
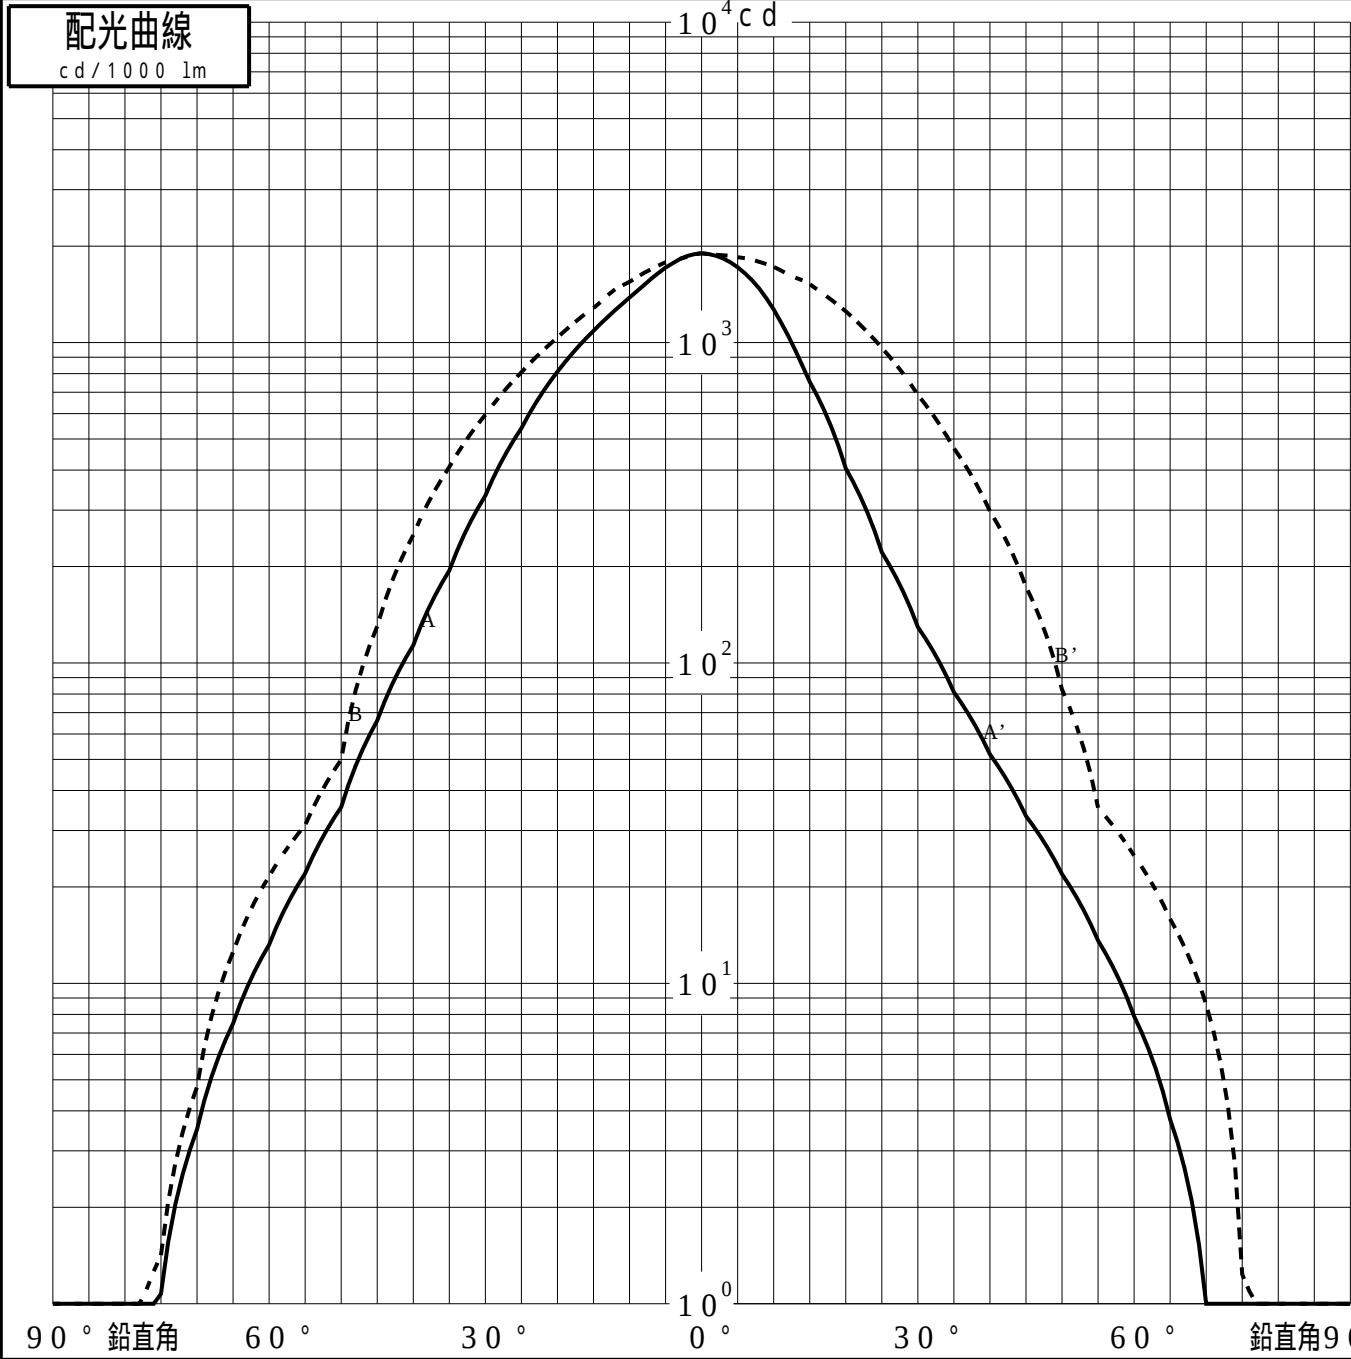


投光照明器具特性	
品名（品番）	NND2 7 6 7 4 K+ NND2 7 9 0 0 + NND2 7
光源	LED9999_70_1370 ×1 1370.0 lm
管理番号	K0157475(0)DJ1 XY



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	43.9%	87.2%	93.9%
最大光度	1900 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 30.5 BB' 47.1	62.0 86.9	75.5 96.5

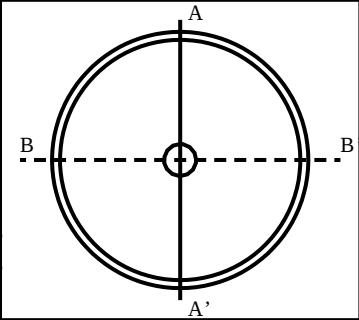

投光照明器具特性


品番 (品名)	NND27674K+NND27900+NND27	光源	LED9999_70_1370 ×1
管理番号	K0157475(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

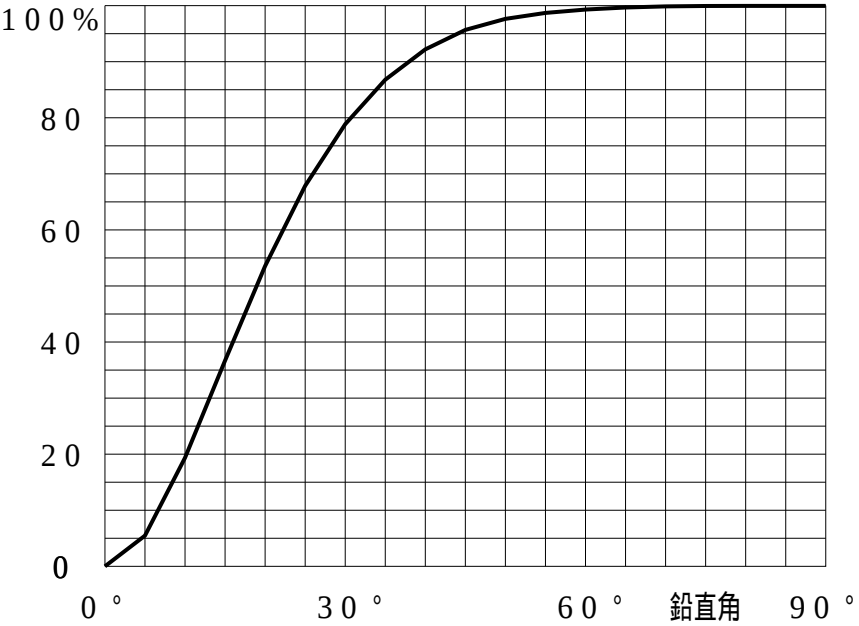

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

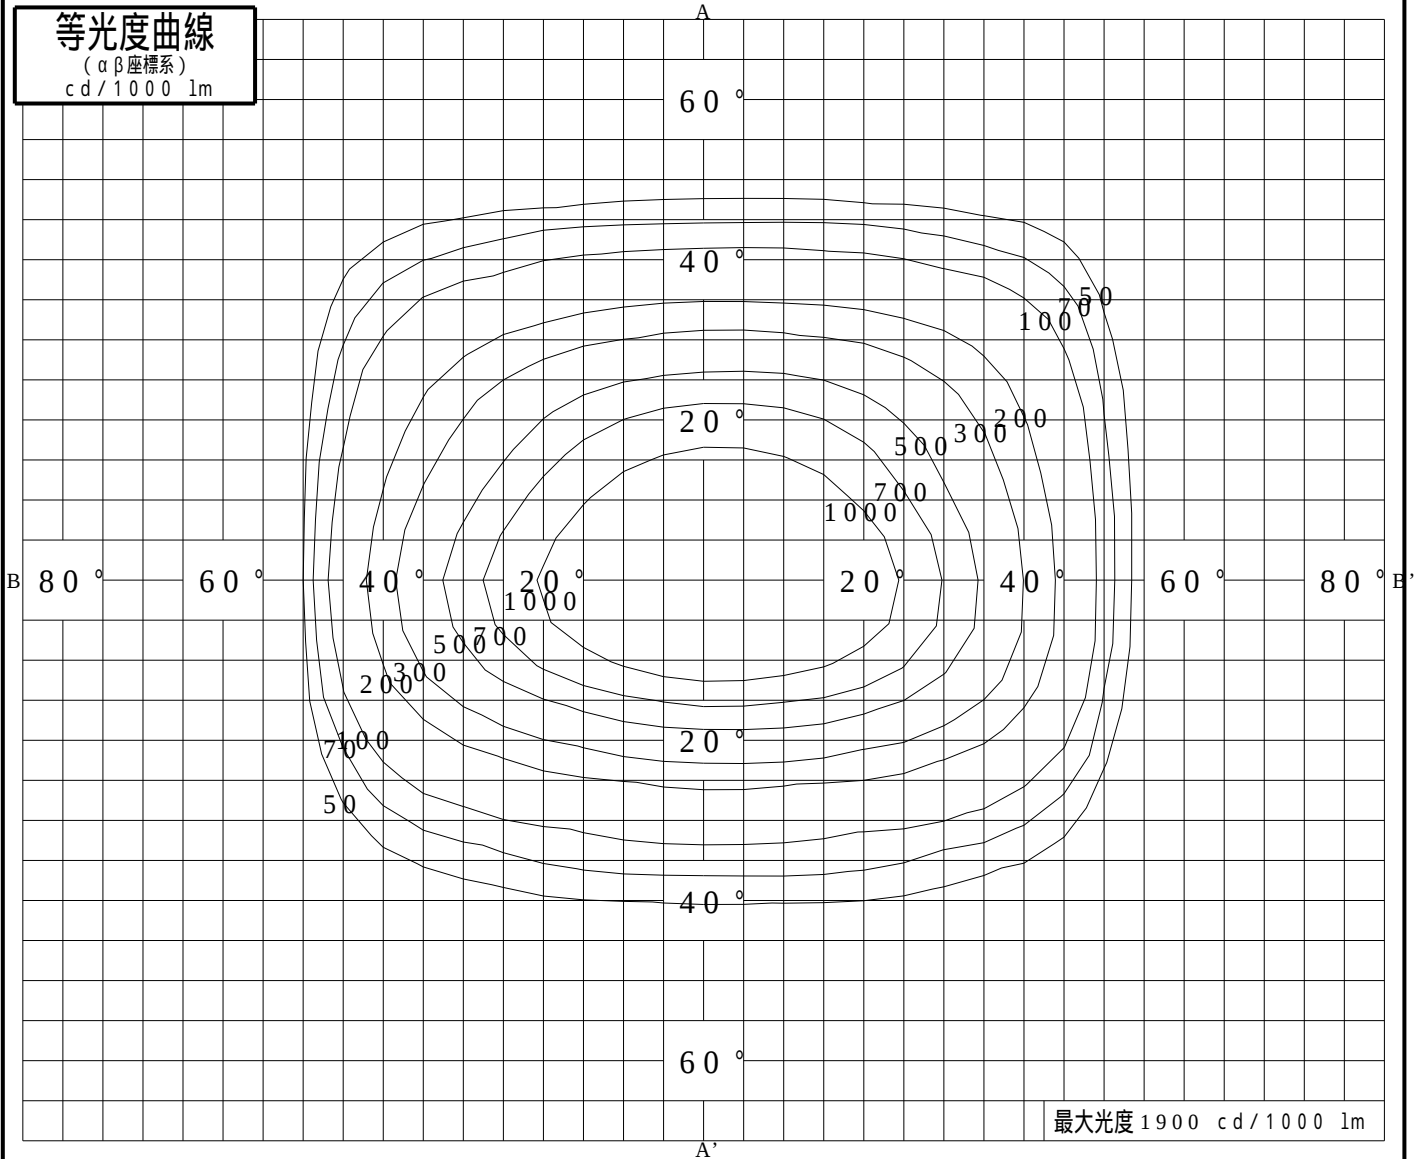

最大光度 1900 cd/1000 lm