投光照明器具特性

品名（品番）	NTN82012+NTS90250
光源	LED3500_70_1410 x1　　1410.0 lm
管理番号	K0160004(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	99.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	45.9 %	86.9 %	92.9 %
最大光度	9701 cd/1000 lm	ビーム角	16.5 °	31.9 °	37.2 °

配光曲線
cd/1000 lm

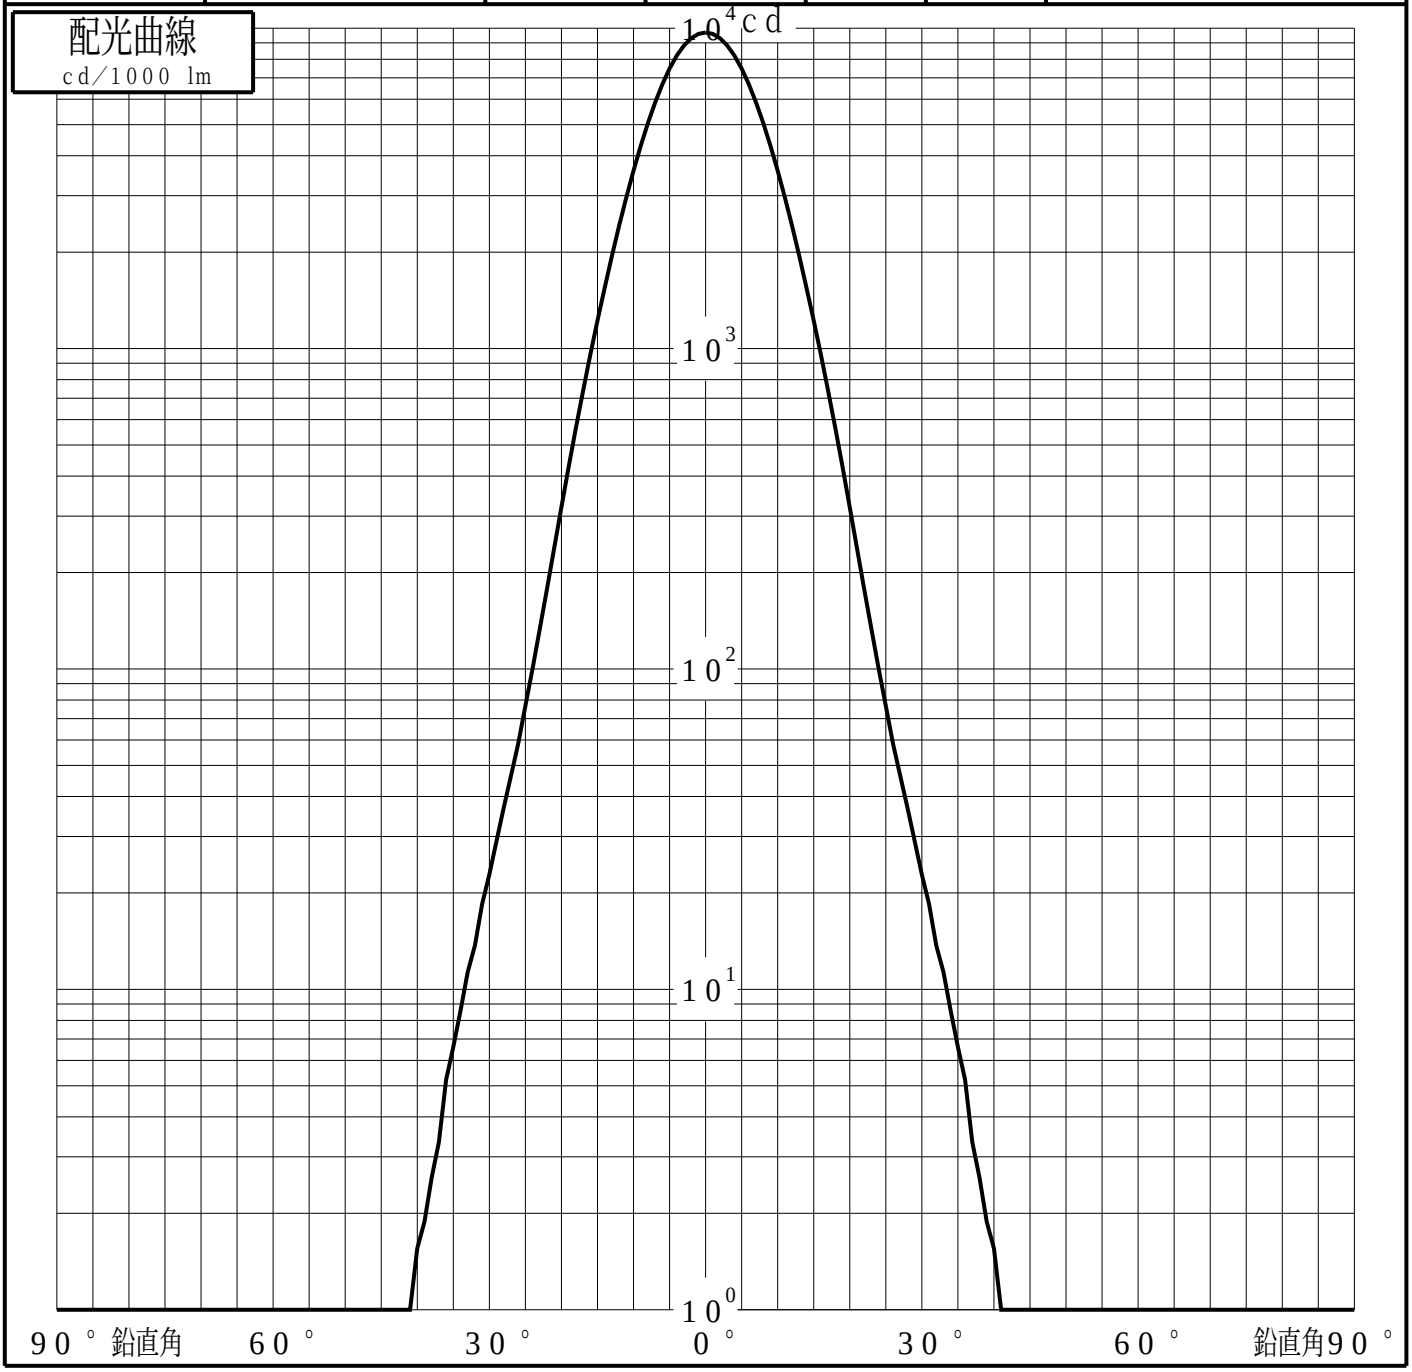

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTN82012+NTS90250	光源	LED3500_70_1410 x1
管理番号	K0160004(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

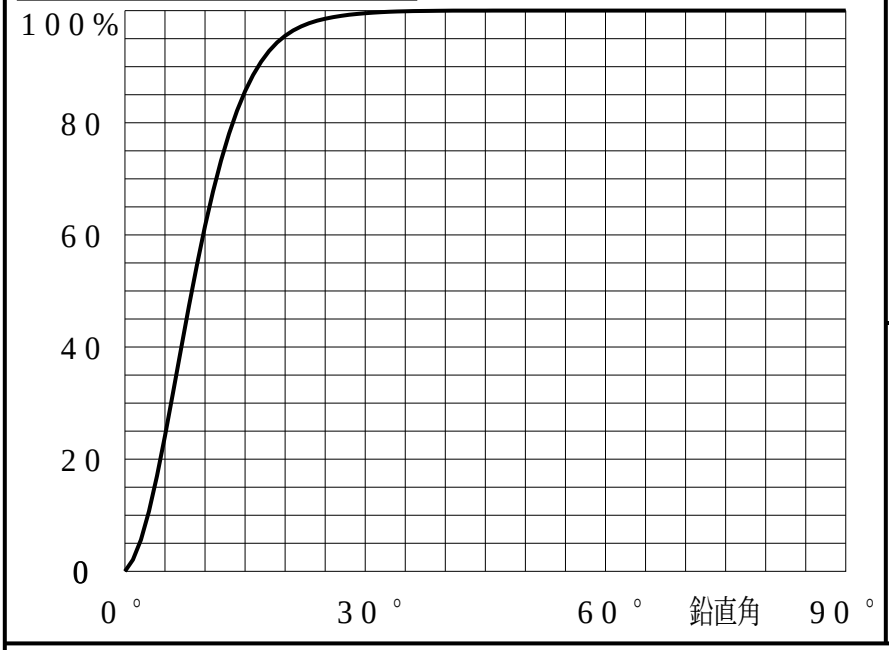

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

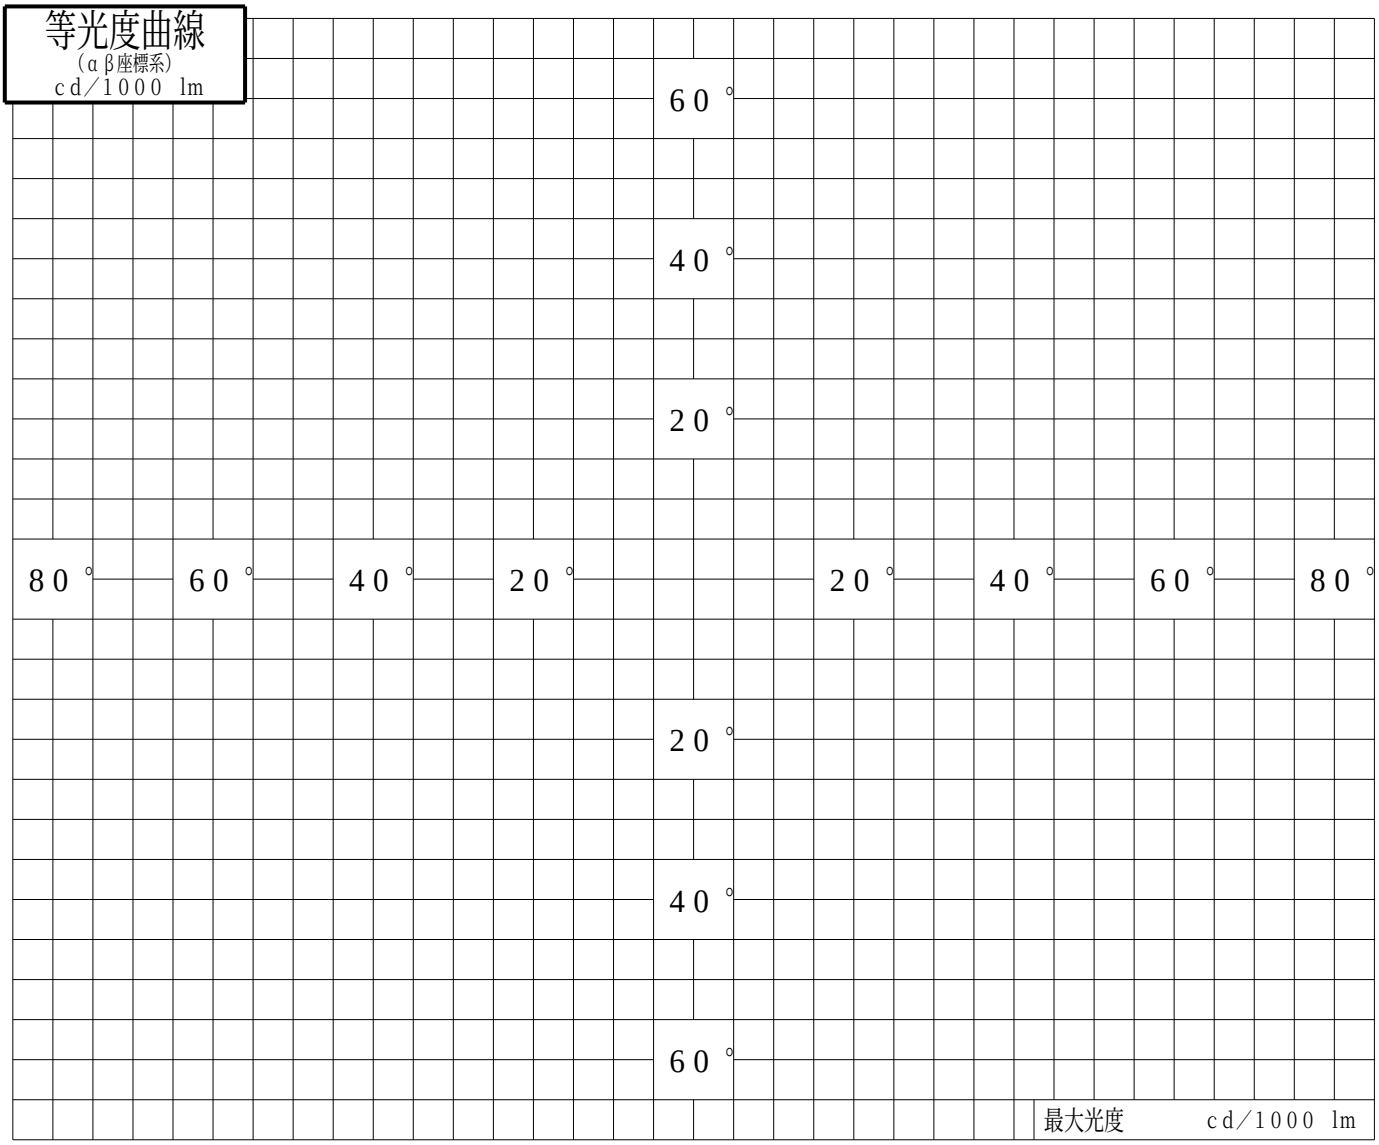

パナソニック株式会社