


投光照明器具特性	
品名（品番）	NNN6 8 9 0 2 W+ NNN8 8 2 0 0
光源	LED4000_70_4465 ×1 4465.0 l m
管理番号	K0152347(4) DJ1 TF


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	93.4 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	44.9%	84.4%	90.0%	
最大光度	2147 cd/1000 lm	ビーム角	34.8	66.6	77.8	

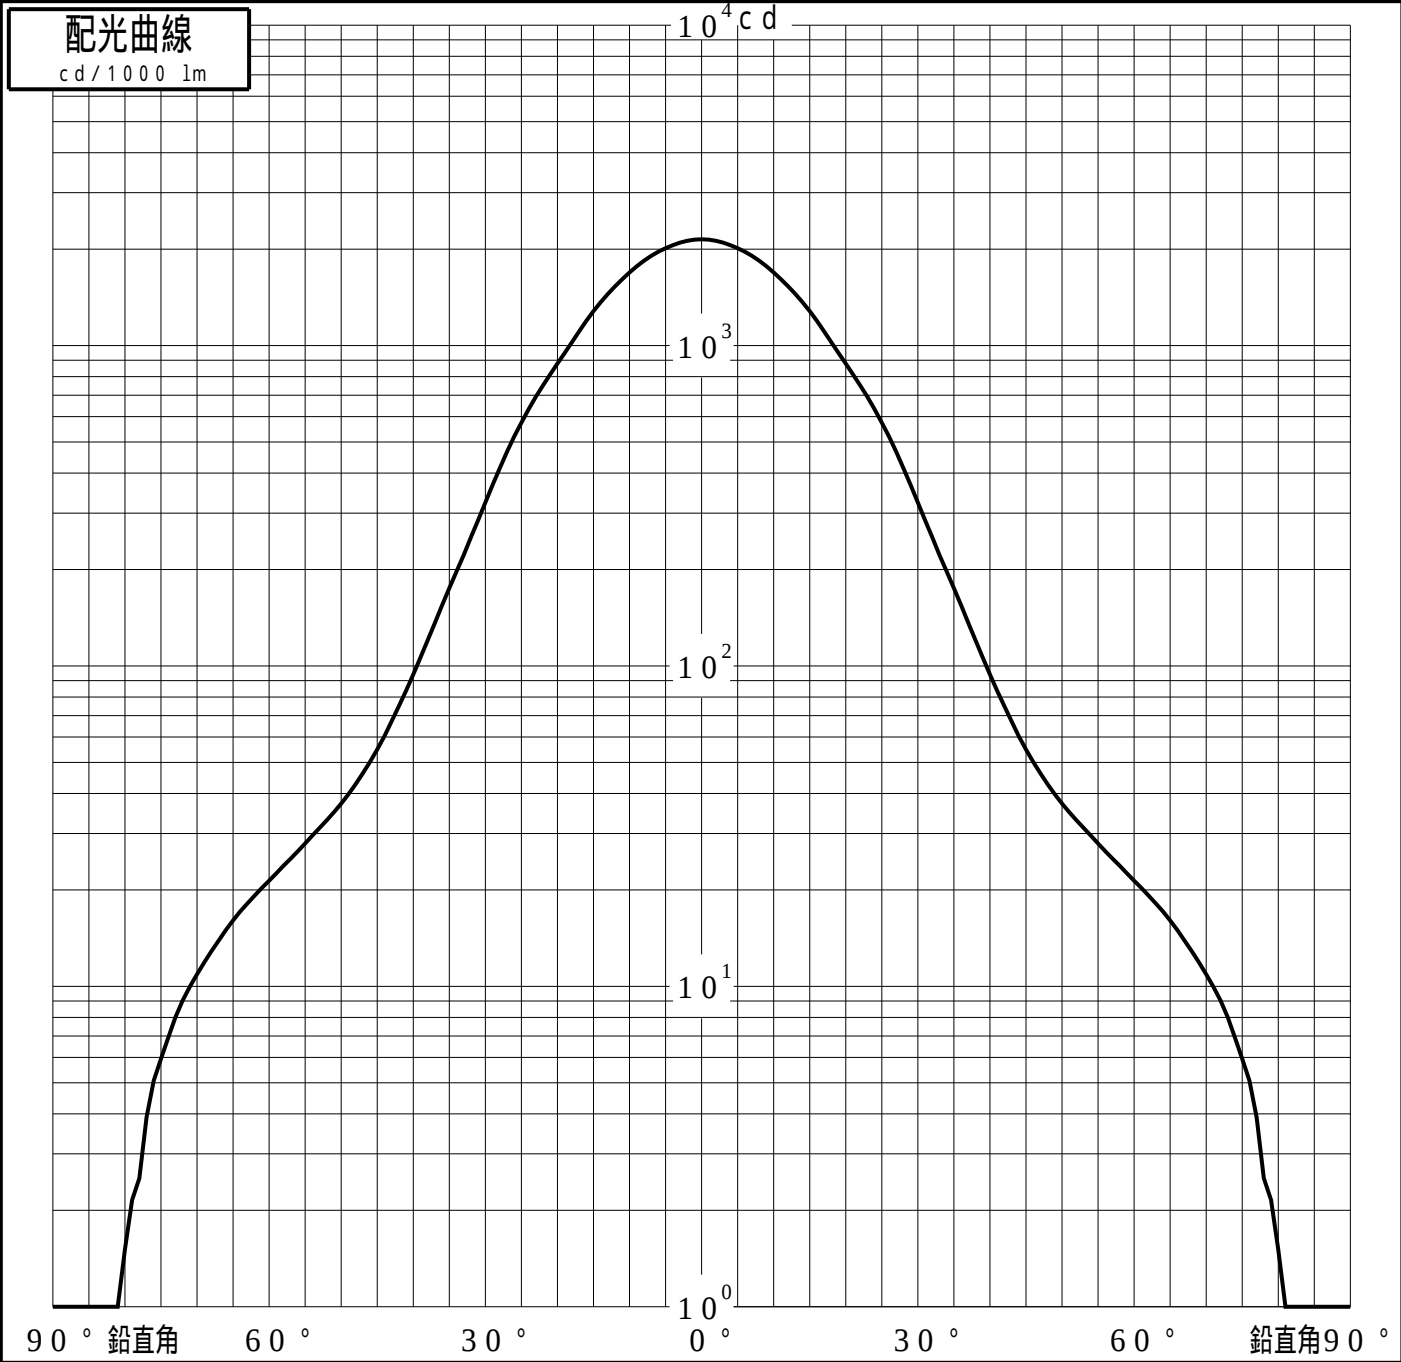

投光照明器具特性


品番 (品名)	NNN6 8 9 0 2 W+ NNN8 8 2 0 0	光源	LED4 0 0 0 _ 7 0 _ 4 4 6 5 × 1
管理番号	K0 1 5 2 3 4 7 (4) DJ 1 TF		

累積光束曲線

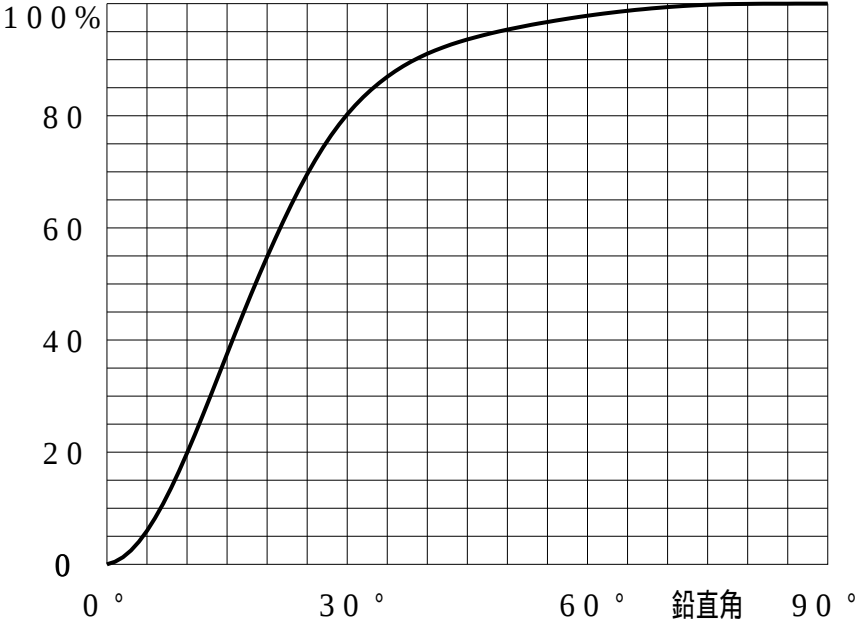

等光度曲線

(α β 座標系)
c d / 1 0 0 0 l m

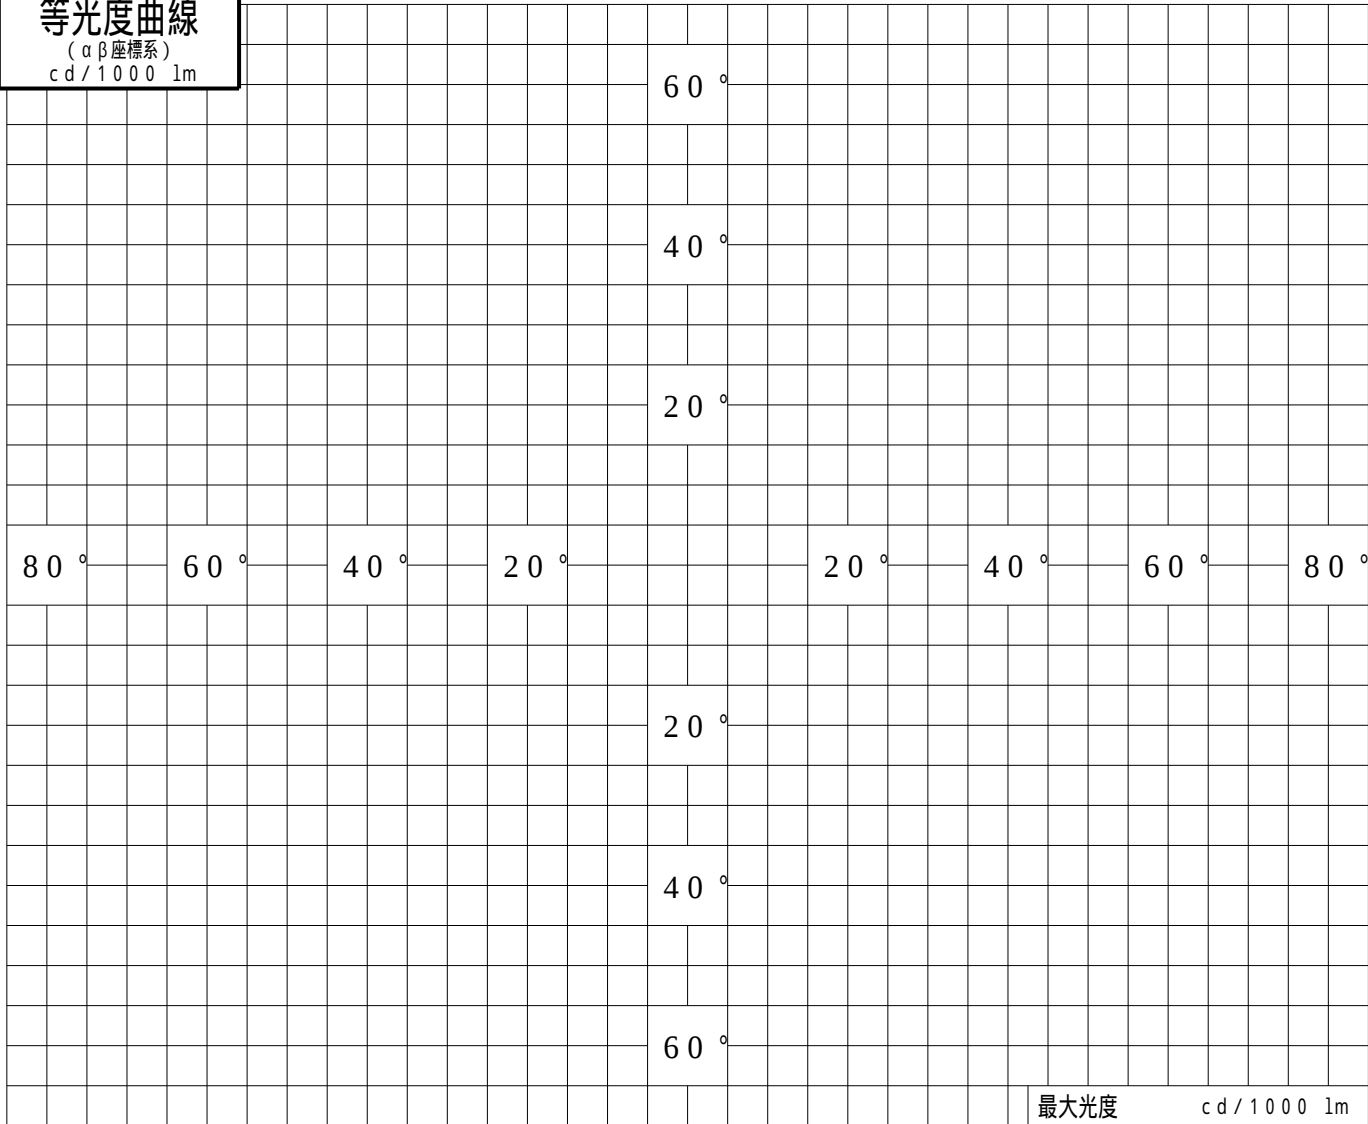

最大光度 c d / 1 0 0 0 l m