


投光照明器具特性		
品名（品番）	NNN6 8 9 1 2 W+ NNN8 8 2 0 0	
光源	LED3500_70_4395 ×1 4395.0 l m	
管理番号	K0152347(4) DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	93.4 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	44.9%	84.4%	90.0%	
最大光度	2147 cd/1000 lm	ビーム角	34.8	66.6	77.8	

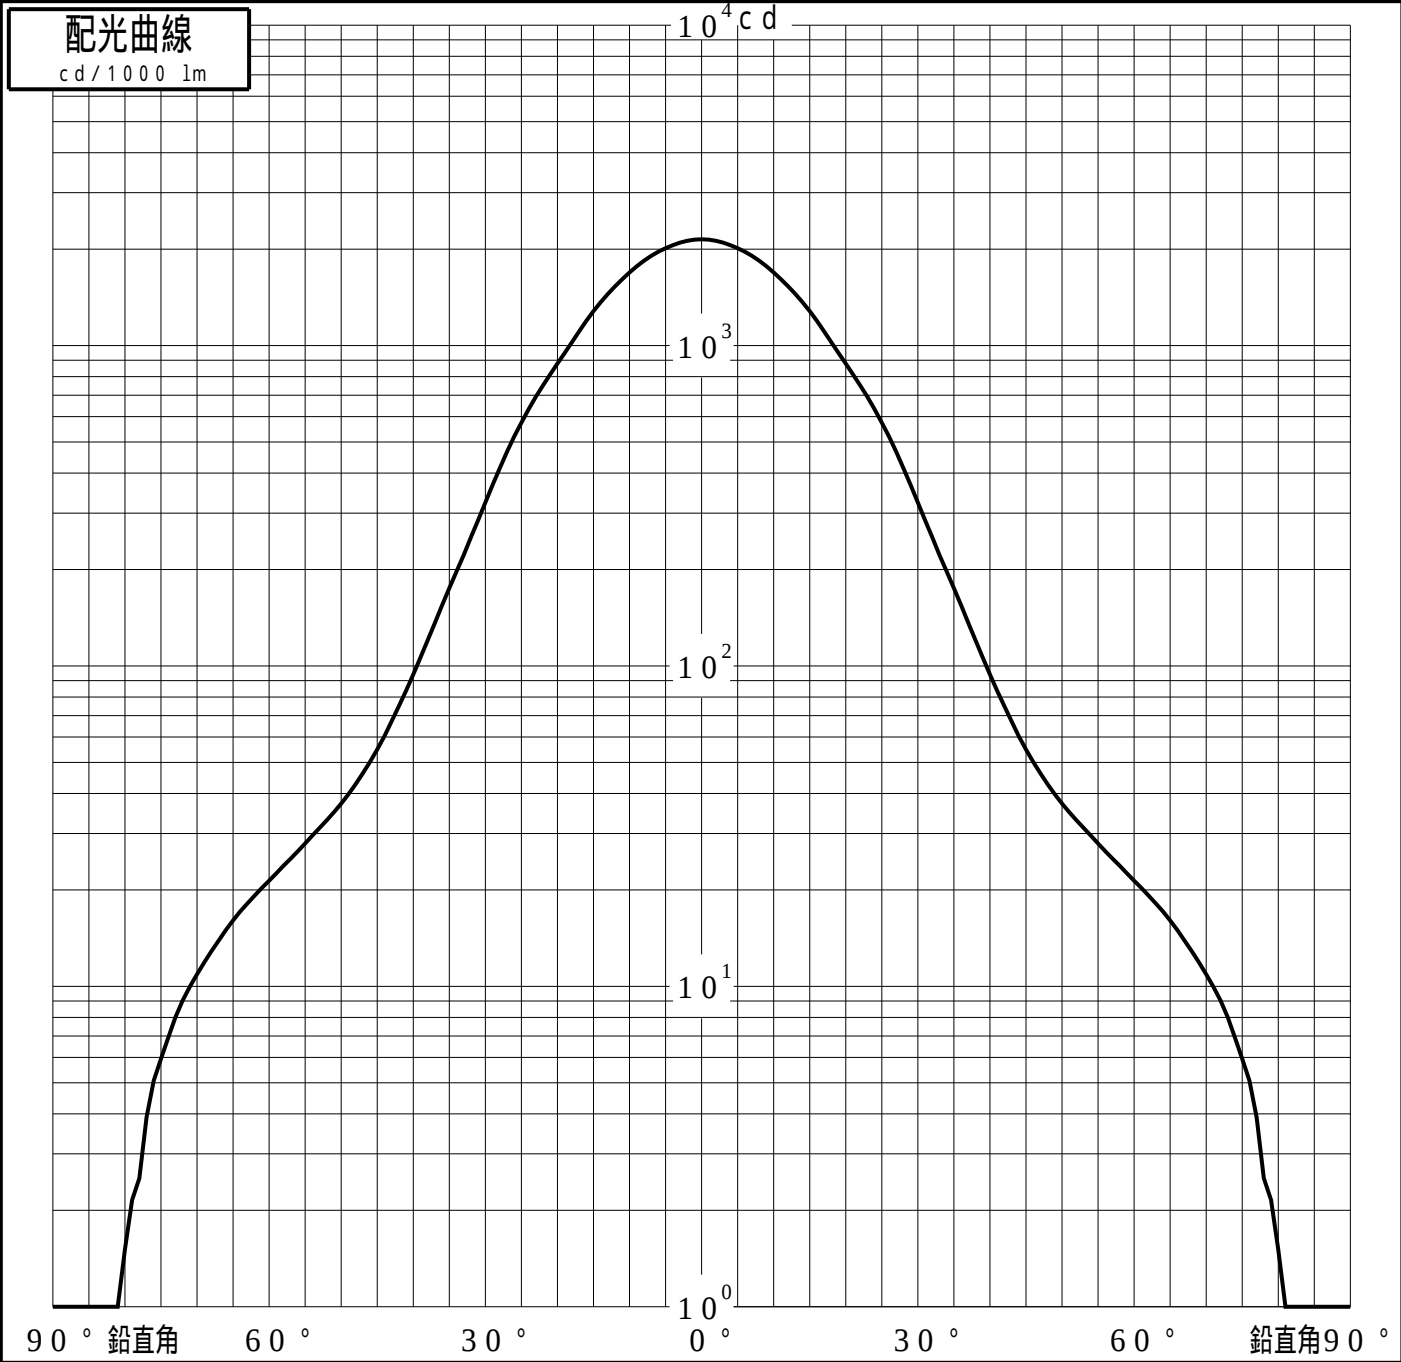

投光照明器具特性


品番 (品名)	NNN6 8 9 1 2 W+ NNN8 8 2 0 0	光源	LED3500_70_4395 ×1
管理番号	K0152347(4) DJ 1 TF		

累積光束曲線

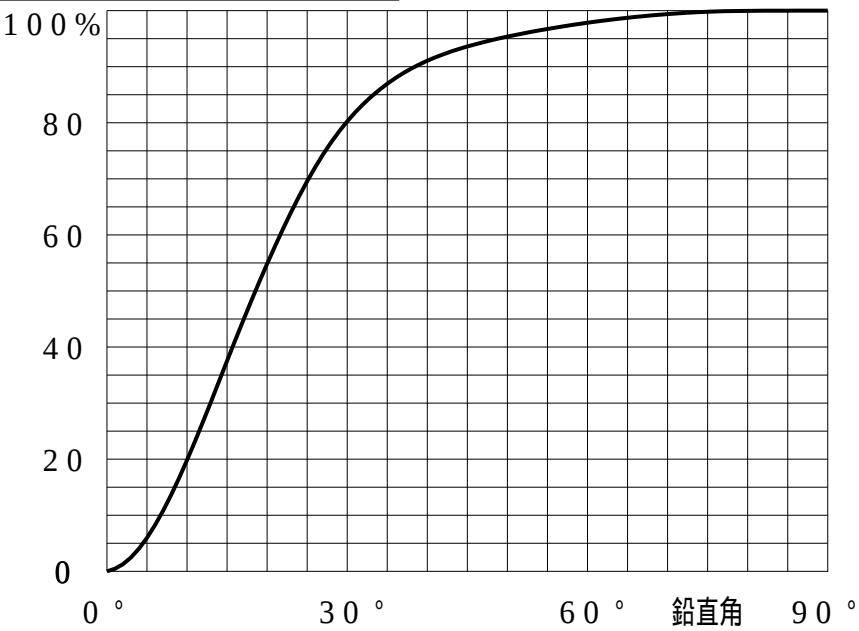

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

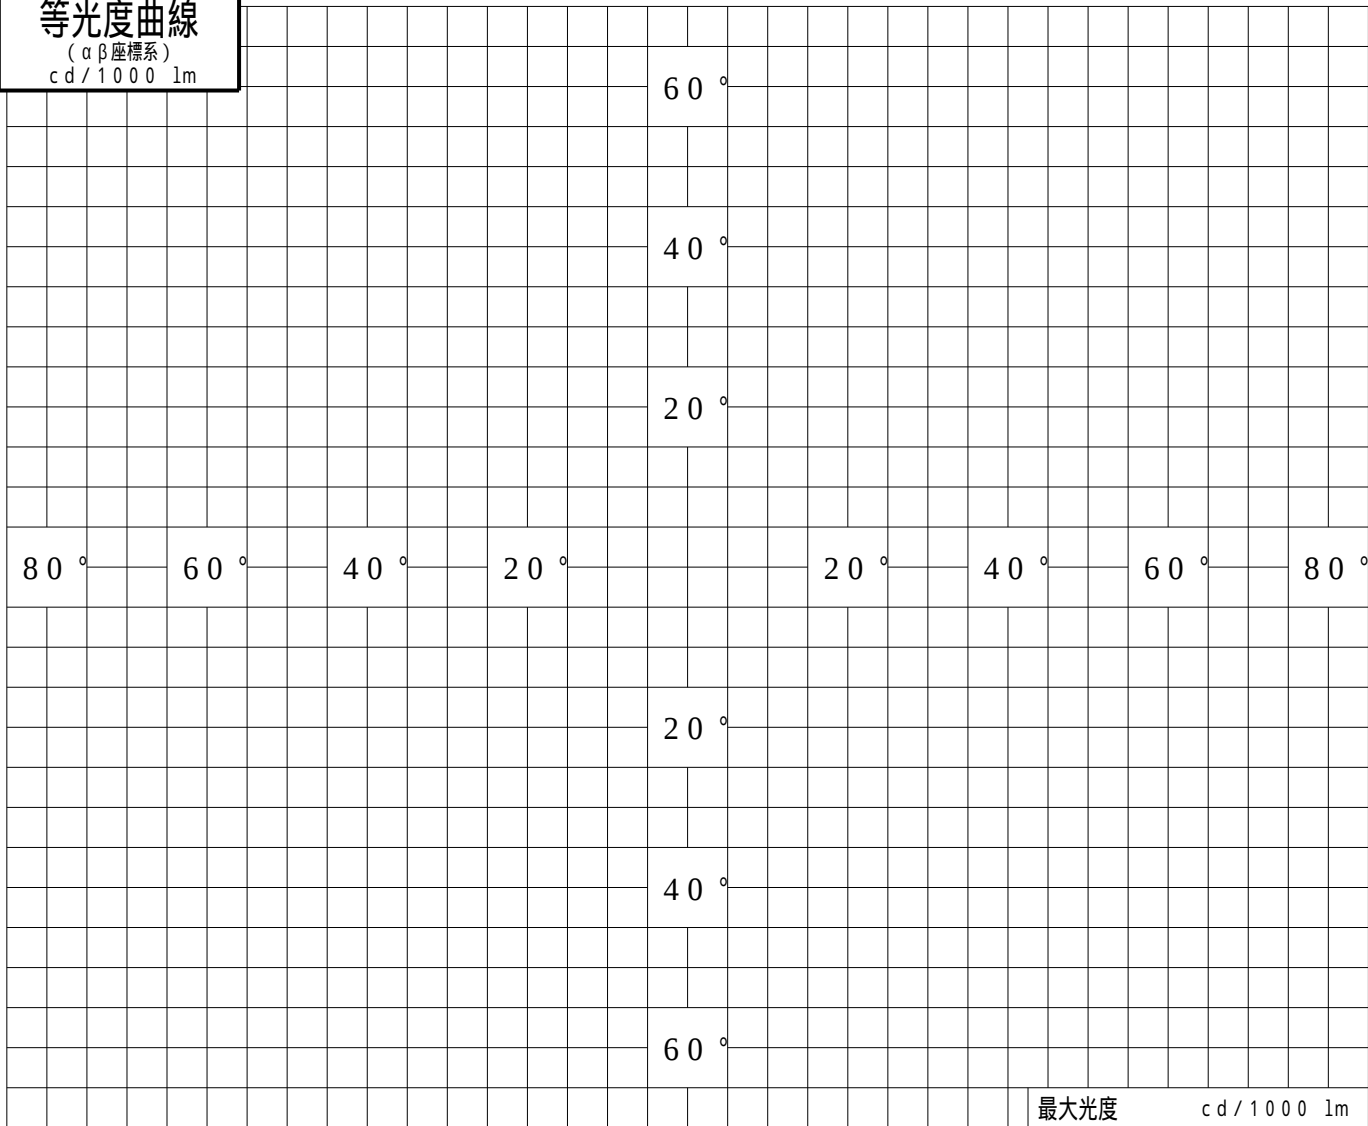

最大光度 cd/1000 lm