投光照明器具特性

品名（品番）	NTS02001B+NTS91034(24DEG
光源	LED4000_70_1155 x1　　1155.0 lm
管理番号	K0168029(0)DJ1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	54.9 %	88.0 %	93.9 %
最大光度	1923 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 24.1	45.7	55.1
			BB' 63.7	98.0	109.2

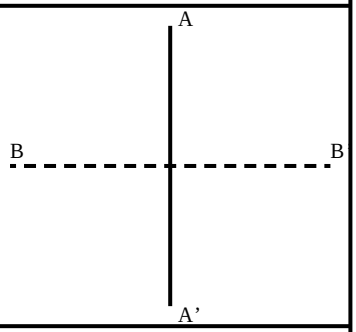

配光曲線

cd/1000 lm

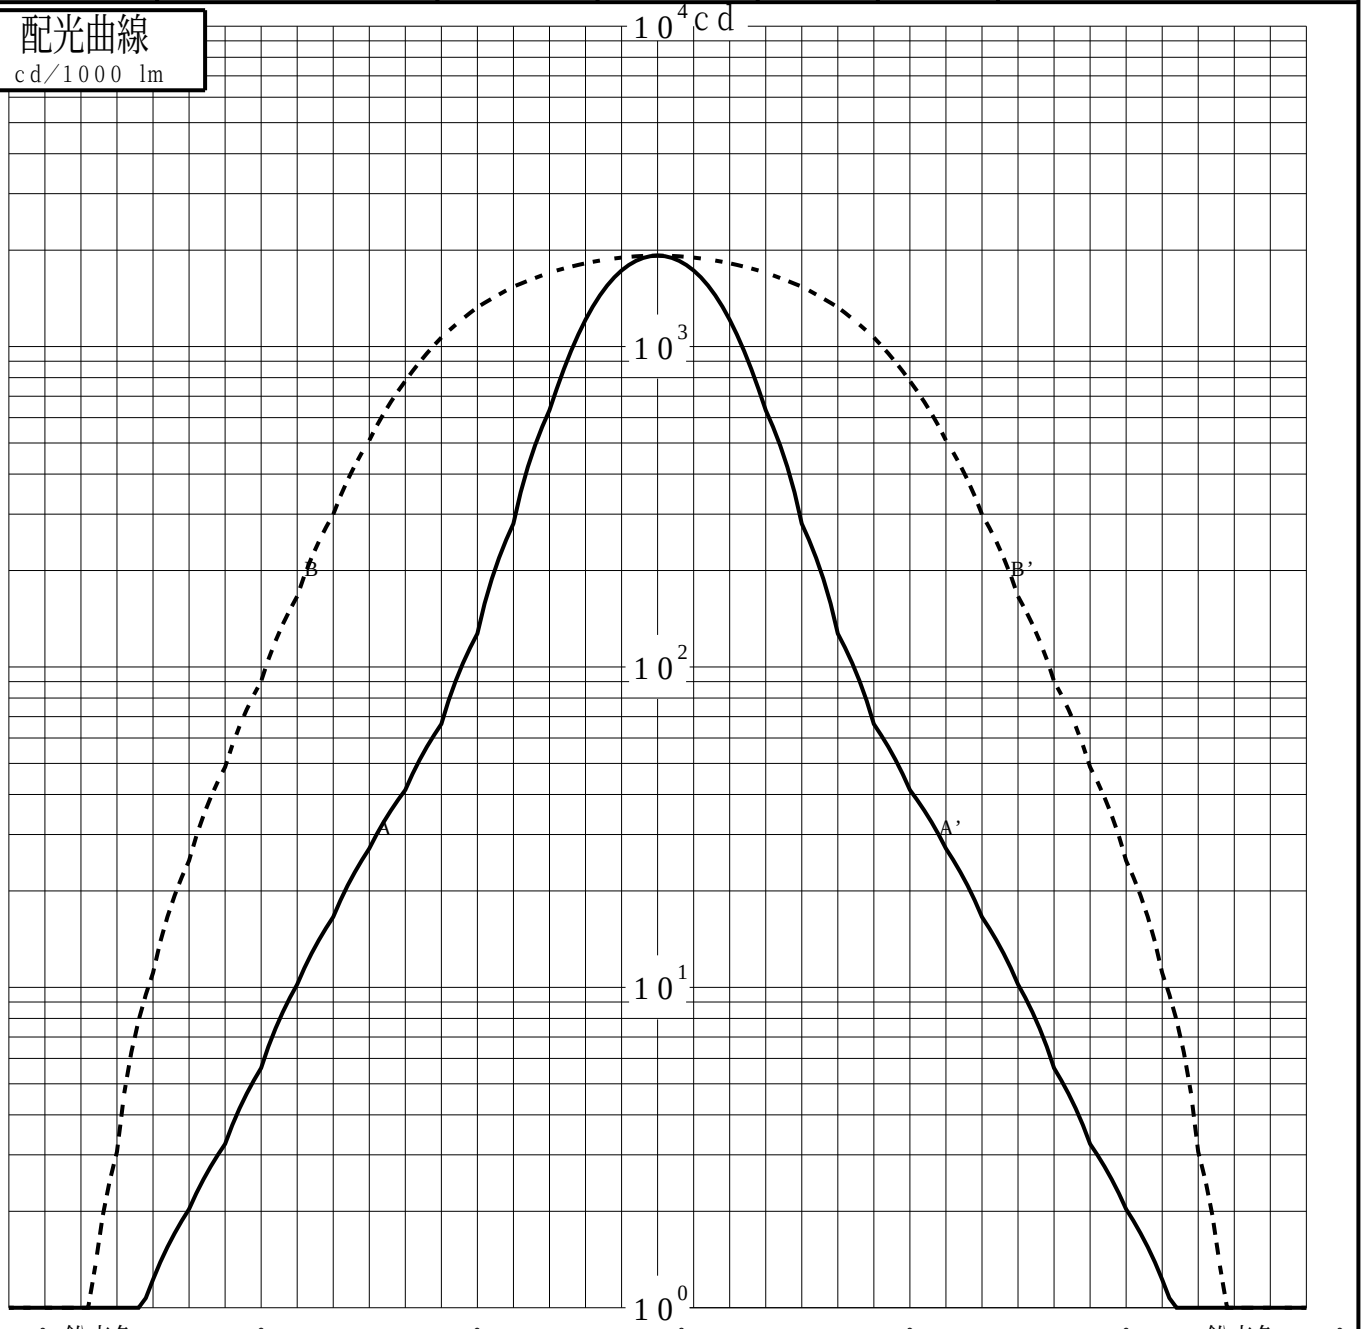

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS02001B+NTS91034(24DEG	光源	LED4000_70_1155 x1
管理番号	K0168029(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

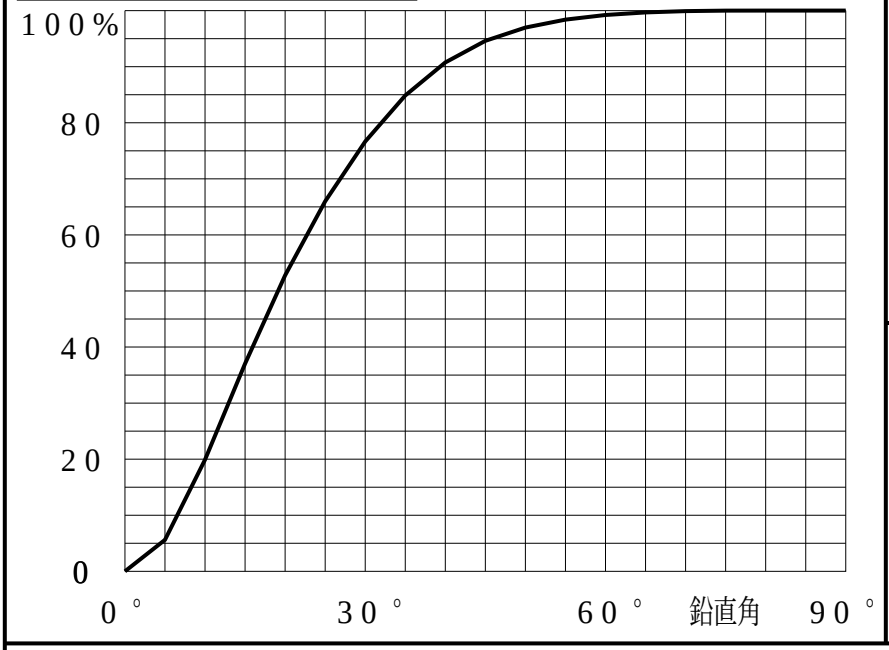

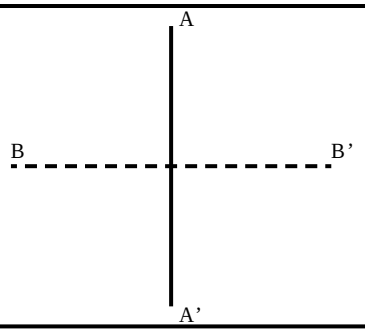

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

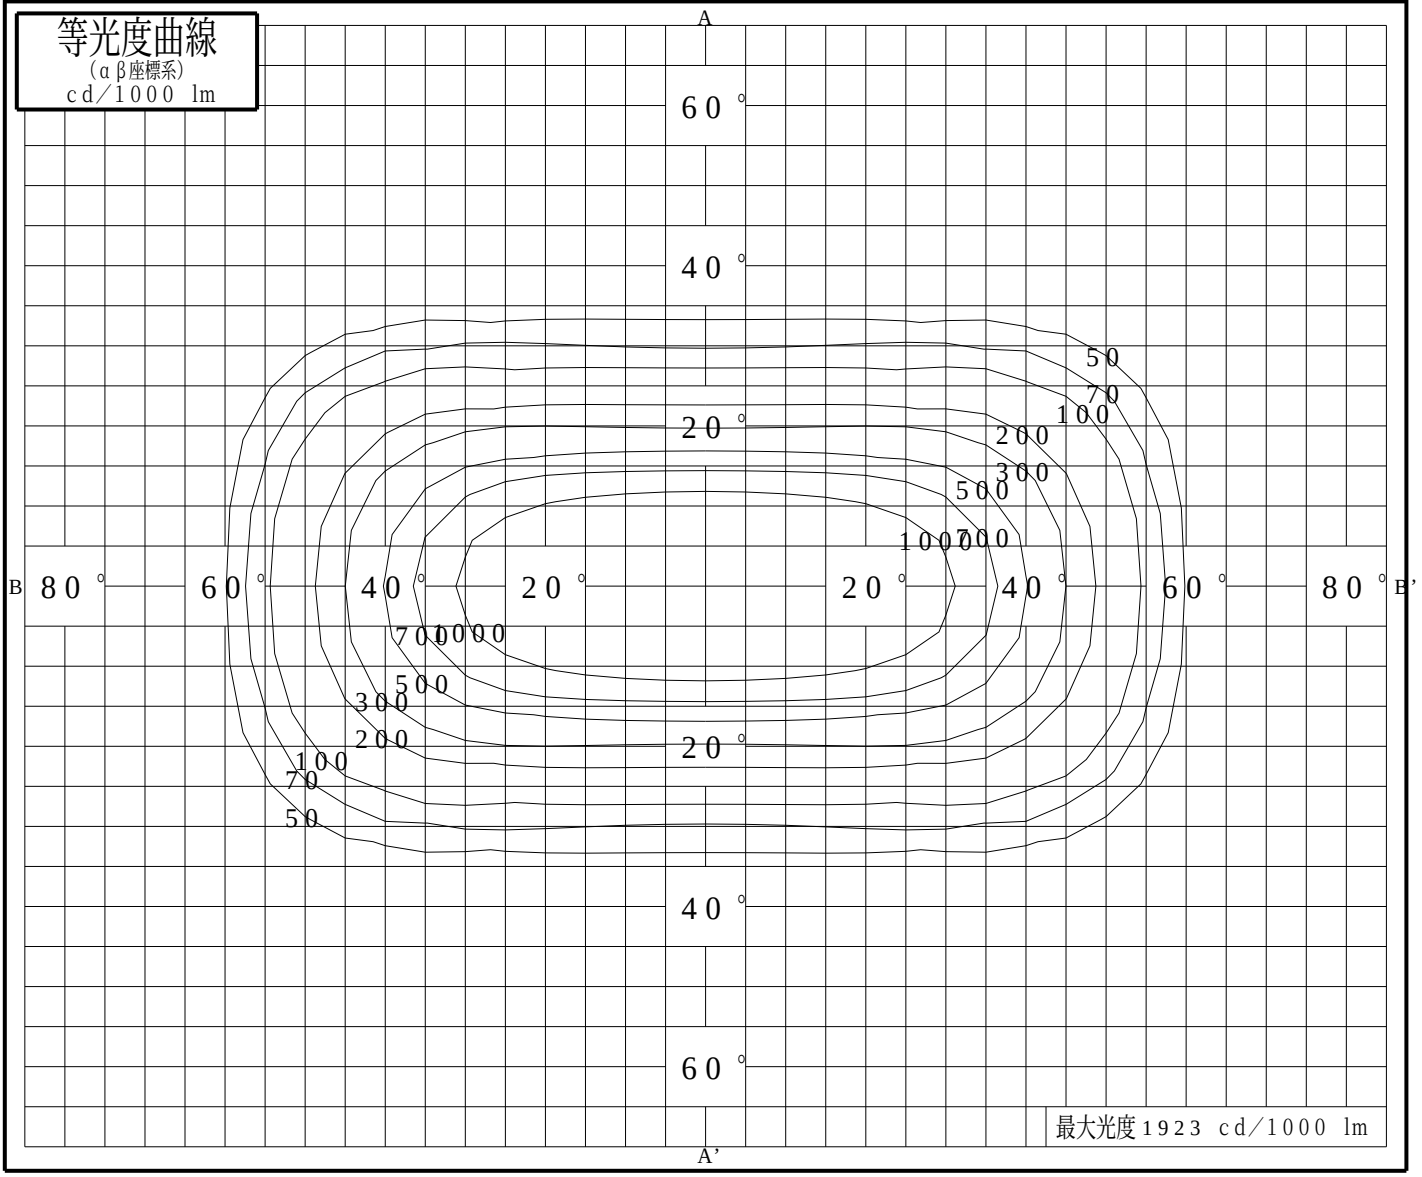

パナソニック株式会社