


投光照明器具特性	
品名（品番）	NNQ3 2 0 4 2 + NK3 0 0 4 0 _ M
光源	LED3500_80_1560 ×1 1560.0 l m
管理番号	K0167814(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	94.7 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	43.7%	81.5%	87.9%
最大光度	7716 cd/1000 lm	ビ - ム角	18.2	34.2	40.1

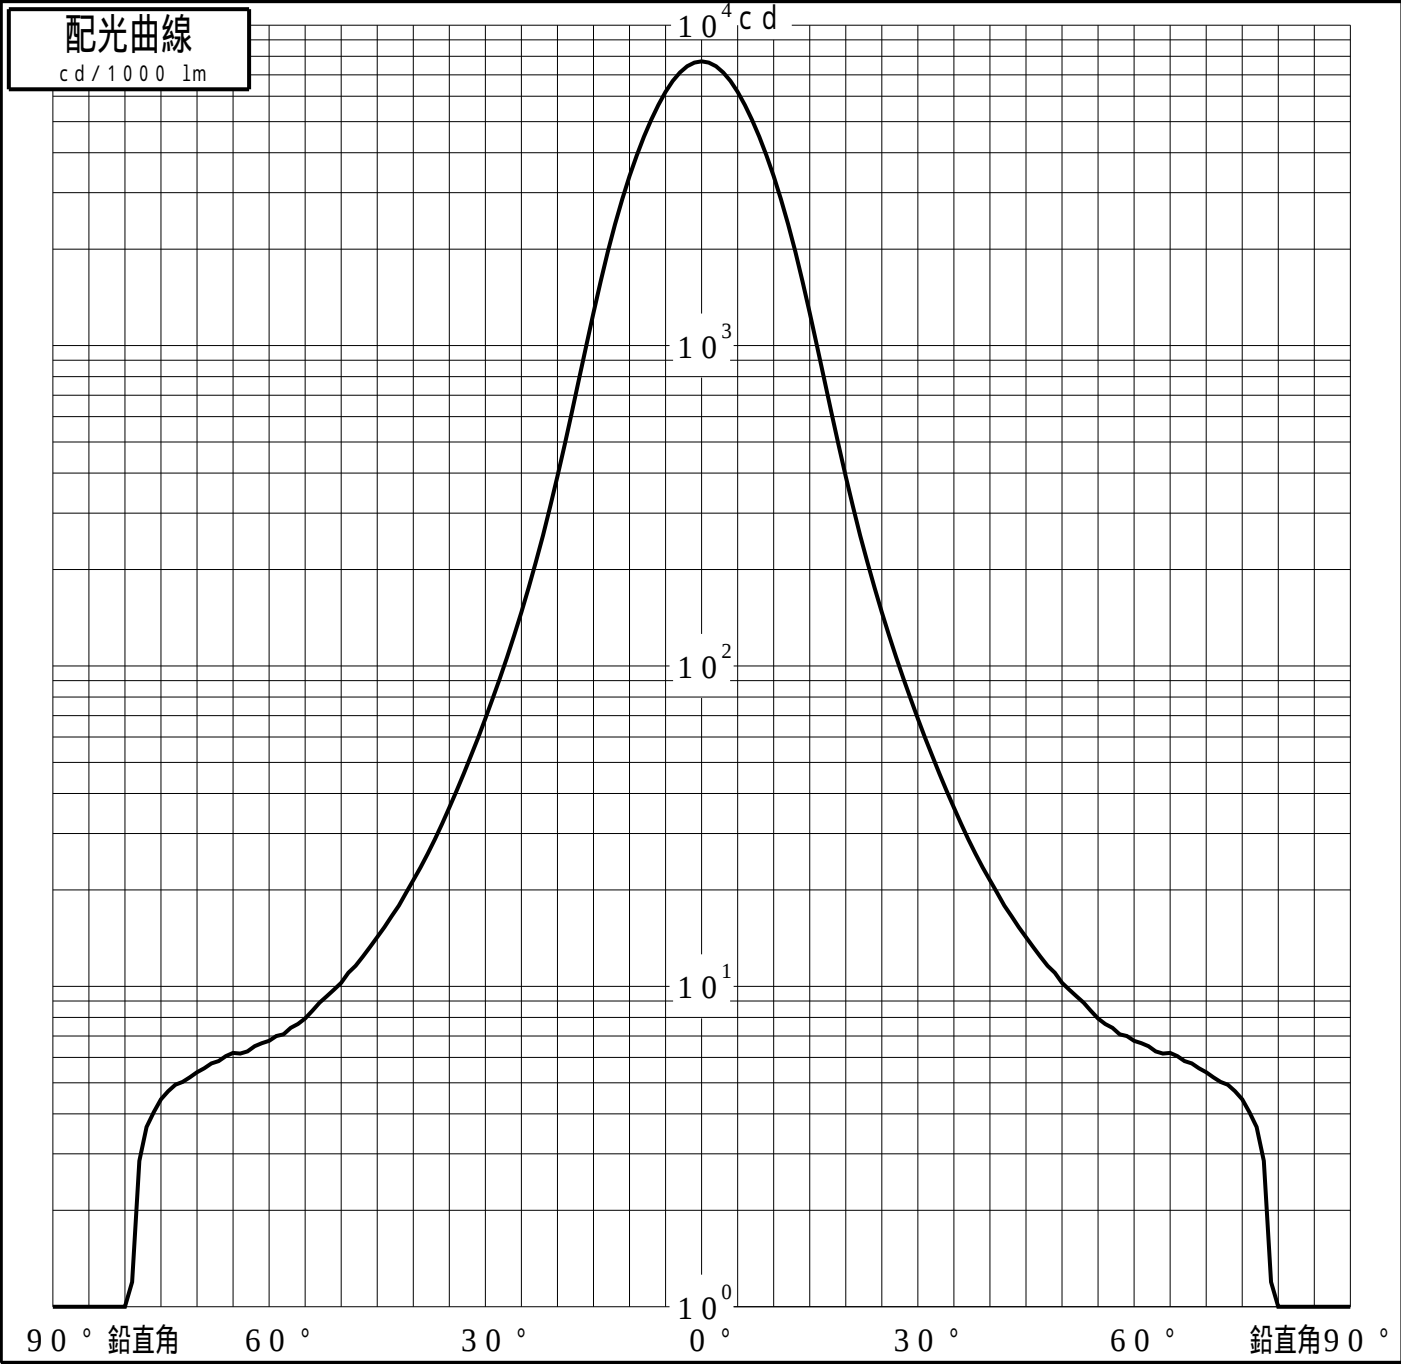

投光照明器具特性

品番 (品名)

NNQ3 2 0 4 2 + NK3 0 0 4 0 _ M


光源

LED3500_80_1560 ×1

管理番号

K0167814(0)DJ1 TF

累積光束曲線

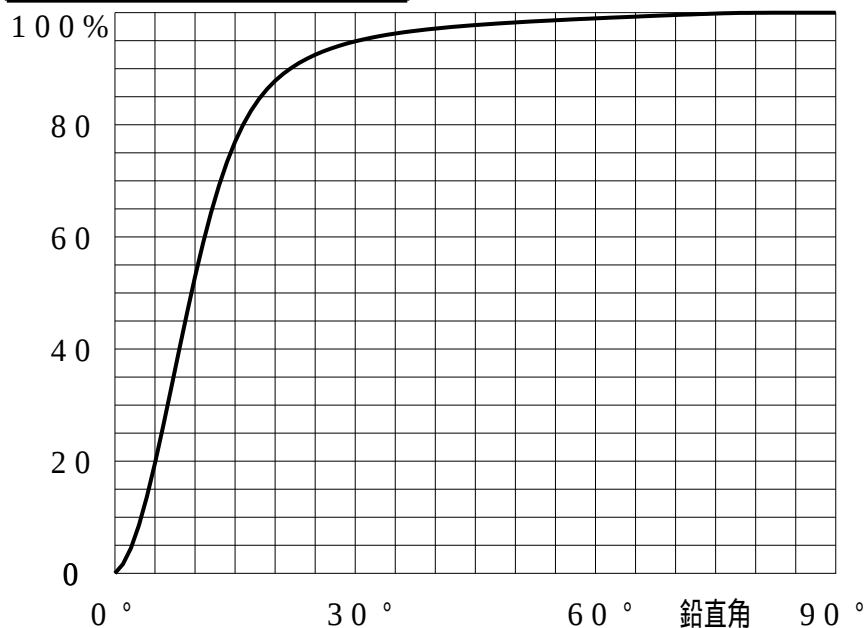

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm