
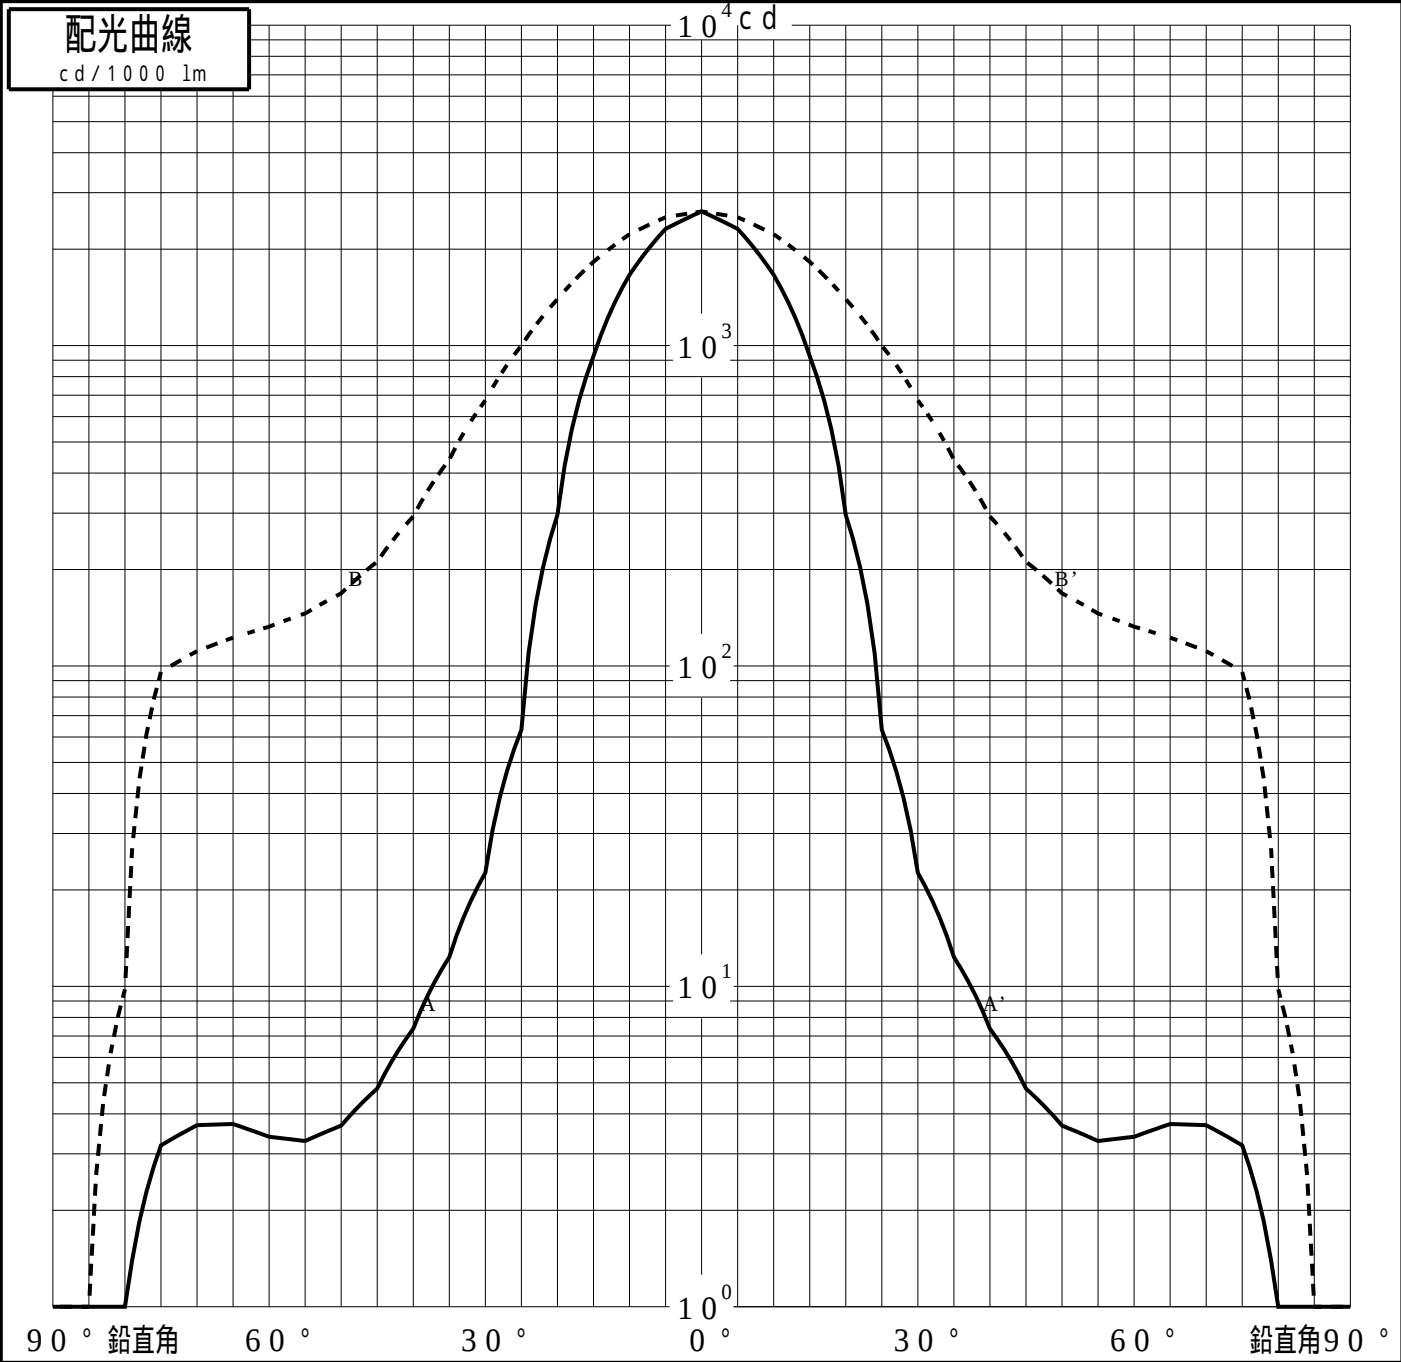




投光照明器具特性					
品名（品番）	NNQ3 2 0 4 2 + NK3 0 0 4 1 _ W				
光源	LED3500_80_1330 ×1 1330.0 lm				
管理番号	K0167812(0)DJ1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	45.9%	82.9%	89.7%
最大光度	2622 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 24.8	41.5	47.1
			BB' 42.1	83.8	121.5



投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ3 2 0 4 2 + NK3 0 0 4 1 _ W	光源	LED3 5 0 0 _ 8 0 _ 1 3 3 0 x1
管理番号	K0 1 6 7 8 1 2 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

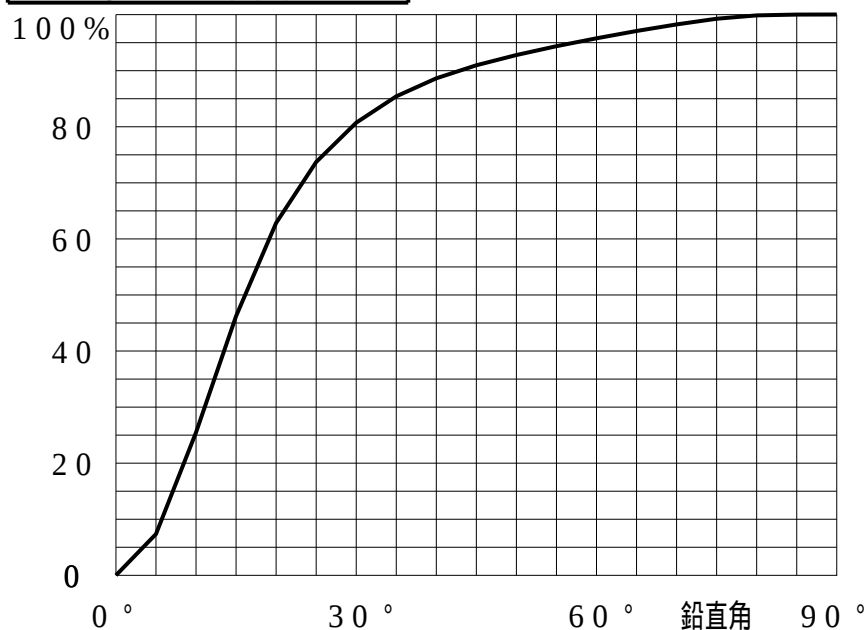

等光度曲線

($\alpha\beta$ 座標系)
cd / 1000 lm

