



投光照明器具特性		
品名（品番）	NNQ3 2 0 4 2 _ W	
光源	LED3500_80_1852 ×1 1852.0 l m	
管理番号	K0167753(2) DJ 1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	99.2 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	51.0 %	93.2 %	96.9 %	
最大光度	5632 cd/1000 lm	ビーム角	23.7 °	40.9 °	44.5 °	

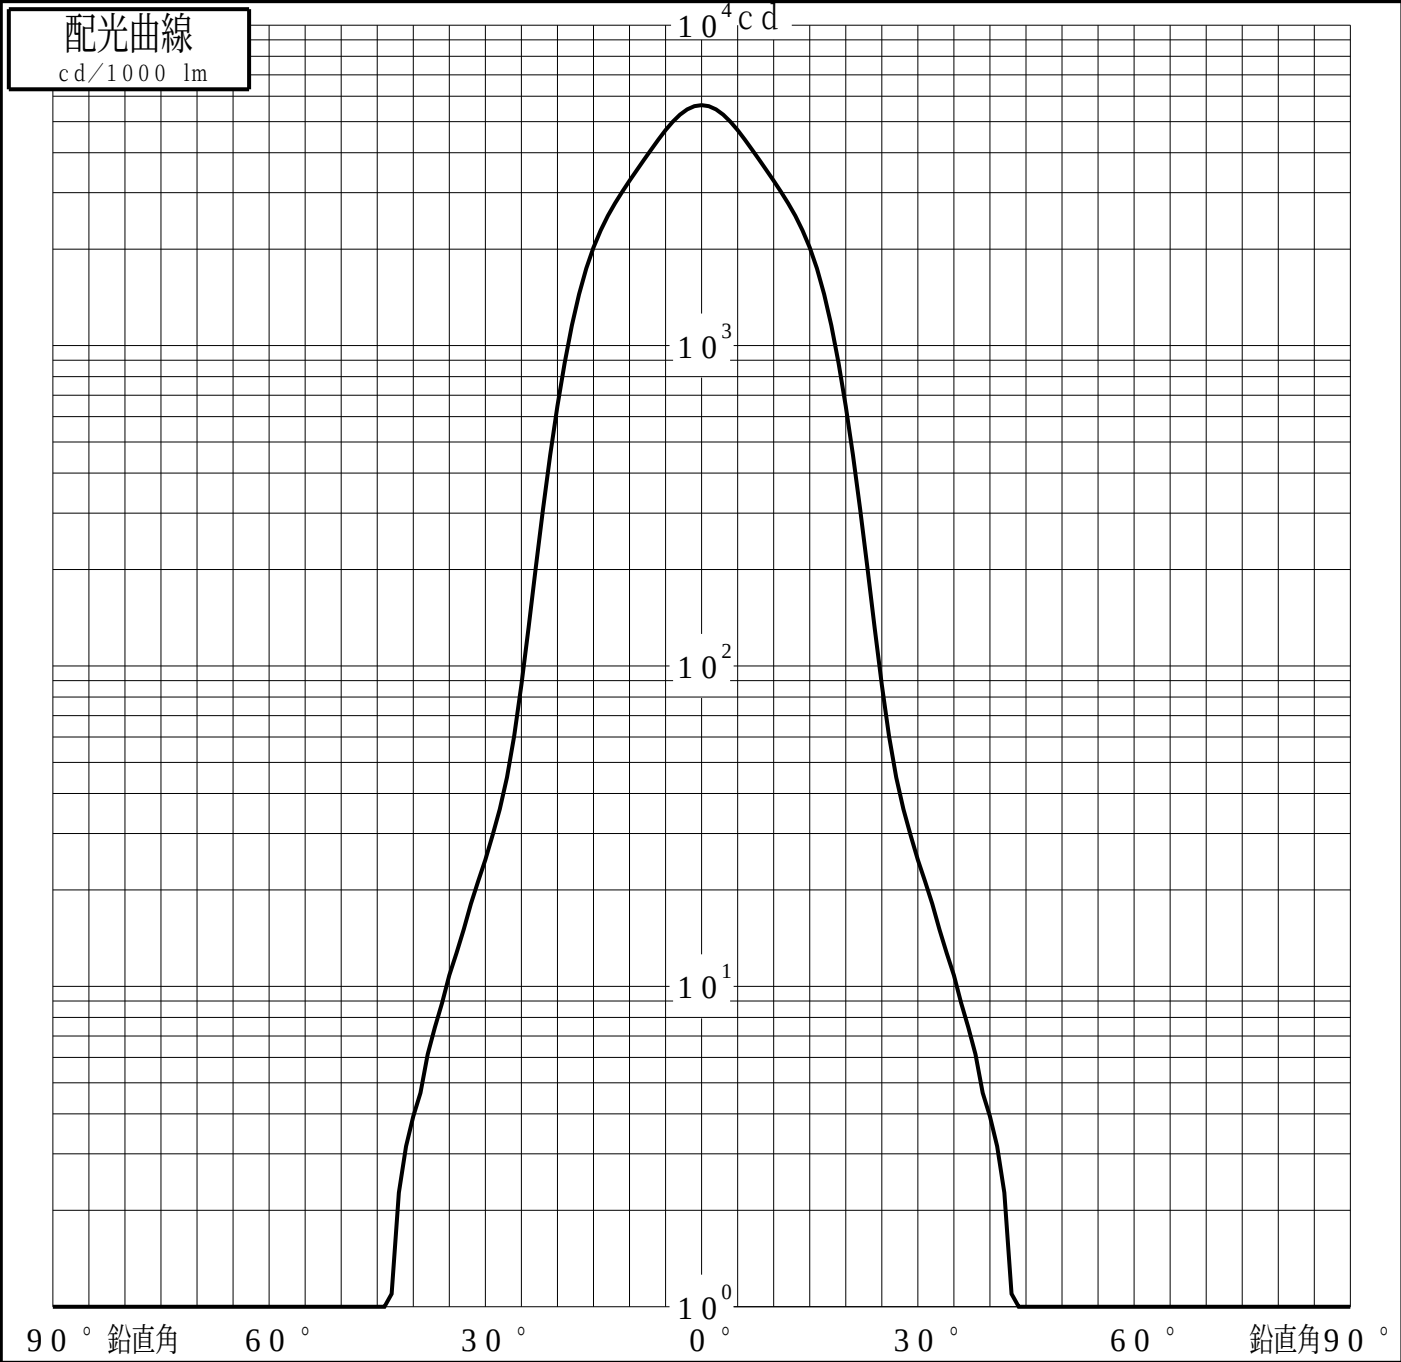


投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ3 2 0 4 2 _ W	光源	LED3500_80_1852 ×1
管理番号	K0167753(2)DJ1 TF		

累積光束曲線

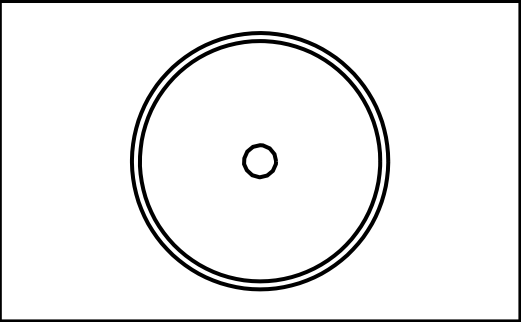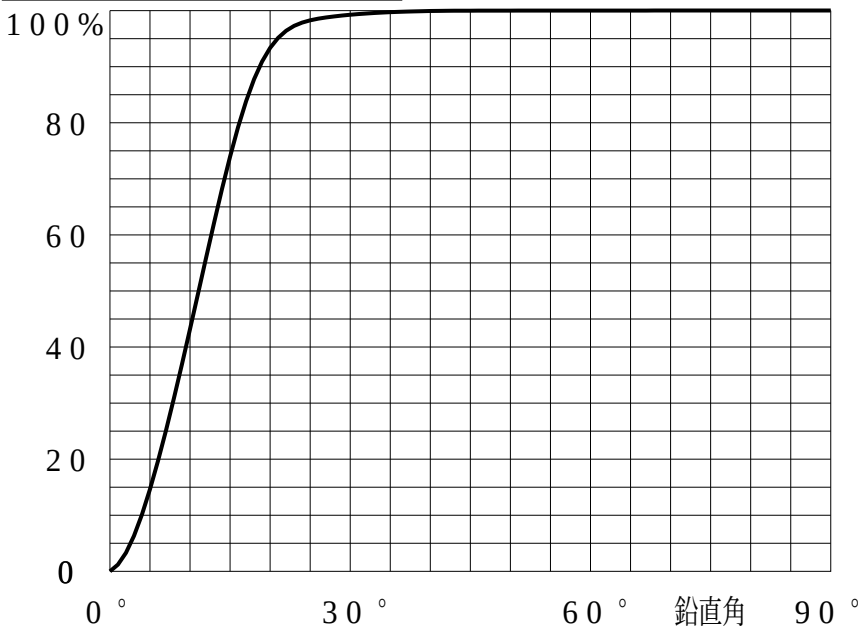

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

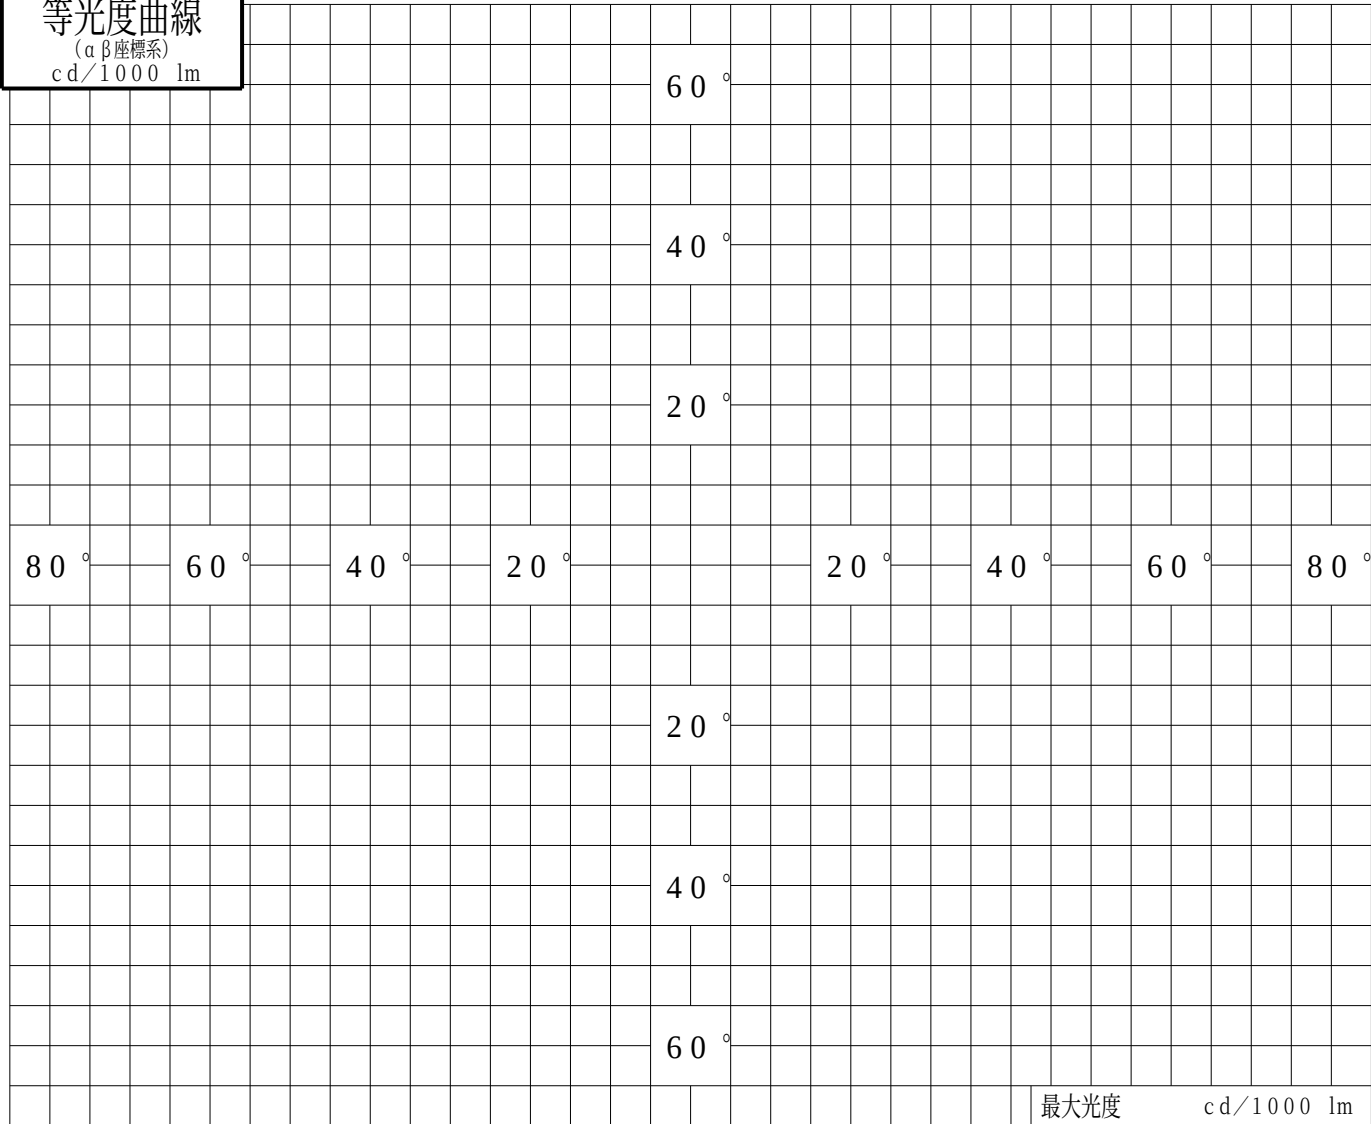

最大光度 cd/1000 lm