投光照明器具特性

品名（品番）	NTS02004W+NTS91030W(13DE				
光源	LED2700_70_695 x1　　695.0 lm				
管理番号	K0168010(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	86.6 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I0 / 2	I0 / 10	I0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	47.4 %	81.1 %	87.0 %
最大光度	13076 cd/1000 lm	ビーム角	14.4 °	25.6 °	30.5 °

配光曲線

cd/1000 lm

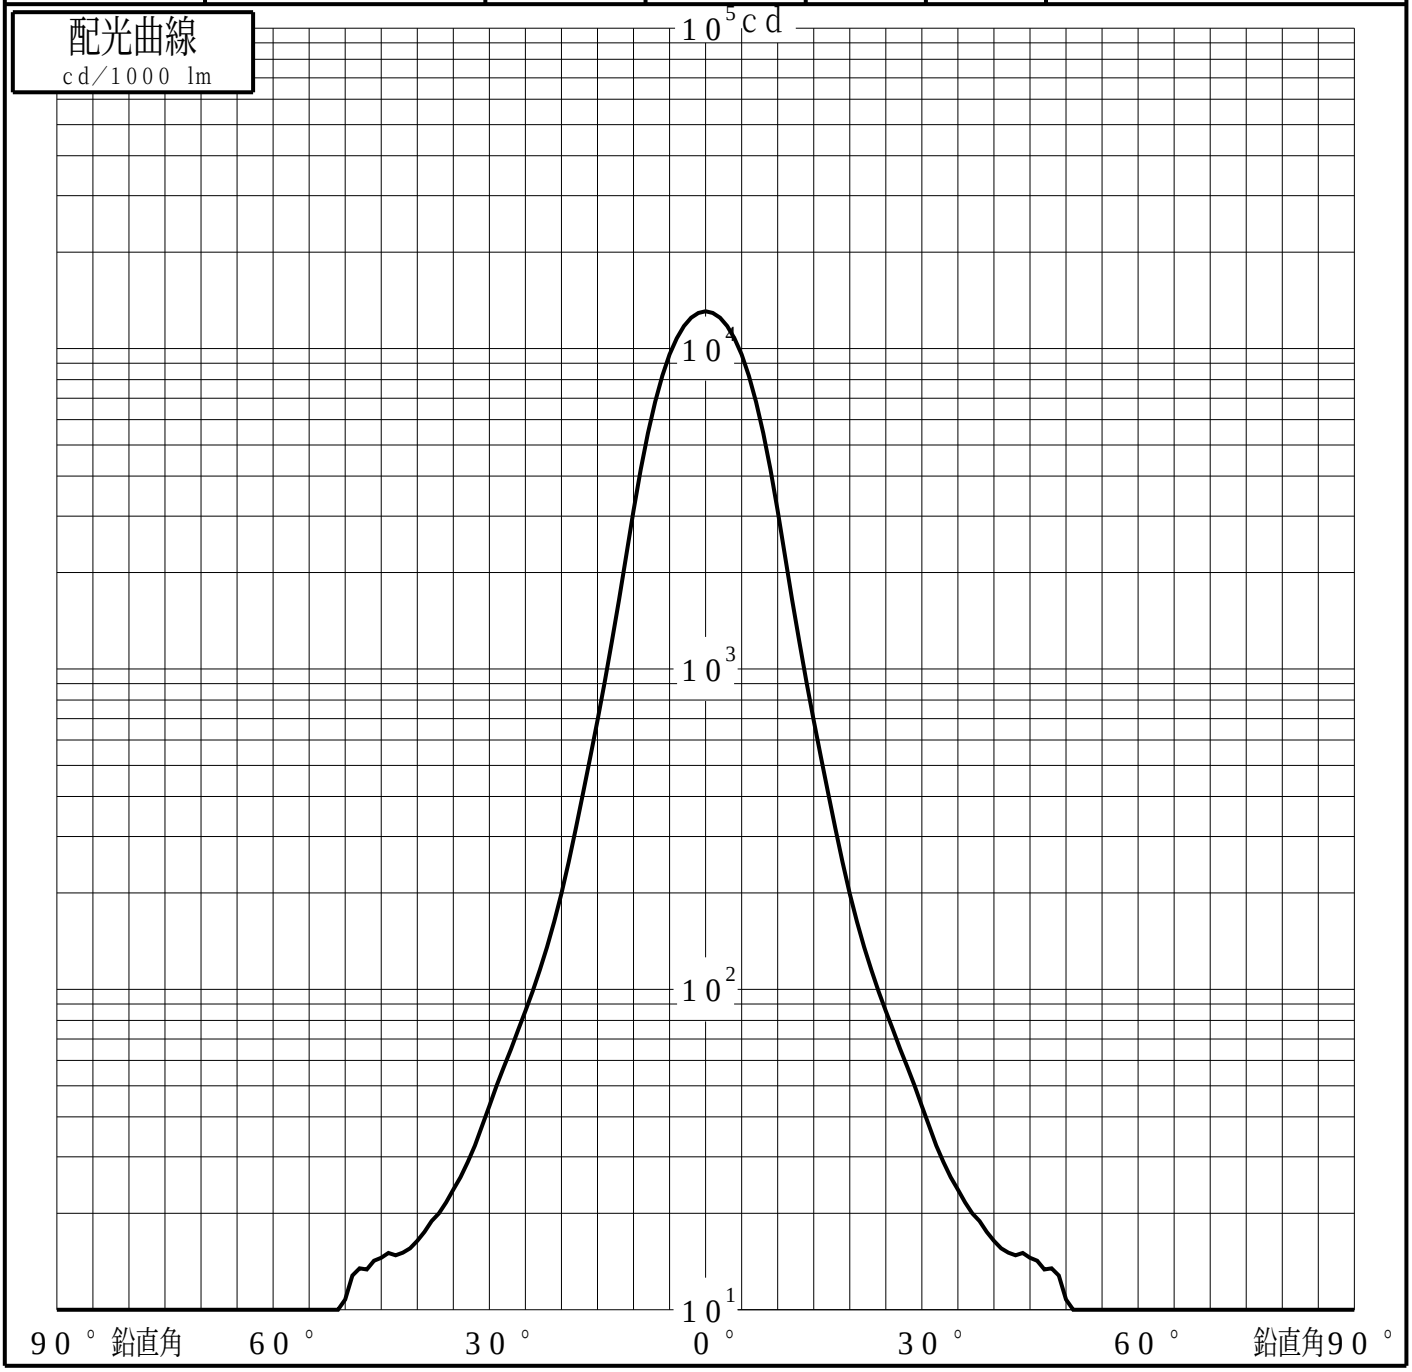

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS02004W+NTS91030W(13DE	光源	LED2700_70_695 x1
管理番号	K0168010(0) DJ1 TF		

累積光束曲線

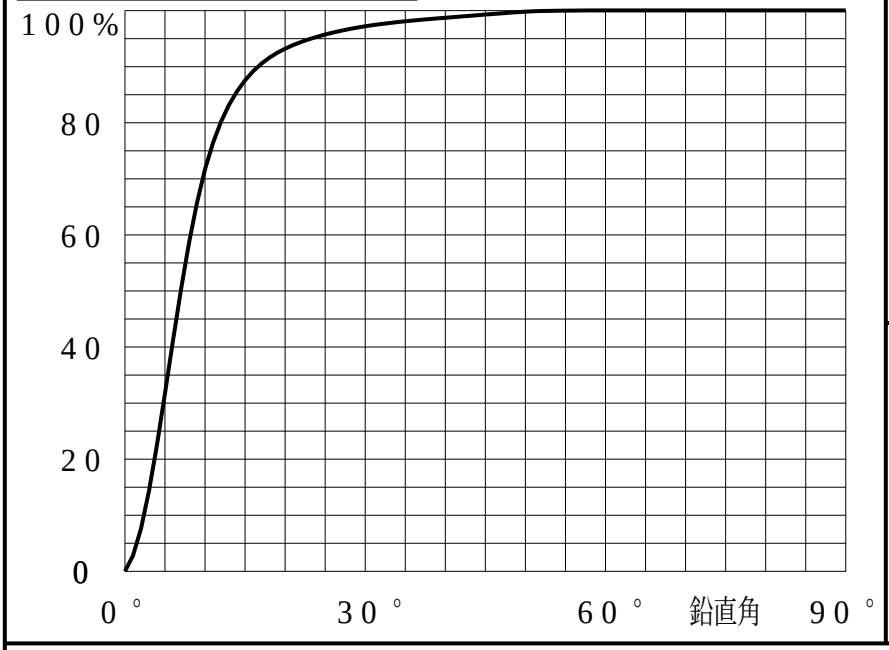

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

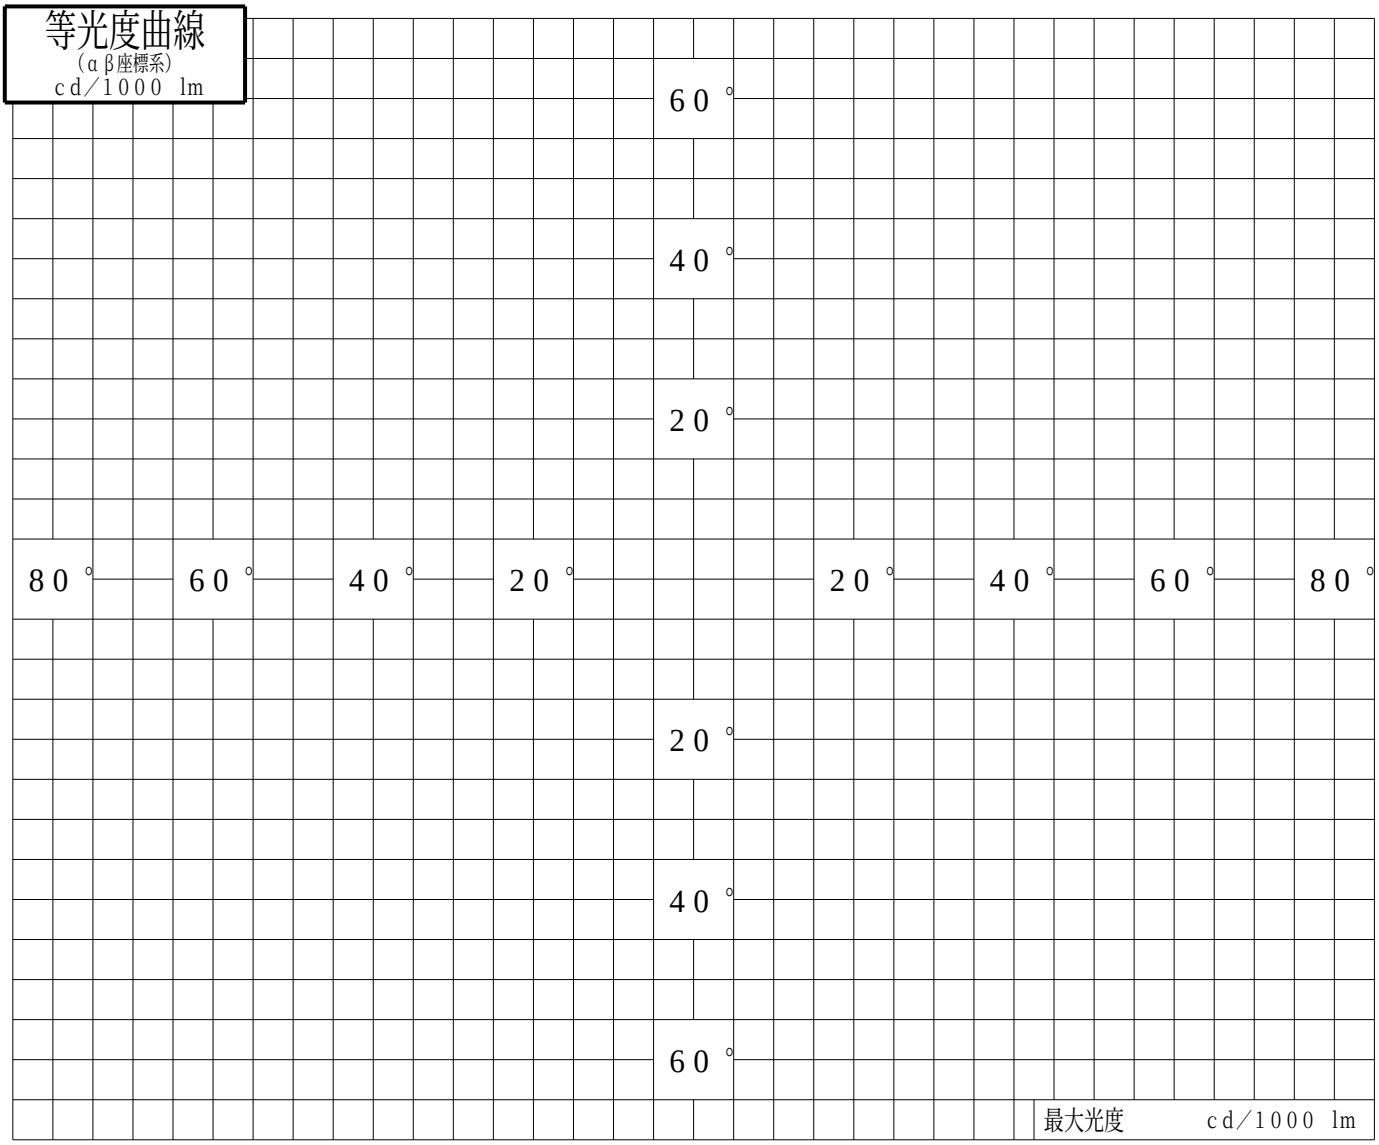

パナソニック株式会社