



投光照明器具特性		
品名(品番)	NNQ3 9 5 3 9 B(1 8 D E G_ 2 7 0 0 K)	
光源	LED2700_70_510 ×1 510.0 l m	
管理番号	K0186167(0) DR1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	98.2 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	45.0 %	84.1 %	90.9 %	
最大光度	8056 cd / 1000 lm	ビ - ム角	18.2	34.0	40.2	

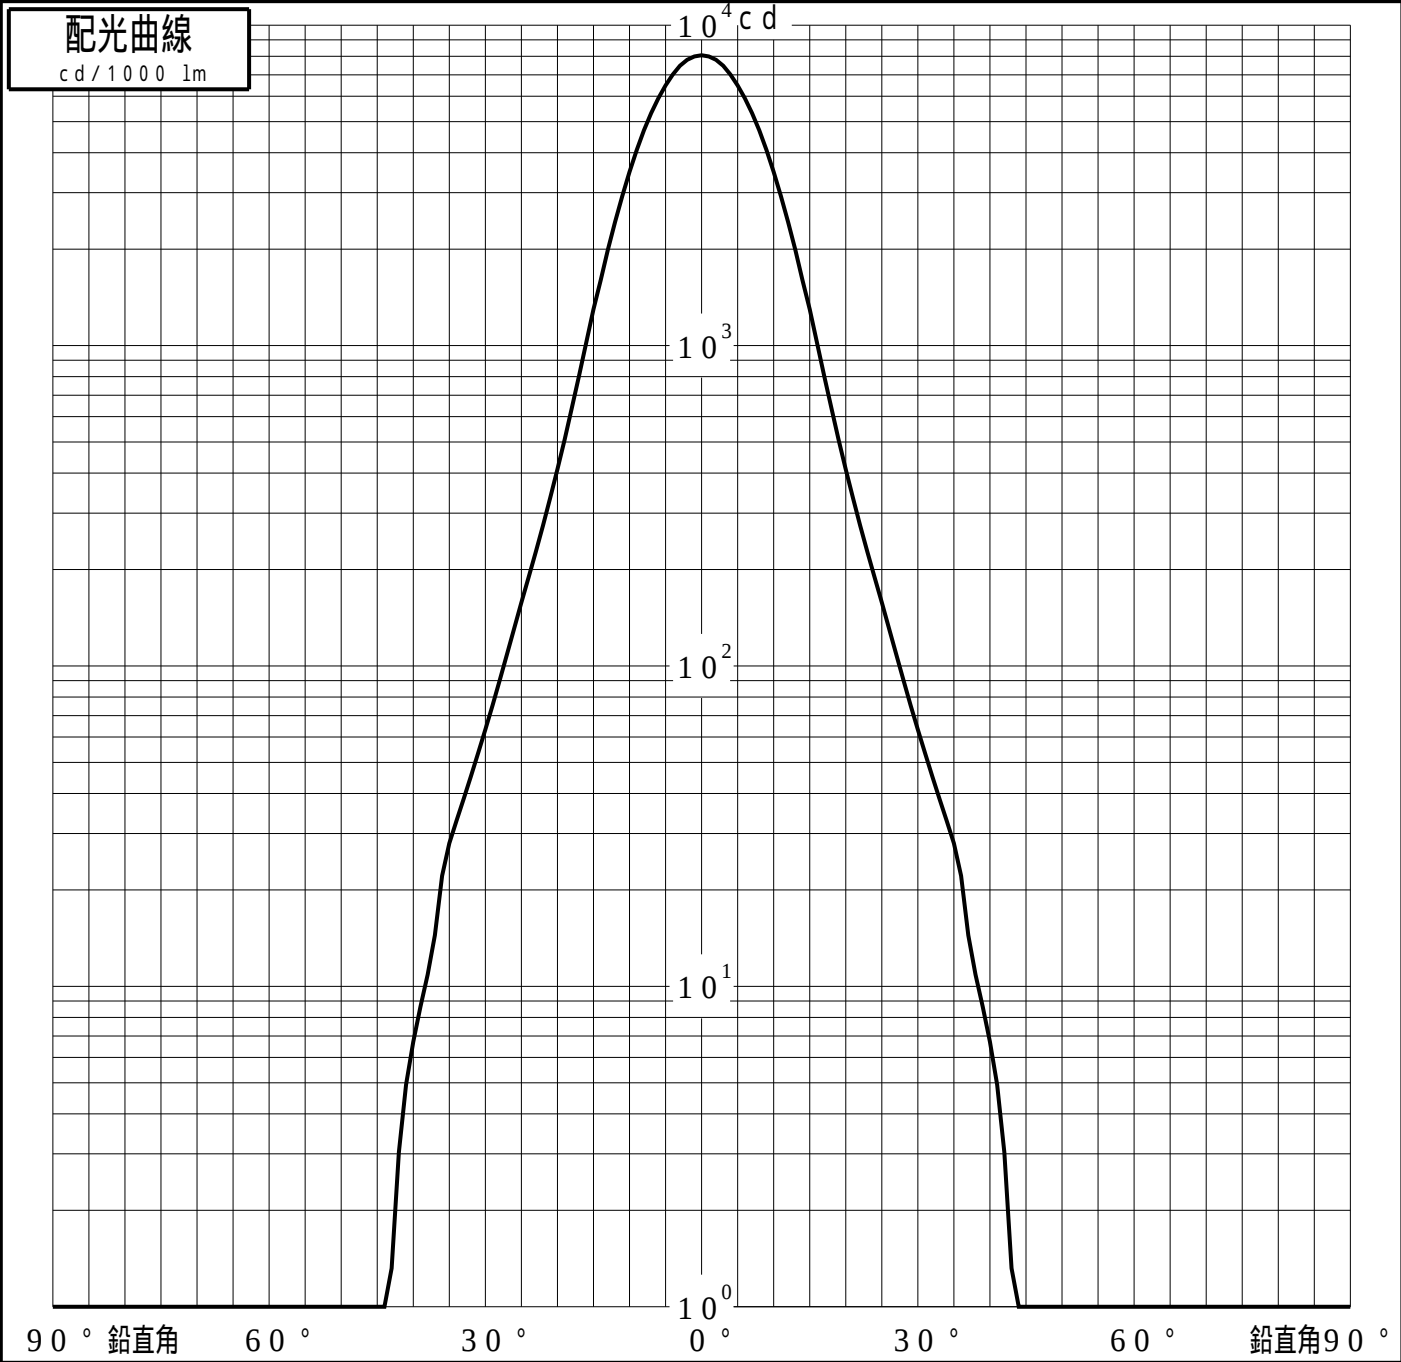

投光照明器具特性


品番 (品名)	NNQ39539B(18 DEG_2700K)	光源	LED2700_70_510 ×1
管理番号	K0186167(0) DR1 TF		

累積光束曲線

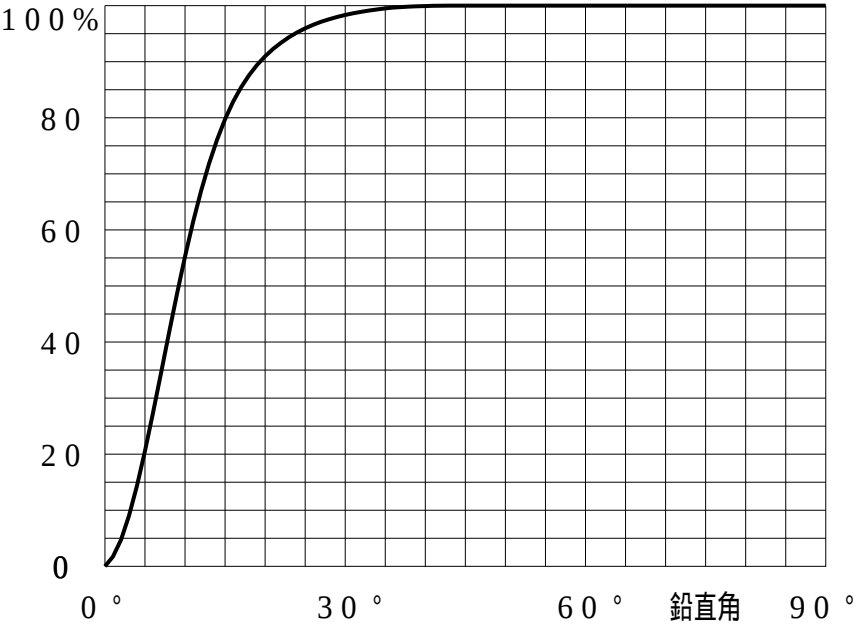

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

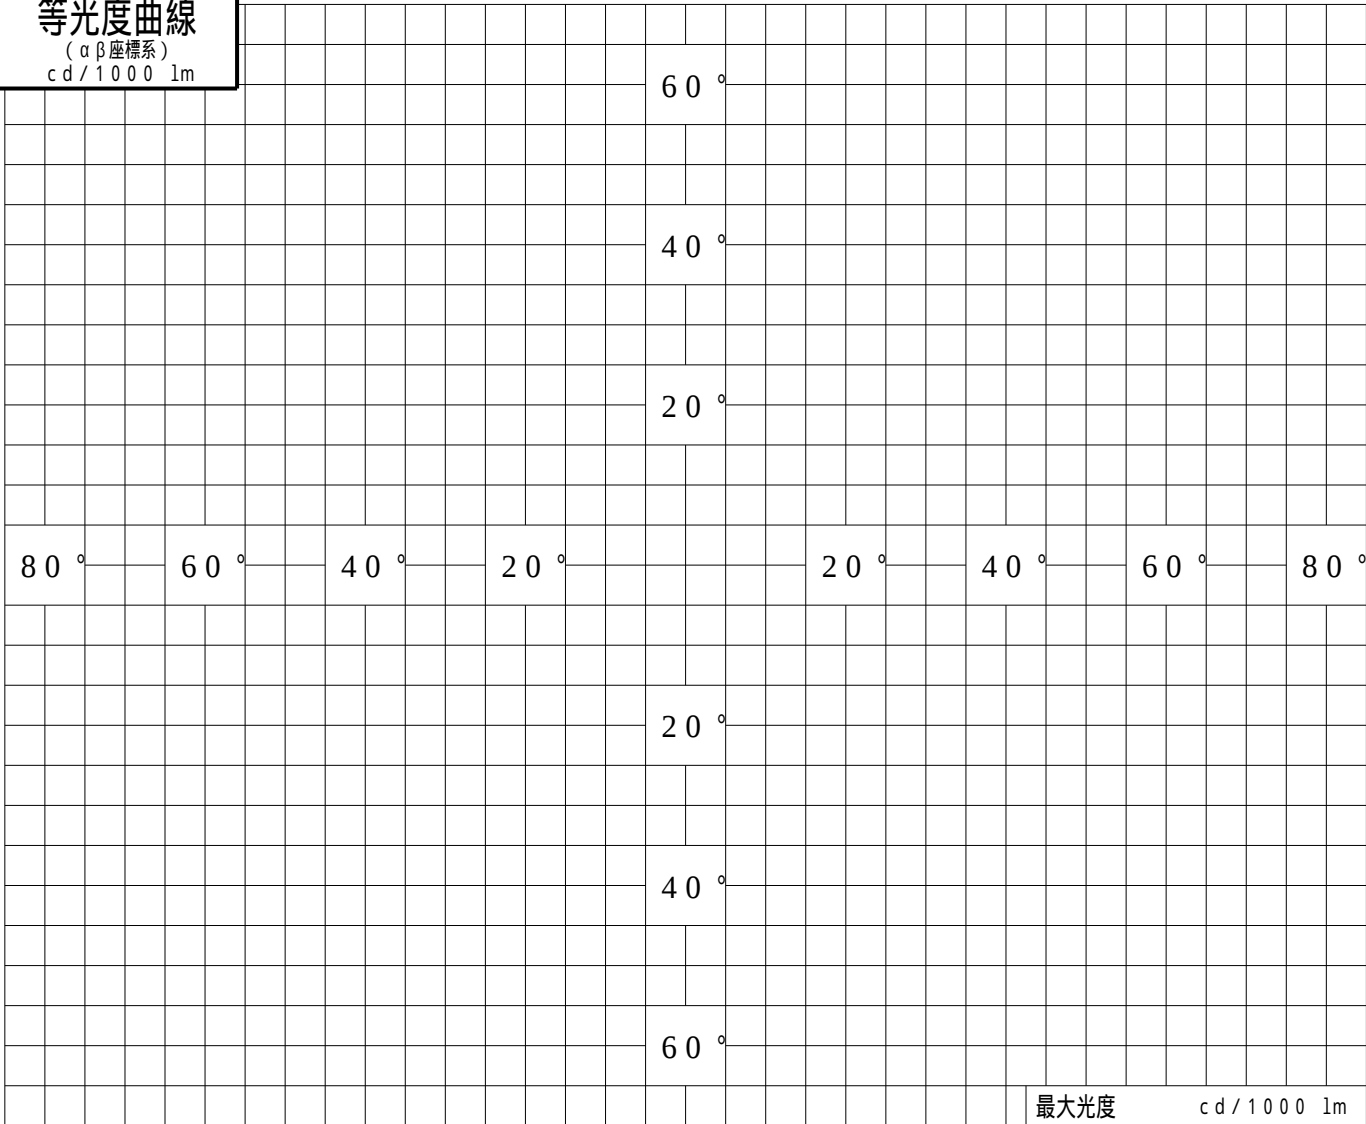

最大光度 cd/1000 lm