


投光照明器具特性		
品名(品番)	NNQ3 9 5 3 9 B(2 7 D E G_ 2 7 0 0 K)	
光源	LED2700_70_505 ×1 505.0 l m	
管理番号	K0186165(0) DR1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	98.1 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	54.9%	90.9%	95.9%
最大光度	4217 cd/1000 lm	ビ - ム角	27.2	47.5	54.5

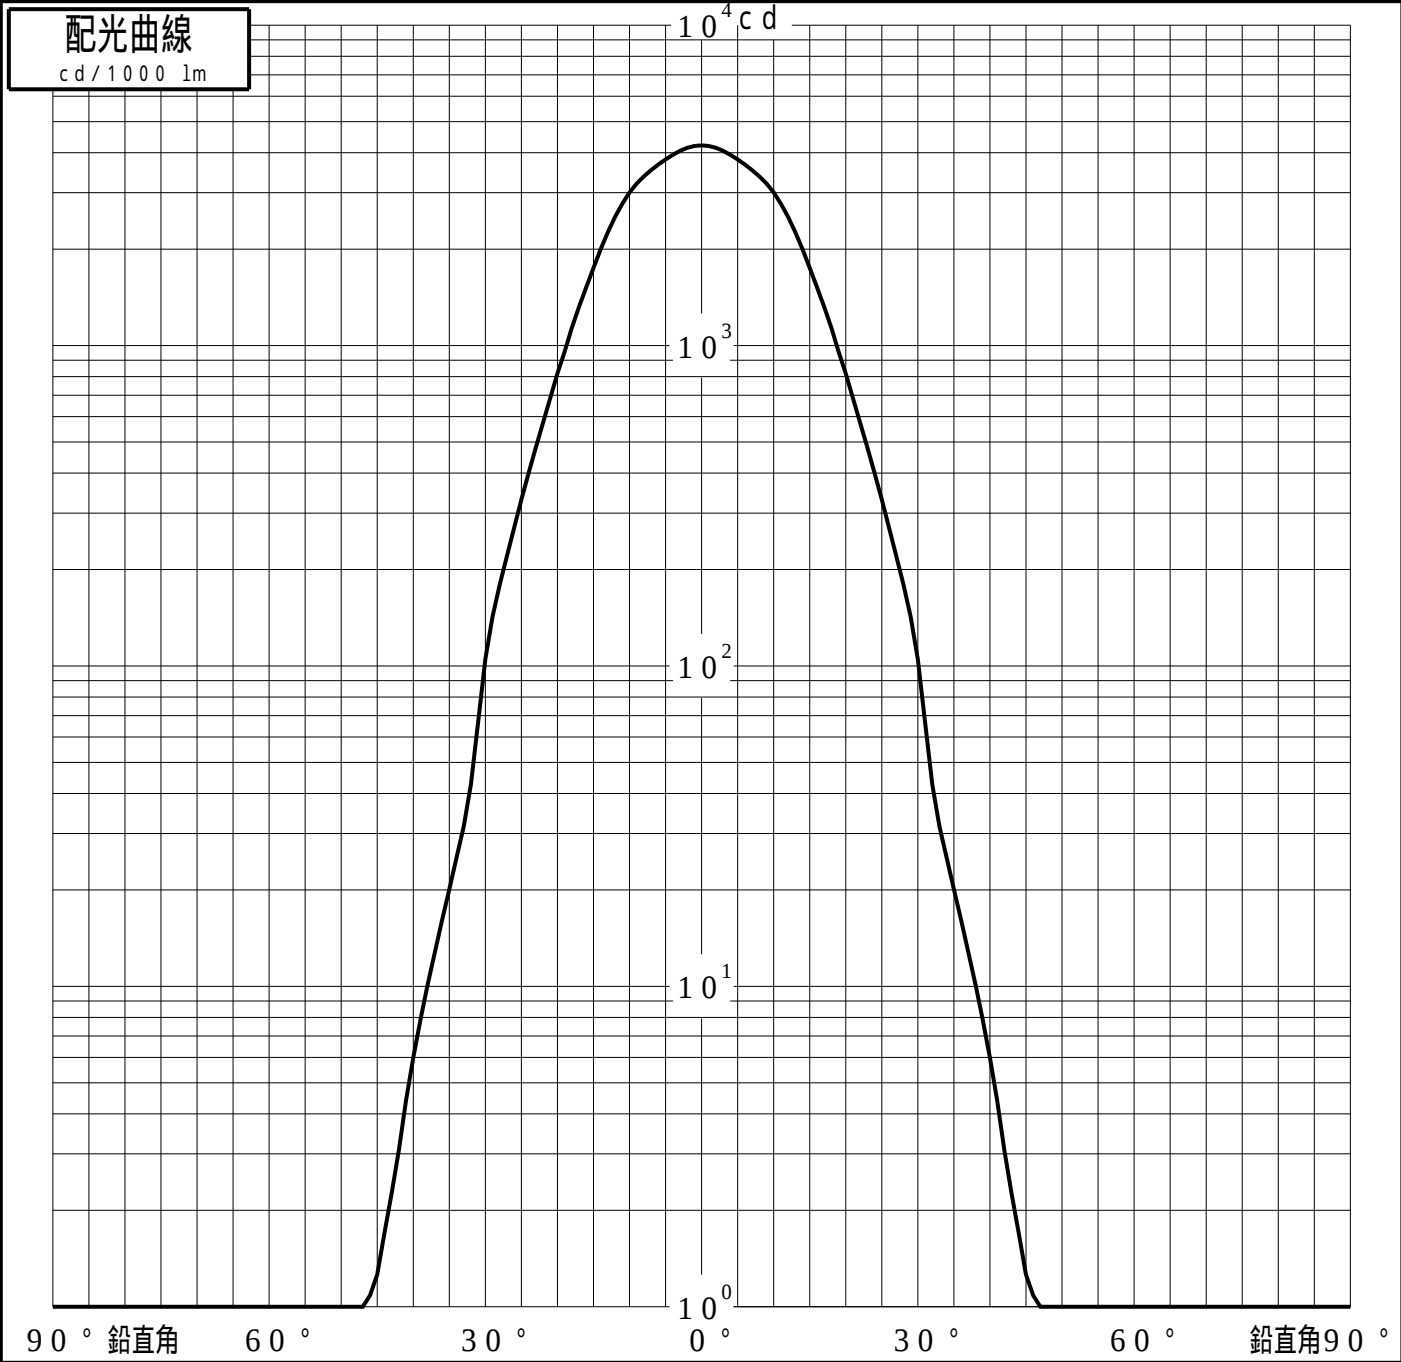

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ39539B(27 DEG_2700 K)	光源	LED2700_70_505 ×1
管理番号	K0186165(0) DR1 TF		

累積光束曲線

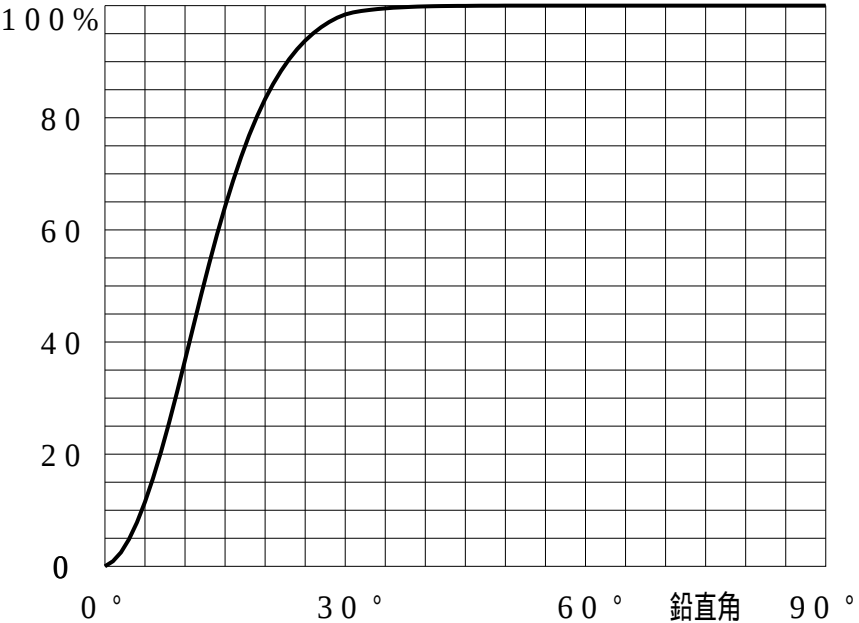

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm