



| 投光照明器具特性 |                               |  |
|----------|-------------------------------|--|
| 品名 (品番)  | NNY2 4 8 2 5 _ 0 D E G        |  |
| 光源       | LED5000_70_6160 ×1 6160.0 l m |  |
| 管理番号     | K0151586(0)DY1 XY             |  |



|          |                    |                                |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|--------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光              | 主ビ - ム効率                       | %                  |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲                        | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビ - ム効率                        | 47.8%              | 76.6%               | 82.8%               |                                                                                     |
| 最大光度     | 2770<br>cd/1000 lm | ビ - ム角<br>AA' 31.7<br>BB' 31.9 | 54.4<br>54.9       | 66.8<br>67.2        |                     |                                                                                     |

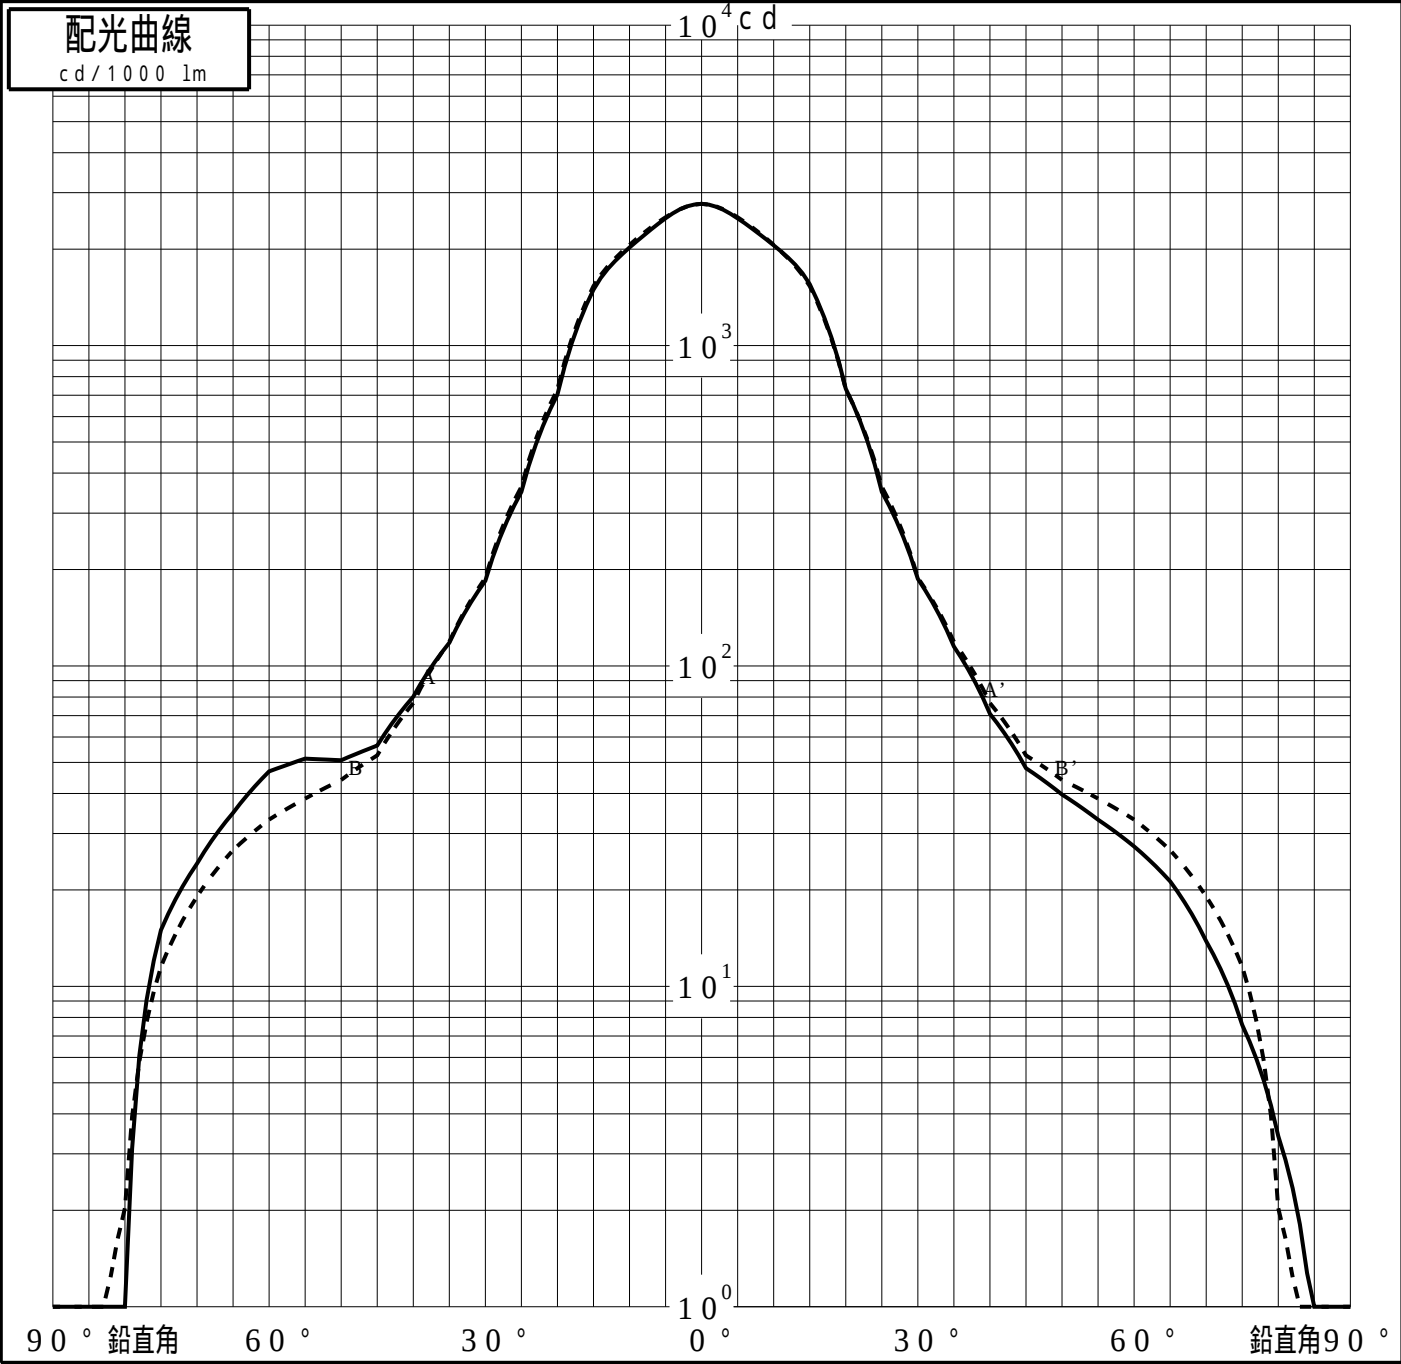

投光照明器具特性


|         |                                   |    |                                   |
|---------|-----------------------------------|----|-----------------------------------|
| 品番 (品名) | NNY2 4 8 2 5 _ 0 D E G            | 光源 | LED5 0 0 0 _ 7 0 _ 6 1 6 0    × 1 |
| 管理番号    | K0 1 5 1 5 8 6 ( 0 ) D Y 1    X Y |    |                                   |

累積光束曲線

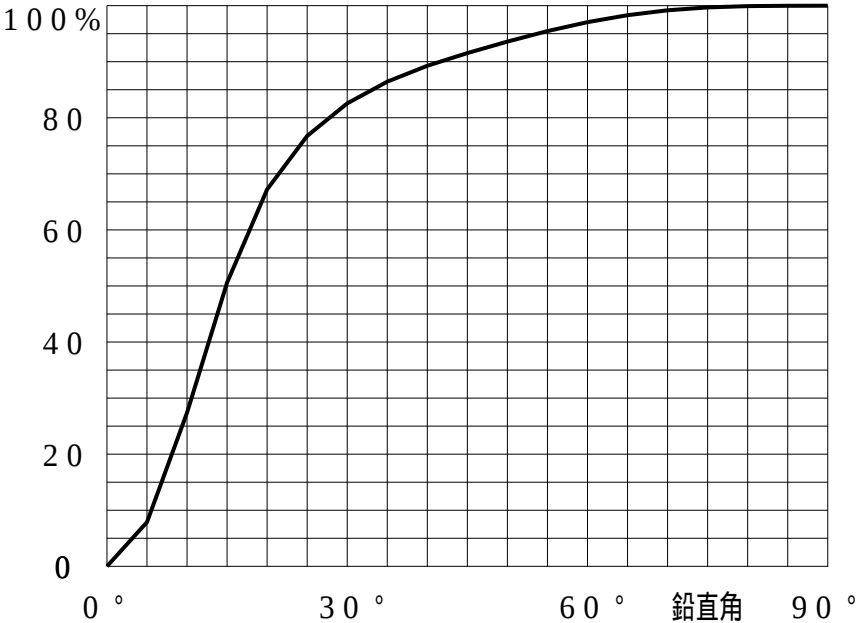

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd / 1000 lm

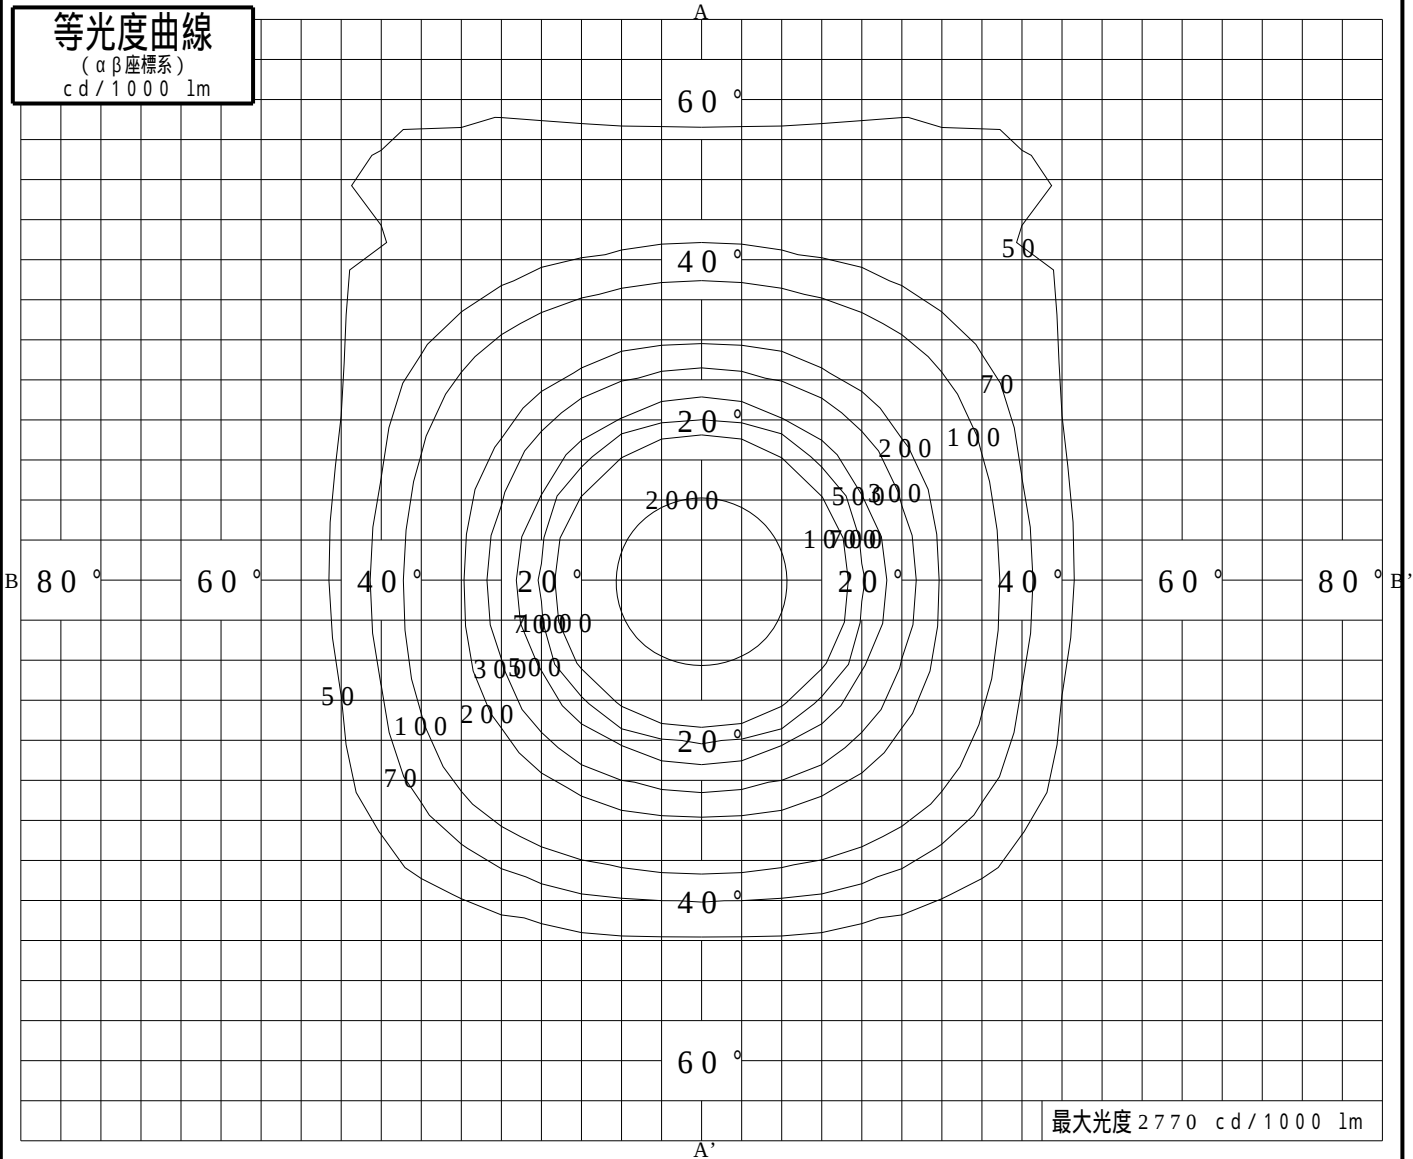

最大光度 2770 cd / 1000 lm