



投光照明器具特性		
品名（品番）	NNY2 4 8 2 6 _ 0 D E G	
光源	LED3000_70_5910 ×1 5910.0 lm	
管理番号	K0151586(0)DY1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	47.8%	76.6%	82.8%	
最大光度	2770 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 31.7° BB' 31.9°				

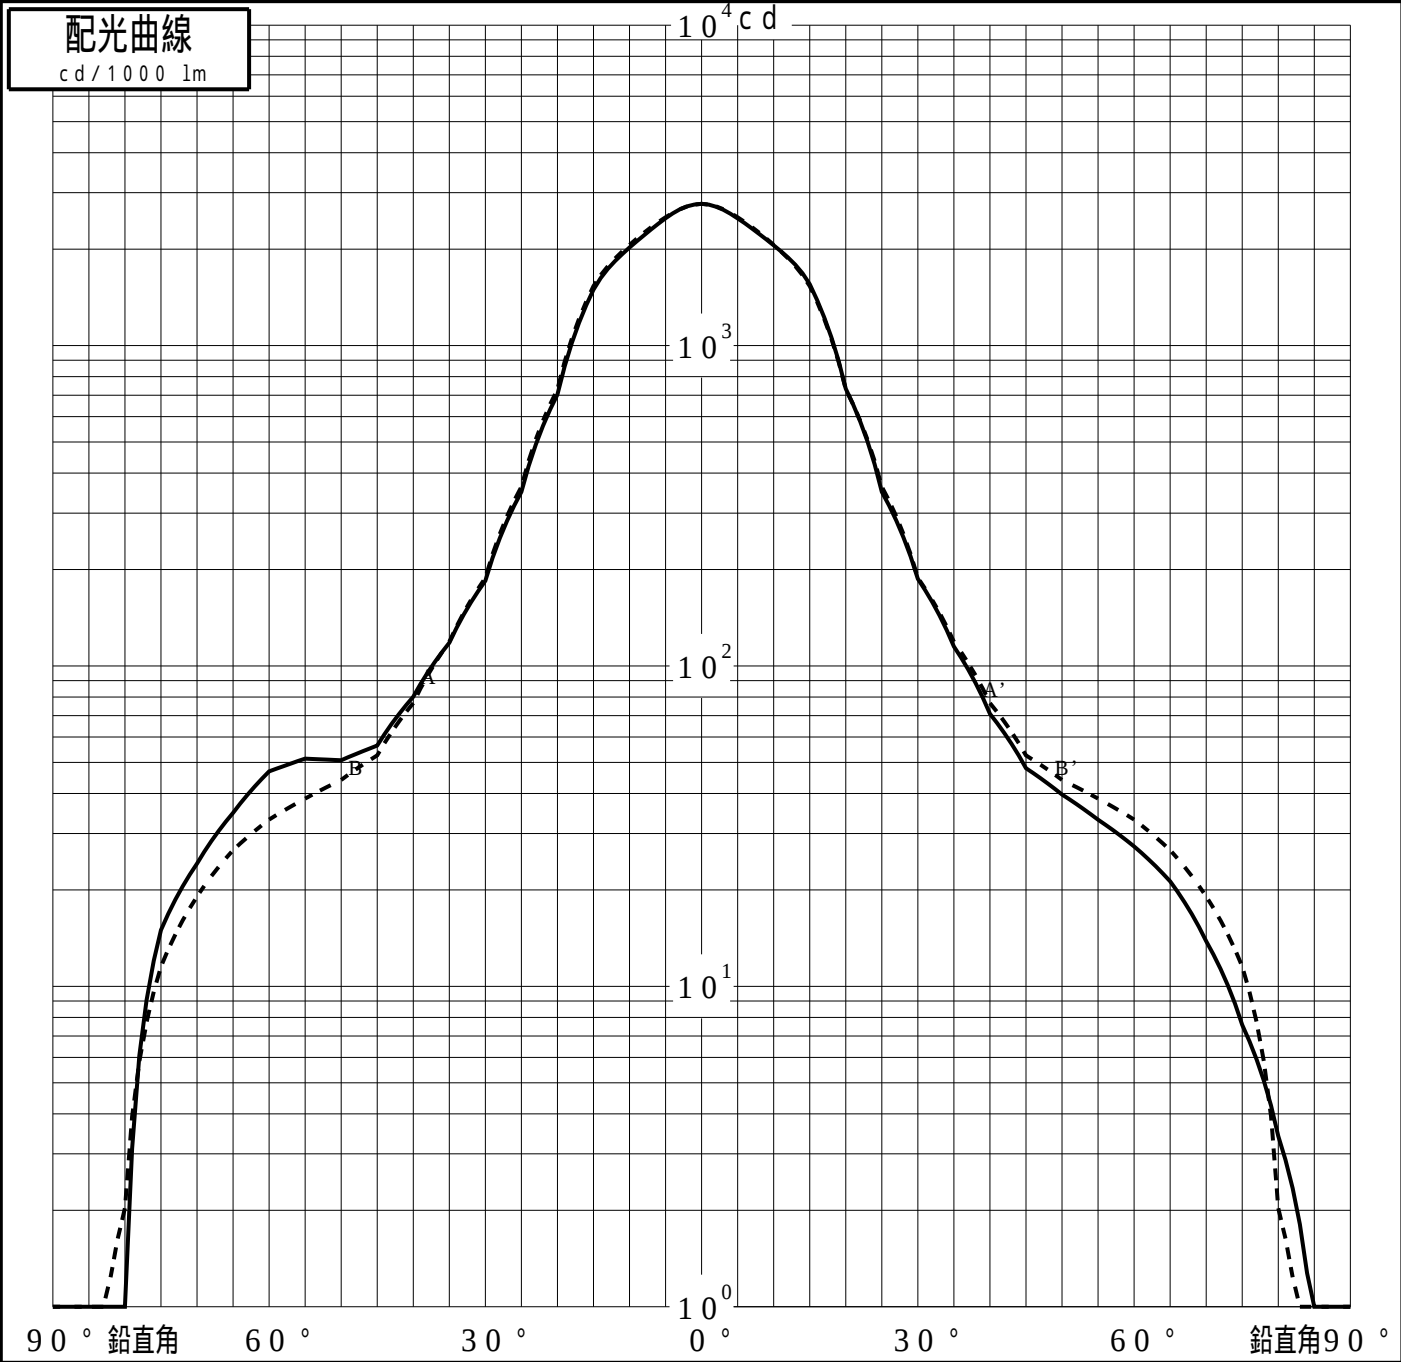

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNY2 4 8 2 6 _ 0 D E G	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 5 9 1 0 × 1
管理番号	K0 1 5 1 5 8 6 (0) D Y 1 X Y		

累積光束曲線

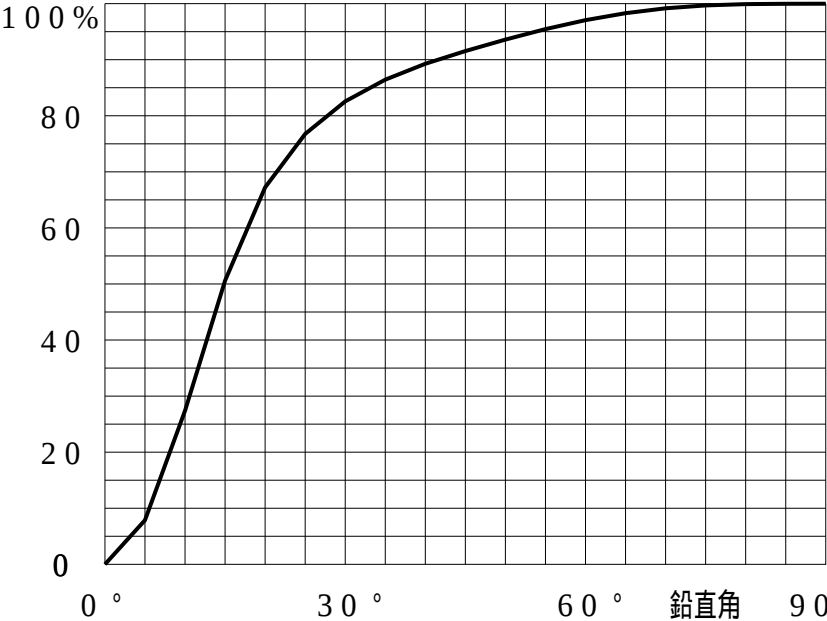

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

