


投光照明器具特性					
品名（品番）	NNY2 4 9 1 5 + NNY2 8 4 7 6 _ 0 DEG				
光源	LED5000_80_2785 ×1 2785.0 lm				
管理番号	K0157164(0)DR1 TF				



配光の区分・種類	一面对称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	99.9 %	ビ - ム効率	87.9%	98.1%	98.9%	
最大光度	856 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 50.6 BB 127.7	74.4 154.3	79.5 157.5		

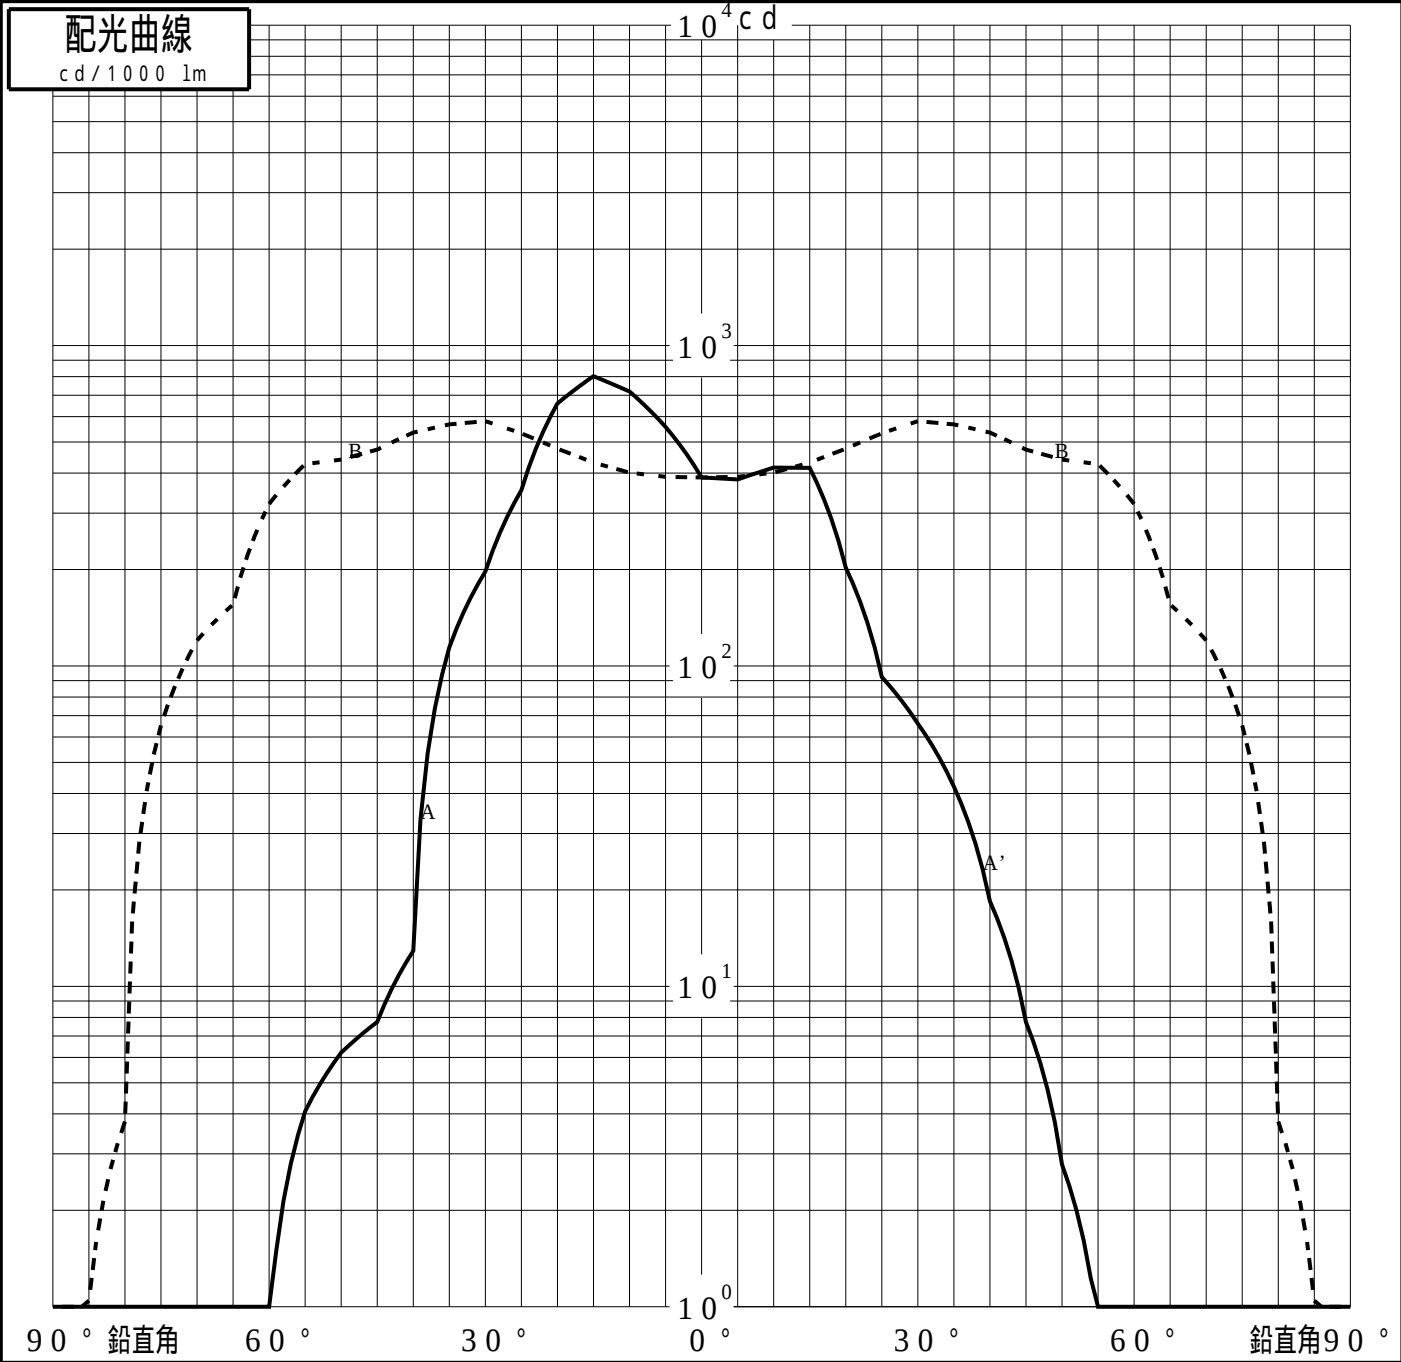

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNY24915+NNY28476_0 DEG	光源	LED5000_80_2785 ×1
管理番号	K0157164(0) DR1 TF		

累積光束曲線

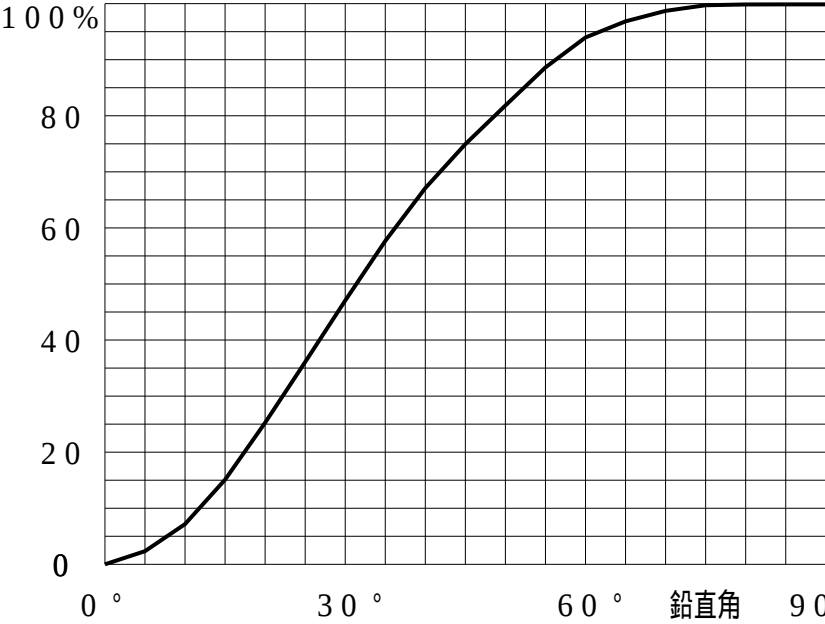

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

