

道路・トンネル照明率曲線

品番 (品名)

NNY2 7 8 1 4 Z_ 0 DE G

光源

LED5000_80_19800 x1


管理番号

K0143282 (*) DS 1

$\alpha = 0.0^\circ$

H: 取付高さ (MOUNTING HEIGHT)

照明率 ($\alpha = 0^\circ$)		
幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.094	0.122
0.4H	0.159	0.277
0.6H	0.202	0.484
0.8H	0.231	0.615
1.0H	0.252	0.658
1.2H	0.267	0.670
1.4H	0.279	0.676
1.6H	0.287	0.680
1.8H	0.293	0.683
2.0H	0.297	0.685
2.2H	0.300	0.686
2.4H	0.302	0.688
2.6H	0.303	0.688
2.8H	0.304	0.689
3.0H	0.305	0.690
3.2H	0.305	0.690
3.4H	0.306	0.690
3.6H	0.306	0.691

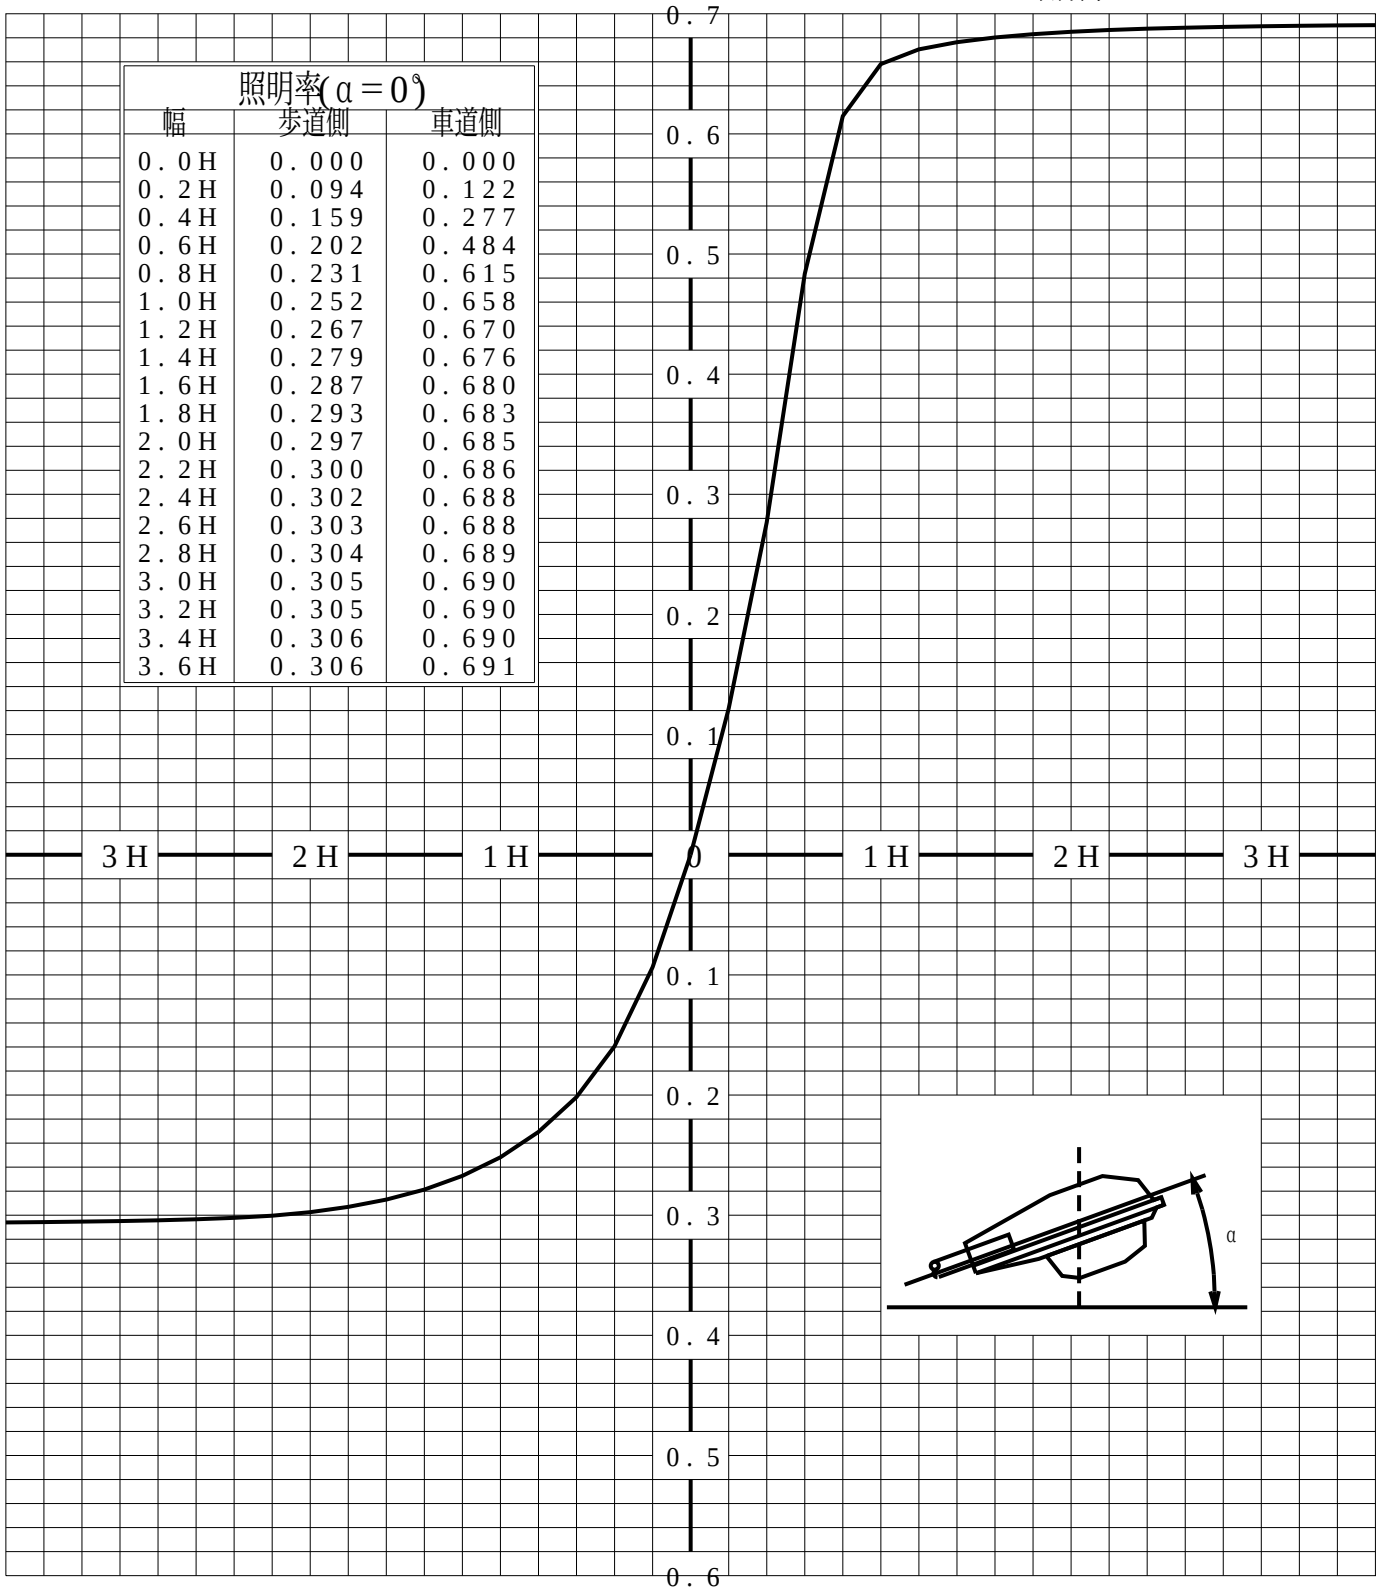

歩道側

車道側

正弦等光度曲線

品番 (品名)


NNY2 7 8 1 4 Z_0 DEG

光源

LED5000_80_19800 ×1



管理番号

K0143282 (*) DS 1

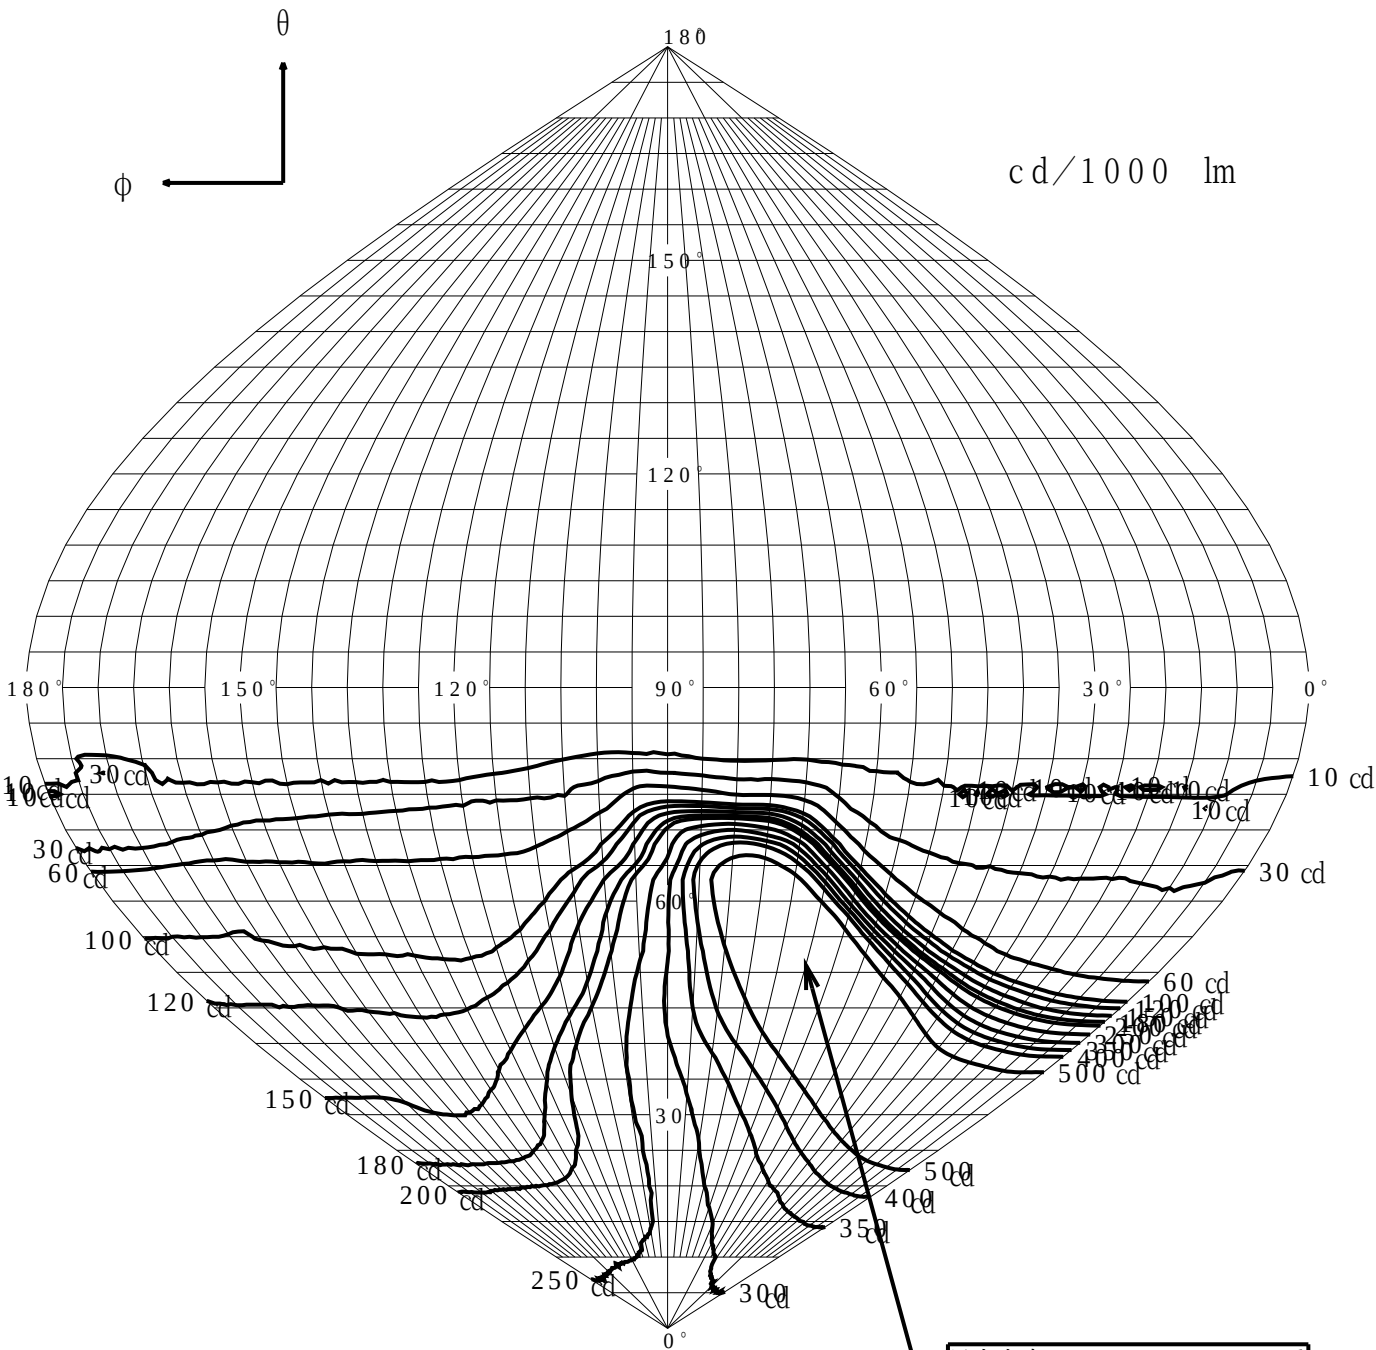

最大光度 I_{max} 846.5 cd

直下光度 I_o 275.5 cd

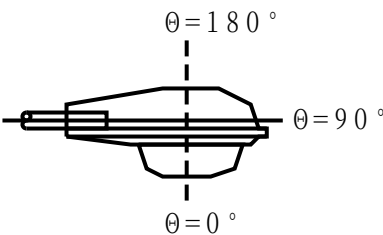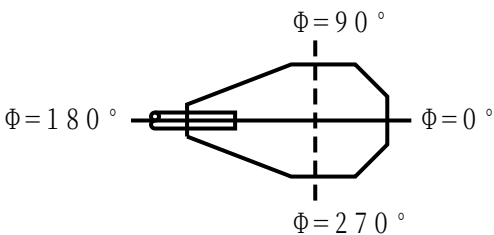

等照度曲線			
品番 (品名)	NNY2 7 8 1 4 Z_0 DE G	全光束	1 9 8 0 0 lm
		保守率	1 . 0 0
光源	LED5 0 0 0 _ 8 0 _ 1 9 8 0 0 x 1	取付高さ	1 0 . 0 m
		取付角度	0 . 0 °
管理番号	K0 1 4 3 2 8 2 (*) DS 1	最大照度	8 0 . 3 lx

