投光照明器具特性

品名（品番）	NTS03513W(34DEG)
光源	LED3000_70_2430 x1　　2430.0 lm
管理番号	K0169072(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	94.2 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	65.2 %	89.8 %	92.8 %
最大光度	3077 cd/1000 lm	ビーム角	33.9 °	49.7 °	55.3 °

配光曲線
cd/1000 lm

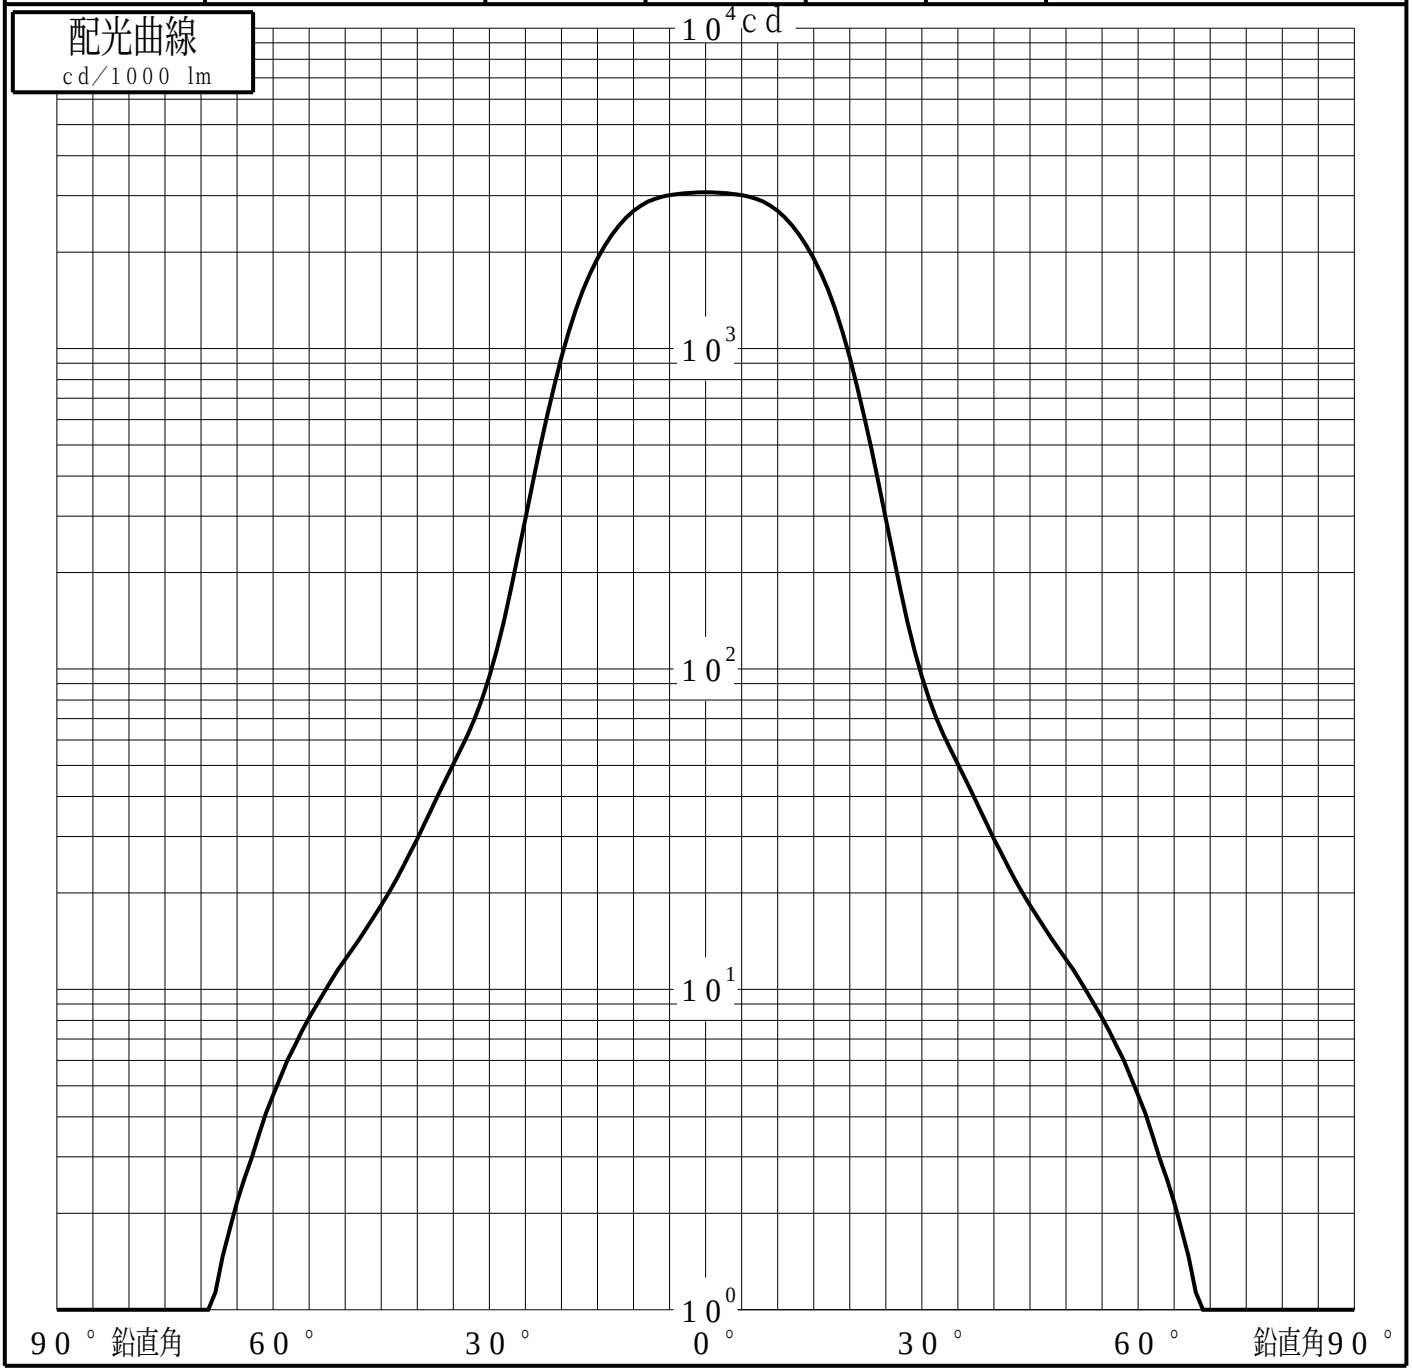

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS03513W(34DEG)	光源	LED3000_70_2430 x1
管理番号	K0169072(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

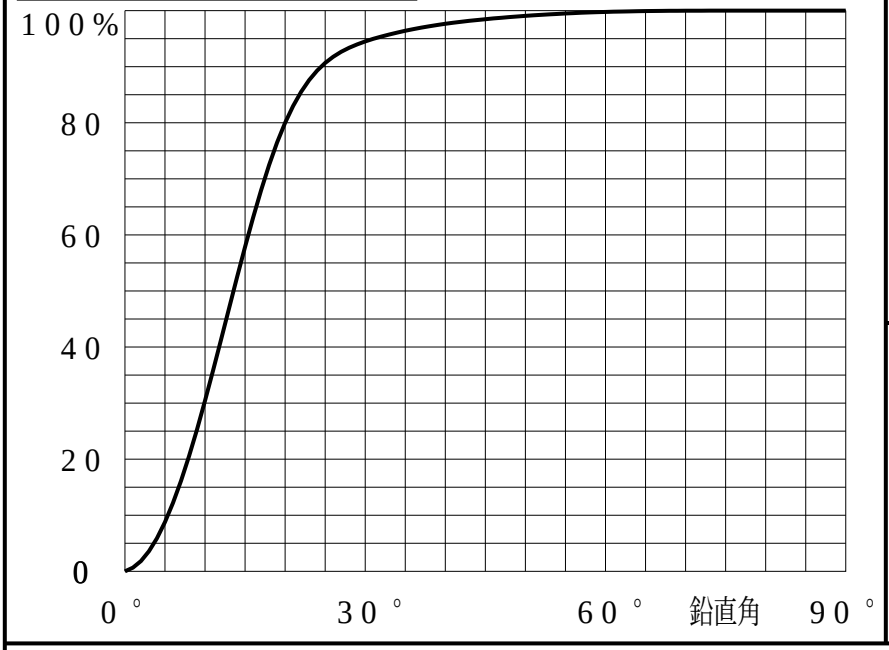

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

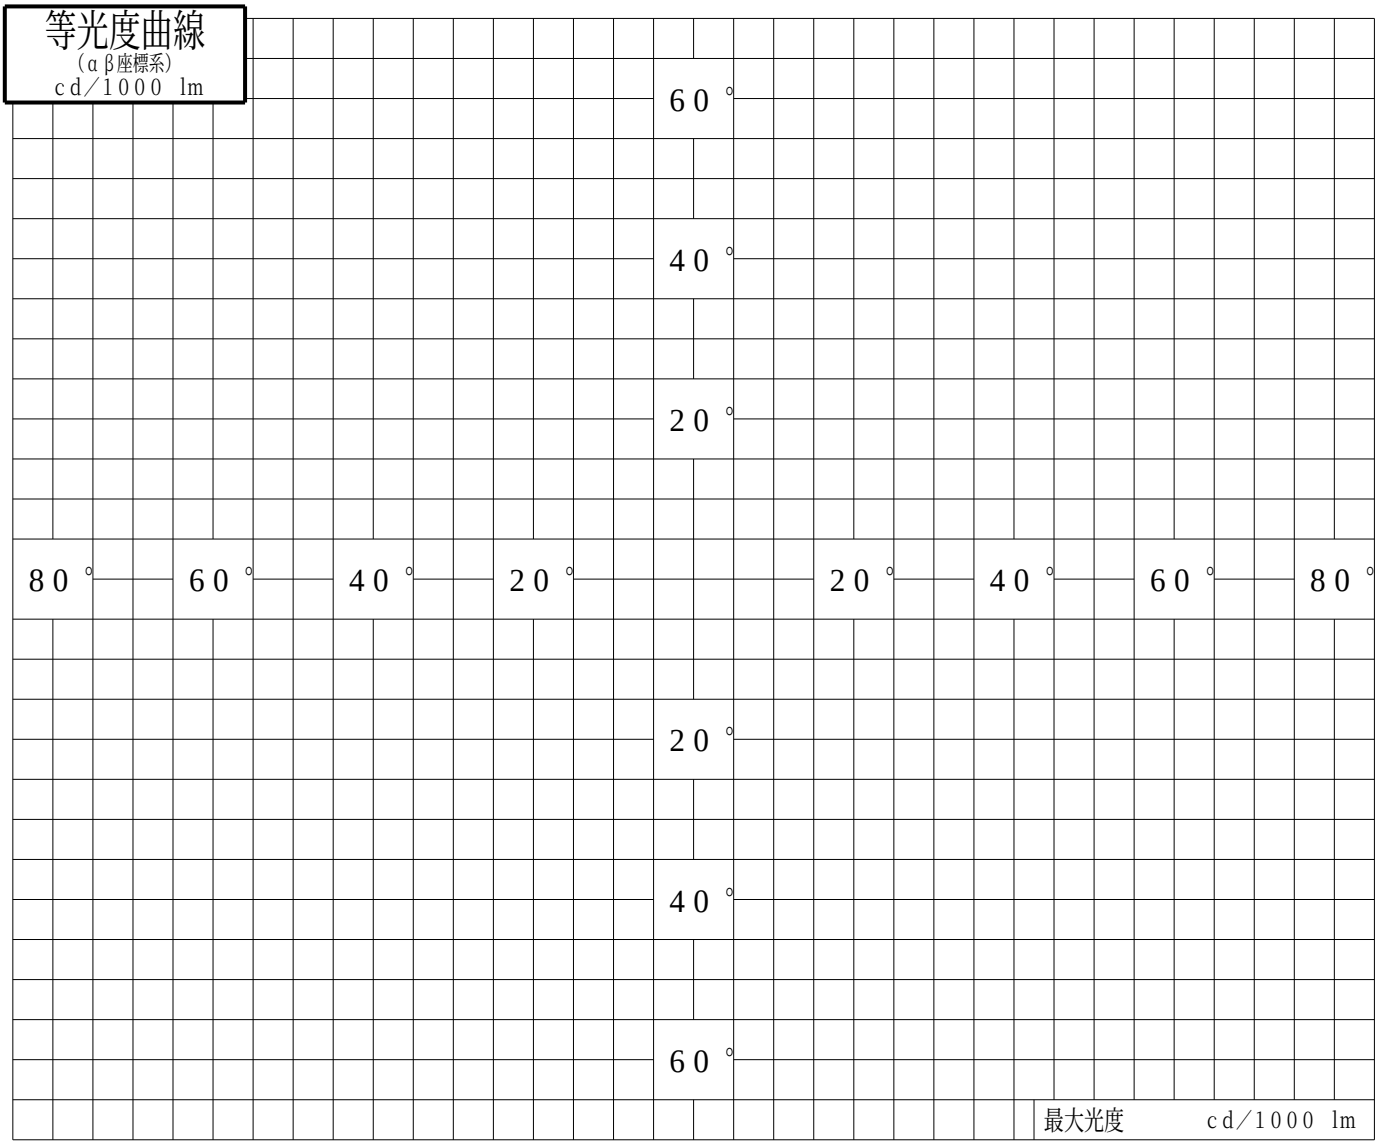

パナソニック株式会社