


投光照明器具特性	
品名（品番）	NS N0 7 0 8 2 B+ NNN8 9 0 5 1
光源	LED3500_70_3070 ×1 3070.0 l m
管理番号	K0171850(0) DJ 1 TF


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	88.4 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	46.4 %	82.8 %	90.9 %
最大光度	1540 cd/1000 lm	ビーム角	41.6	77.2	95.5

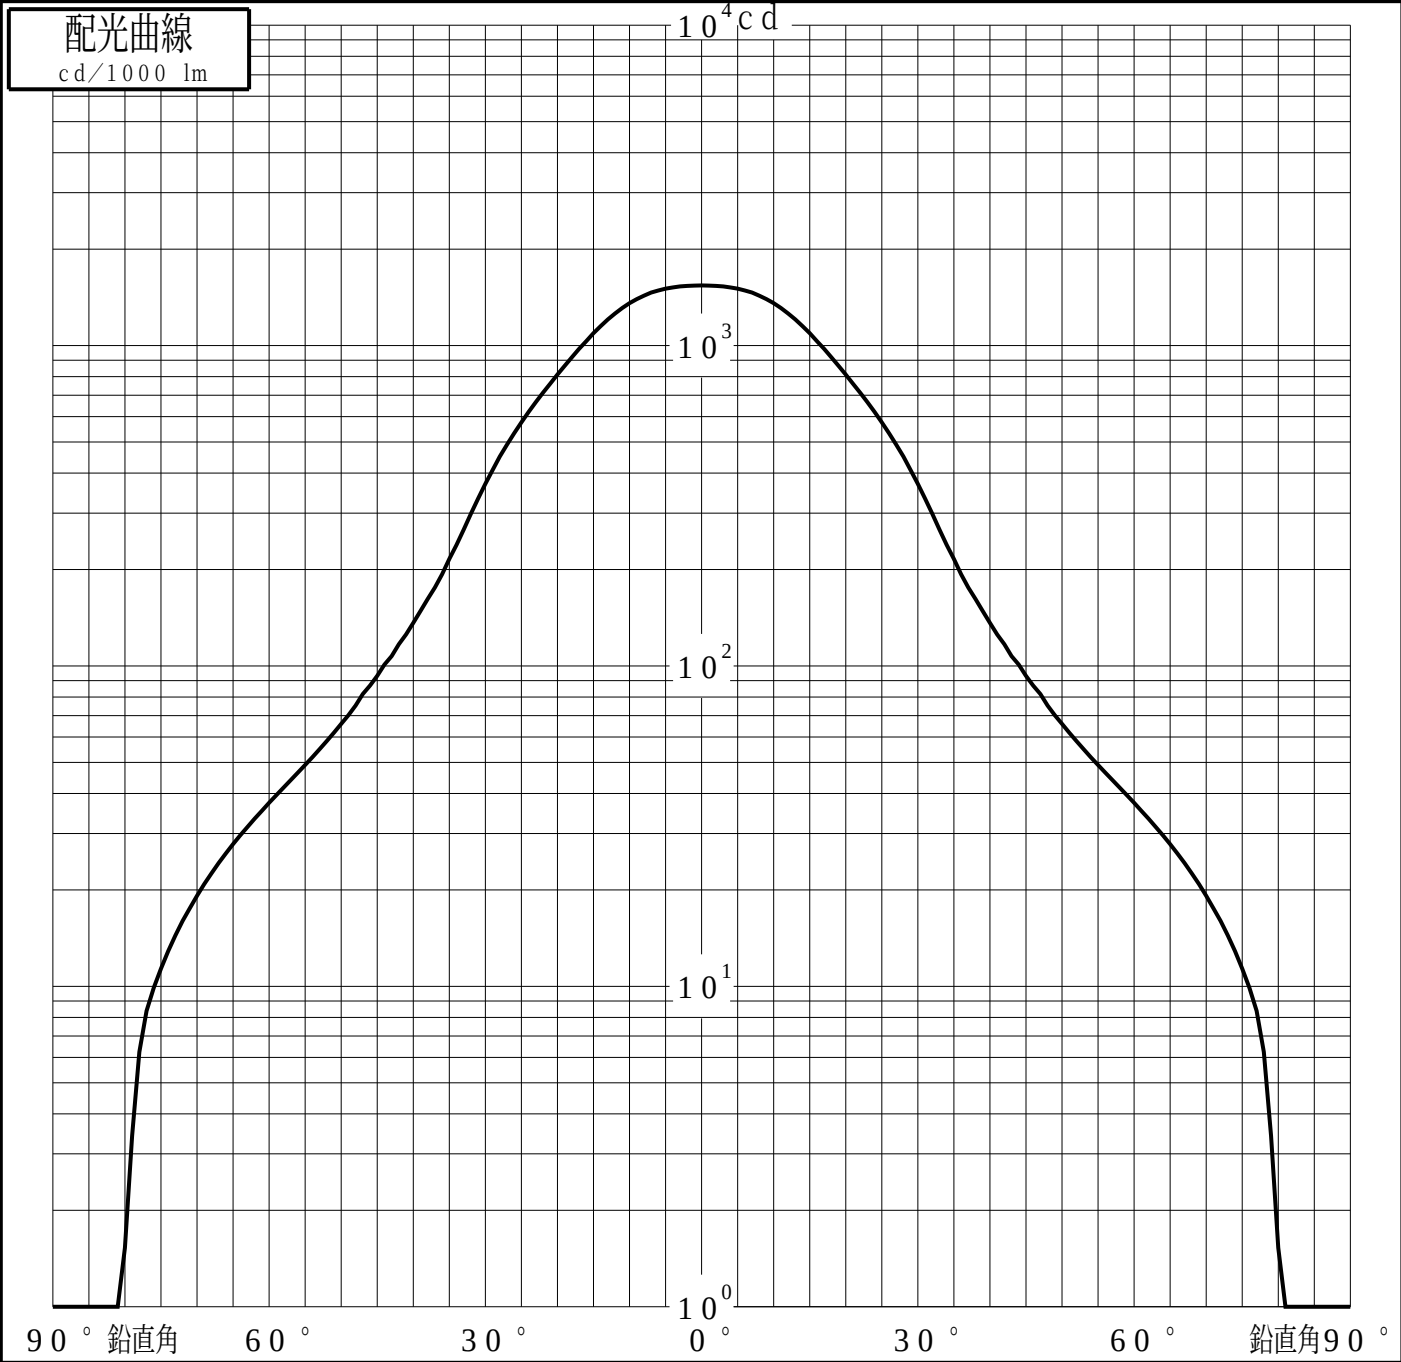

投光照明器具特性


品番 (品名)	NS N0 7 0 8 2 B + NNN8 9 0 5 1	光源	LED3500_70_3070 ×1
管理番号	K0171850(0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

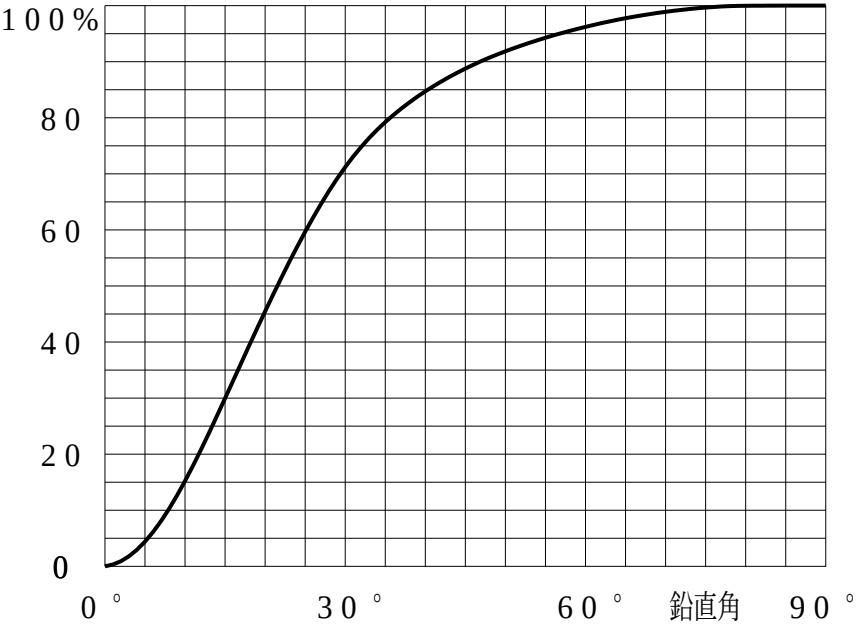

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

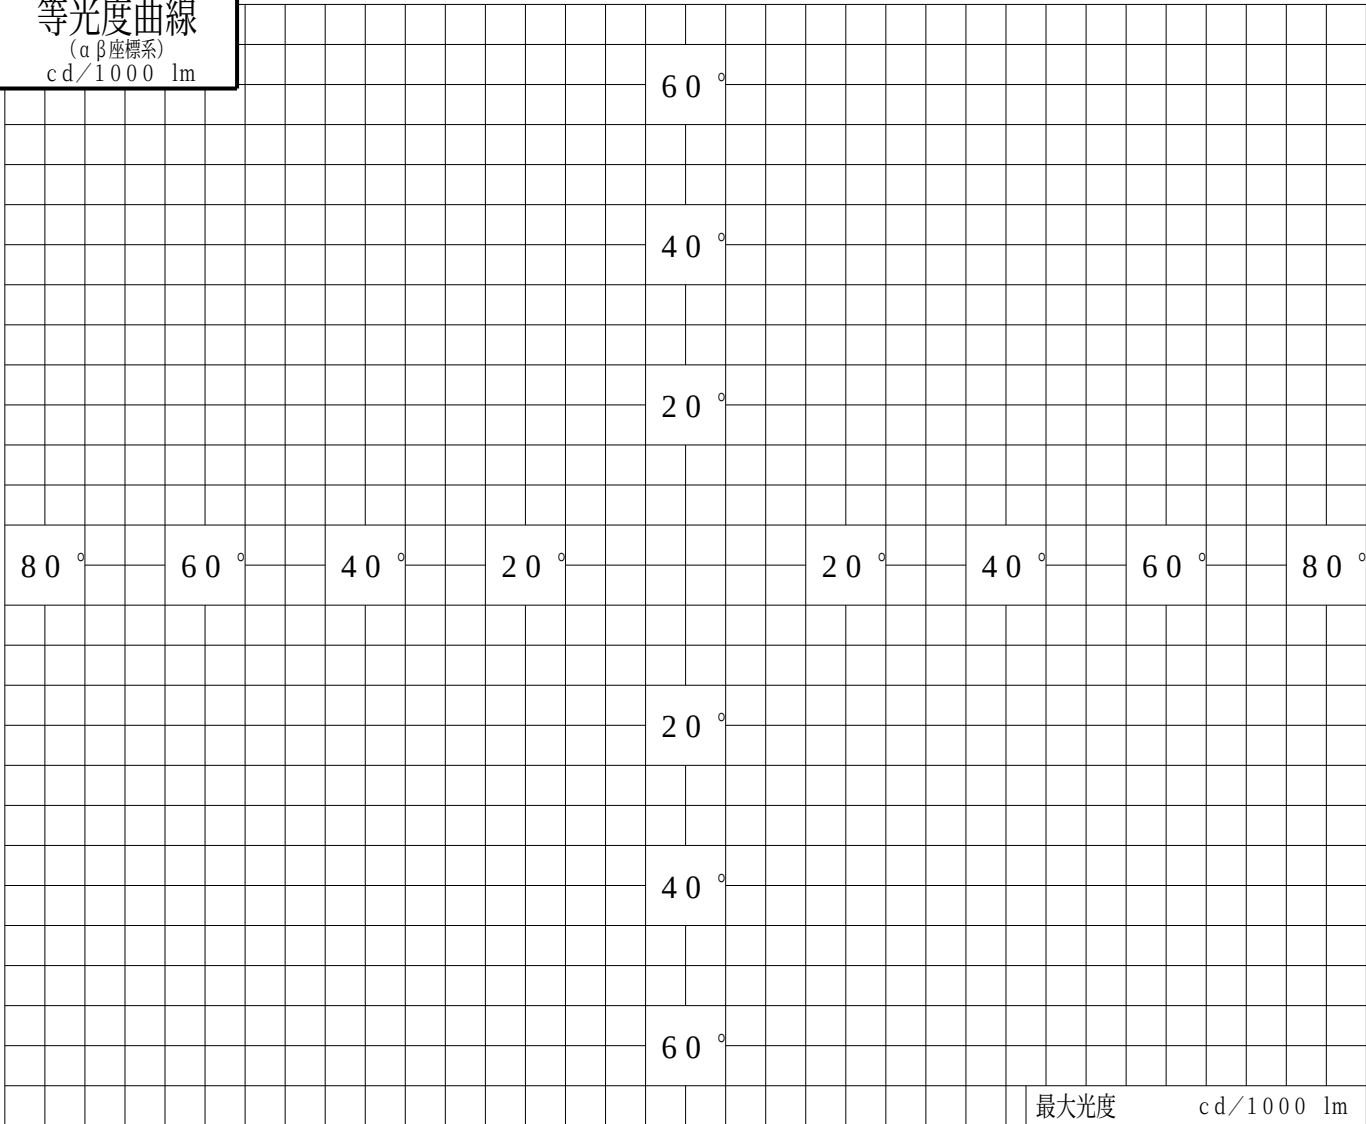

最大光度 cd/1000 lm