


投光照明器具特性					
品名（品番）	NS N0 7 0 8 2 W+ NNN8 9 0 5 2				
光源	LED3500_70_3030 ×1 3030.0 lm				
管理番号	K0171847(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	52.7%	89.0%	94.7%	
最大光度	976 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 38.9° BB' 75.3°	74.6 124.1	98.1 138.4		

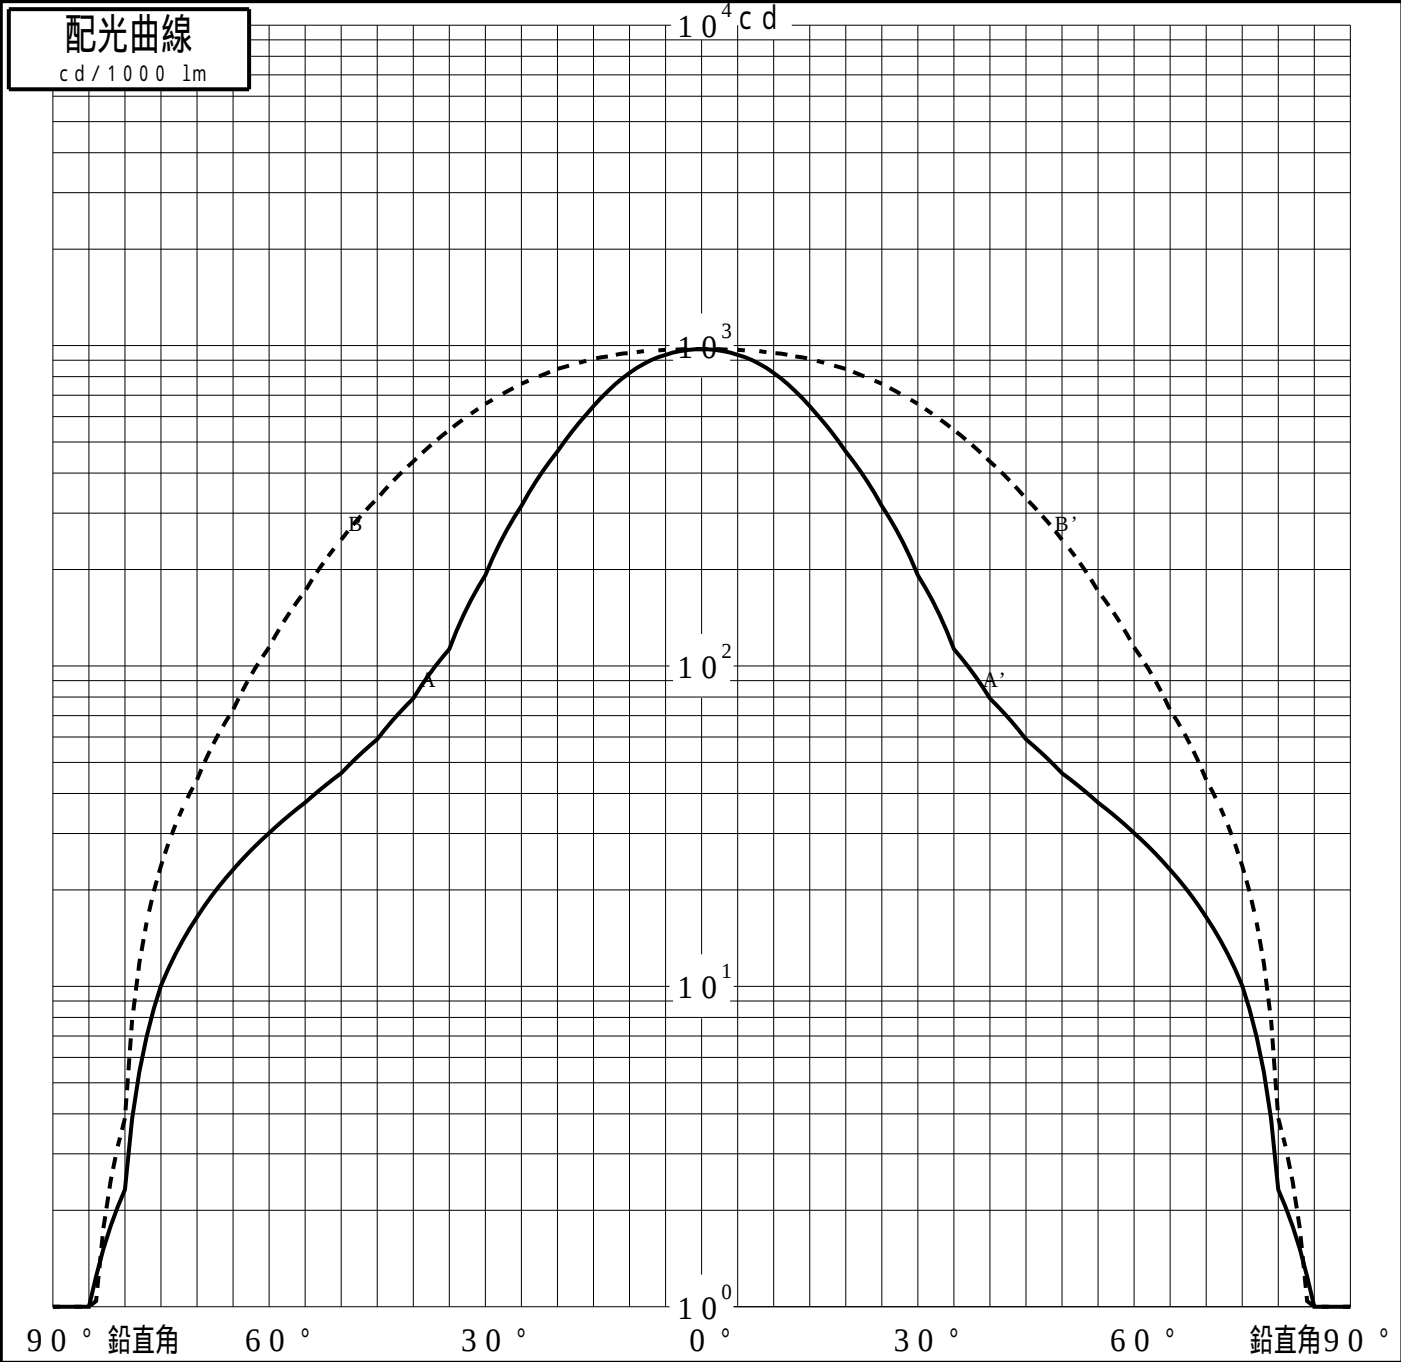

投光照明器具特性


品番 (品名)	NS N0 7 0 8 2 W+ NNN8 9 0 5 2	光源	LED3500_70_3030 ×1
管理番号	K0171847(0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

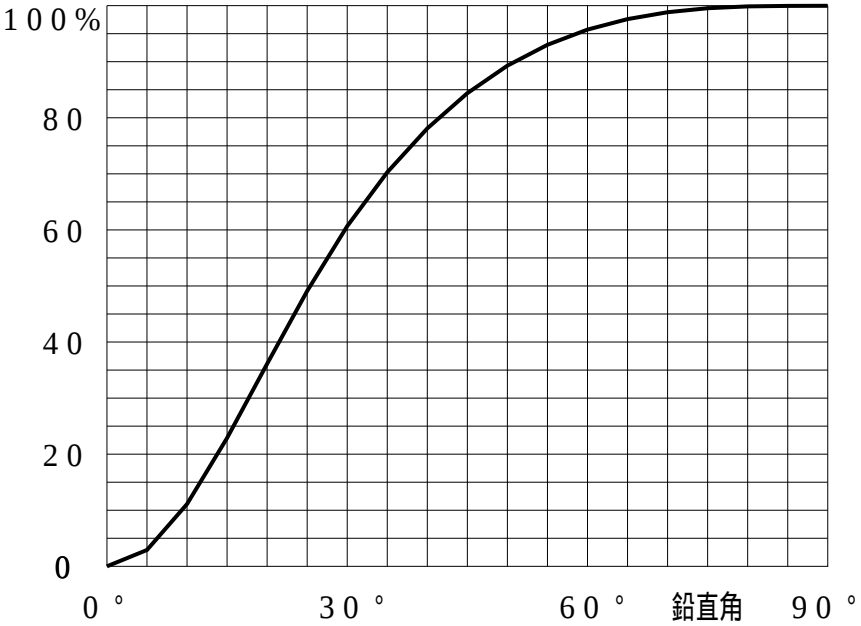

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

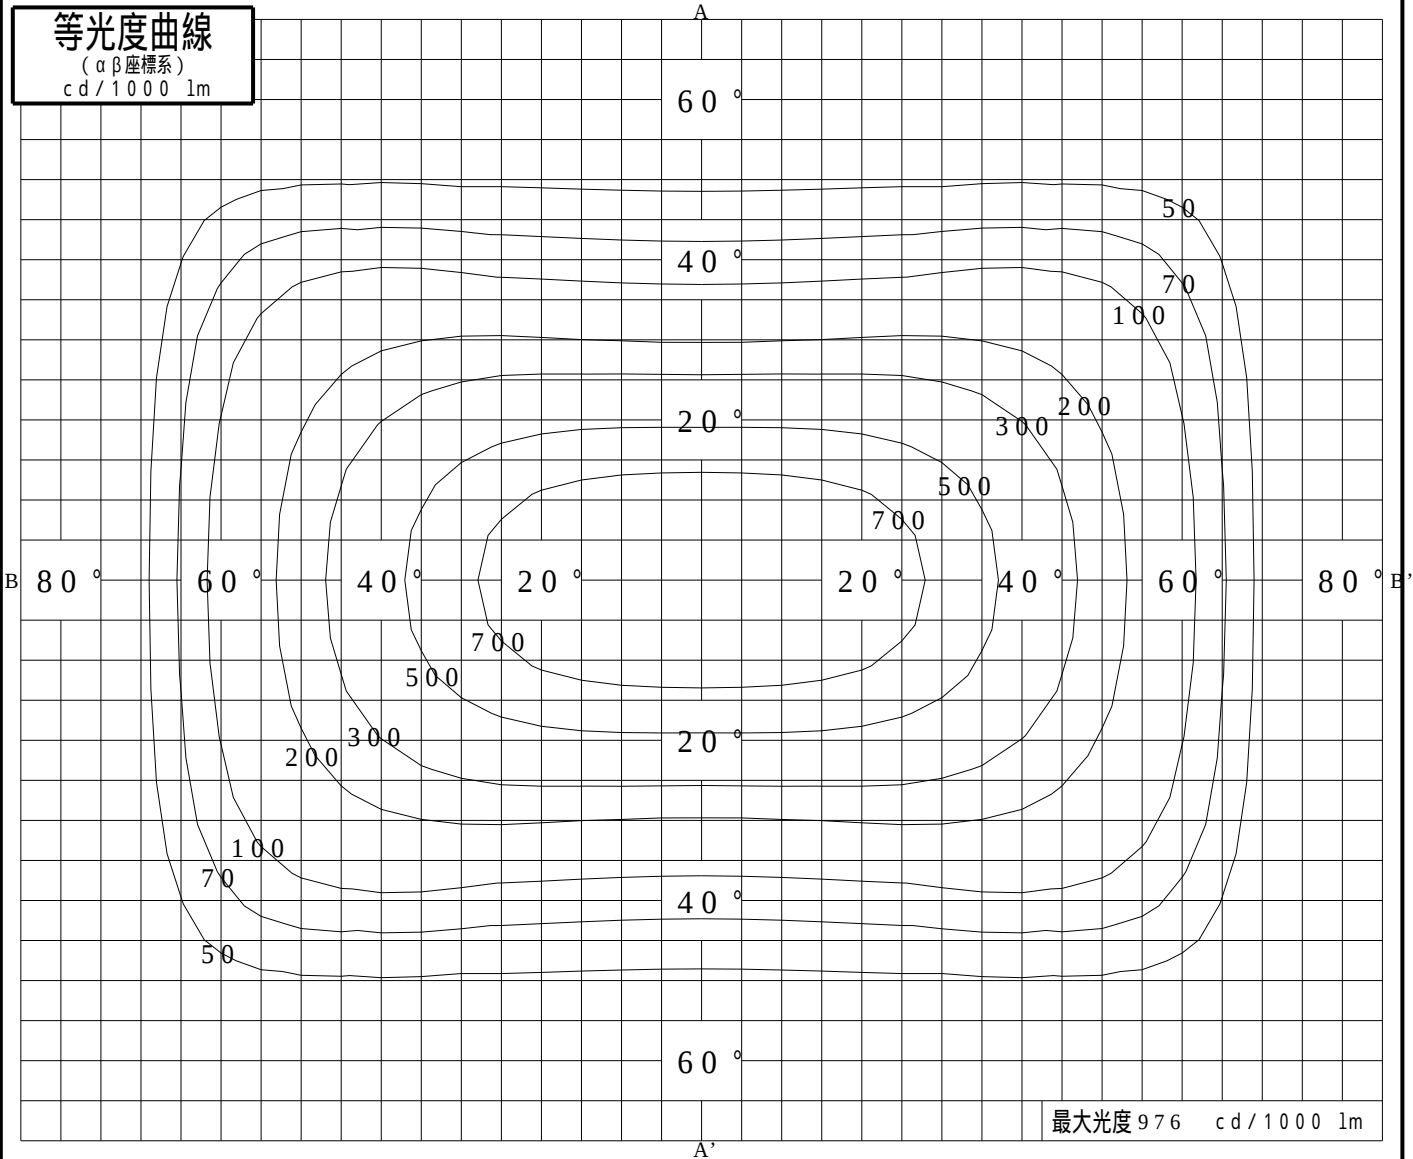

最大光度 976 cd/1000 lm