


投光照明器具特性				
品名（品番）	NS N0 7 0 9 2 W+ NNN8 9 0 5 1			
光源	LED9999_70_2170 ×1 2170.0 lm			
管理番号	K0171896(0)DJ1 TF			

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	88.4 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	46.9%	82.6%	90.9%
最大光度	1560 cd/1000 lm	ビ - ム角	41.2	76.7	94.9

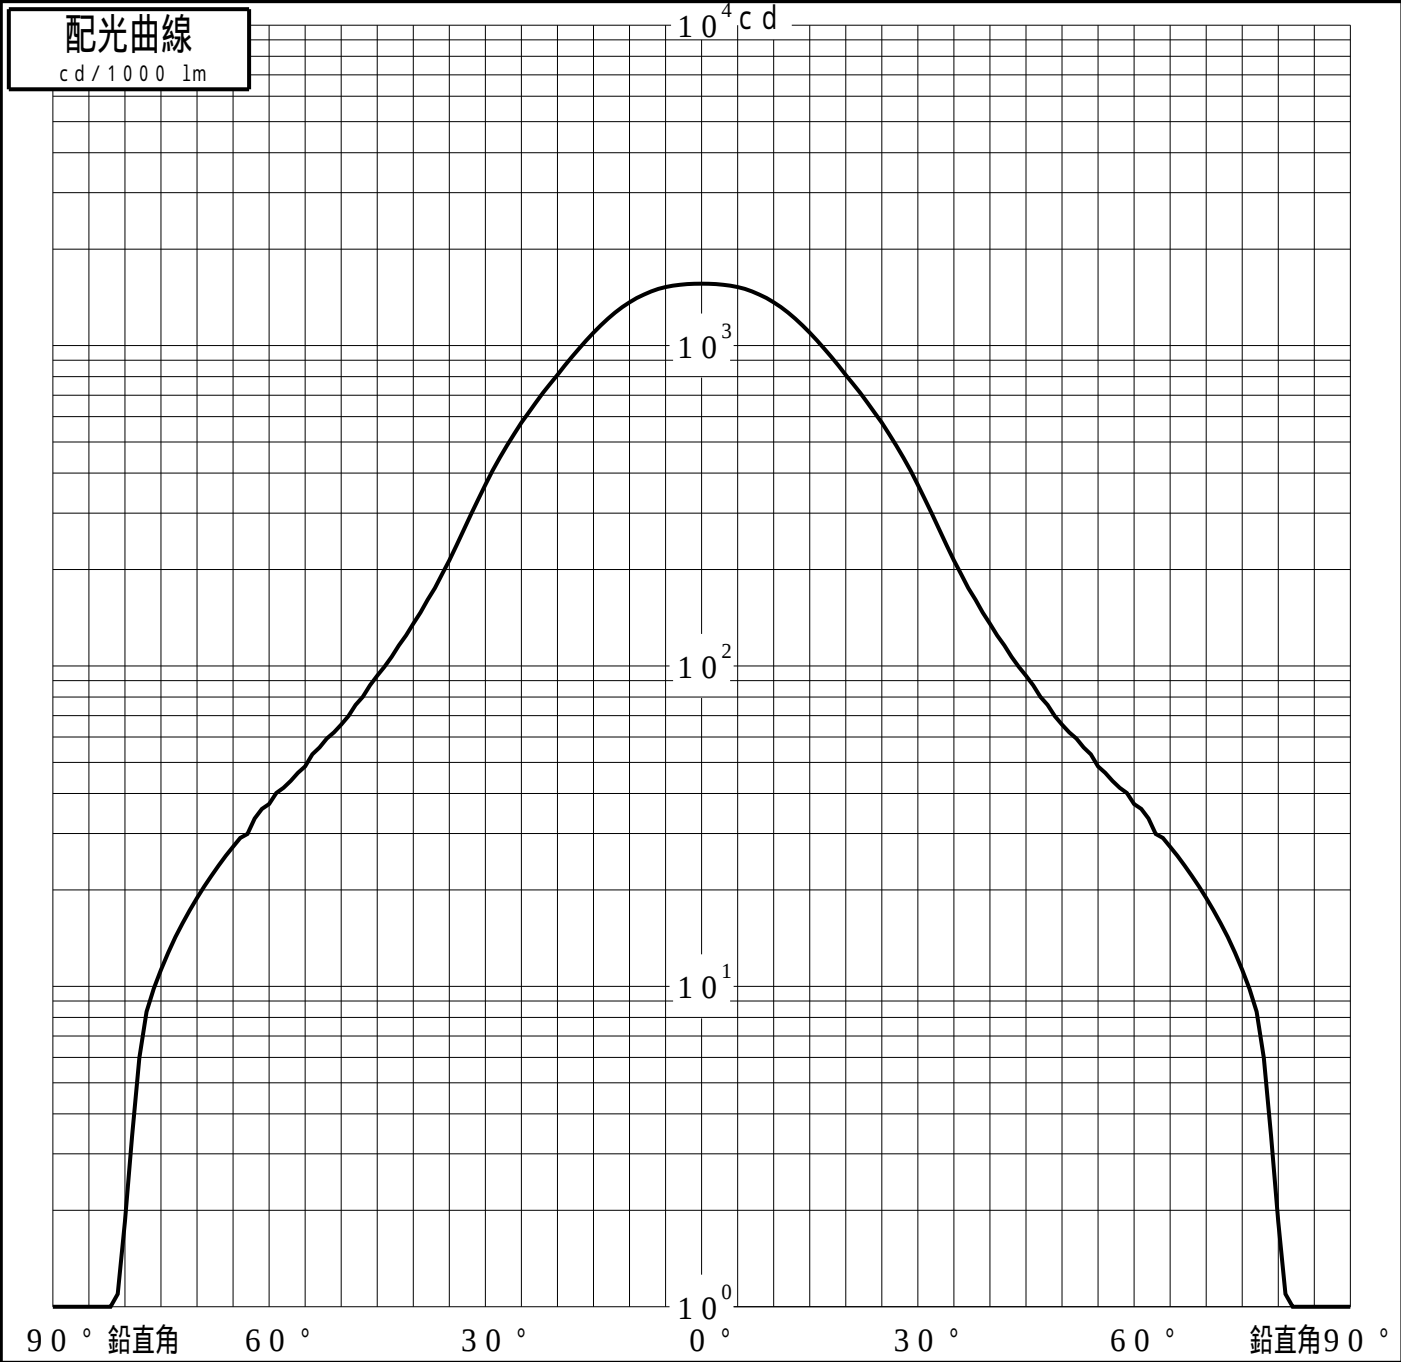

投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N0 7 0 9 2 W+ NNN8 9 0 5 1


光源

LED9999_70_2170 ×1

管理番号

K0171896(0)DJ1 TF

累積光束曲線

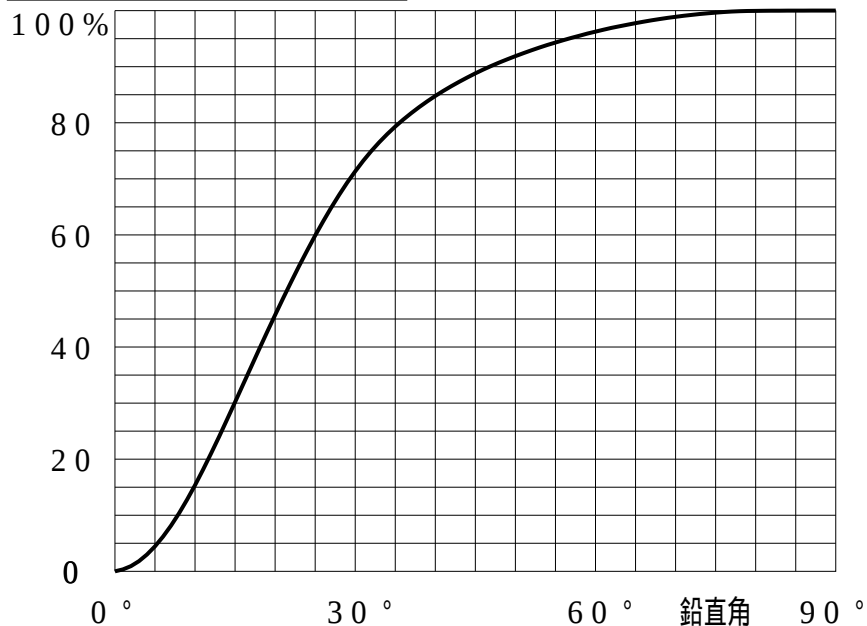

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm