


投光照明器具特性					
品名（品番）	NS N0 7 3 7 1 W+ NNN8 9 0 5 1				
光源	LED2700_70_2575 ×1 2575.0 lm				
管理番号	K0156737(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	77.9 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	32.9%	68.0%	78.9%
最大光度	4040 cd/1000 lm	ビ - ム角	21.8	46.1	61.2

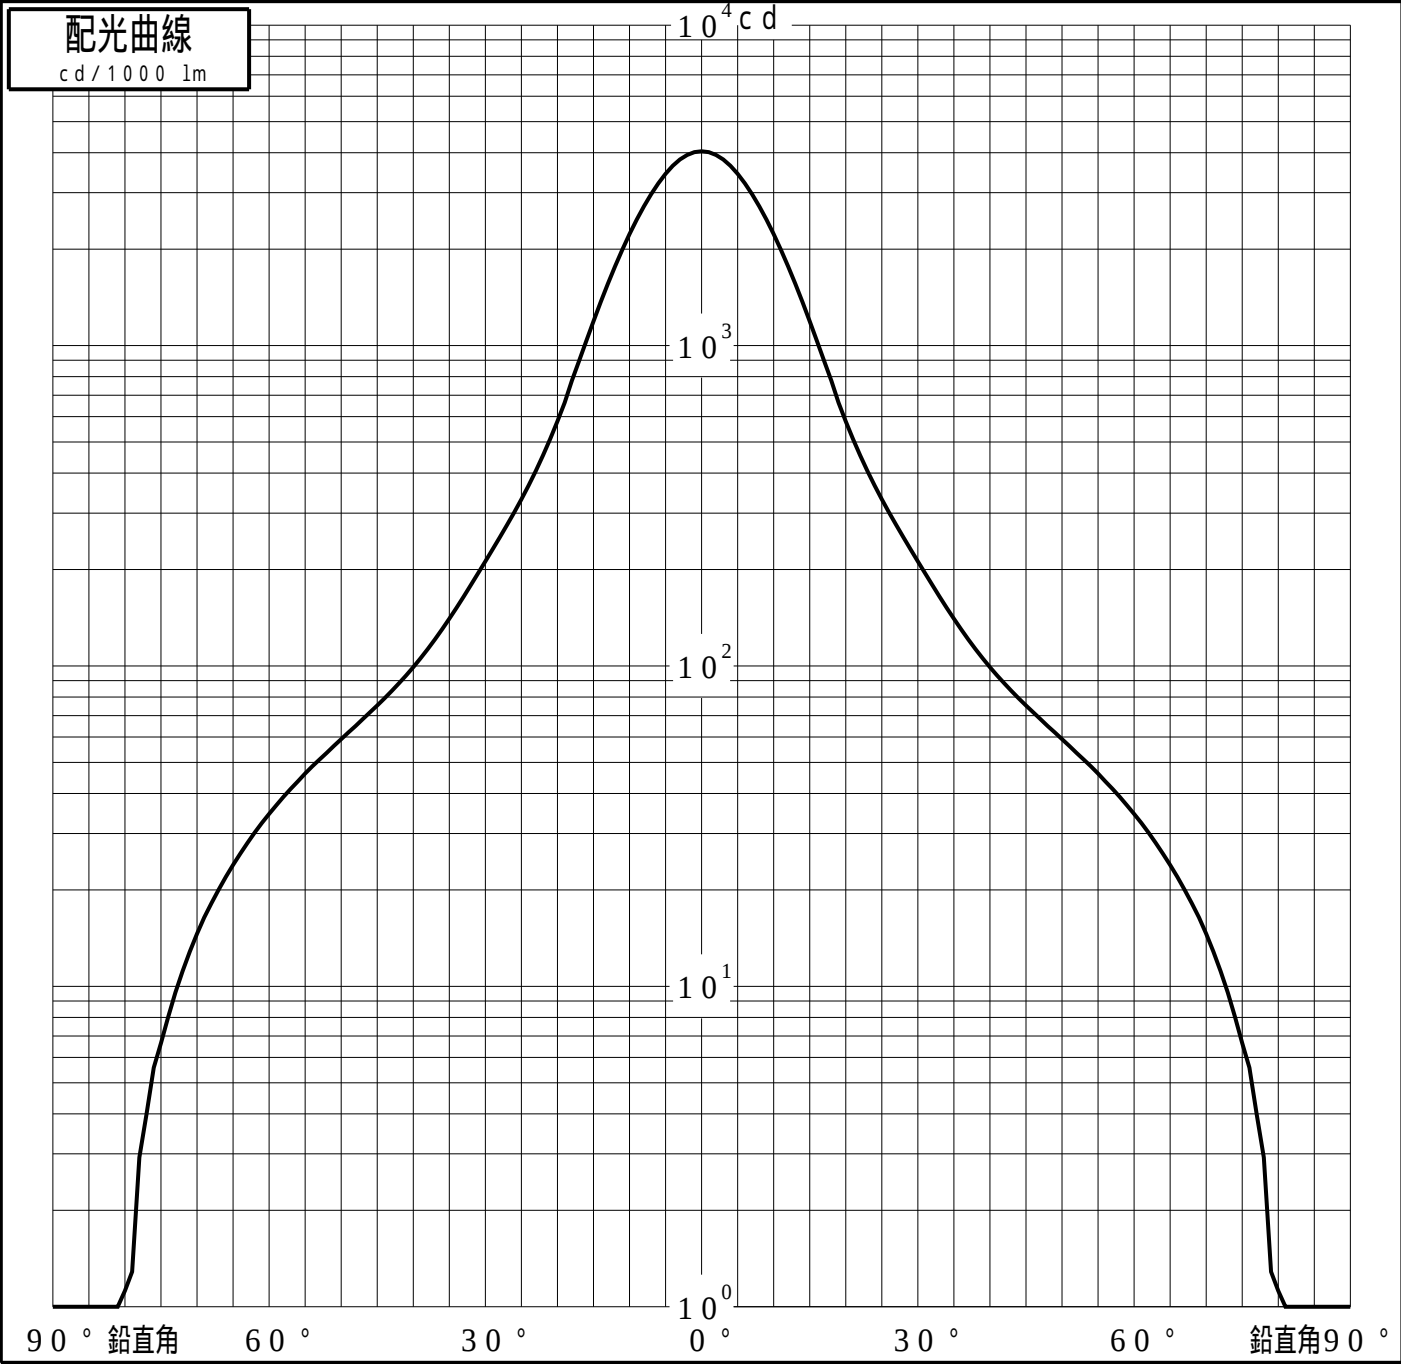

投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N0 7 3 7 1 W+ NNN8 9 0 5 1


光源

LED2700_70_2575 ×1

管理番号

K0156737(0) DJ 1 TF

累積光束曲線

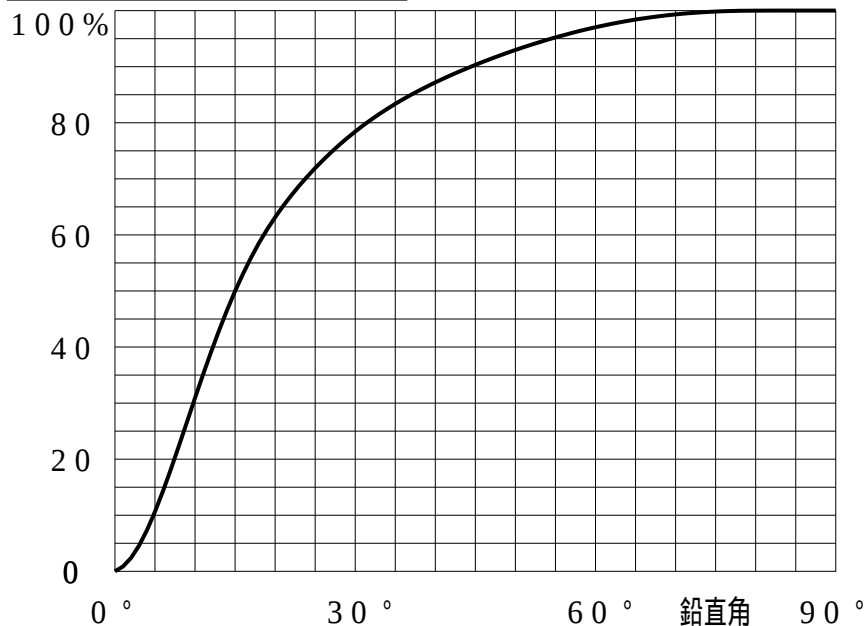

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm