


投光照明器具特性				
品名 (品番)	NS N3 2 2 1 2 W+ NTS 9 2 1 5 1			
光源	LED4000_70_1265 ×1 1265.0 lm			
管理番号	K0191744(0)DR1 TF			

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	70.4 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.1 %	ビーム効率	32.9%	63.9%	68.9%
最大光度	13439 cd/1000 lm	ビーム角	12.0	23.1	27.0

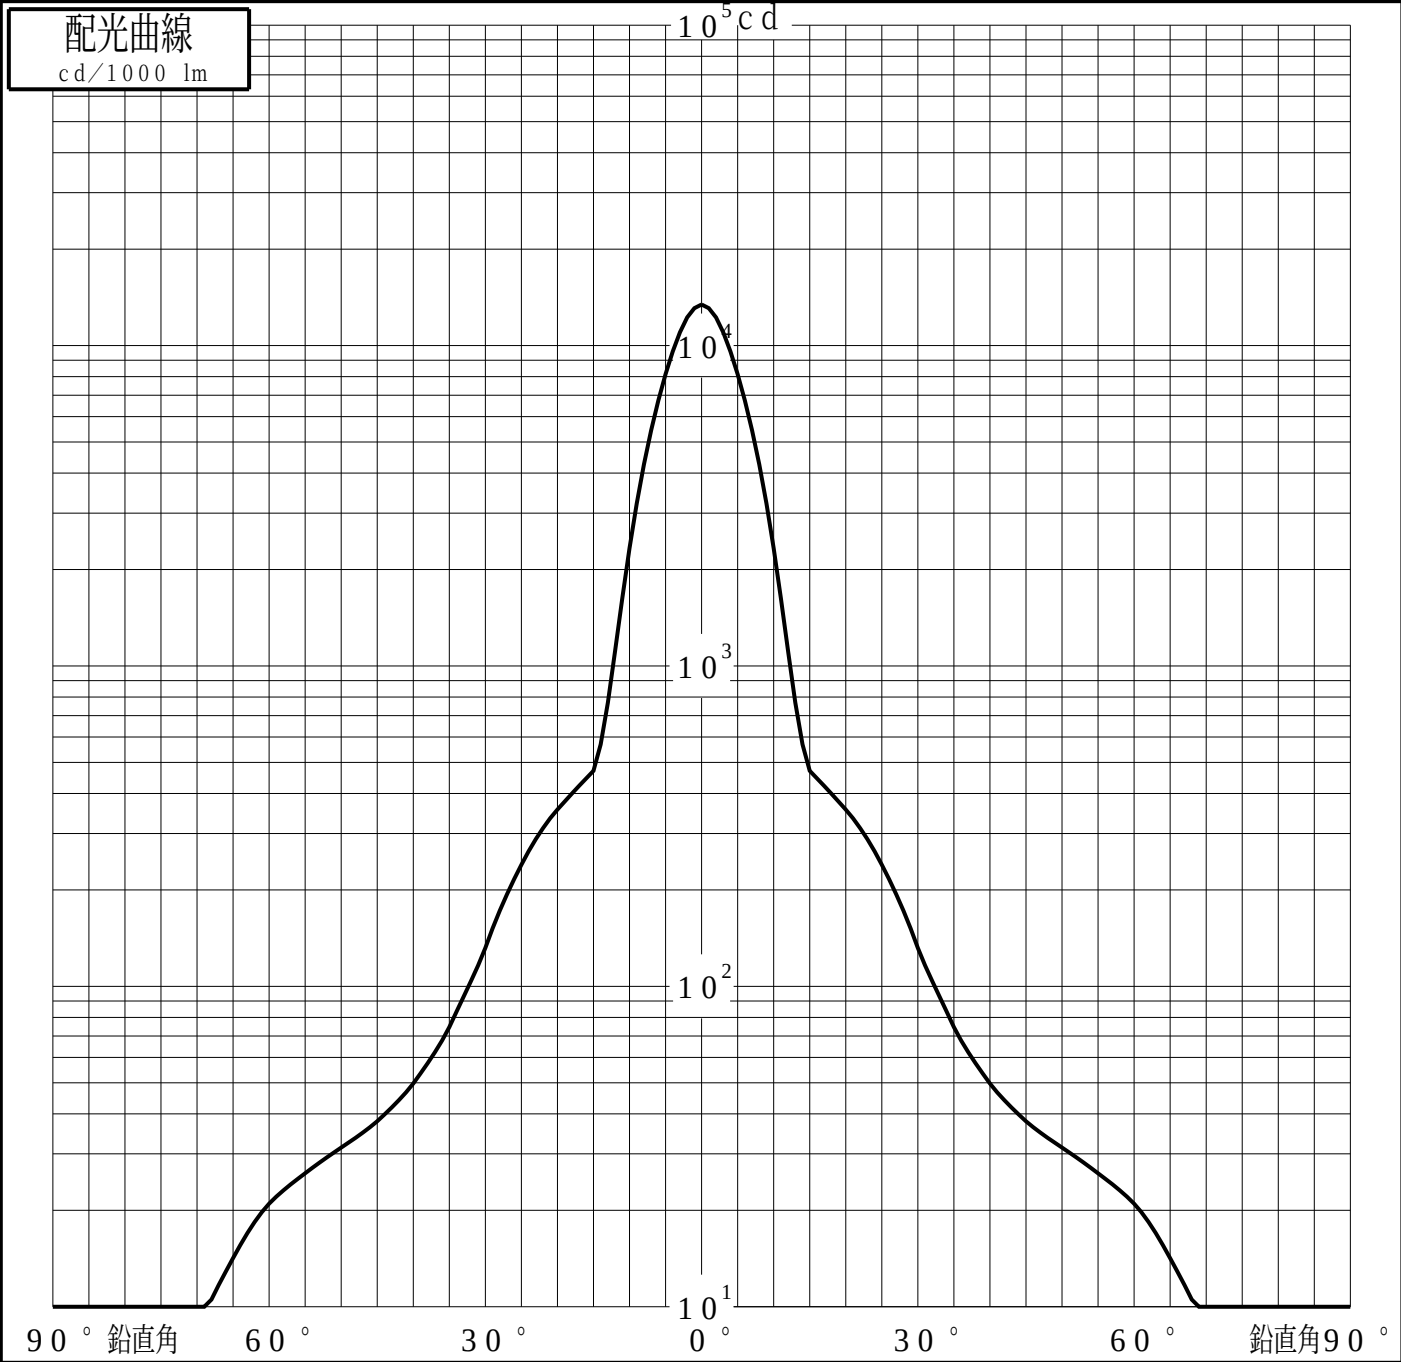

投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N3 2 2 1 2 W+ NTS 9 2 1 5 1


光源

LED4000_70_1265 x1

管理番号


K0191744(0) DR1 TF

累積光束曲線

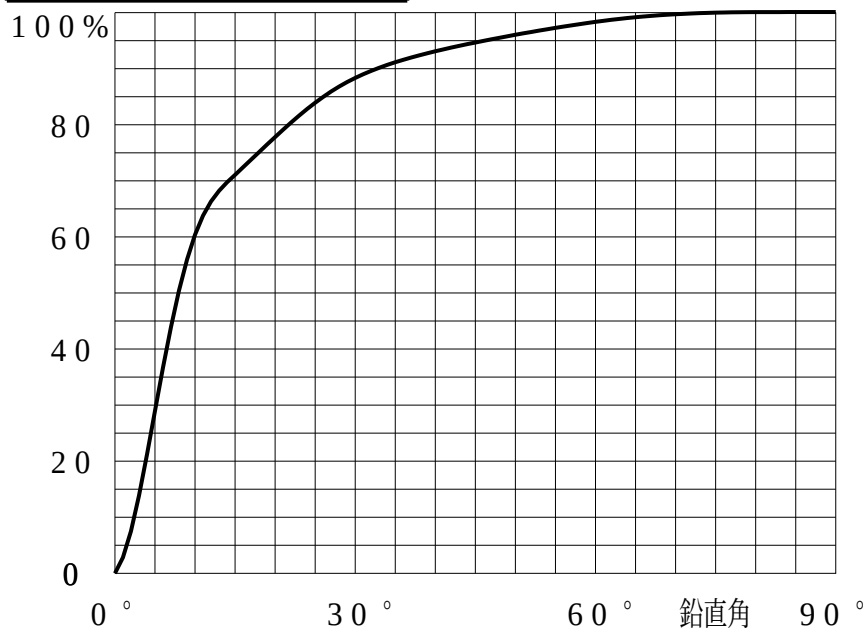

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

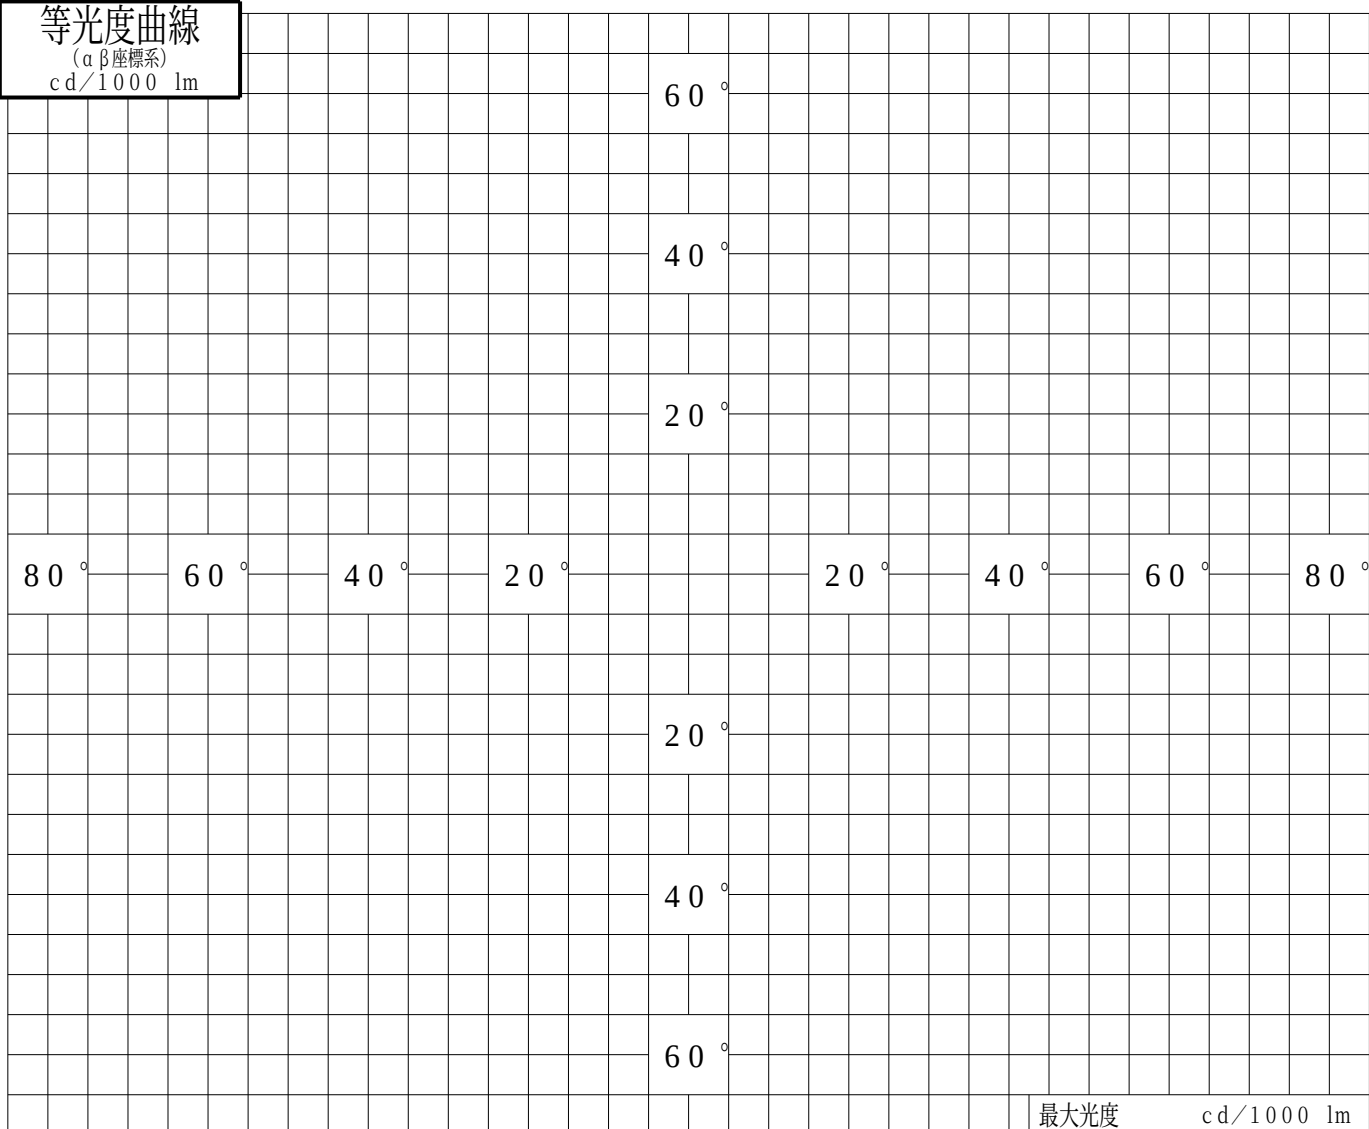

最大光度

cd/1000 lm