



投光照明器具特性		
品名（品番）	NS N6 5 4 2 4 W+ NTS 9 0 3 5 1	
光源	LED3000_70_3235 ×1 3235.0 l m	
管理番号	K0193544(0) DR1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	83.2 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	34.9 %	68.4 %	76.9 %	
最大光度	5829 cd/1000 lm	ビーム角	18.8	36.8	46.6	

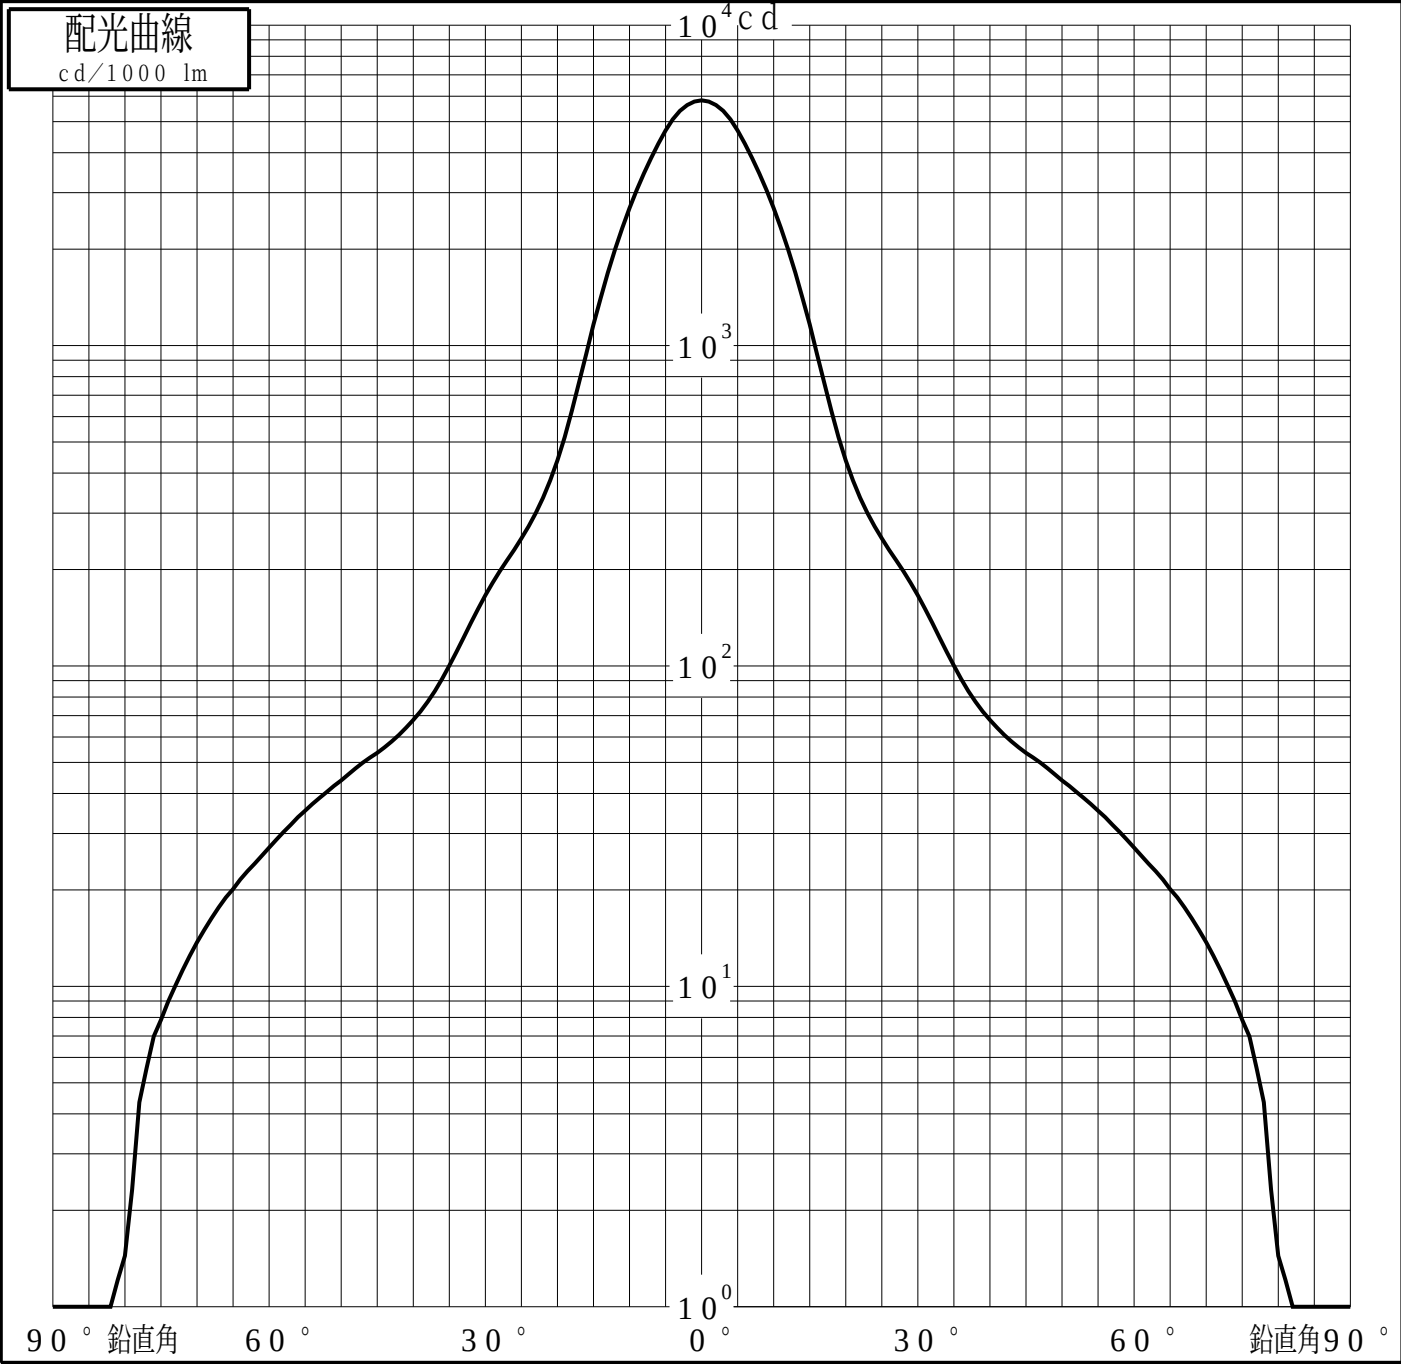

投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N6 5 4 2 4 W+ NTS 9 0 3 5 1



光源

LED3000_70_3235 x1

管理番号


K0193544(0) DR1 TF

累積光束曲線

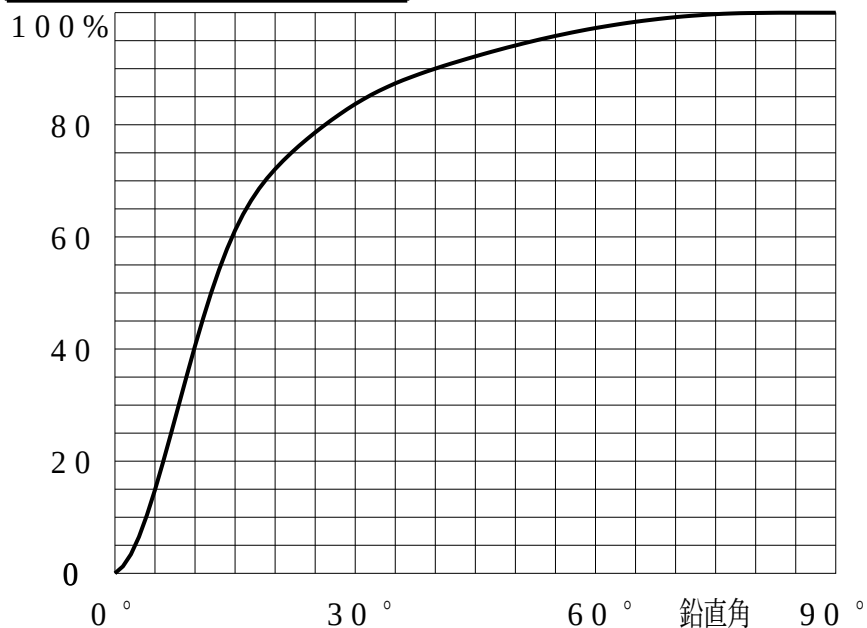

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

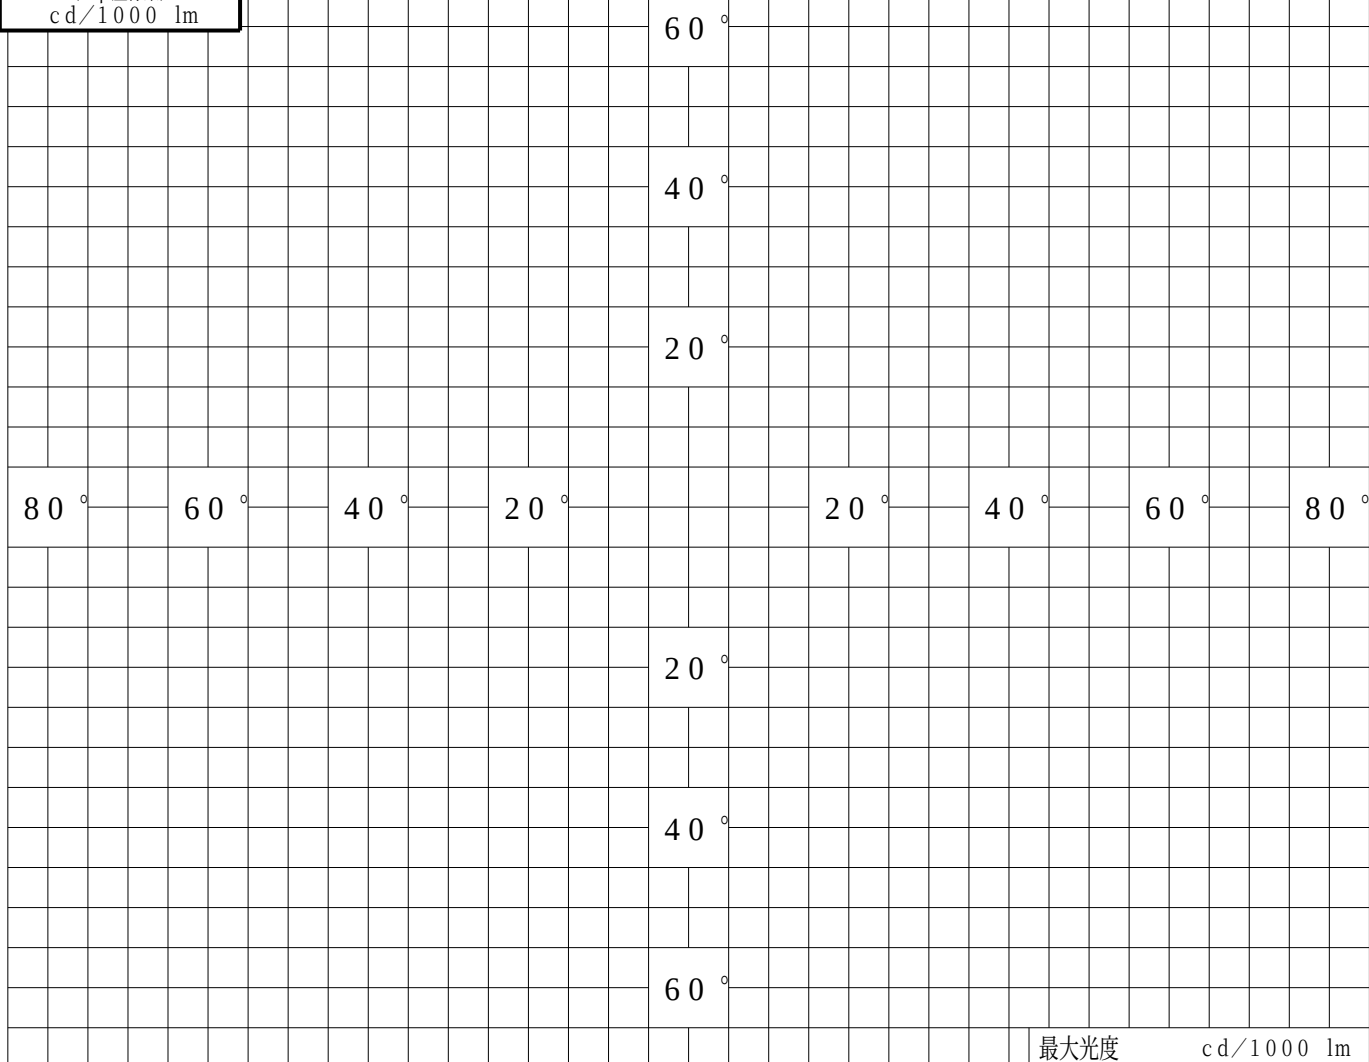

最大光度

cd/1000 lm