



投光照明器具特性		
品名（品番）	NTN8 2 0 1 3 K+ NTS9 0 3 5 1	
光源	LED3000_70_1495 ×1 1495.0 l m	
管理番号	K0179705(0) DR1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	99.6 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	42.9%	86.6%	92.8%	
最大光度	10595 cd/1000 lm	ビーム角	15.3	31.2	36.3	

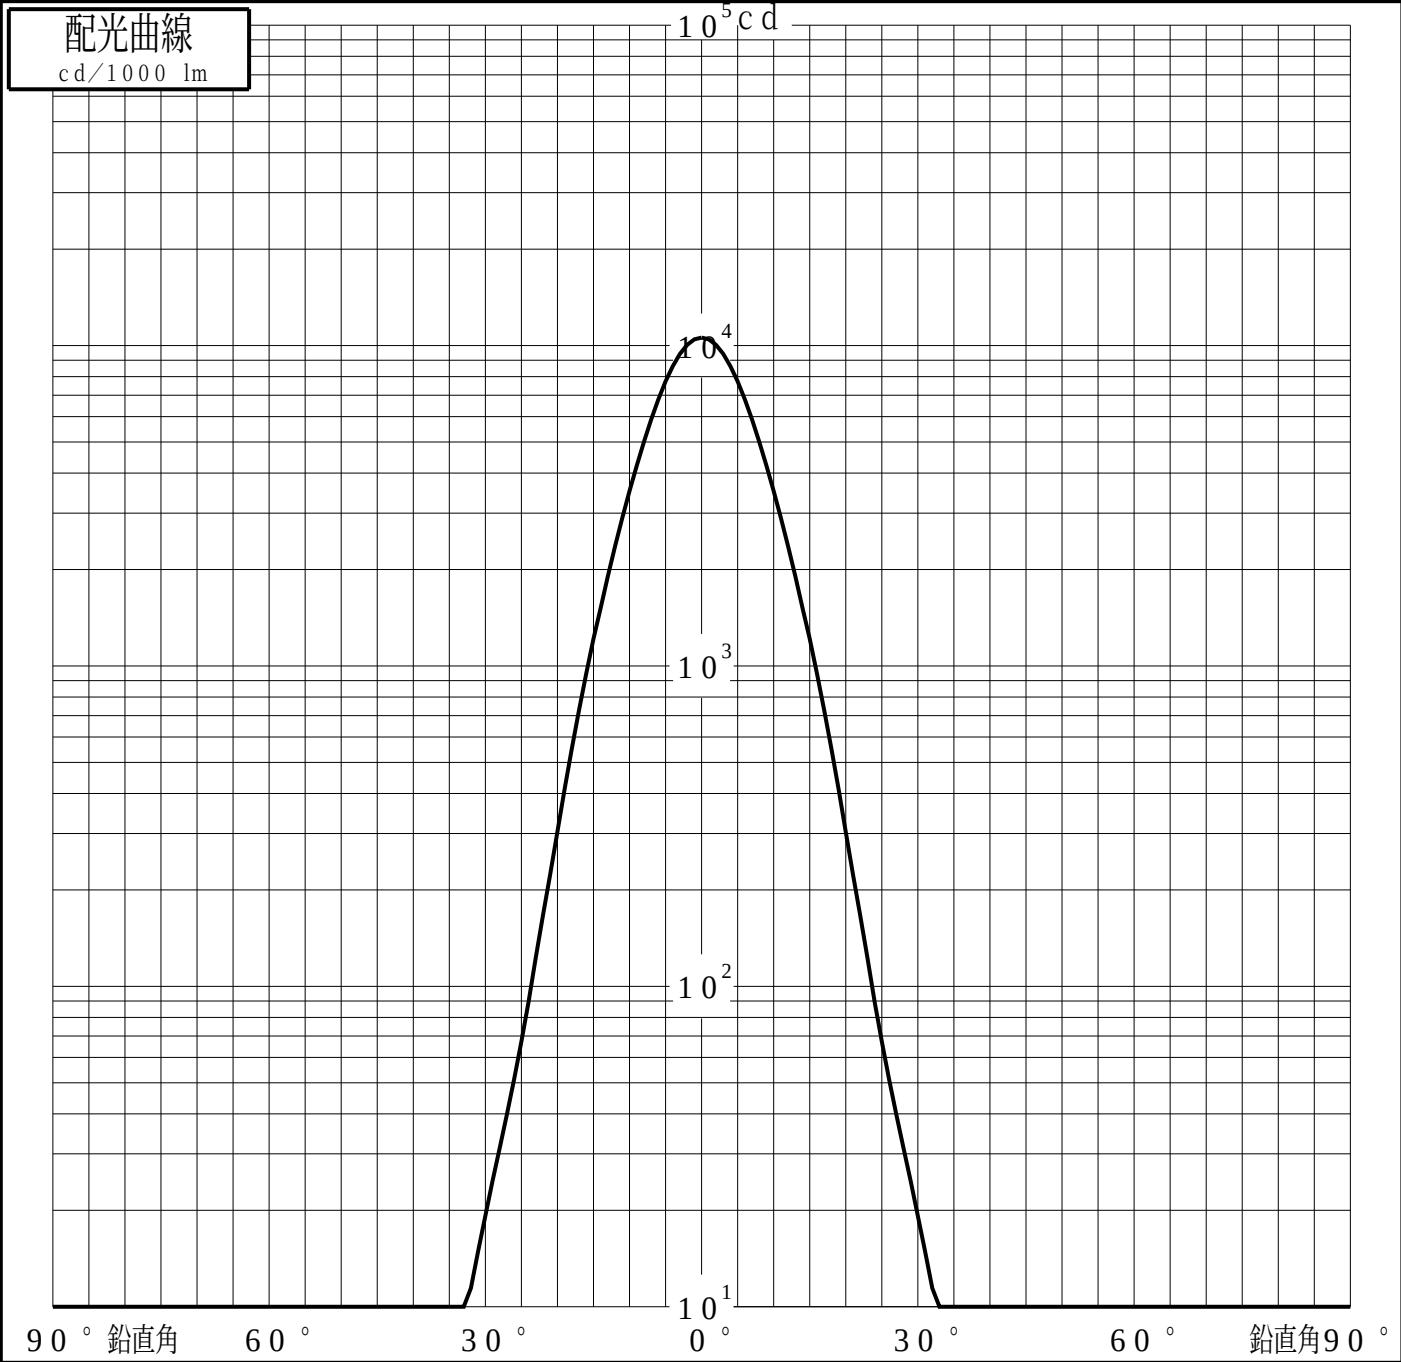

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTN8 2 0 1 3 K+ NTS9 0 3 5 1	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 1 4 9 5 × 1
管理番号	K0 1 7 9 7 0 5 (0) DR1 TF		


累積光束曲線

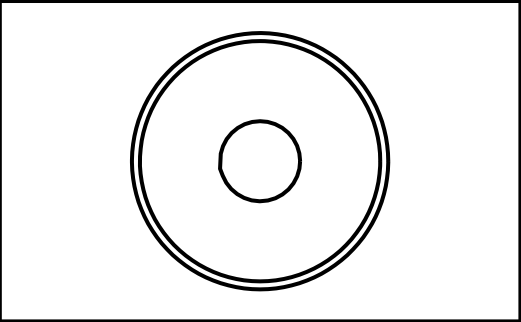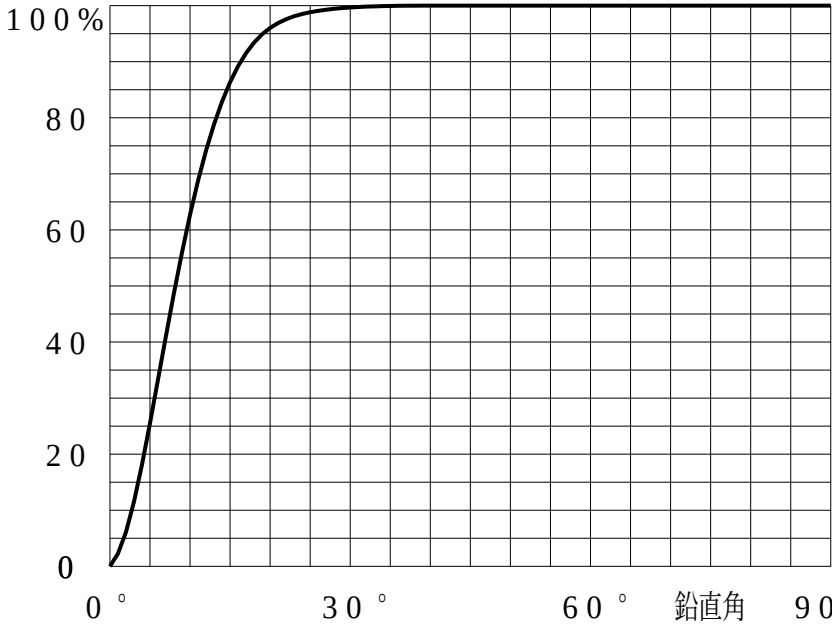

等光度曲線
(α β座標系)
cd/1000 lm

$$\text{cd}/1000 \text{ lm}$$

--	--	--	--

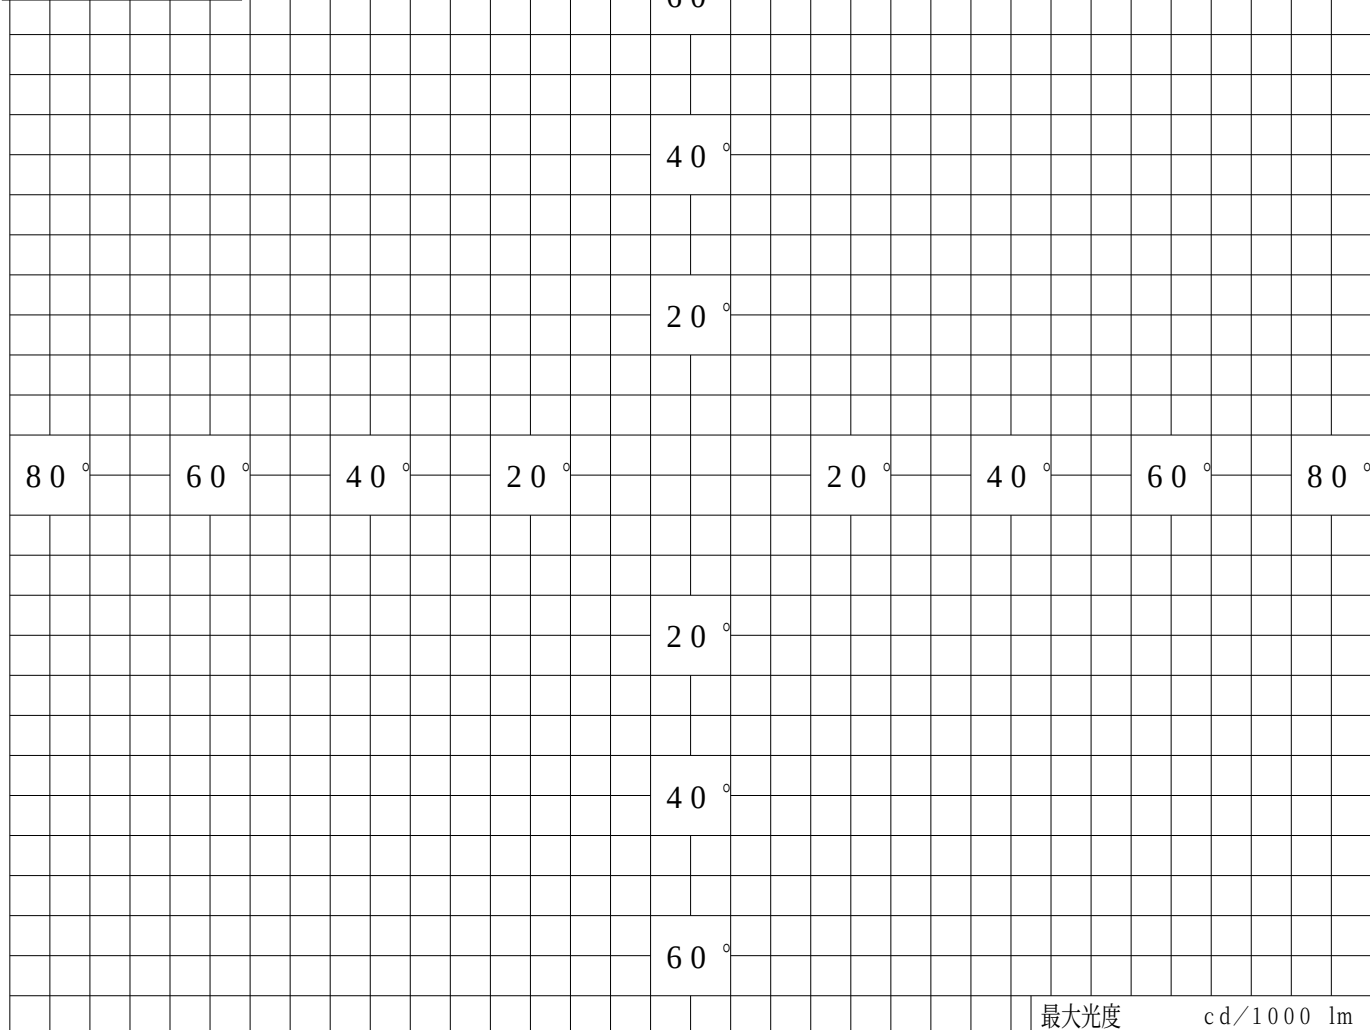
$$\text{cd}/1000 \text{ lm}$$