


投光照明器具特性		
品名（品番）	NTN8 2 0 2 2 + NTS 9 0 3 5 0	
光源	LED3500_70_2030 ×1 2030.0 l m	
管理番号	K0153617(2) DJ 1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	99.0 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	54.4 %	88.7 %	93.9 %	
最大光度	6899 cd / 1000 lm	ビ - ム角	21.2	36.1	41.3	

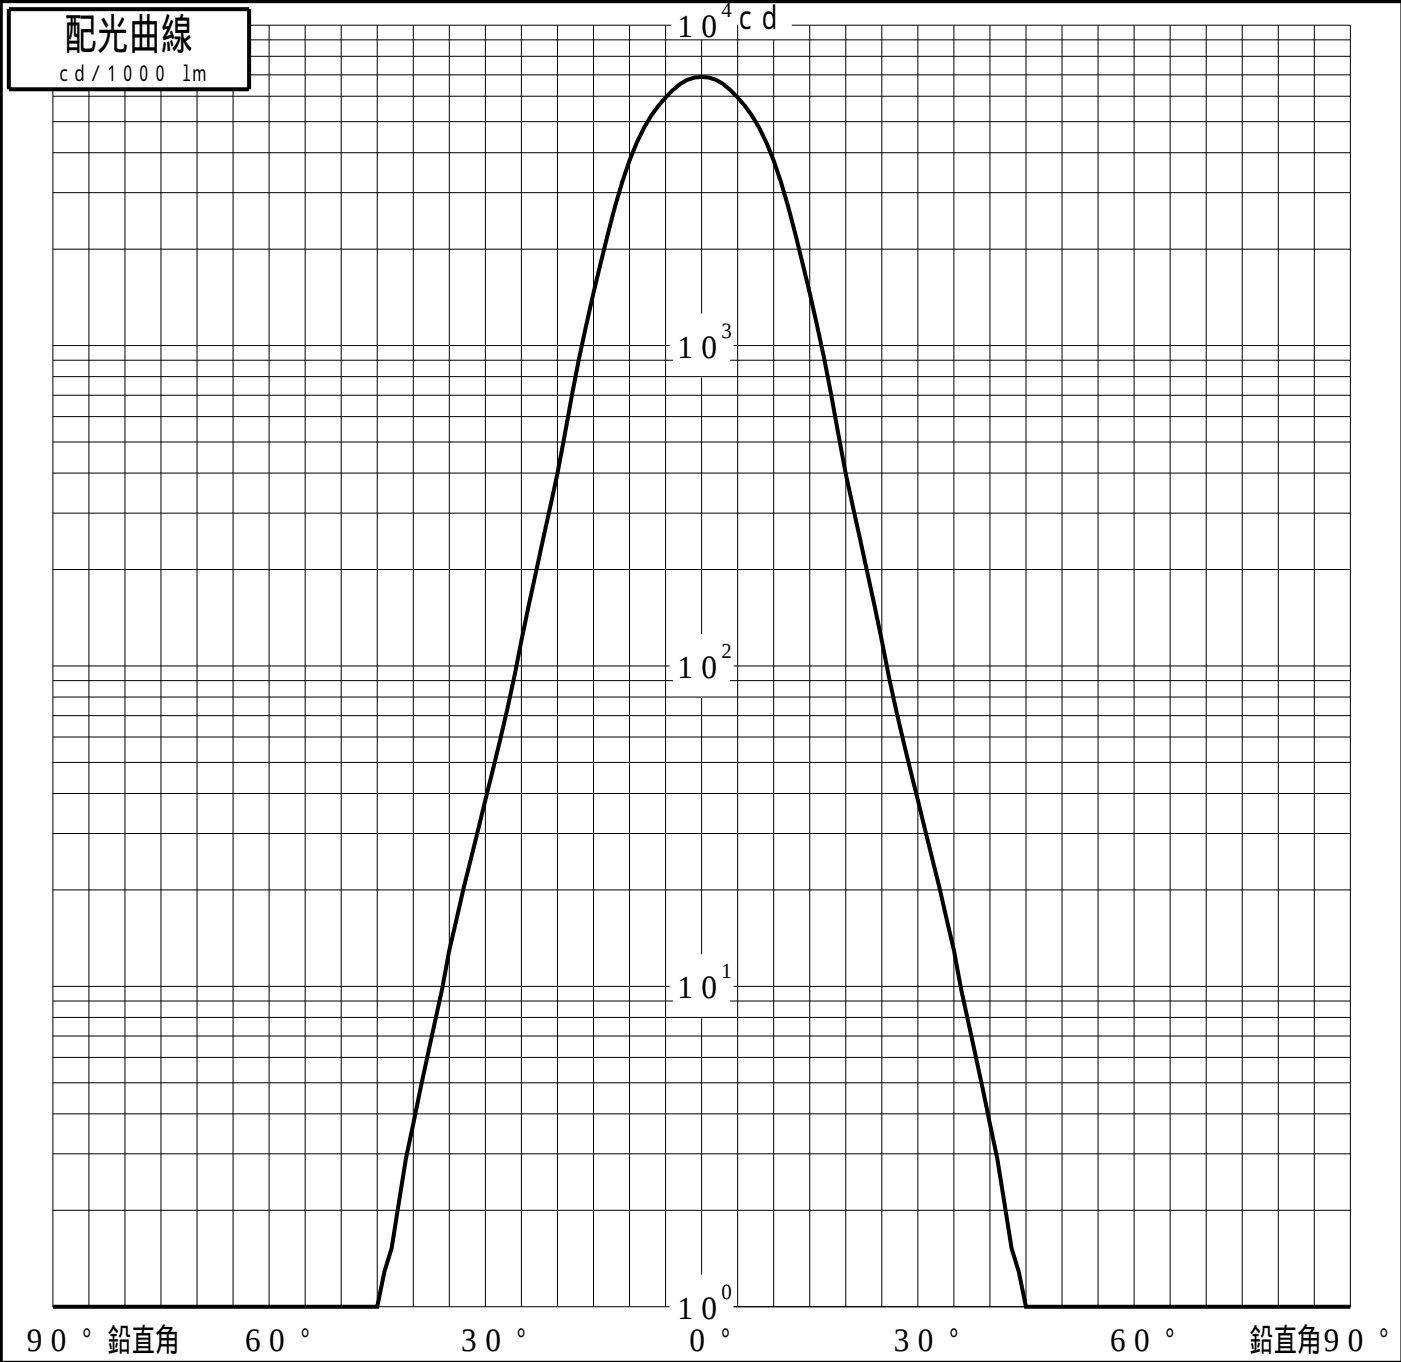

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTN8 2 0 2 2 + NTS9 0 3 5 0	光源	LED3 5 0 0 _ 7 0 _ 2 0 3 0 × 1
管理番号	K0 1 5 3 6 1 7 (2) DJ 1 TF		

累積光束曲線

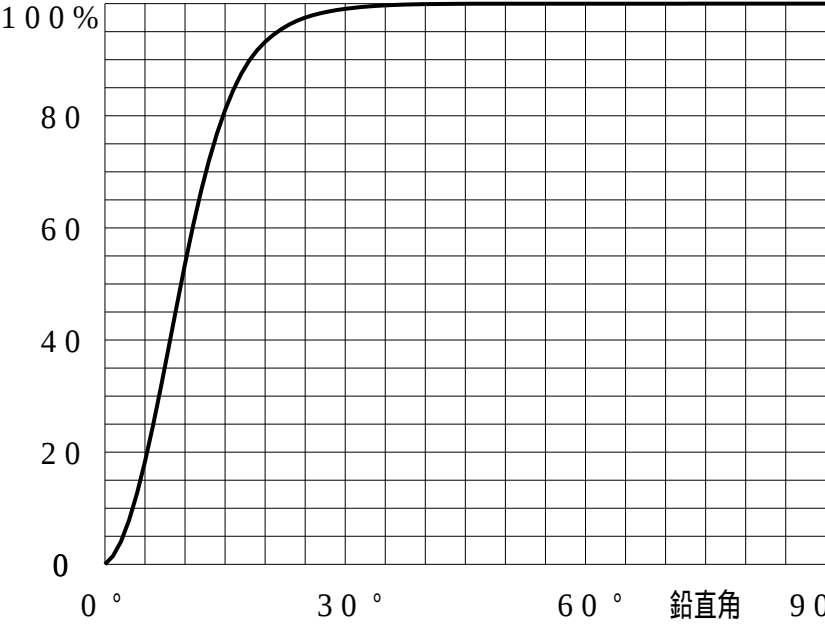

等光度曲線

(α β 座標系)
c d / 1 0 0 0 l m



最大光度 c d / 1 0 0 0 l m