


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTN8 2 3 5 2 K			
光源	LED3500_70_375 ×1 375.0 lm			
管理番号	K0179804(0)DR1 TF			

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	77.3 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	45.9%	76.0%	82.9%
最大光度	9371 cd/1000 lm	ビーム角	16.7	28.9	36.0

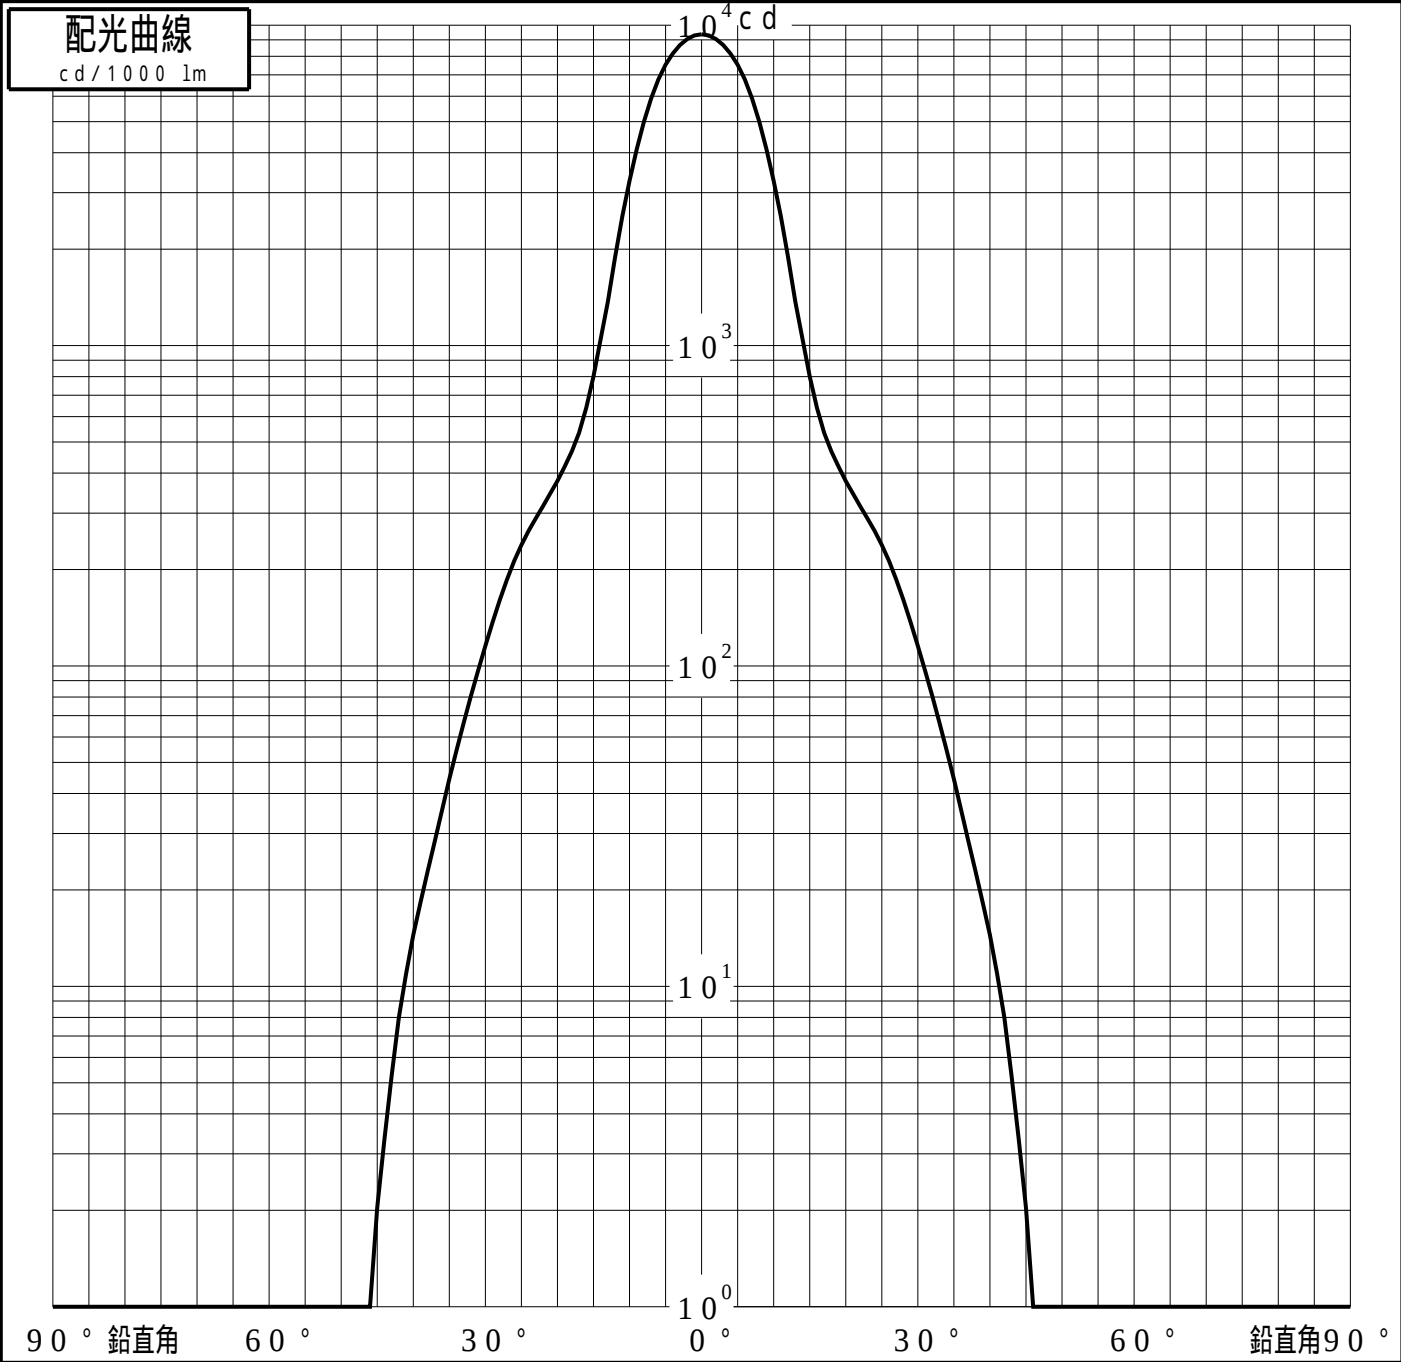

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTN8 2 3 5 2 K


光源

LED3500_70_375 ×1

管理番号

K0179804(0) DR1 TF

累積光束曲線

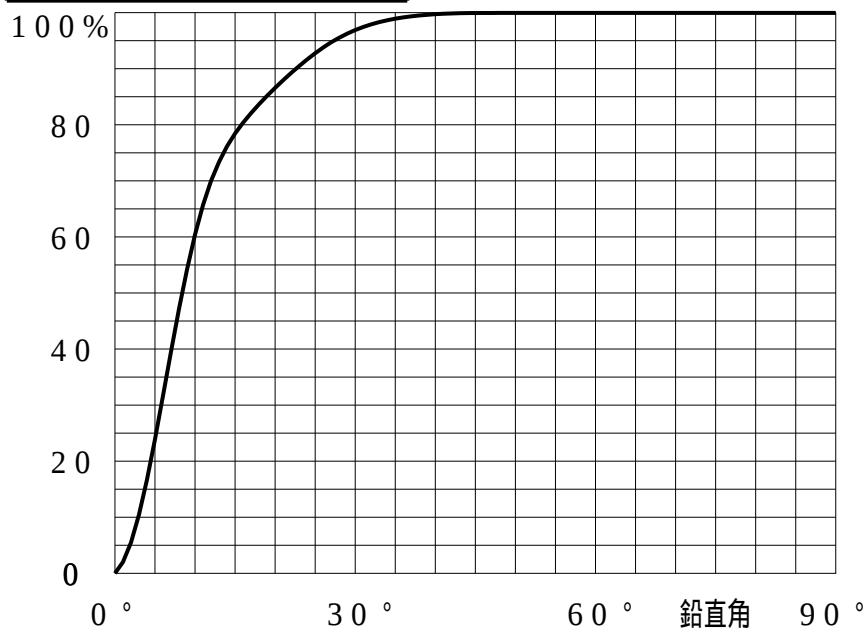

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm