# 投光照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品名（品番） | NTS51336+NTS91055W+NTS90 |
| 光源 | LED4000_70_445 x1　　445.0 lm |
| 管理番号 | K0156317(3)DJ1 TF |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 広角形 | 主ビーム効率 | 99.8 % | | |
| 器具点灯角度 | | ビーム範囲 | $I_0/2$ | $I_0/10$ | $I_0/20$ |
| 器具効率 | 100.0 % | ビーム効率 | 55.7% | 91.5% | 96.9% |
| 最大光度 | 2471 cd/1000 lm | ビーム角 | 36.3 | 60.9 | 70.1 |



配光曲線
cd/1000 lm

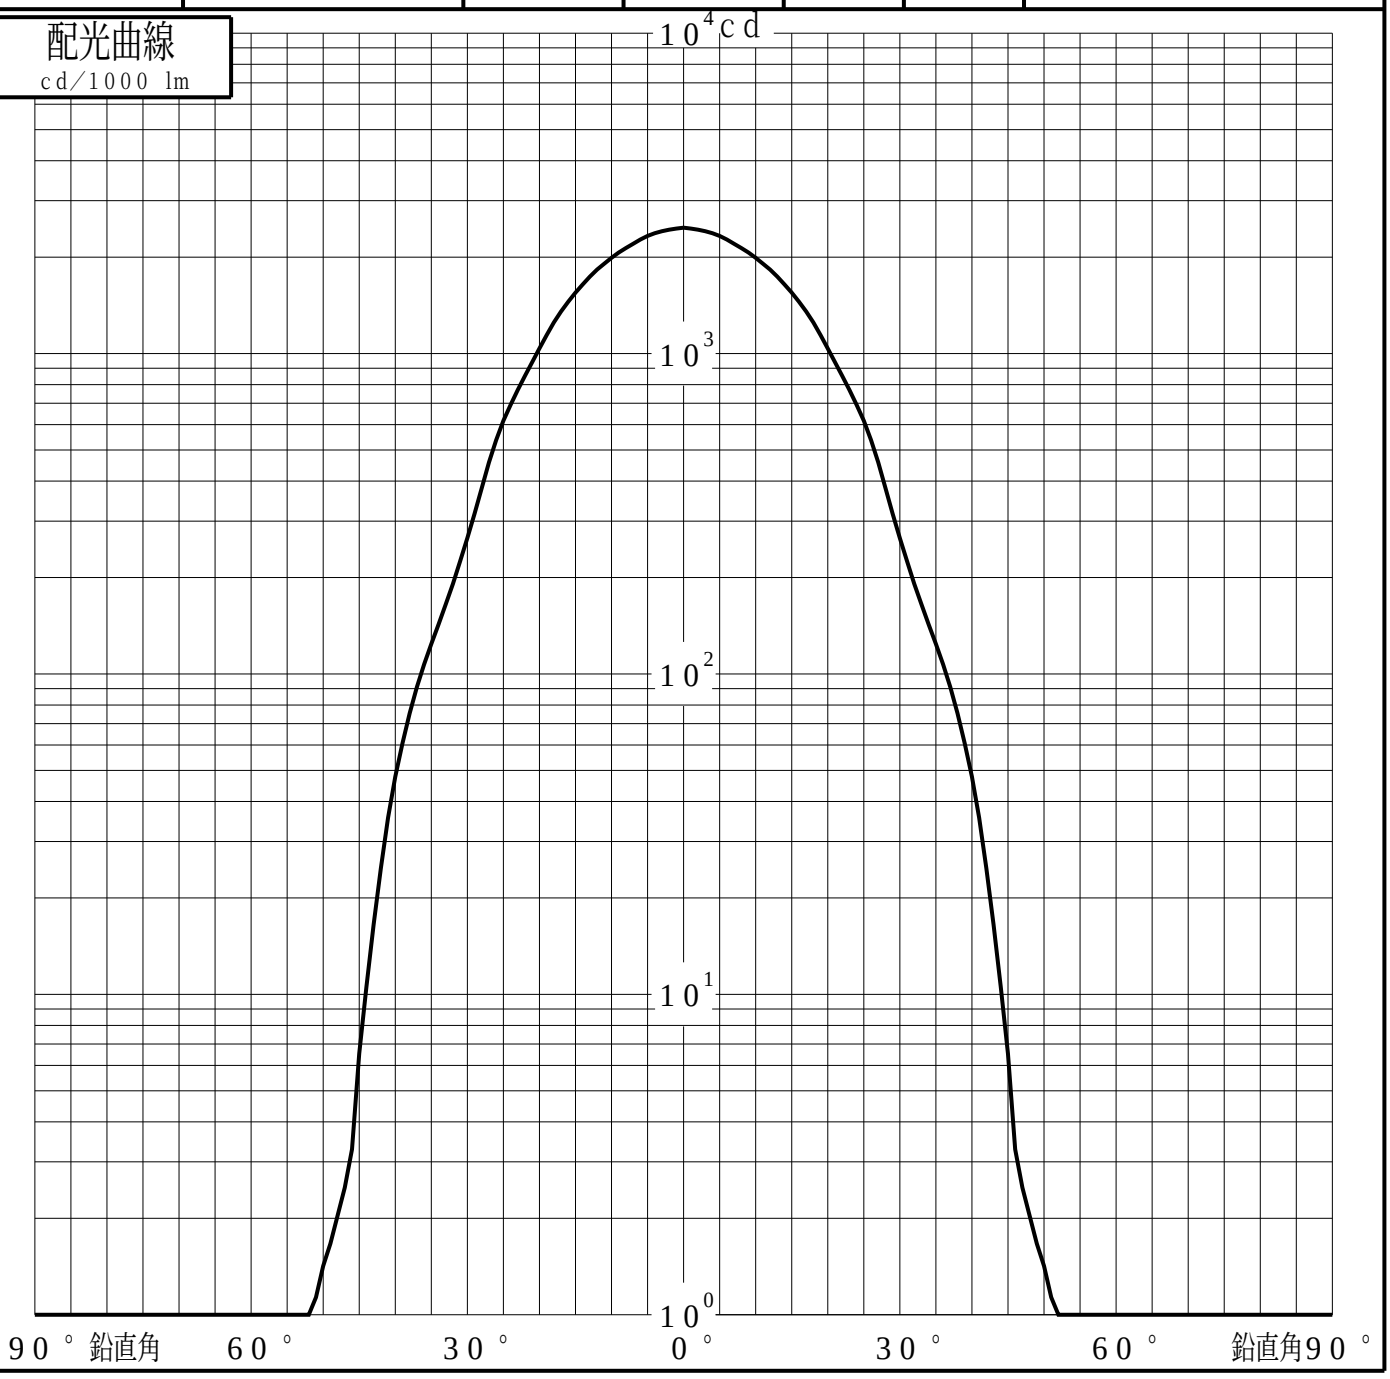


パナソニック株式会社

# 投光照明器具特性

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品番（品名） | NTS51336+NTS91055W+NTS90 | 光源 | LED4000_70_445 x1 |
| 管理番号 | K0156317(3)DJ1 TF | | |

## 累積光束曲線

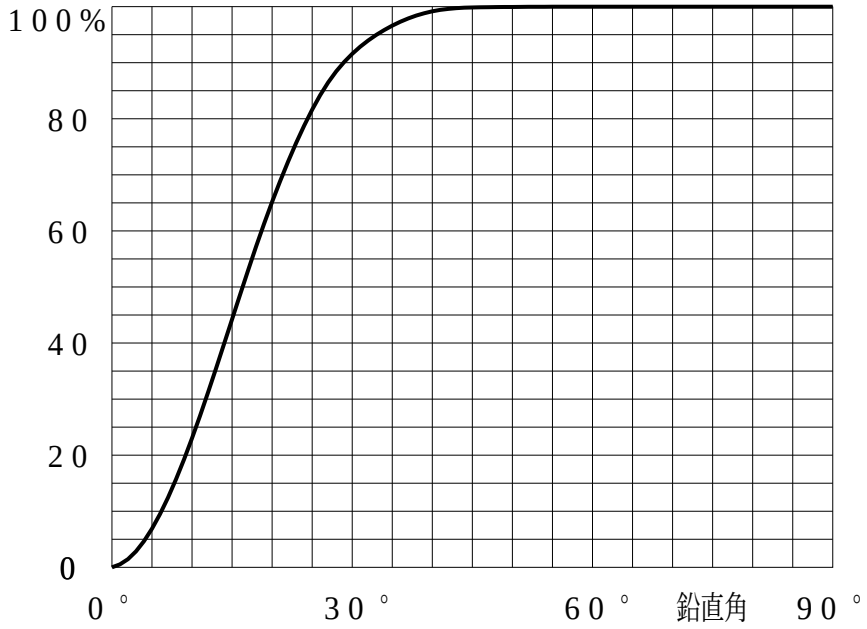




## 等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

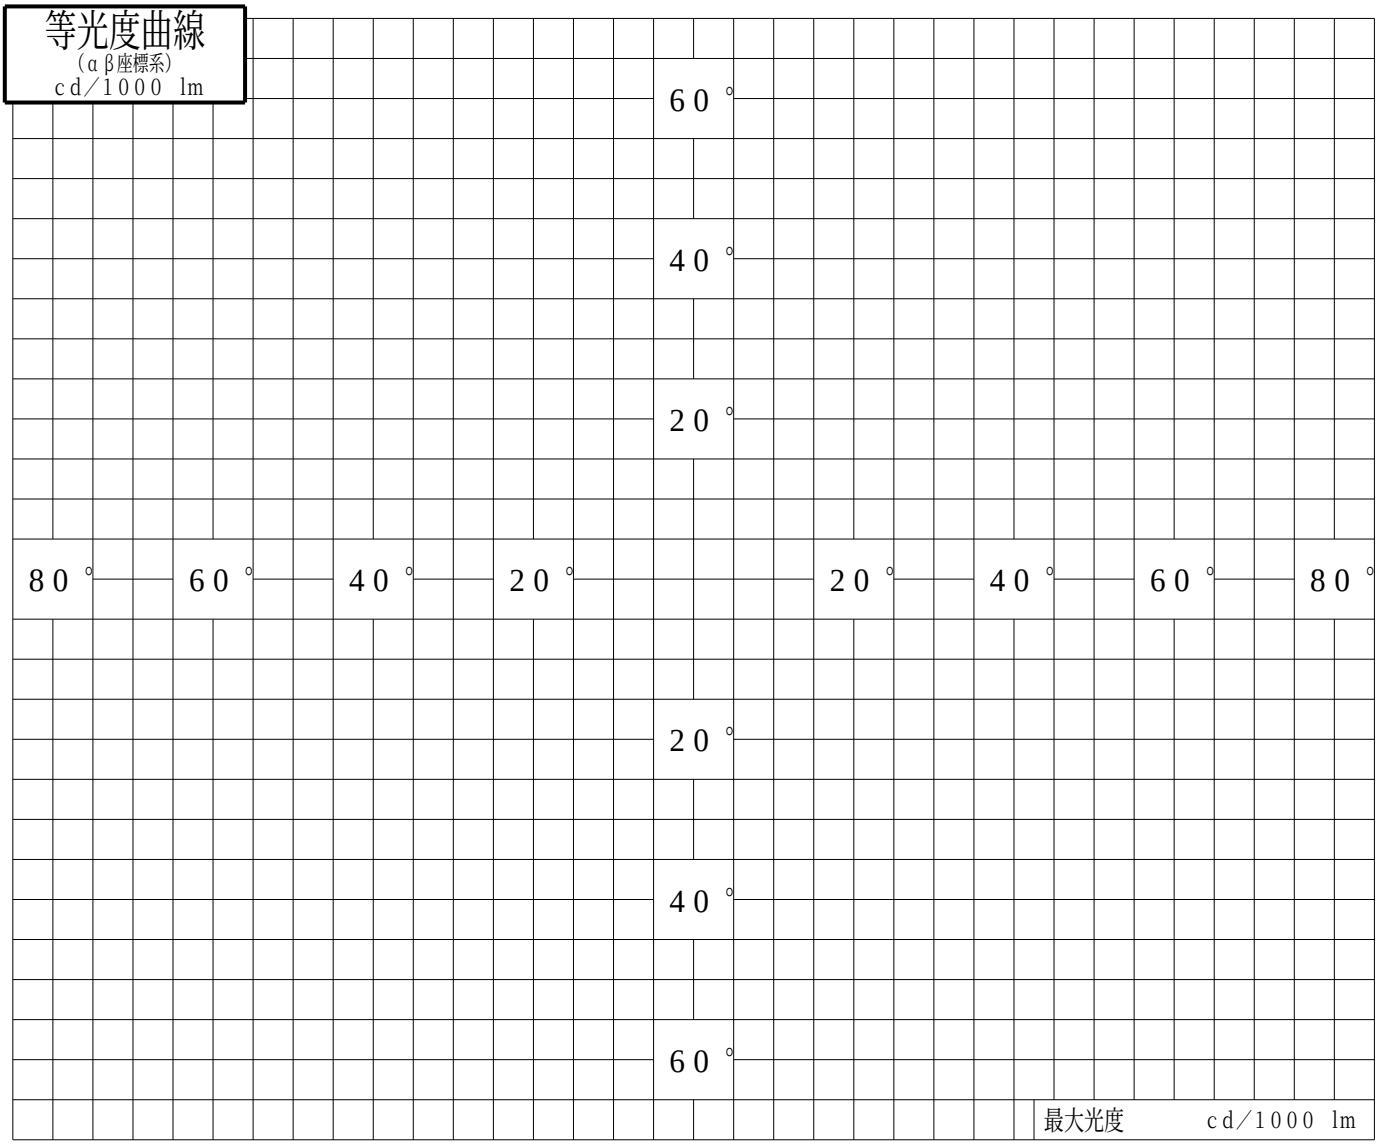


パナソニック株式会社