


投光照明器具特性		
品名（品番）	NTN8 2 3 7 2 K	
光源	LED3500_70_550 x1 550.0 l m	
管理番号	K0179806(0) DR1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	99.6 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	61.8 %	94.2 %	96.8 %	
最大光度	1997 cd / 1000 lm	ビーム角	42.5	66.8	72.4	

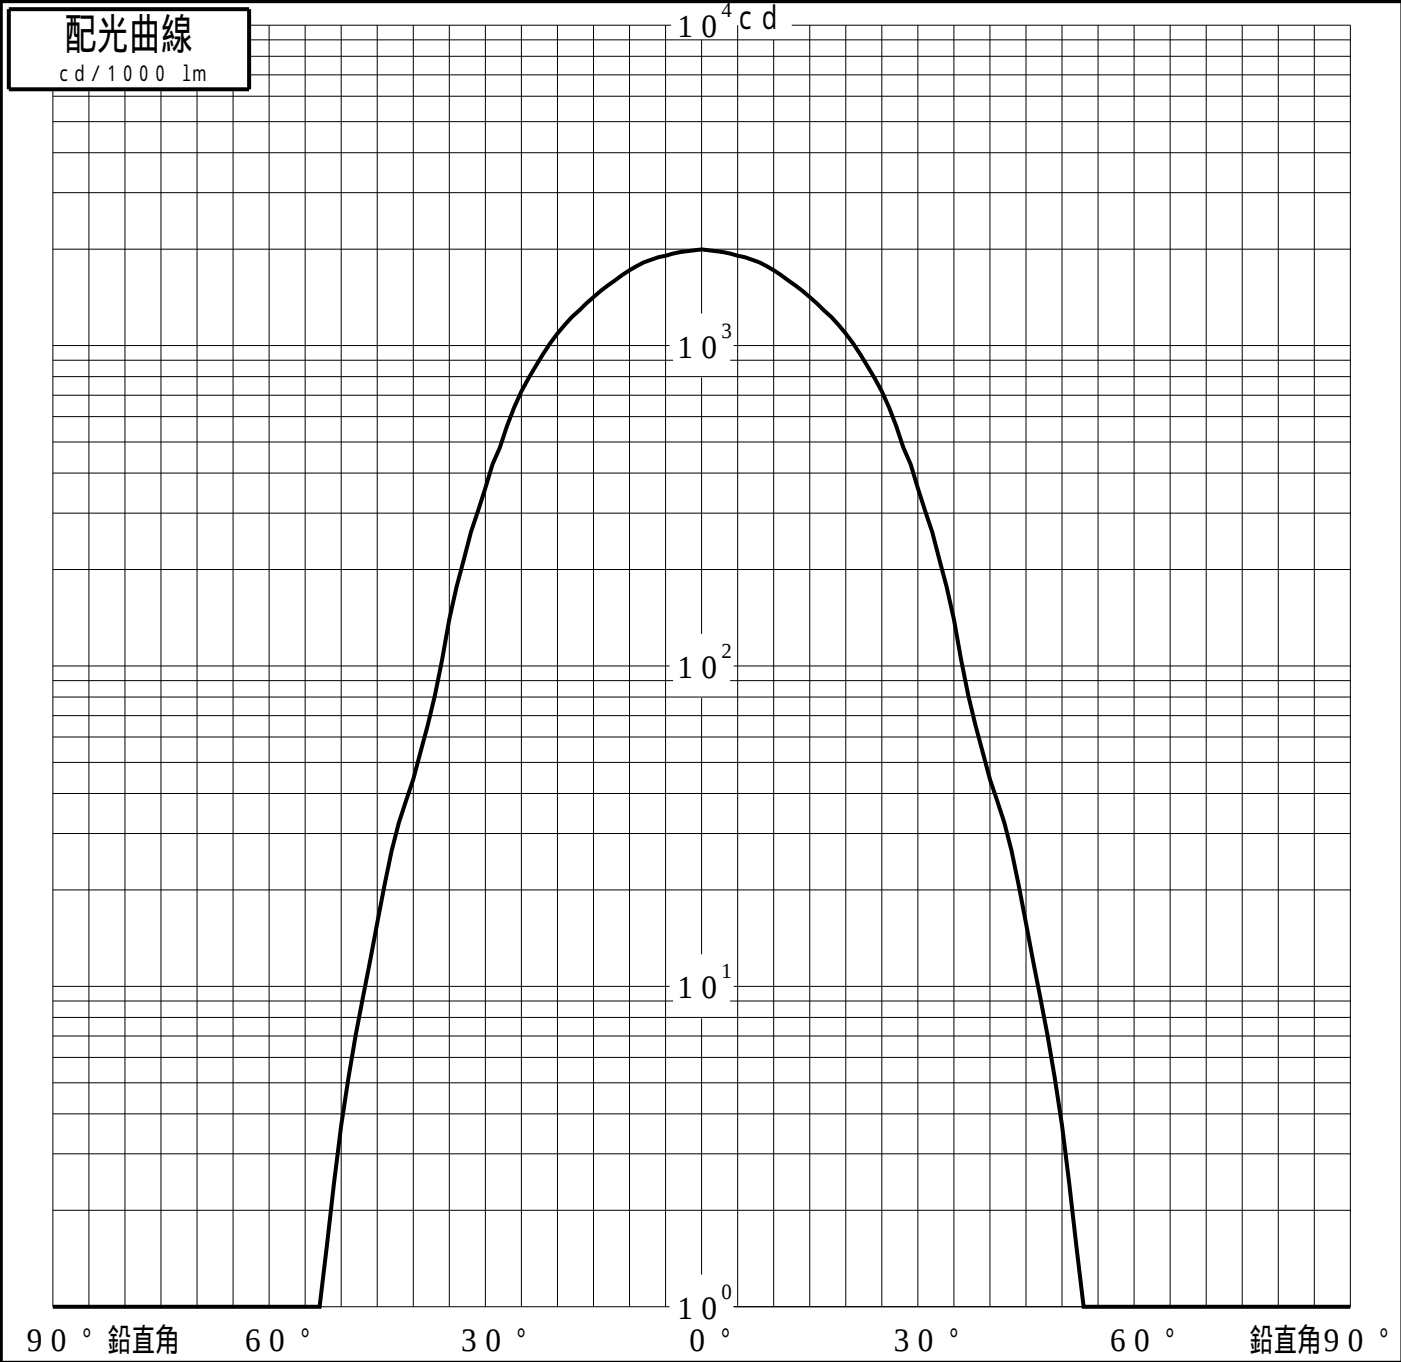

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTN8 2 3 7 2 K


光源

LED3500_70_550 ×1

管理番号

K0179806(0) DR1 TF

累積光束曲線

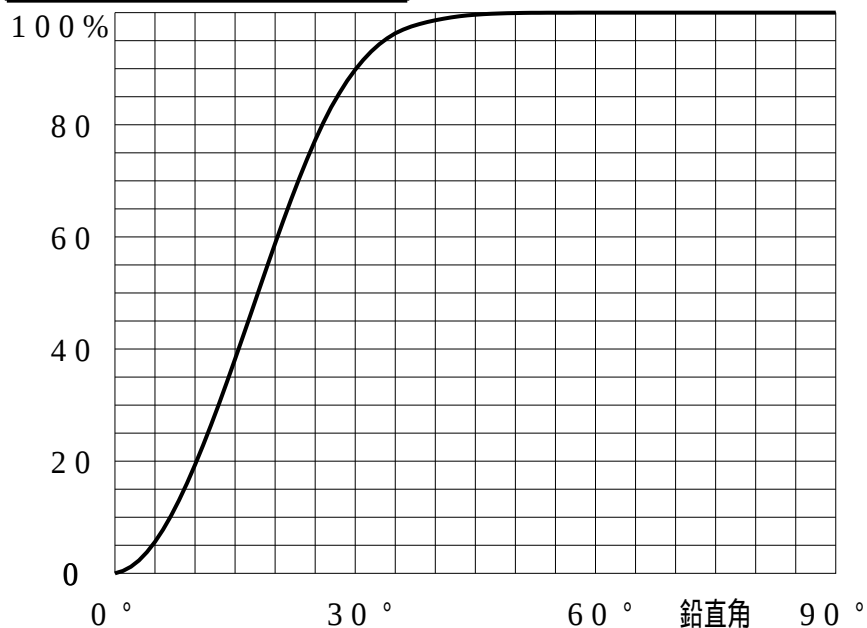

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm