


| 投光照明器具特性 |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 品名（品番）   | NTN8 2 1 3 2                                          |
| 光源       | LED3500_70_285    x1                      285.0   l m |
| 管理番号     | K0164545(0) DJ 1   TF                                 |


|          |                    |        |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形          | 主ビーム効率 | 99.3 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 51.4 %             | 85.9 %              | 94.9 %              |
| 最大光度     | 6038<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 21.8               | 38.3                | 48.0                |

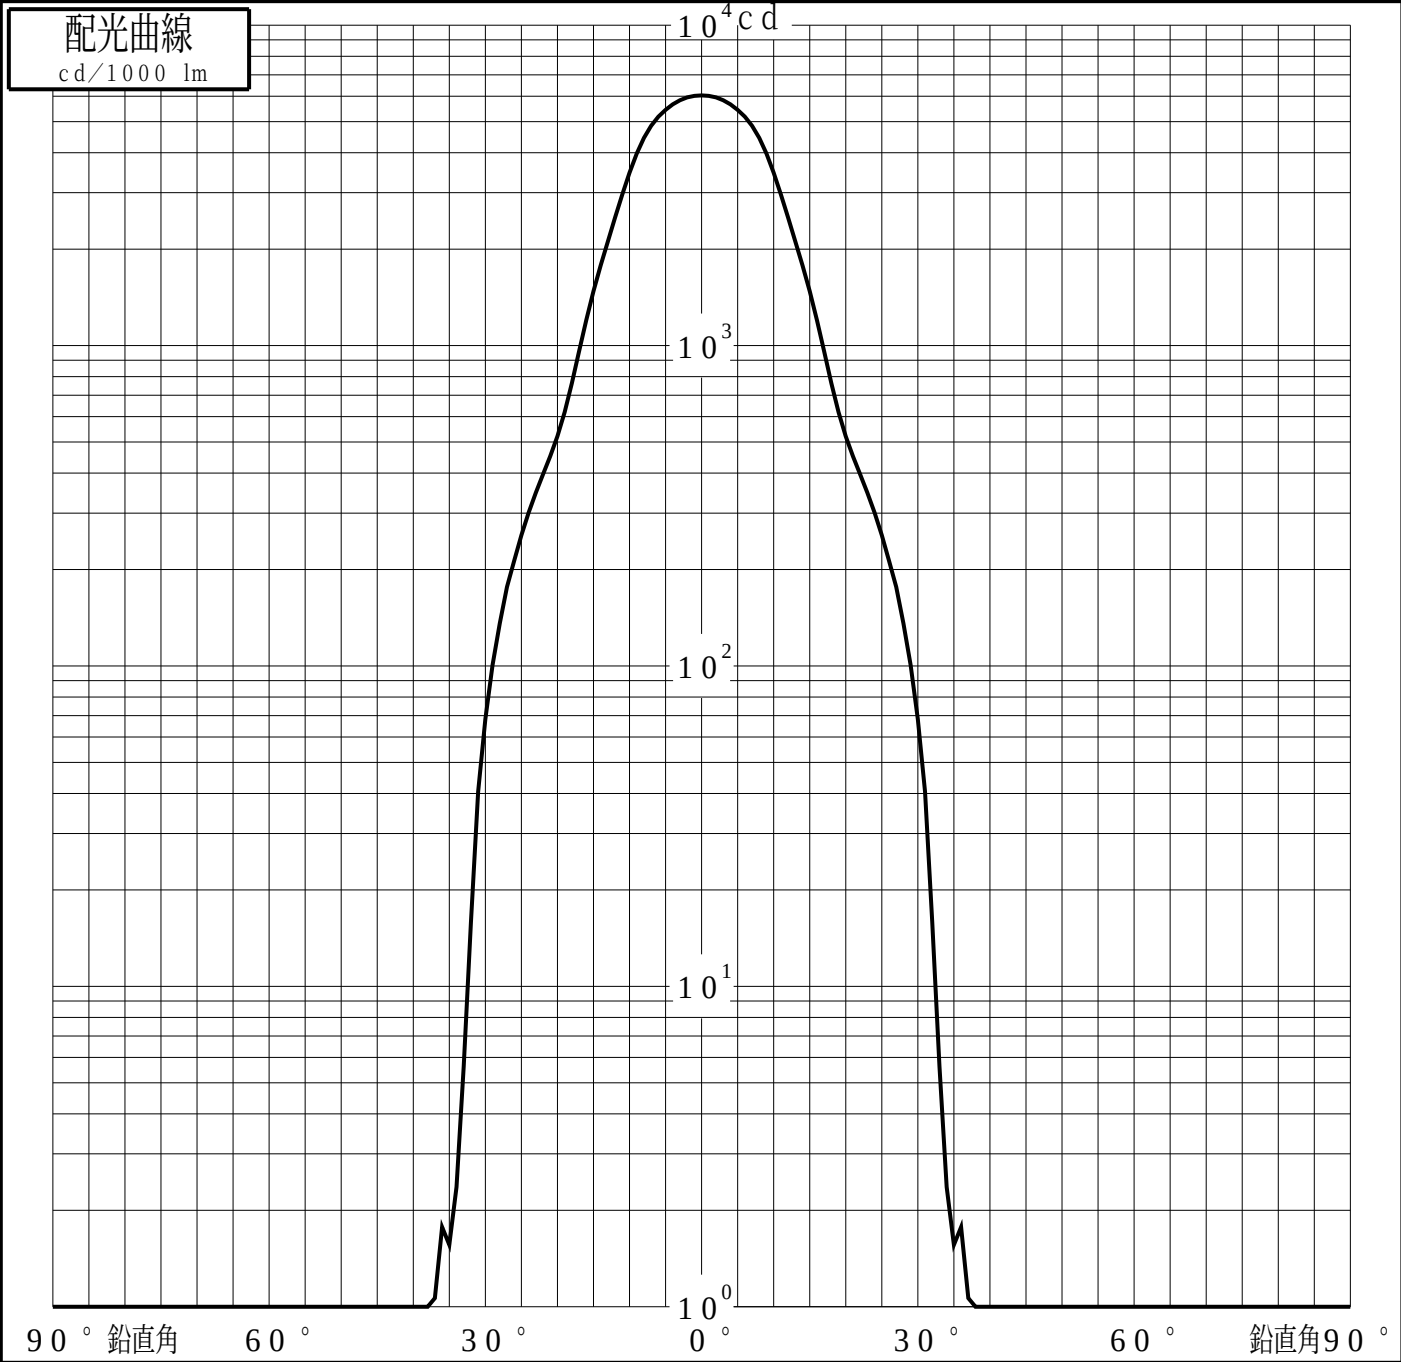

投光照明器具特性


|         |                   |    |                   |
|---------|-------------------|----|-------------------|
| 品番 (品名) | NTN8 2 1 3 2      | 光源 | LED3500_70_285 ×1 |
| 管理番号    | K0164545(0)DJ1 TF |    |                   |

累積光束曲線

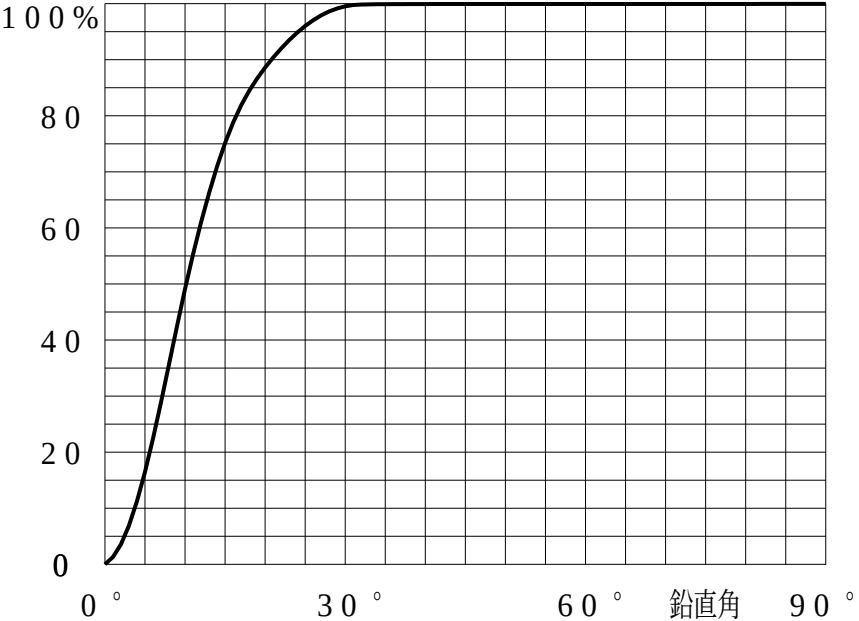

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

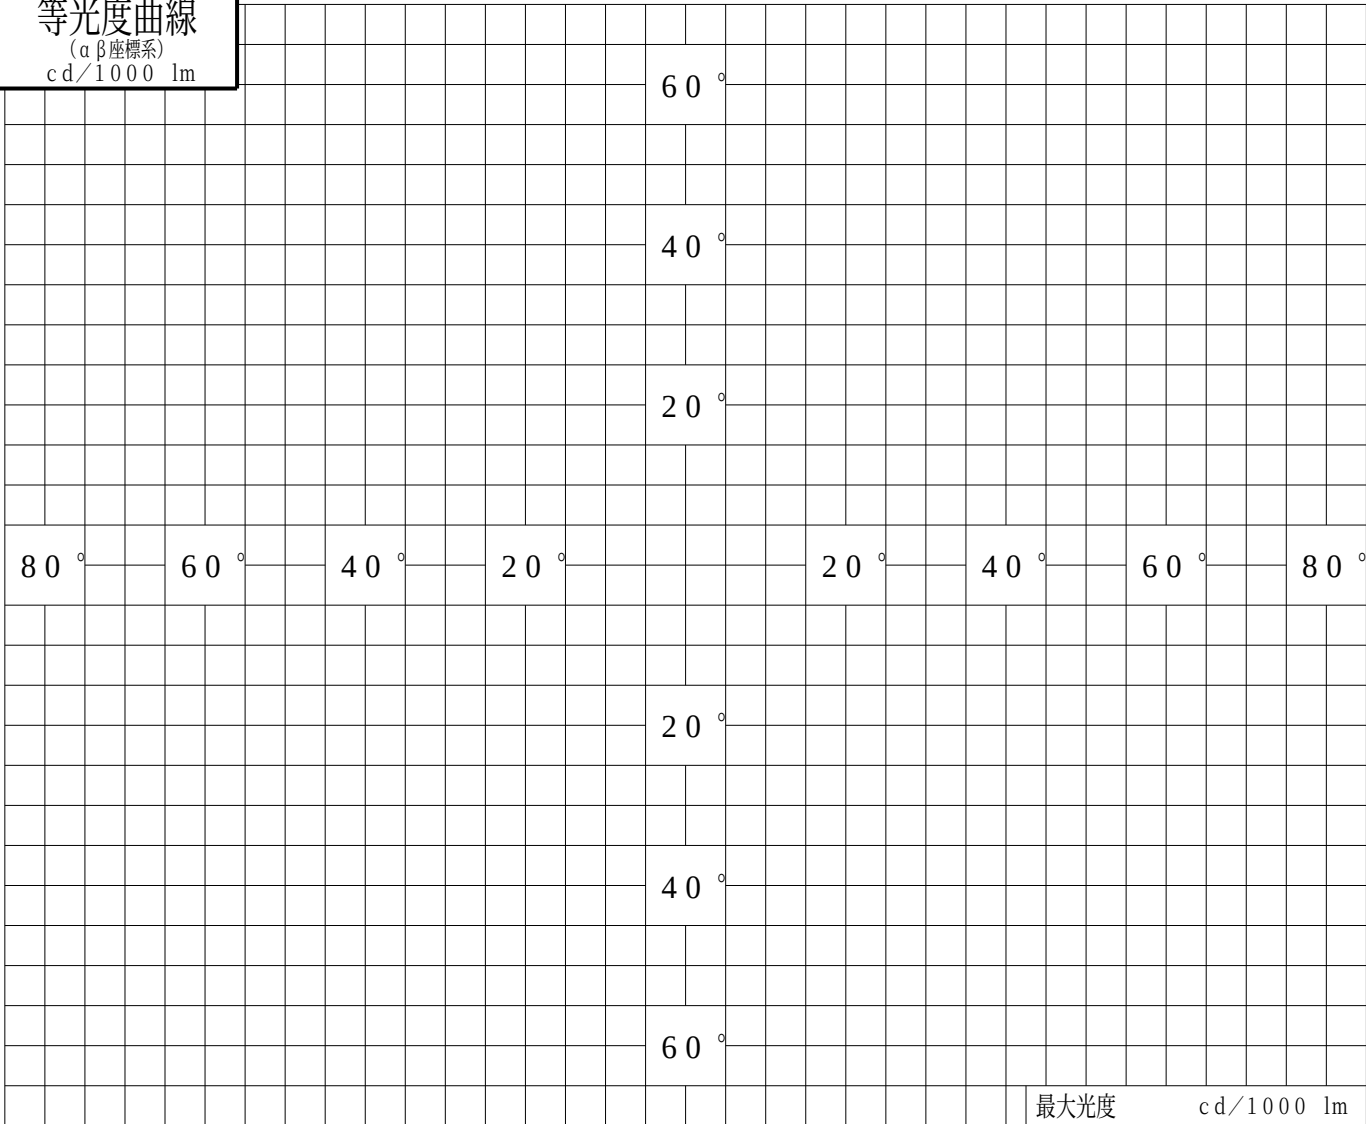

最大光度 cd/1000 lm