


投光照明器具特性	
品名(品番)	NTS01001B+NTS91027(32 DEG
光源	LED4000_70_590 x1 590.0 l m
管理番号	K0167924(2) DJ 1 TF


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	87.2 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	47.2%	89.3%	95.9%	
最大光度	1195 cd / 1000 lm	ビ - ム角	48.2	94.0	110.0	

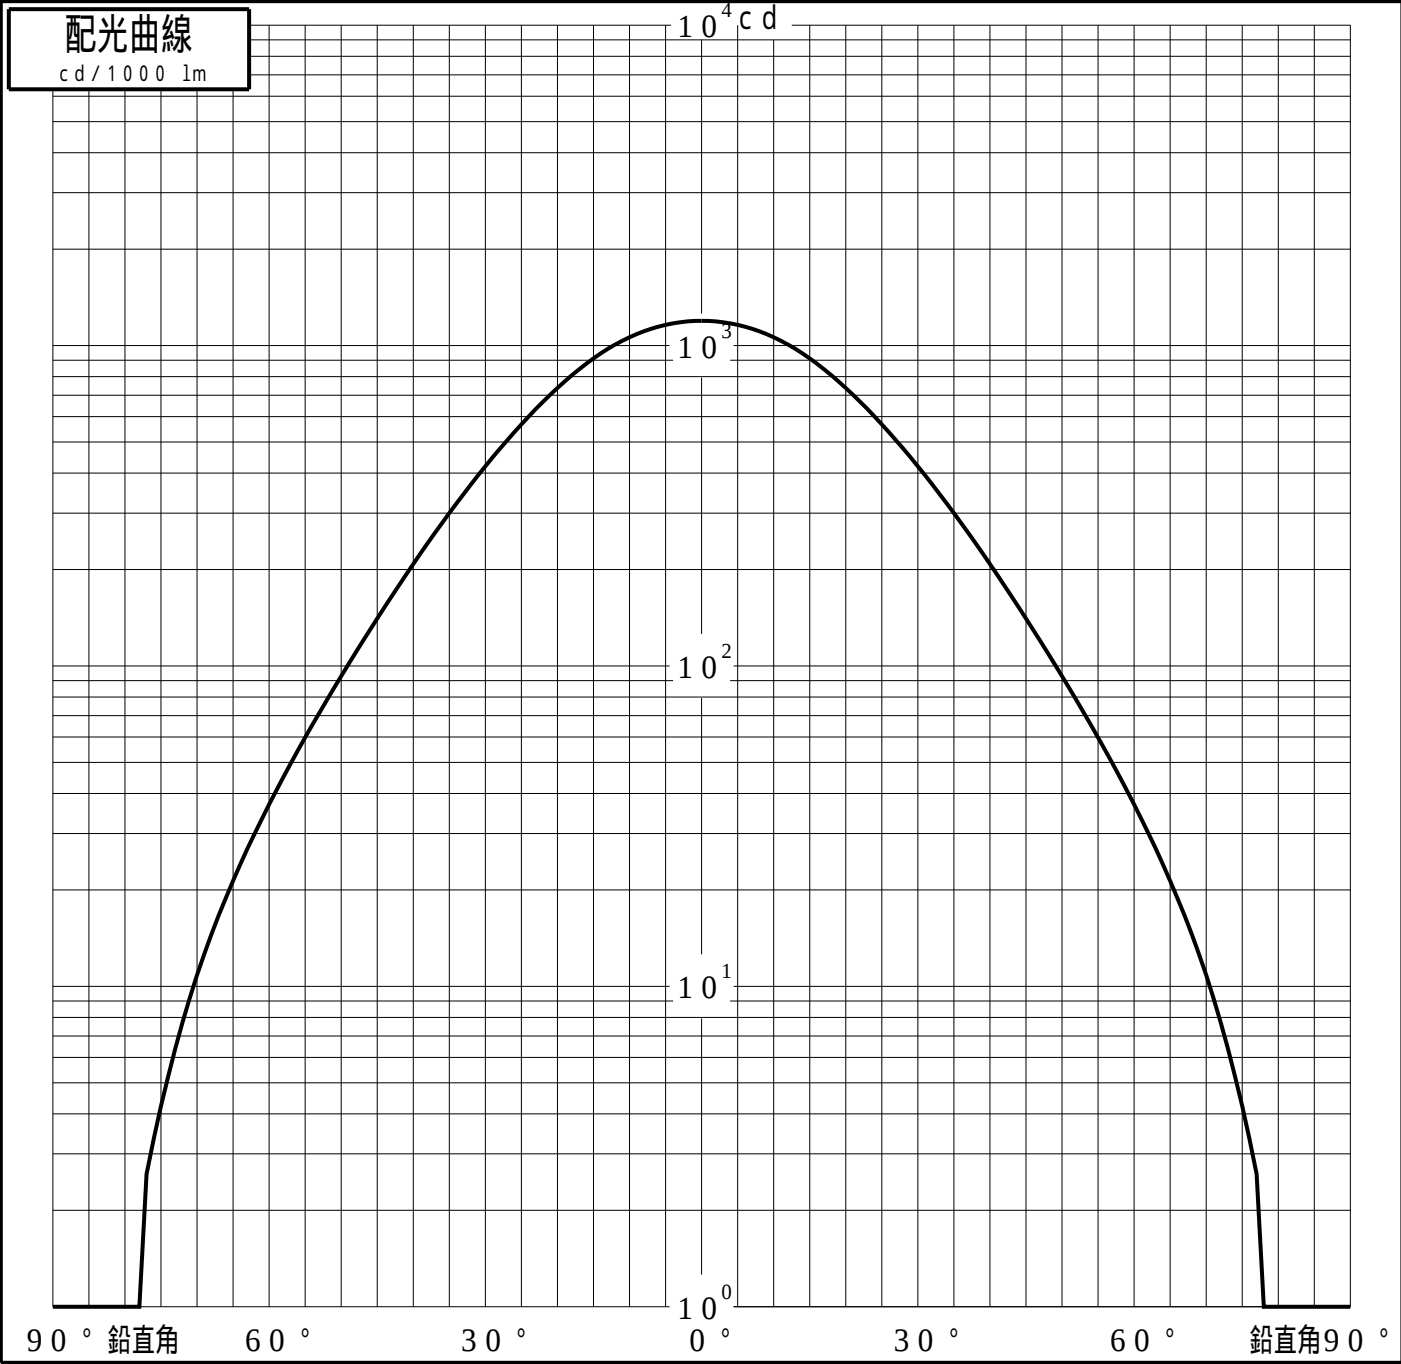

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS01001B+NTS91027(32 DEG	光源	LED4000_70_590 ×1
管理番号	K0167924(2) DJ 1 TF		

累積光束曲線

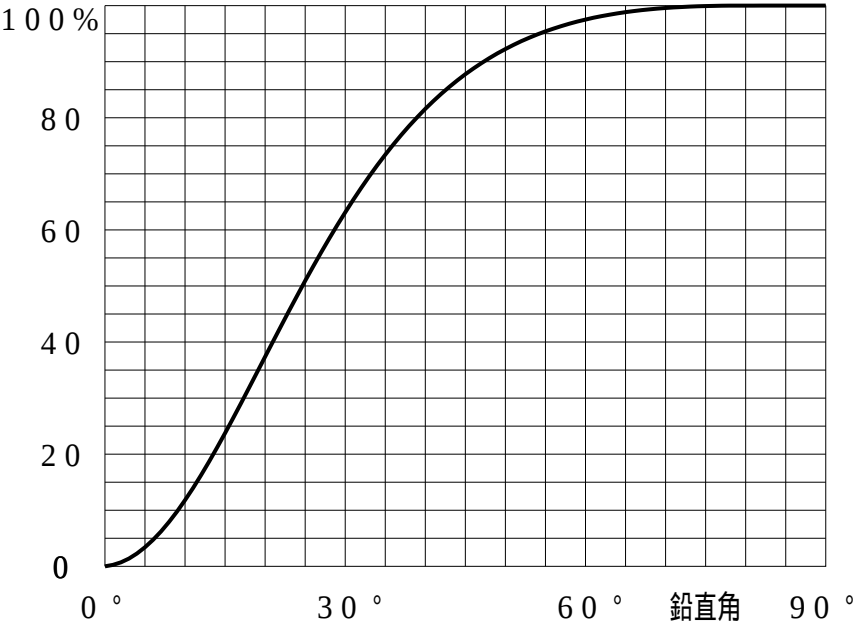

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm