
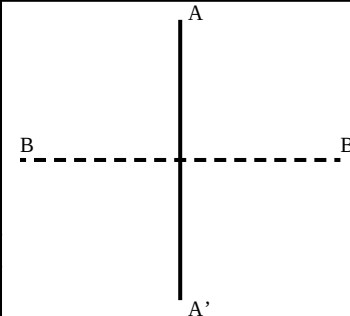


投光照明器具特性	
品名（品番）	NTS01003B+NTS91034(32 DEG
光源	LED3000_70_590 x1 590.0 l m
管理番号	K0168030(0) DJ 1 XY



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	57.0 %	90.3 %	94.0 %	
最大光度	1567 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 29.8 BB' 66.8	51.6 102.5	60.5 113.7		

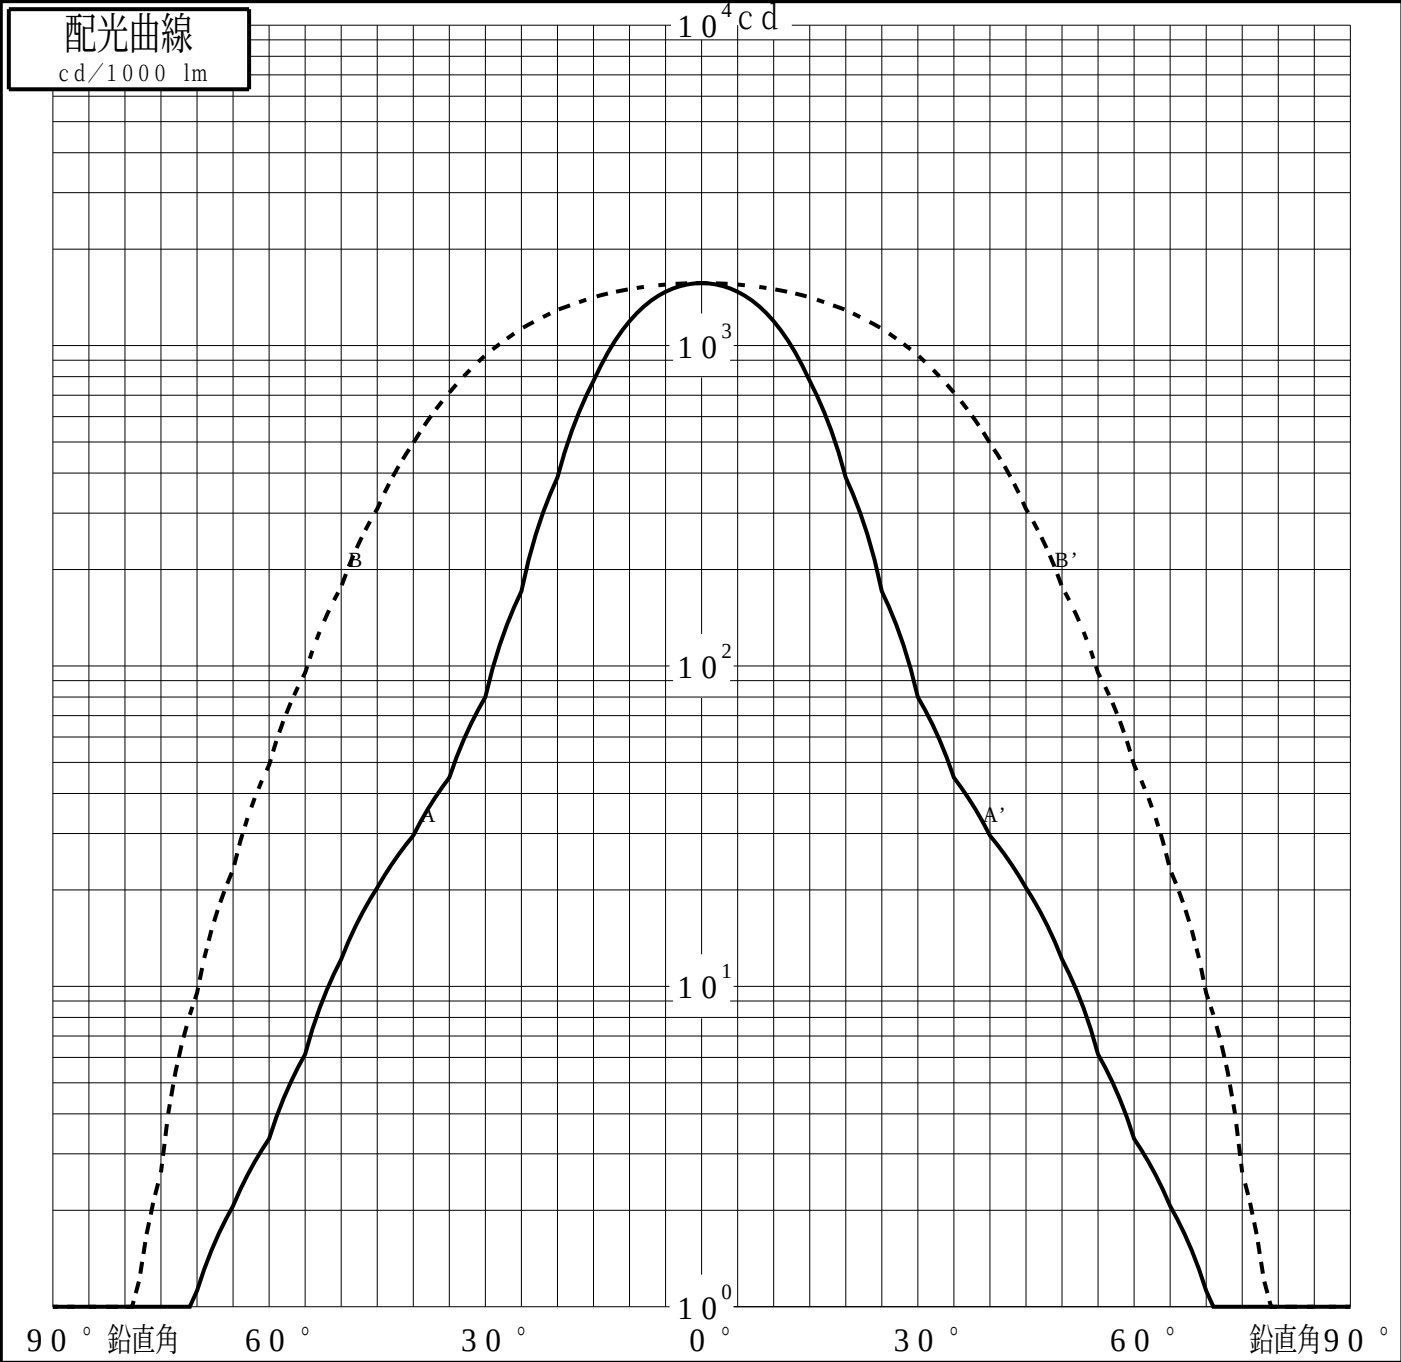

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS01003B+NTS91034(32 DEG	光源	LED3000_70_590 ×1
管理番号	K0168030(0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

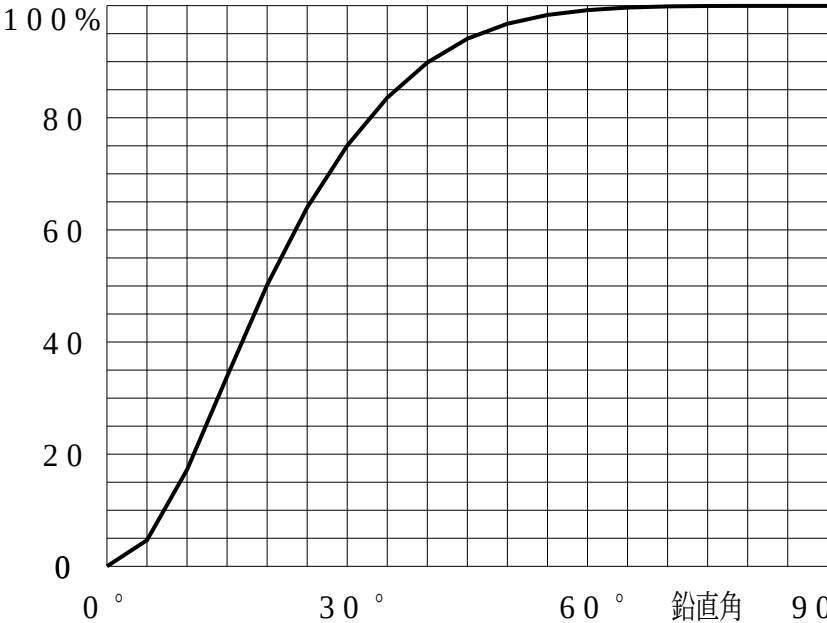

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

