


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS01100W(22DEG)				
光源	LED5000_85_535 ×1 535.0 lm				
管理番号	K0193191(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	79.8 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	38.9%	69.2%	78.9%
最大光度	4251 cd/1000 lm	ビ - ム角	22.3	44.8	58.3

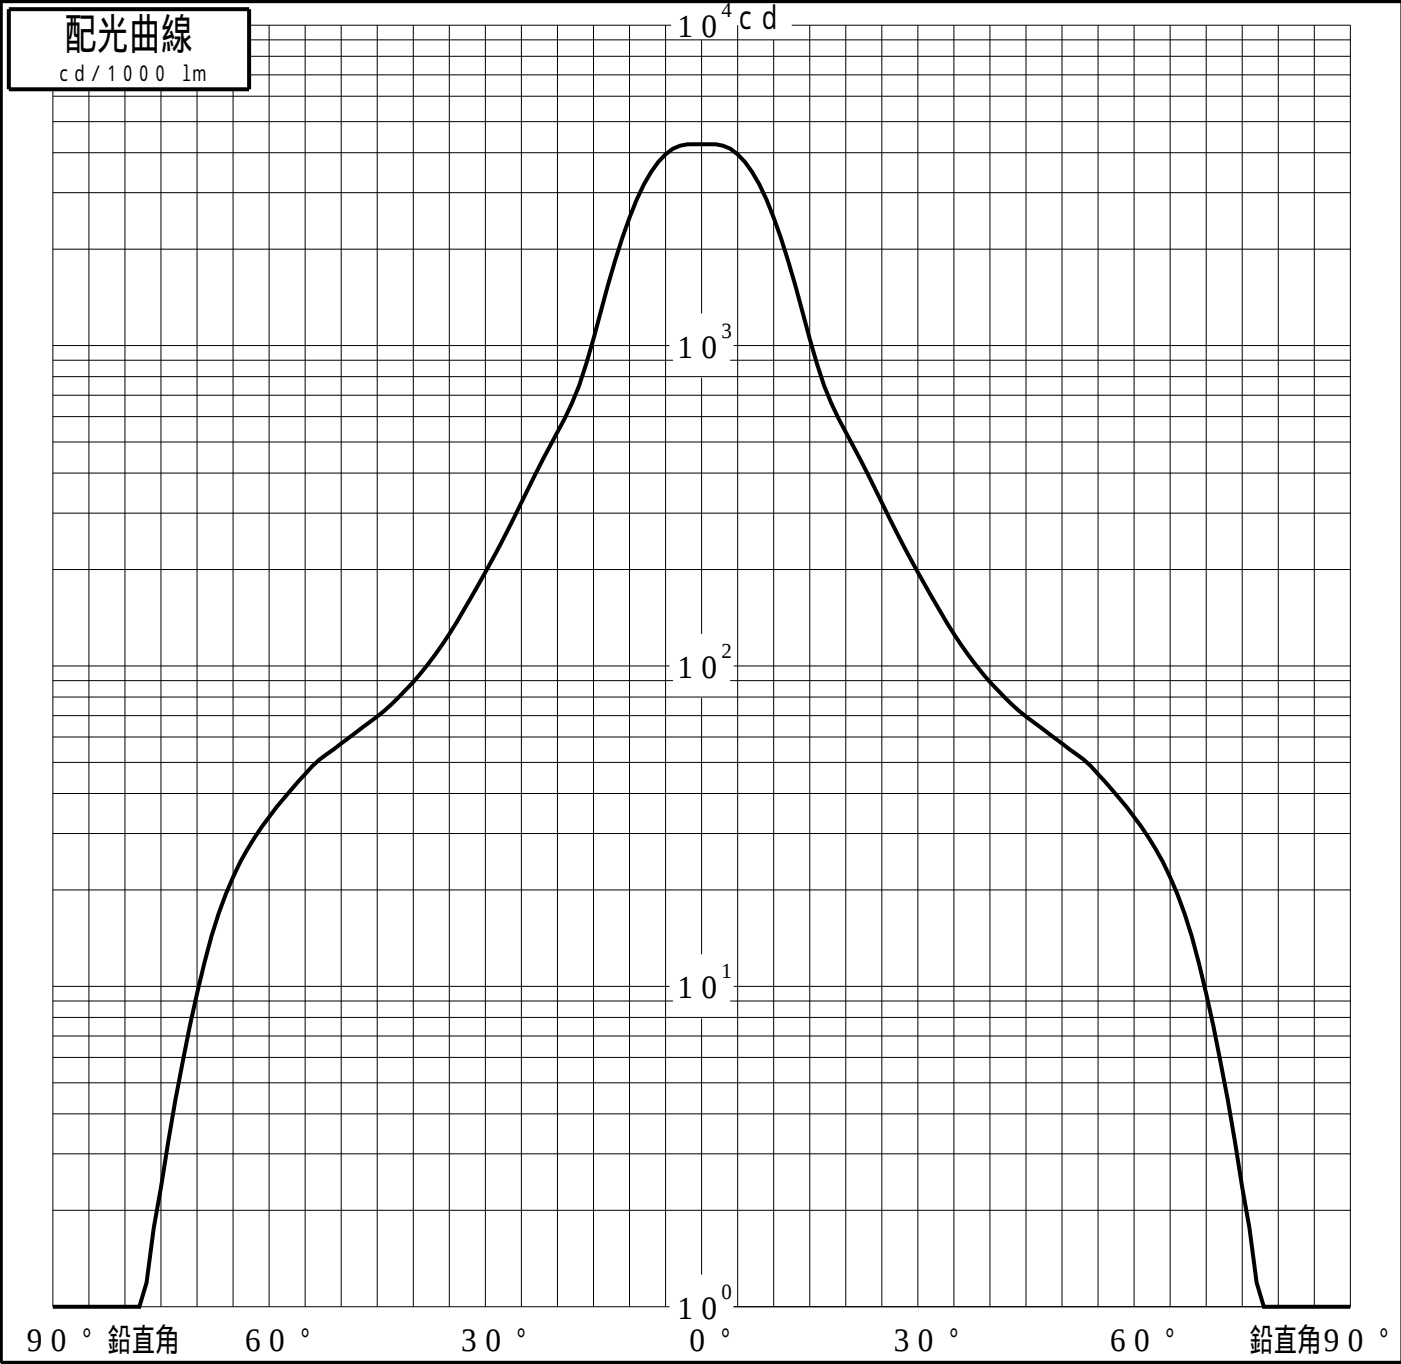

投光照明器具特性


品番 (品名) NTS01100W(22DEG)

光源

LED5000_85_535 ×1


管理番号 K0193191(0)DJ1 TF

累積光束曲線

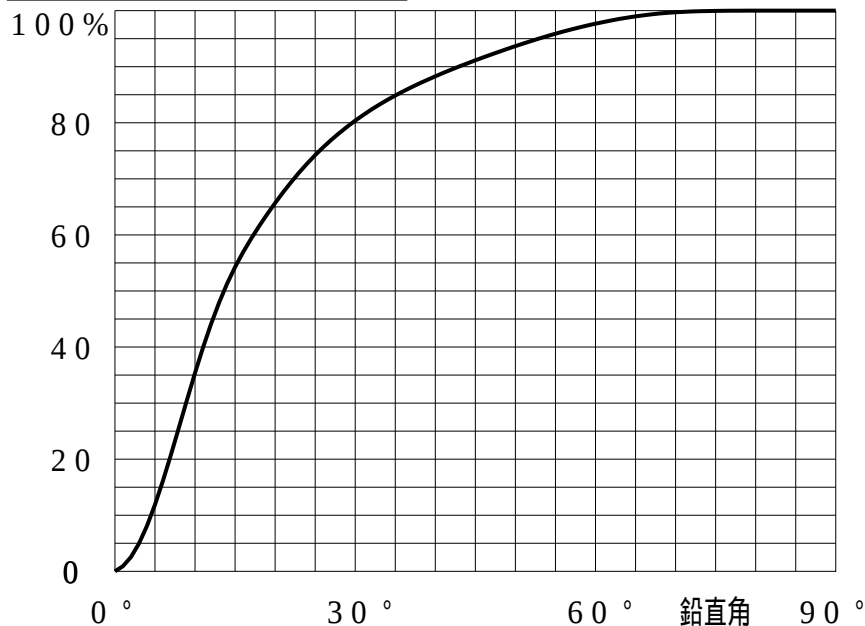

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

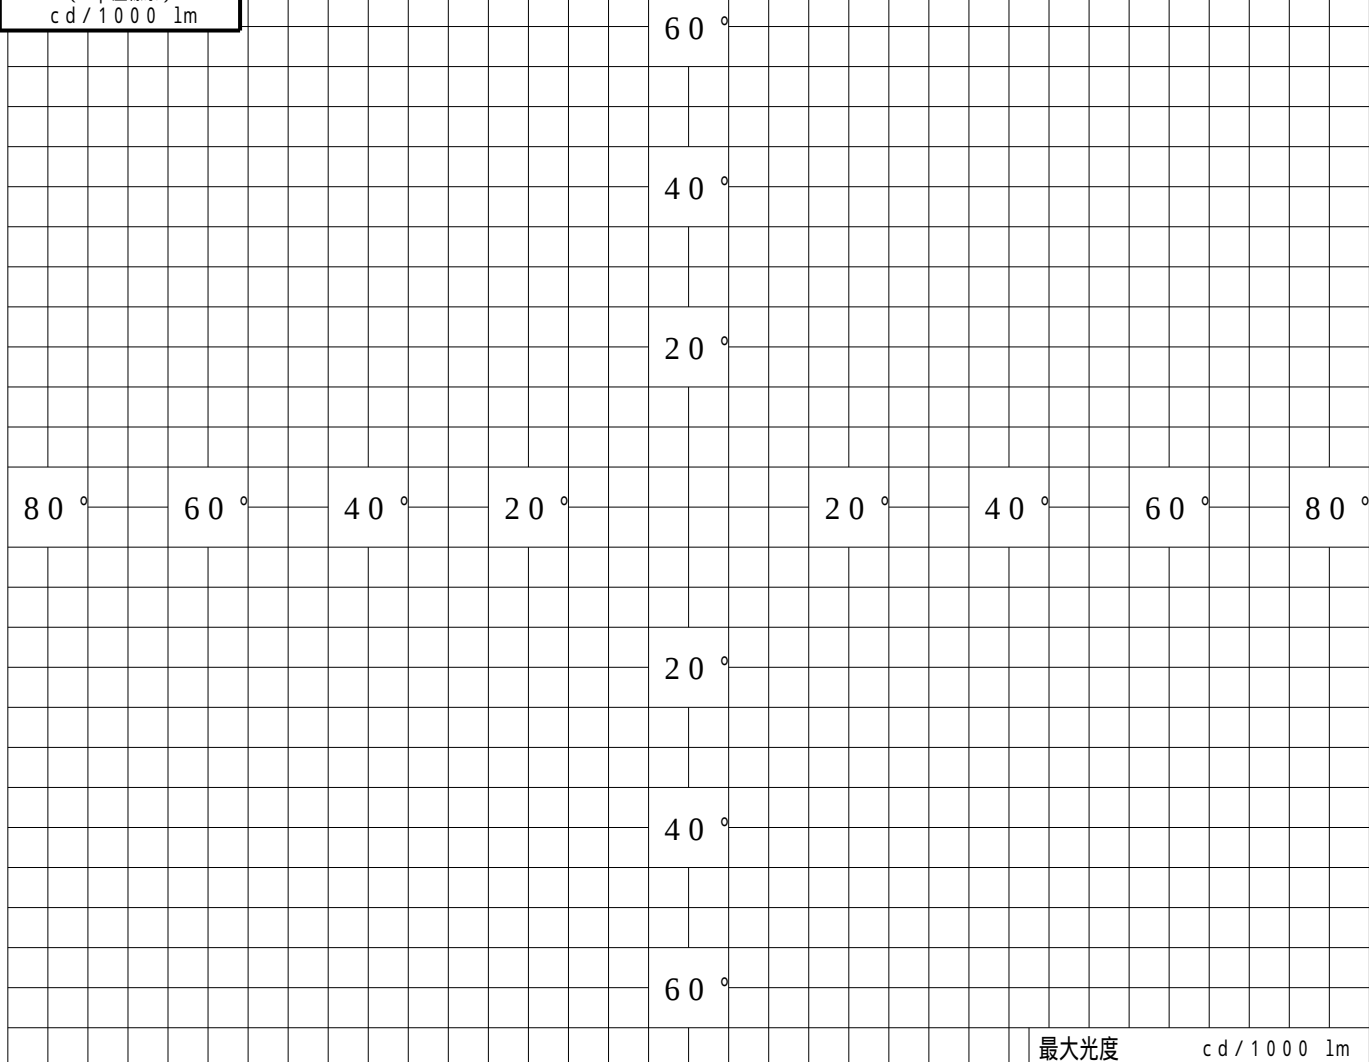

最大光度 cd/1000 lm