
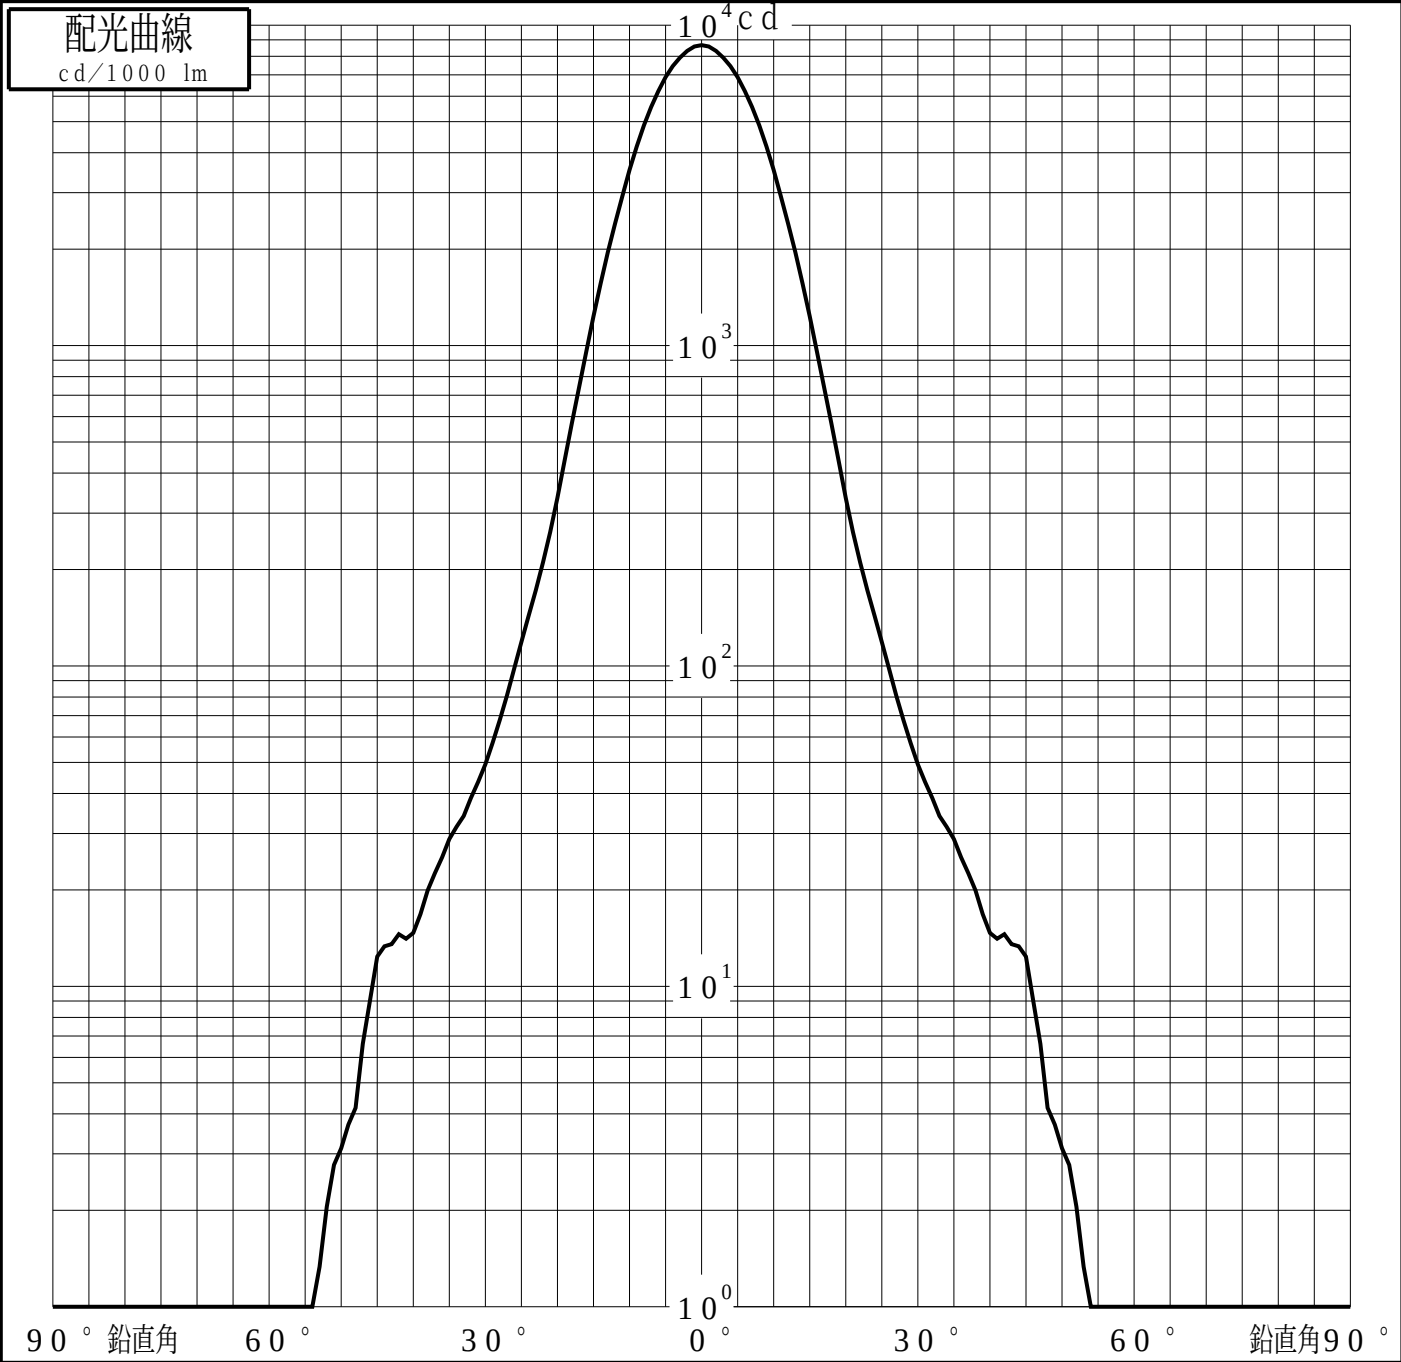

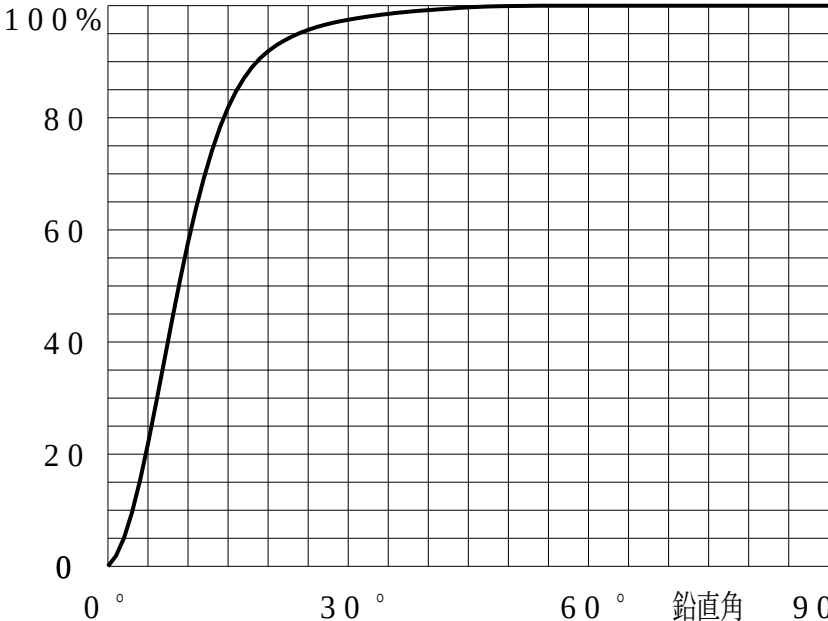



投光照明器具特性				
品名 (品番)	NTS01508W+NTS91030B(17DE			
光源	LED3000_70_570 ×1 570.0 l m			
管理番号	K0168011(2)DJ1 TF			

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	97.4 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	45.9 %	84.5 %	89.9 %
最大光度	8665 cd/1000 lm	ビーム角	17.6	32.8	38.1

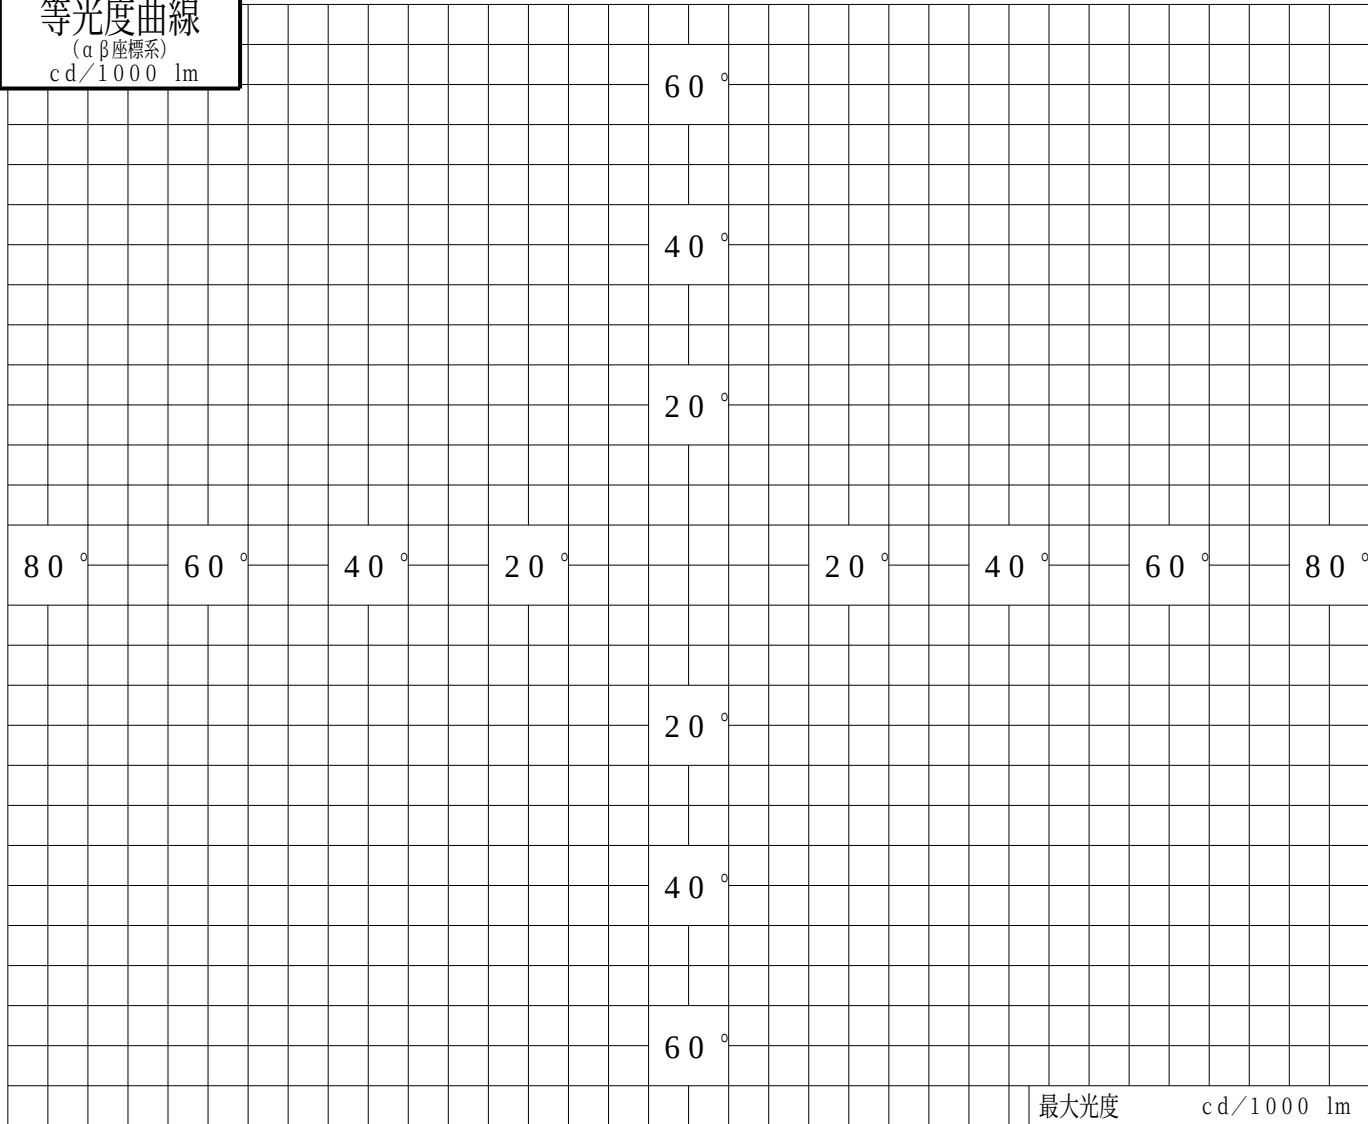

投光照明器具特性			
品番 (品名)	NTS01508W+NTS91030B(17DE	光源	LED3000_70_570 ×1
管理番号	K0168011(2) DJ 1 TF		
累積光束曲線			
			
			
等光度曲線 (αβ座標系) cd/1000 lm			
		最大光度 cd/1000 lm	