



投光照明器具特性	
品名（品番）	NTS03508B+NTS91033(22 DEG
光源	LED3000_70_1605 ×1 1605.0 l m
管理番号	K0170860(0) DJ 1 XY


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	52.0%	87.0%	91.9%	
最大光度	2117 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 63.0 BB' 21.8	96.1	40.0	106.7 49.4	

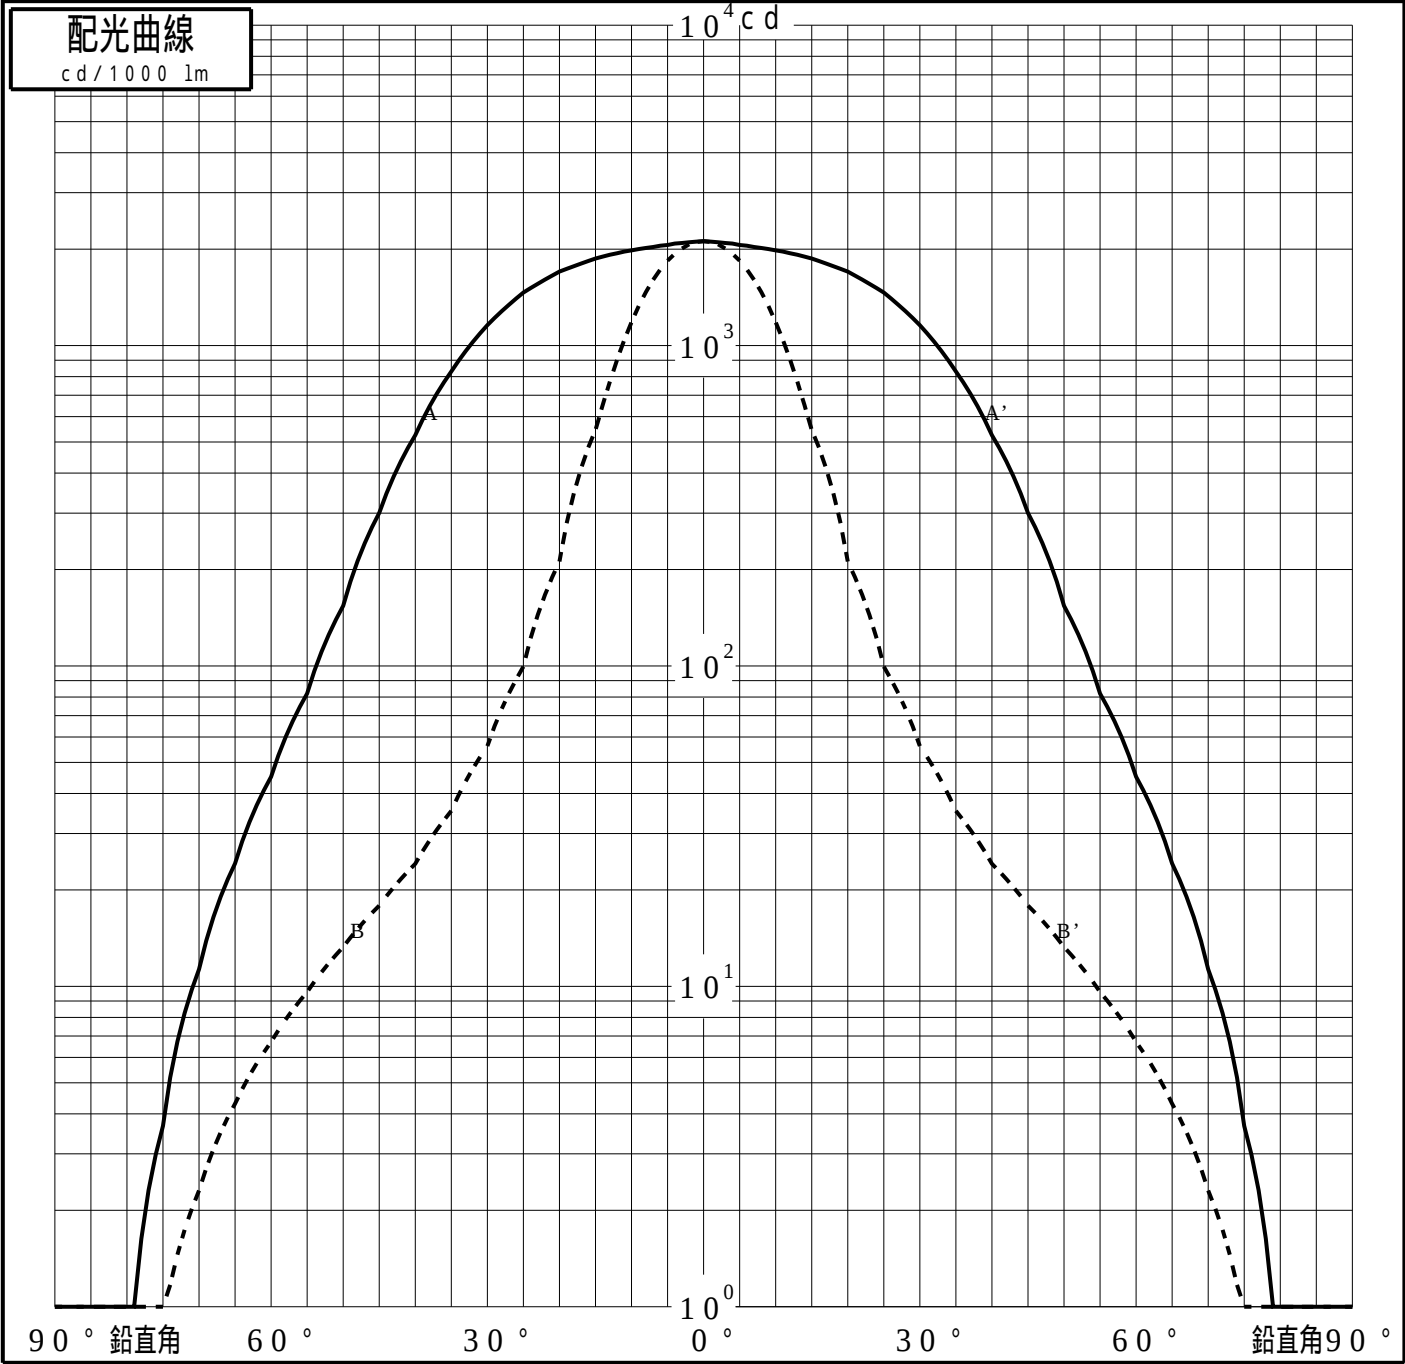

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS03508B+NTS91033(22 DEG	光源	LED3000_70_1605 ×1
管理番号	K0170860(0) DJ1 XY		

累積光束曲線

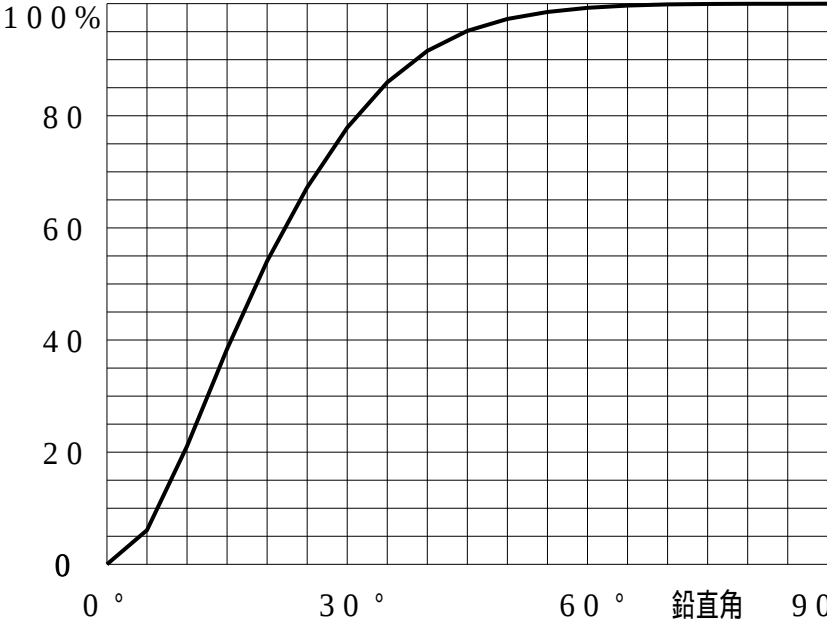

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

