
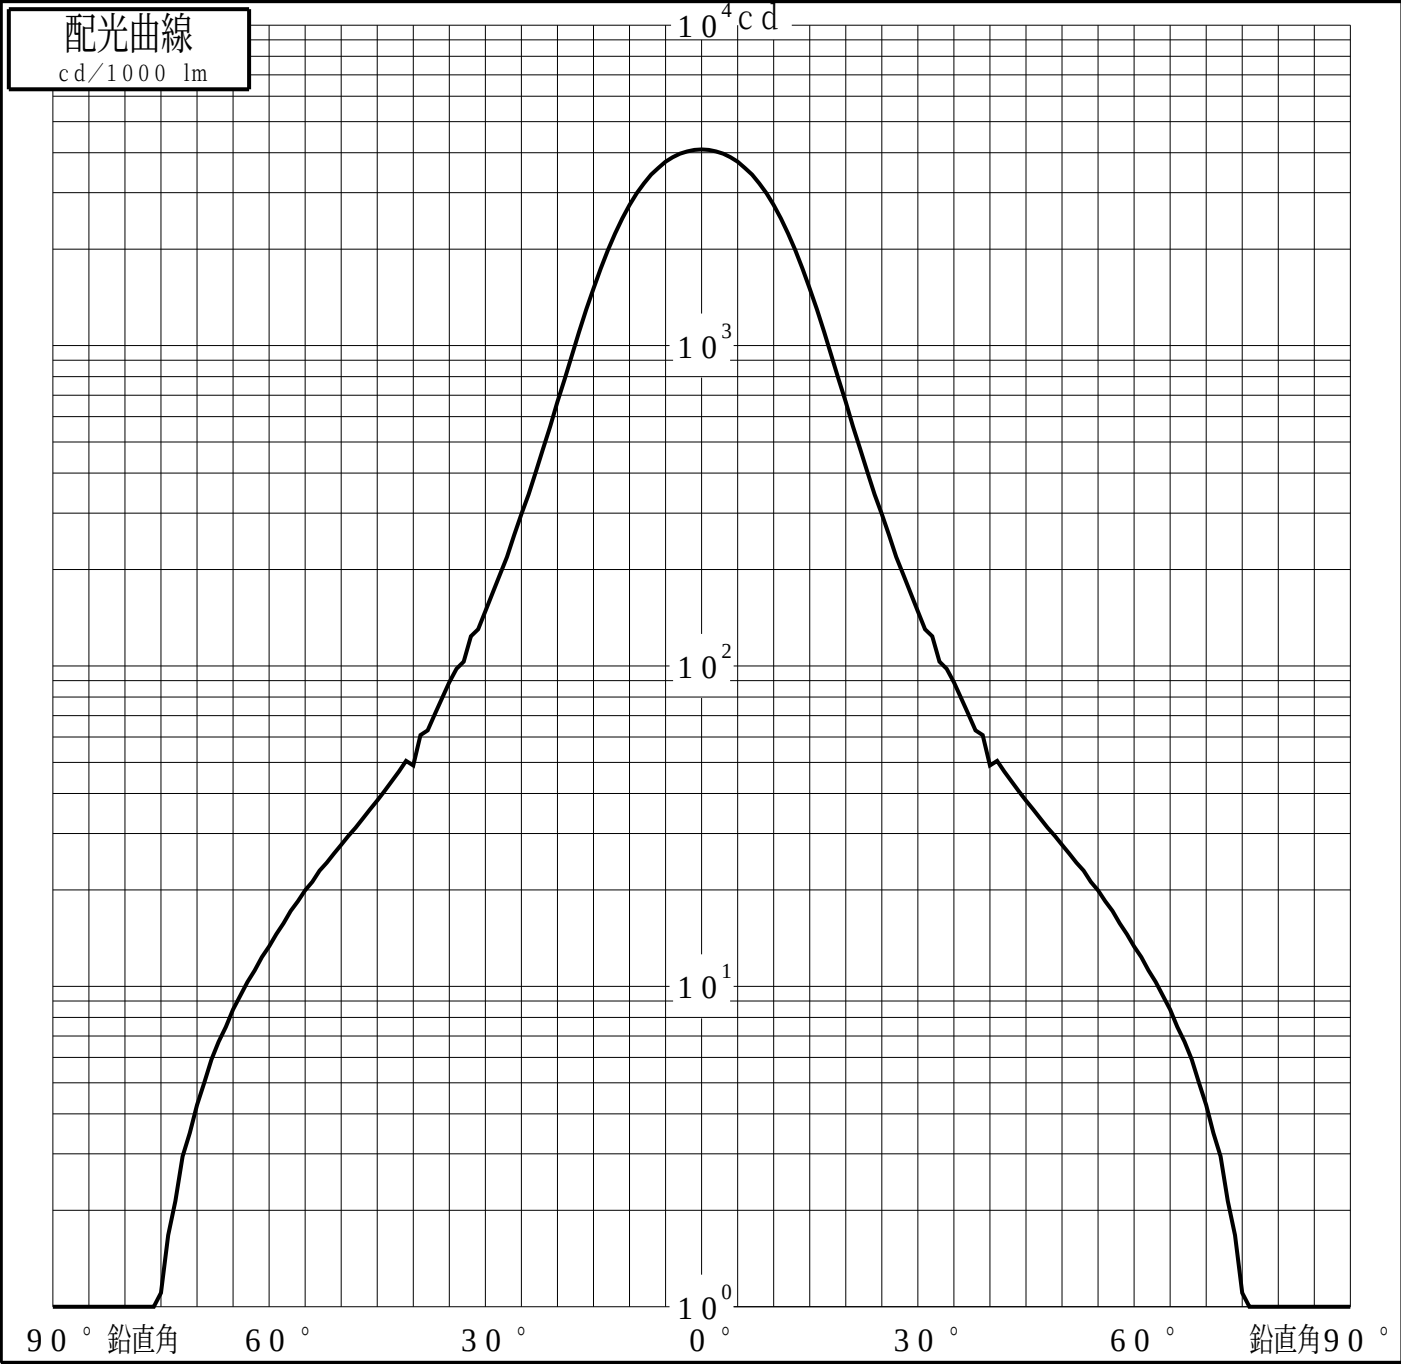


投光照明器具特性		
品名（品番）	NTS05502B+NTS91031(23DEG	
光源	LED3500_70_3070 ×1 3070.0 l m	
管理番号	K0170844(0) DJ 1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	88.6 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	46.7%	80.1%	86.4%
最大光度	4095 cd/1000 lm	ビーム角	25.5	45.8	55.1



投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS05502B+NTS91031(23 DEG	光源	LED3500_70_3070 ×1
管理番号	K0170844(0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

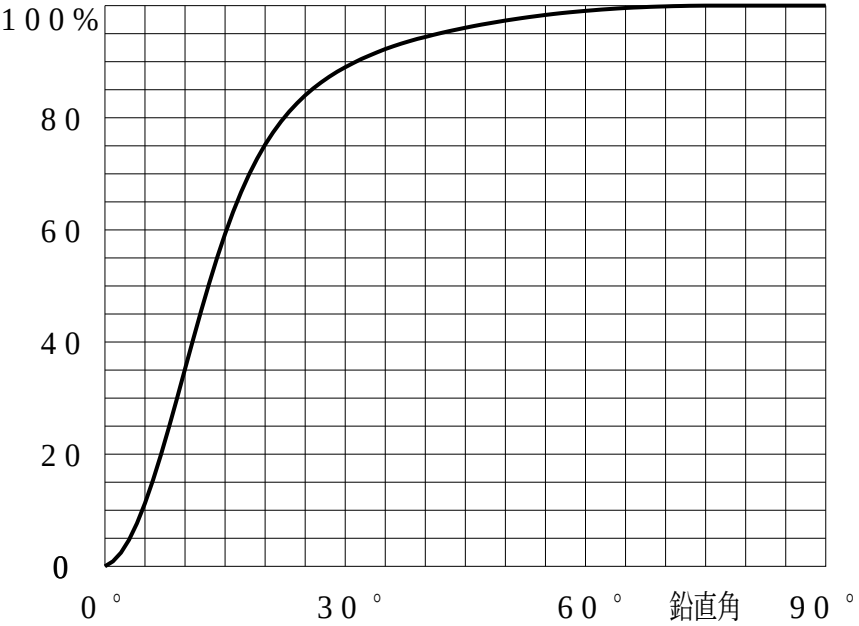

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

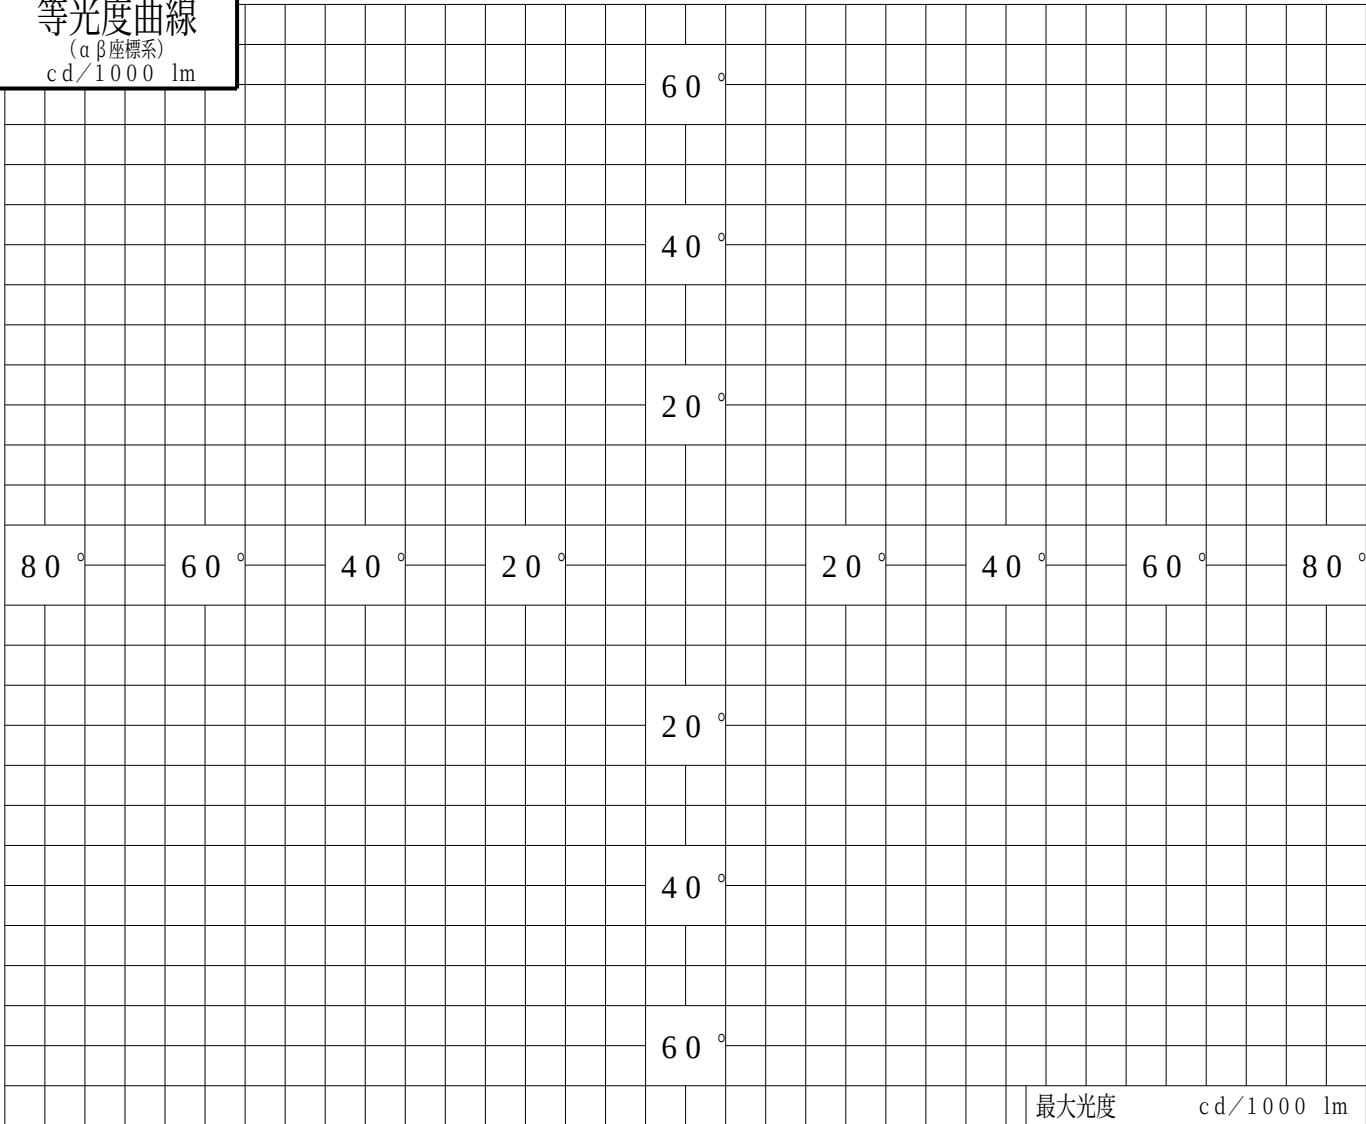

最大光度 cd/1000 lm