

投光照明器具特性	
品名(品番)	NTS21322+NTS91056W+NTS92
光源	LED3500_70_1215 ×1 1215.0 l m
管理番号	K0156190(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	97.3 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	45.4 %	80.4 %	89.9 %
最大光度	6858 cd / 1000 lm	ビ - ム角	19.6	35.9	46.6



投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS21322+NTS91056W+NTS92


光源

LED3500_70_1215 x1

管理番号

K0156190(0)DJ1TF

累積光束曲線

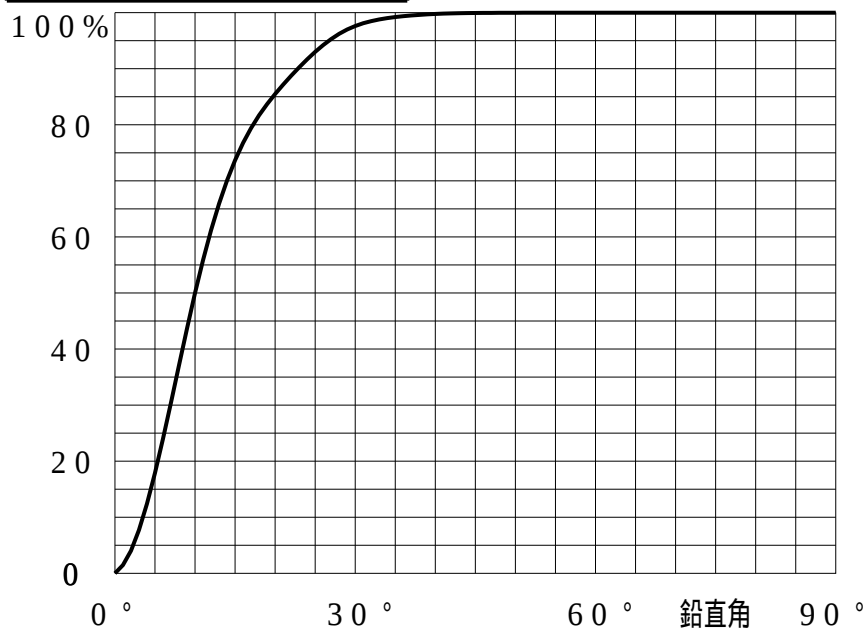

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm