


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS33518B+NTS92351+NTS91			
光源	LED3000_70_1300 ×1 1300.0 lm			
管理番号	K0169281(0)DJ1 XY			



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	47.9%	81.5%	87.0%	
最大光度	3041 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 15.0° BB' 57.1°	30.3° 89.0°	39.0° 101.2°		

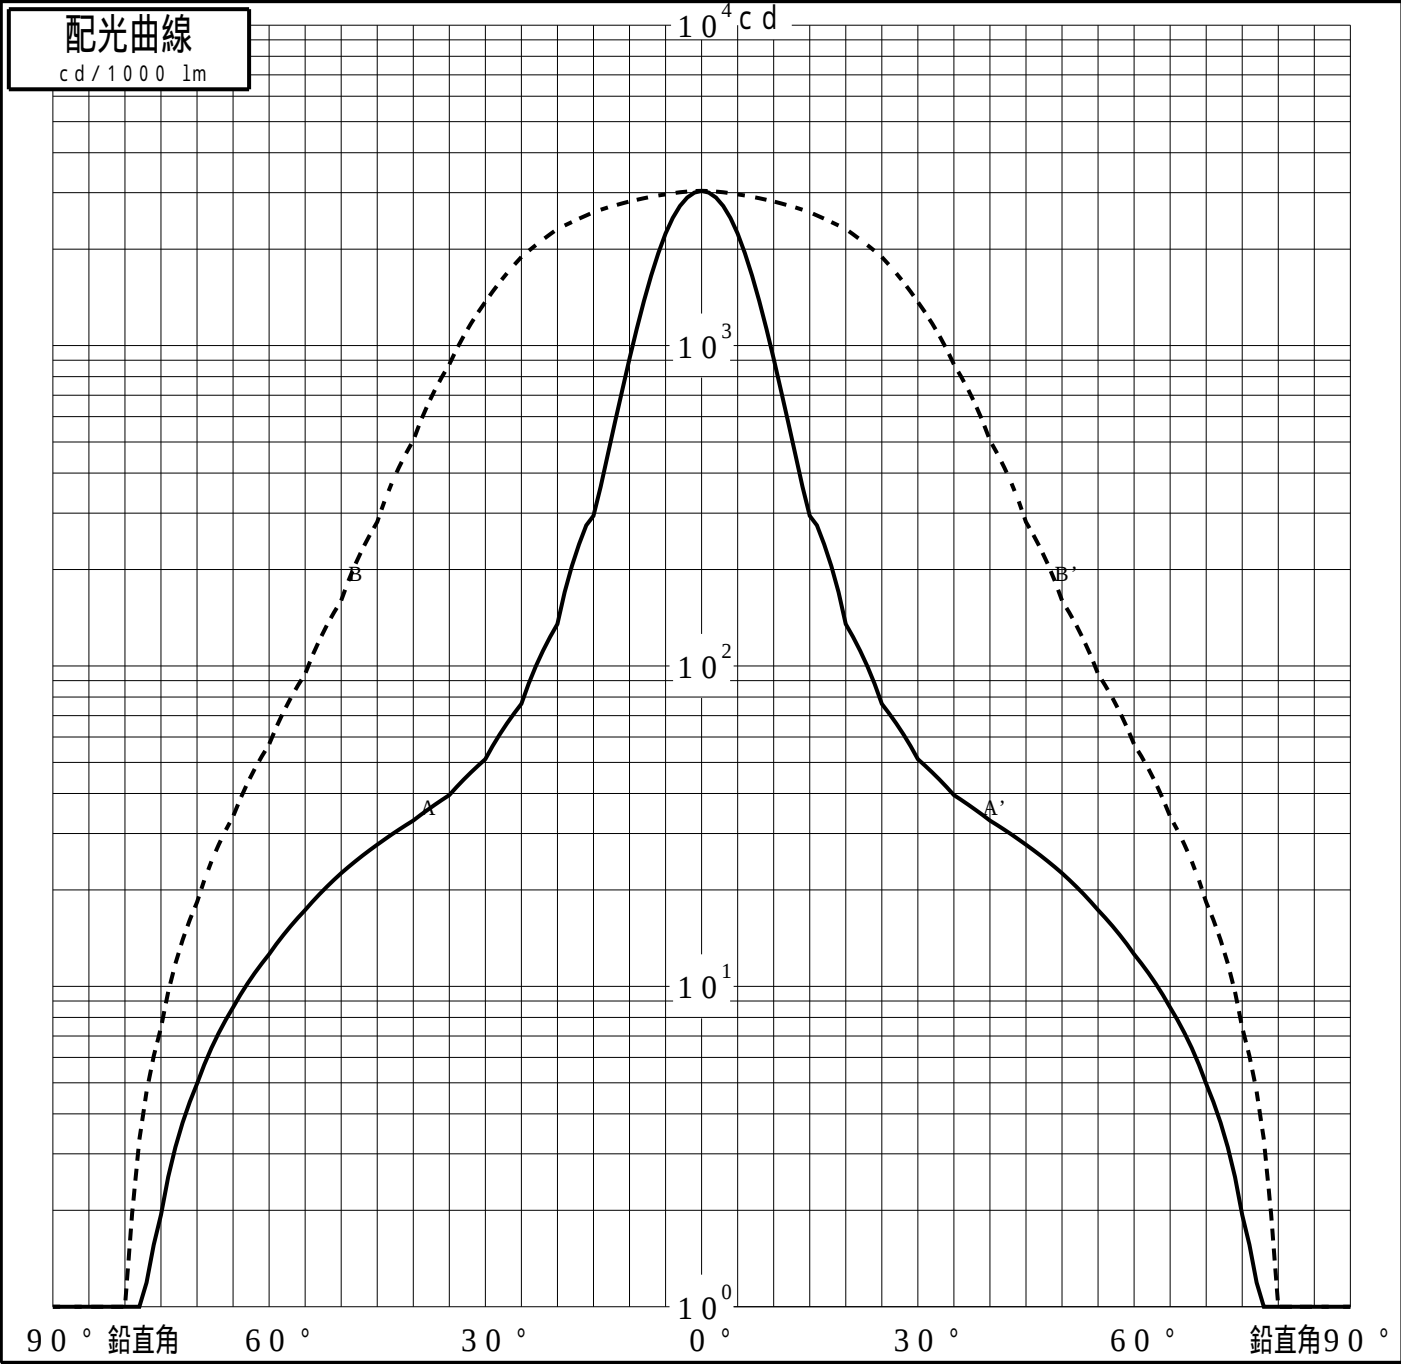

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS33518B+NTS92351+NTS91	光源	LED3000_70_1300 ×1
管理番号	K0169281(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

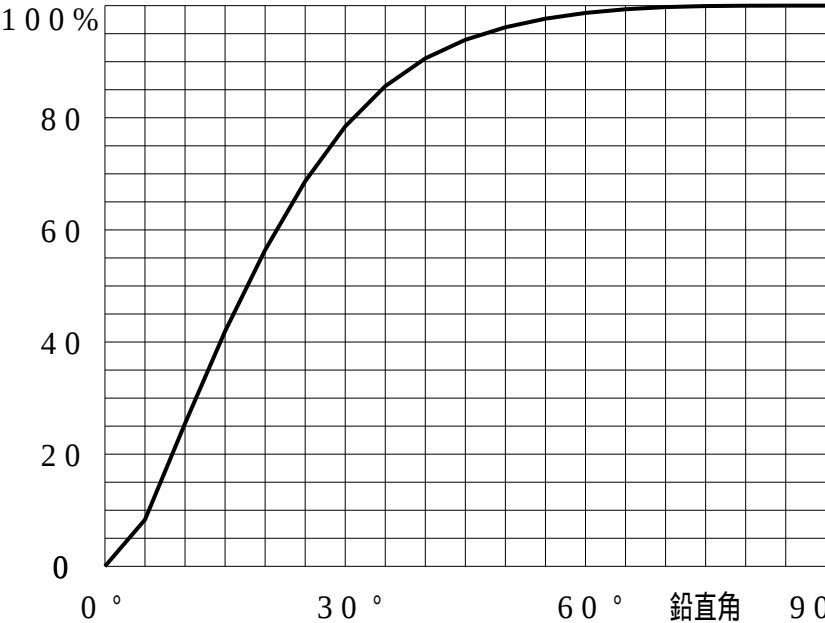

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

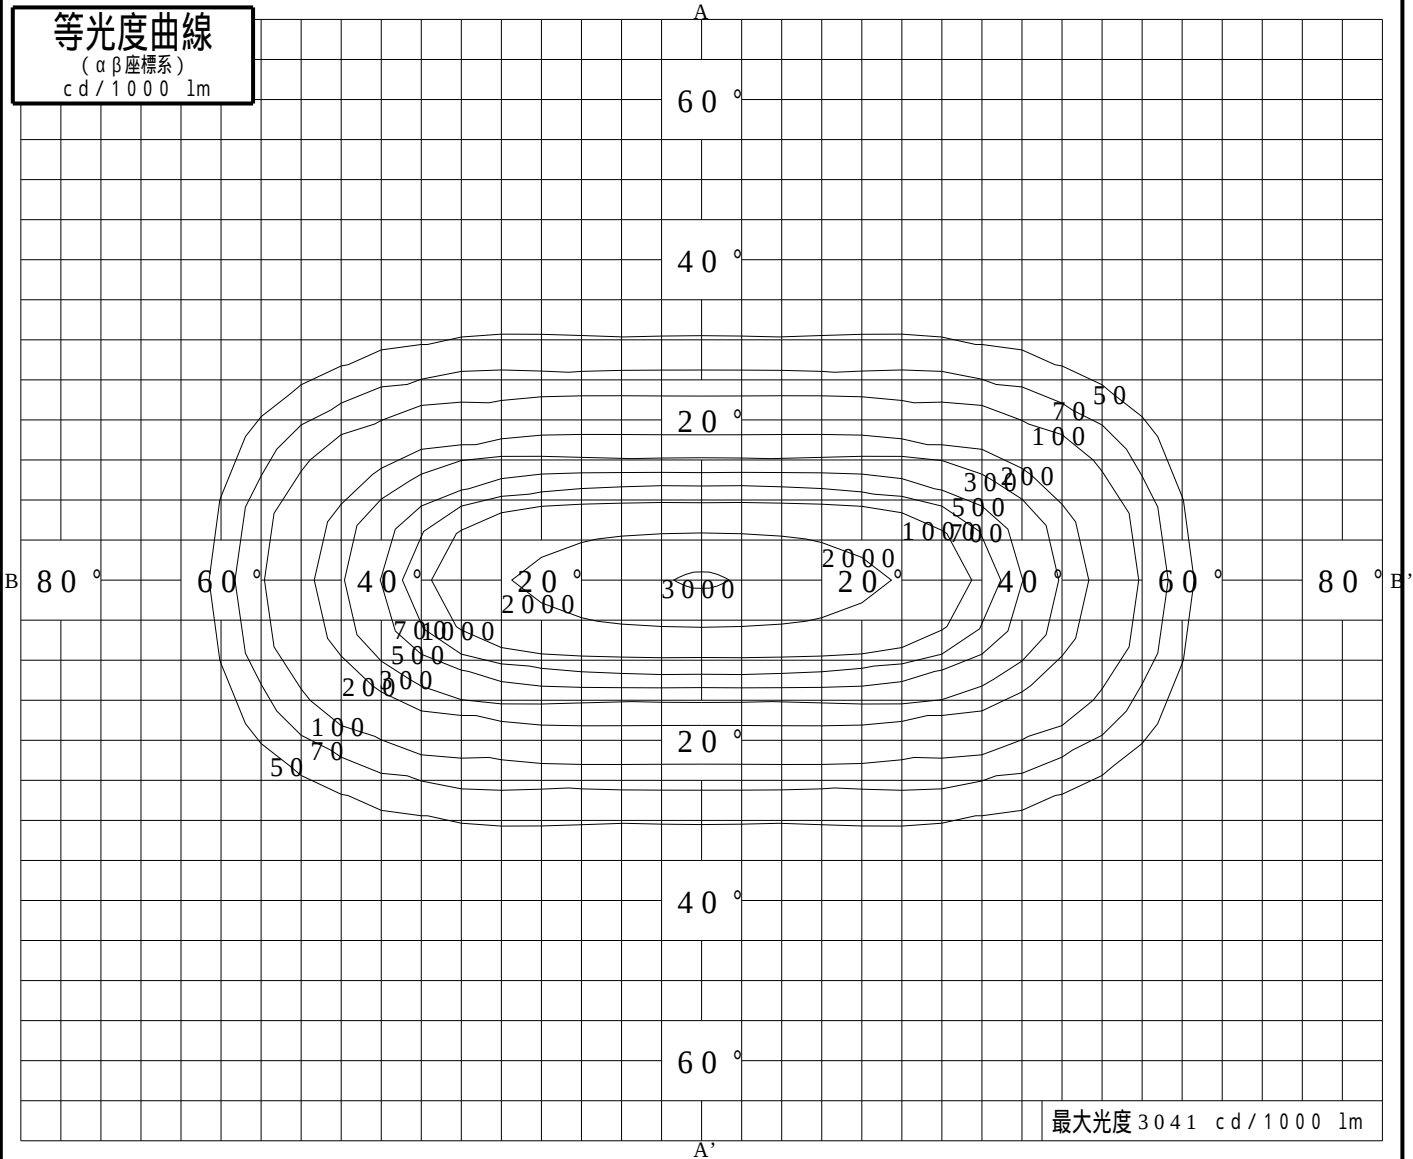

最大光度 3041 cd/1000 lm