


| 投光照明器具特性 |                            |  |  |  |  |
|----------|----------------------------|--|--|--|--|
| 品名（品番）   | NTS51318+NTS91052W+NTS90   |  |  |  |  |
| 光源       | LED3000_70_540 ×1 540.0 lm |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0158509(0)DJ1 TF          |  |  |  |  |

|          |                      |          |                    |                     |                     |
|----------|----------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形            | 主ビ - ム効率 | 98.4 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                      | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %              | ビ - ム効率  | 40.0 %             | 78.0 %              | 87.0 %              |
| 最大光度     | 9693<br>cd / 1000 lm | ビ - ム角   | 15.6               | 30.8                | 39.5                |

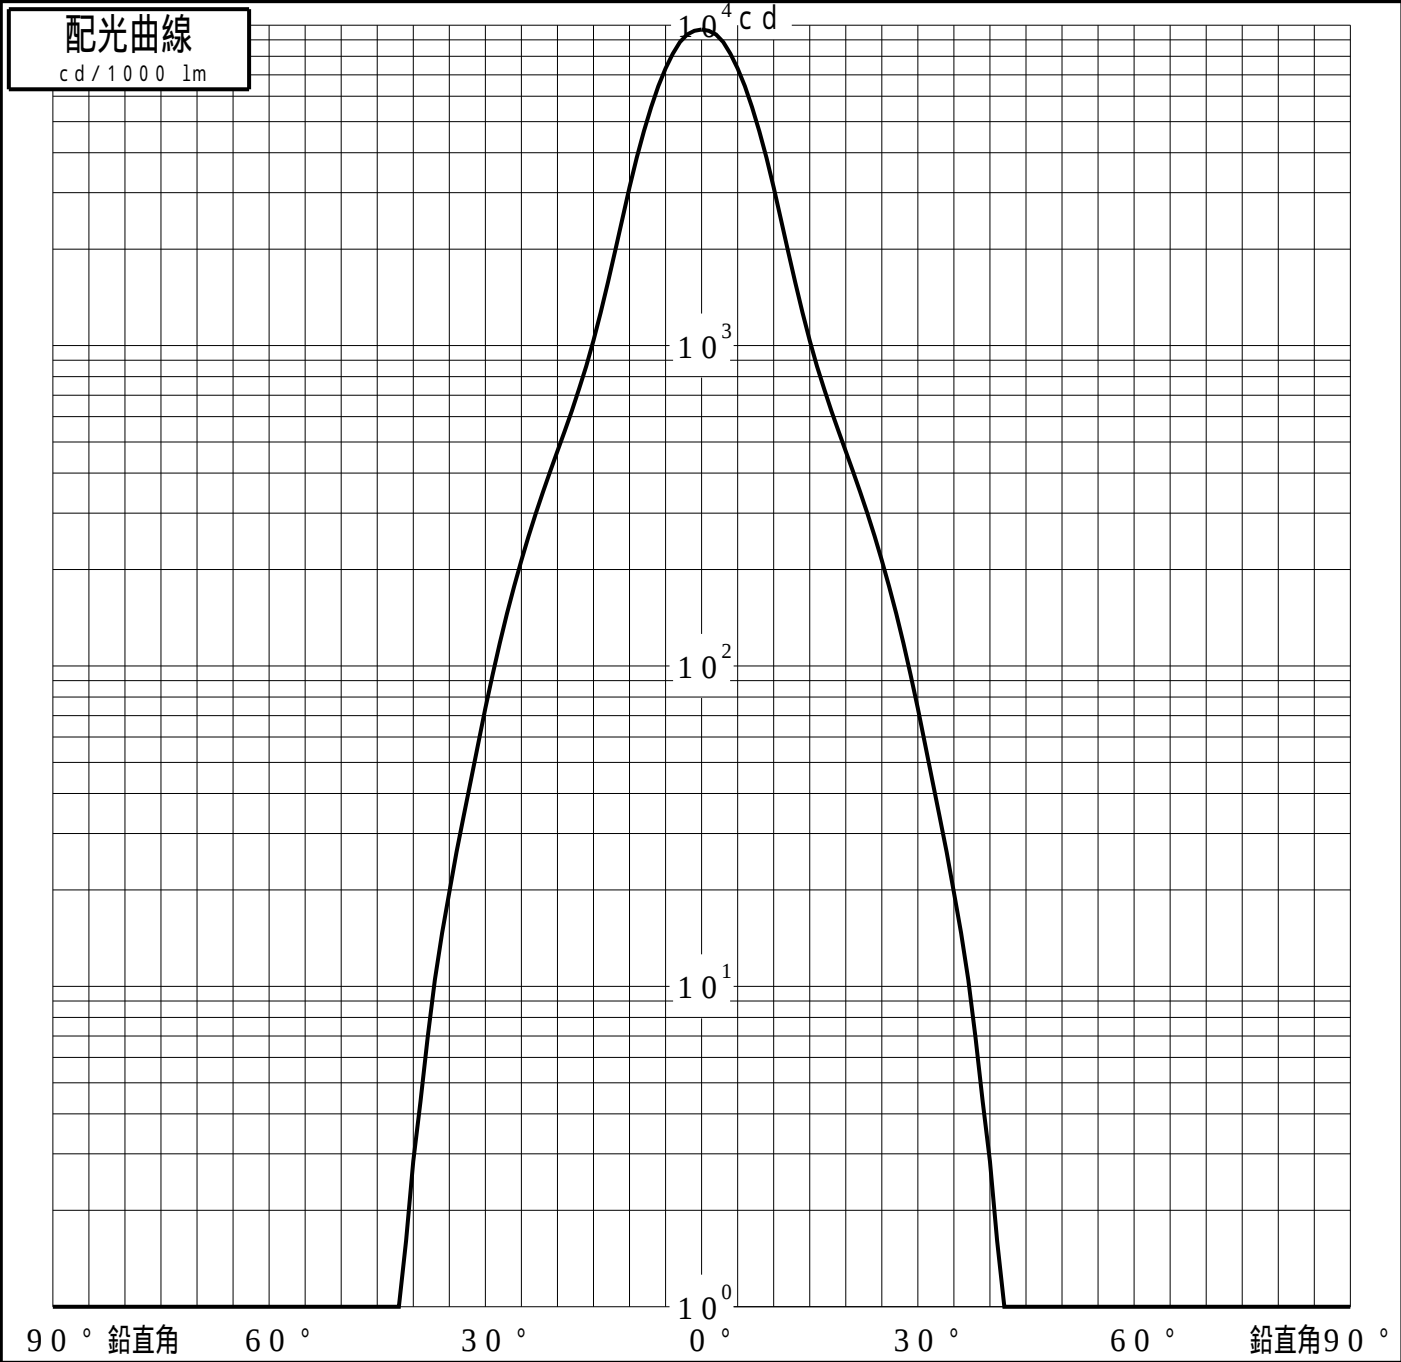

# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS51318+NTS91052W+NTS90


光源

LED3000\_70\_540 ×1

管理番号


K0158509(0)DJ1 TF

## 累積光束曲線

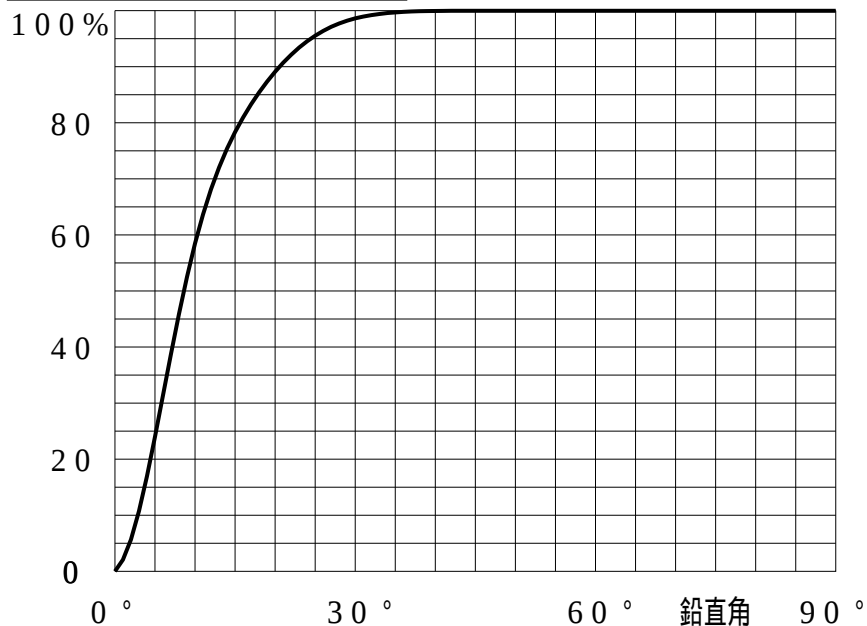

## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

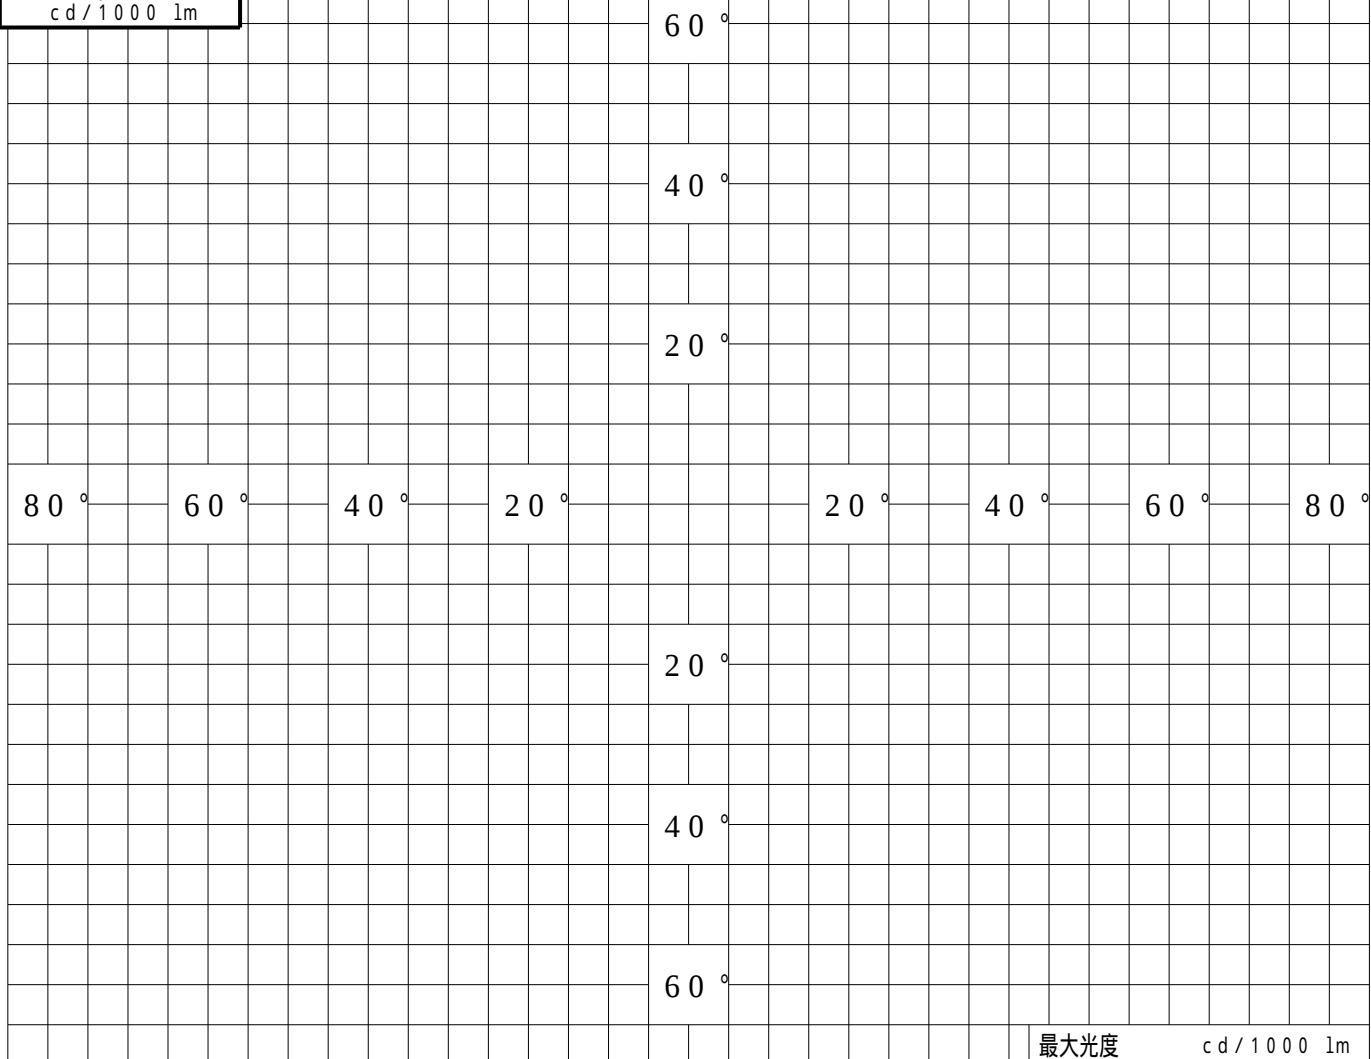

最大光度

cd/1000 lm