


投光照明器具特性	
品名（品番）	NTS51333+NTS91052B+NTS90
光源	LED3000_70_400 x1 400.0 l m
管理番号	K0156321(2)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	93.0 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	56.9%	90.6%	96.6%	
最大光度	2985 cd/1000 lm	ビーム角	32.8	56.8	66.5	

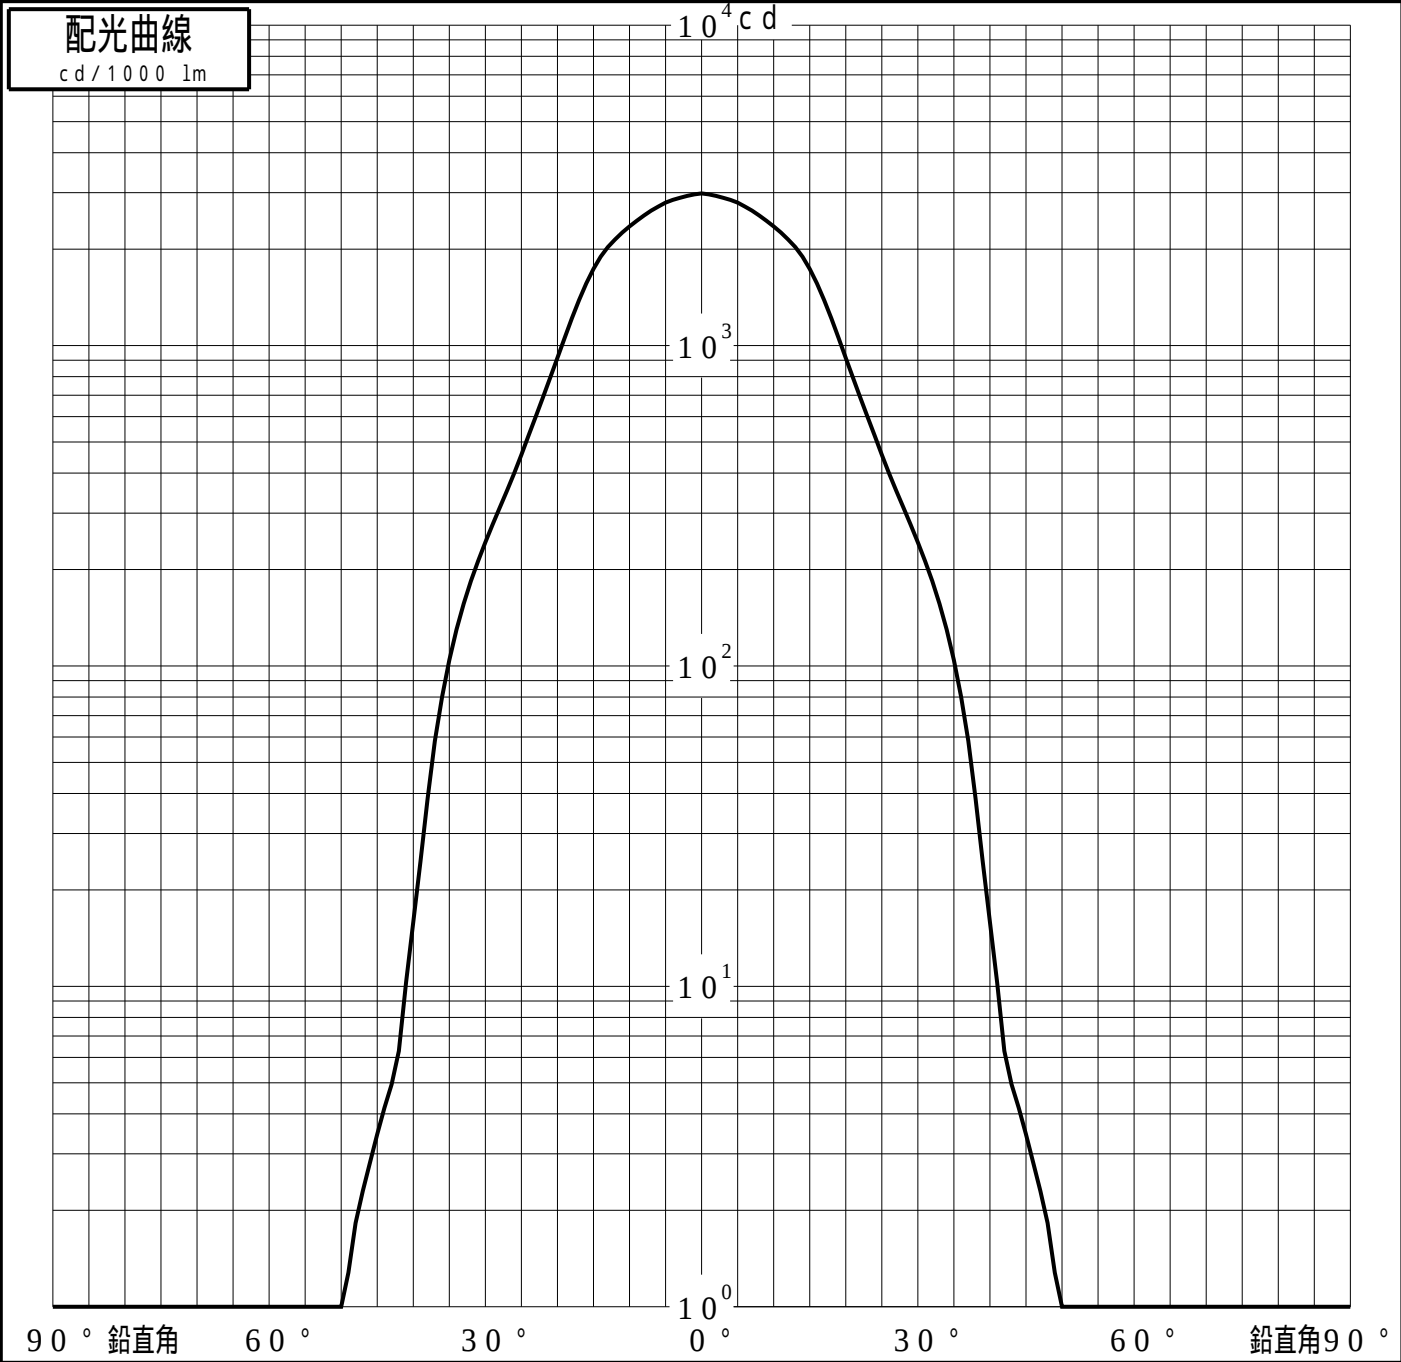

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS51333+NTS91052B+NTS90


光源

LED3000_70_400 ×1

管理番号

K0156321(2)DJ1 TF

累積光束曲線

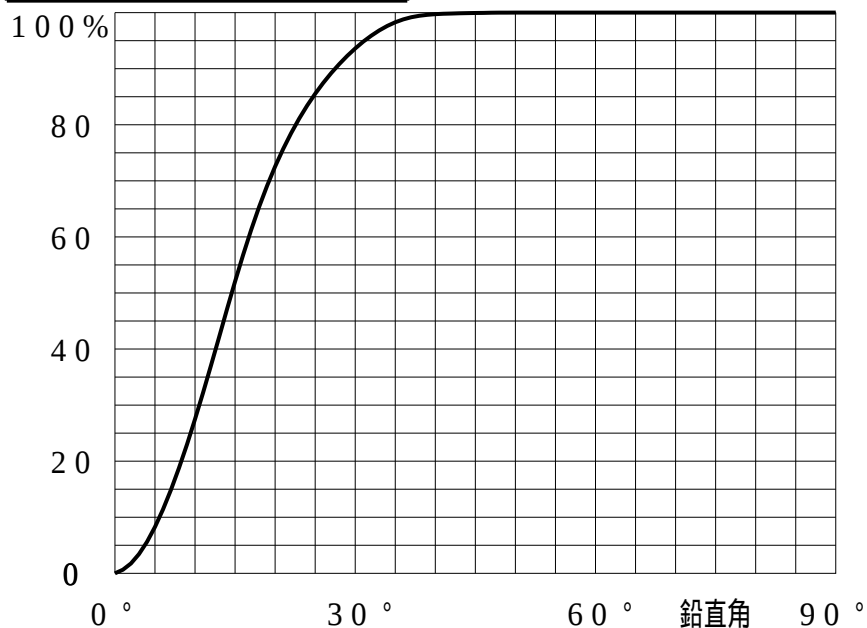

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm