


| 投光照明器具特性 |                             |
|----------|-----------------------------|
| 品名(品番)   | NTS51333+NTS91055W+NTS90    |
| 光源       | LED3000_70_900 x1 900.0 l m |
| 管理番号     | K0158513(0)DJ1 TF           |

|          |                      |        |                    |                     |                     |
|----------|----------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 広角形            | 主ビーム効率 | 99.7 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                      | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %              | ビーム効率  | 54.0 %             | 91.9 %              | 96.0 %              |
| 最大光度     | 2310<br>cd / 1000 lm | ビーム角   | 37.3 °             | 63.8 °              | 73.4 °              |

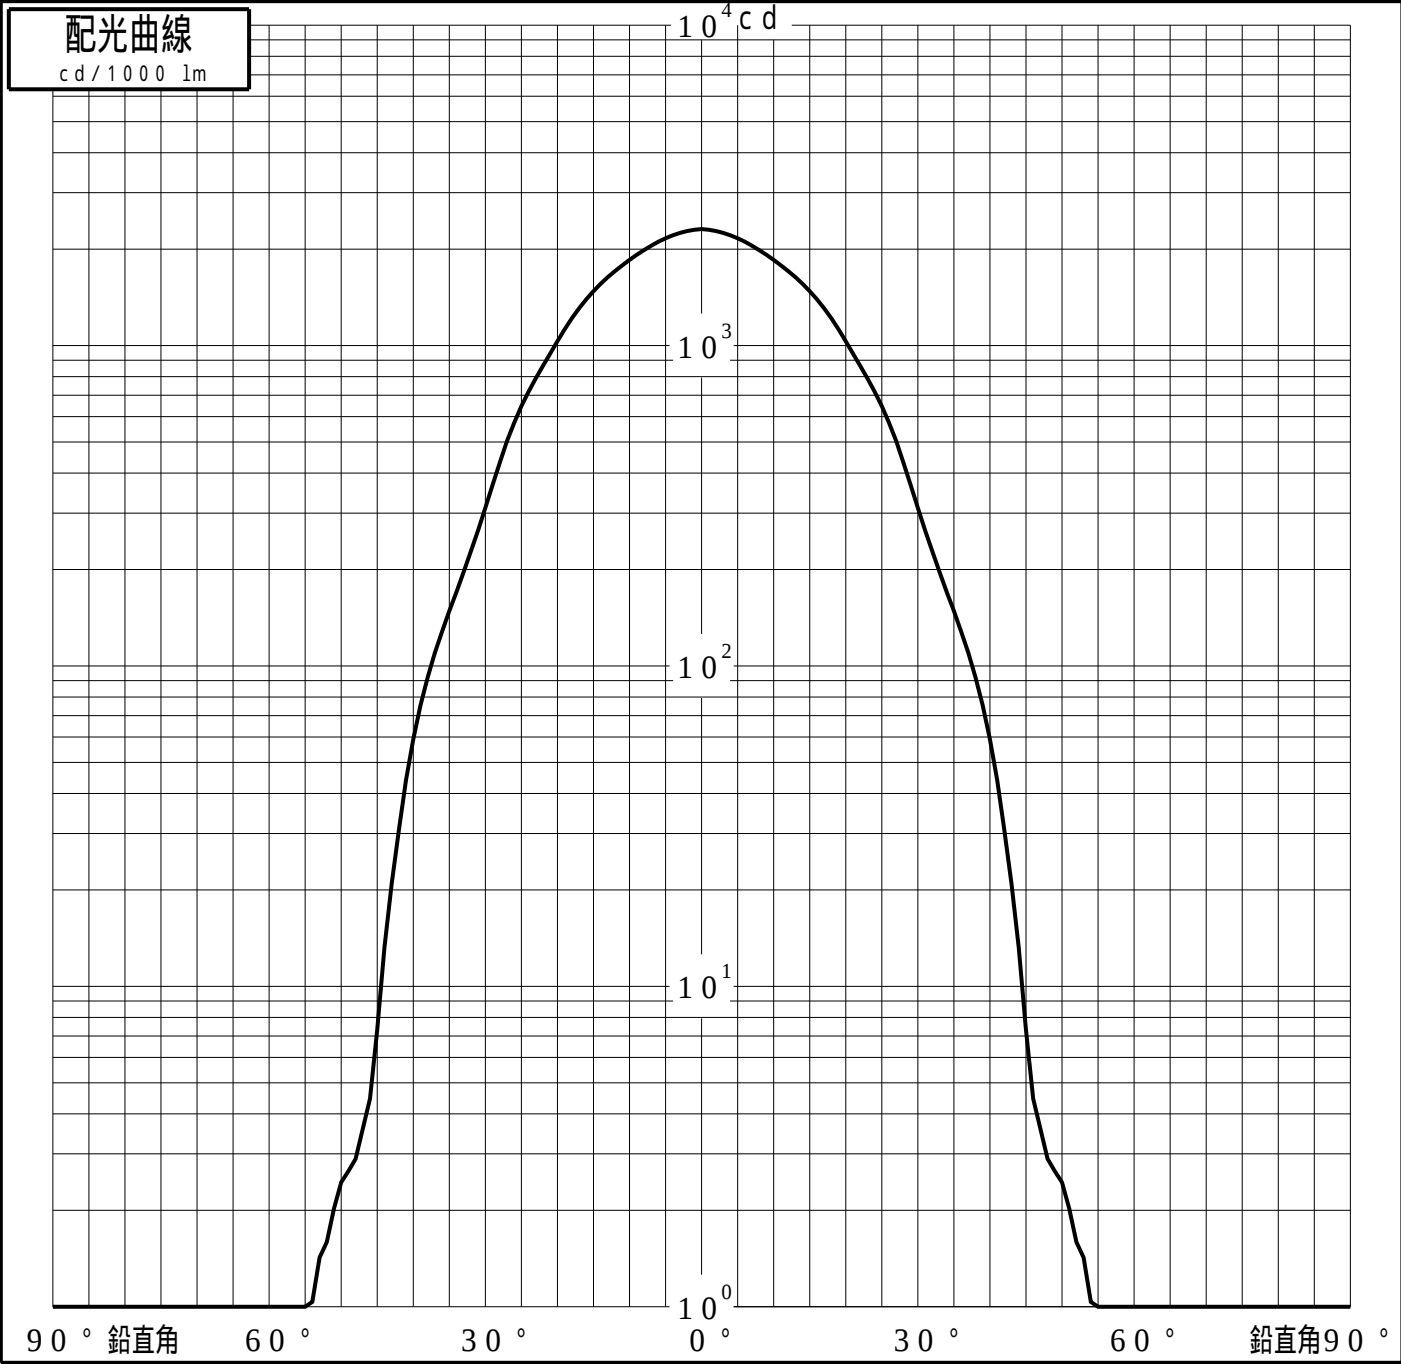

# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS51333+NTS91055W+NTS90


光源

LED3000\_70\_900 ×1

管理番号


K0158513(0)DJ1TF

## 累積光束曲線

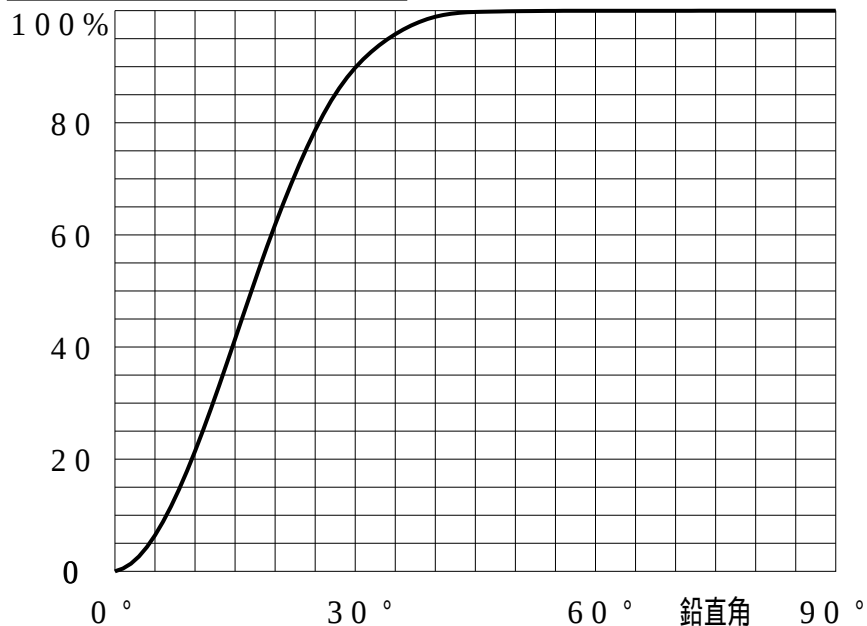

## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

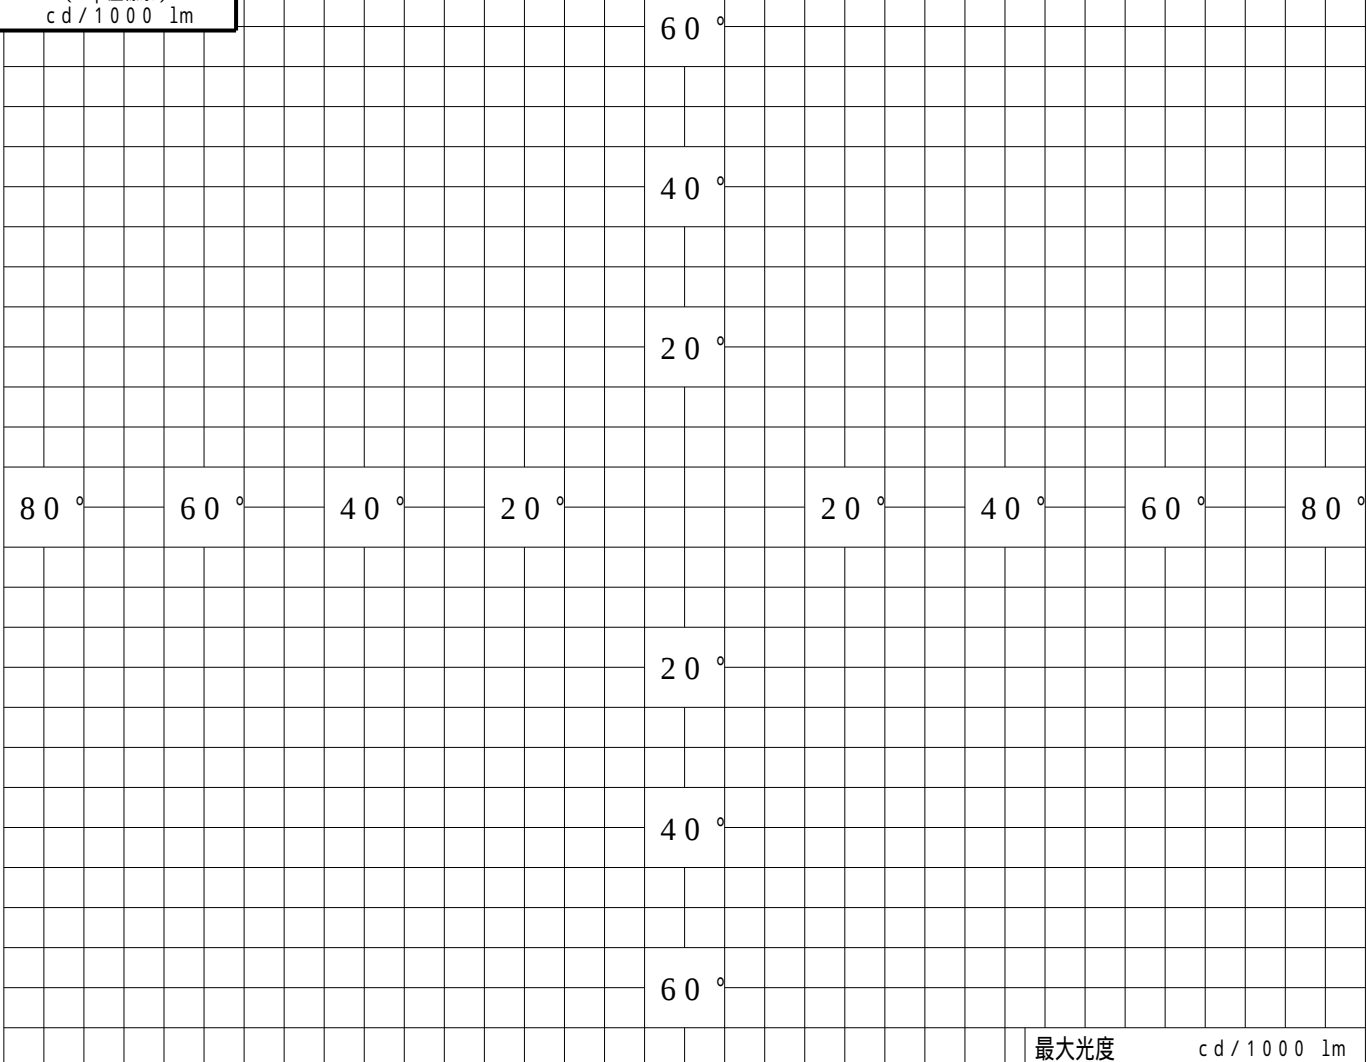

最大光度

cd/1000 lm