


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS51334+NTS91052B+NTS90				
光源	LED2700_70_760 ×1 760.0 lm				
管理番号	K0156321(2)DJ1 TF				


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	93.0 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	56.9%	90.6%	96.6%
最大光度	2985 cd/1000 lm	ビ - ム角	32.8	56.8	66.5

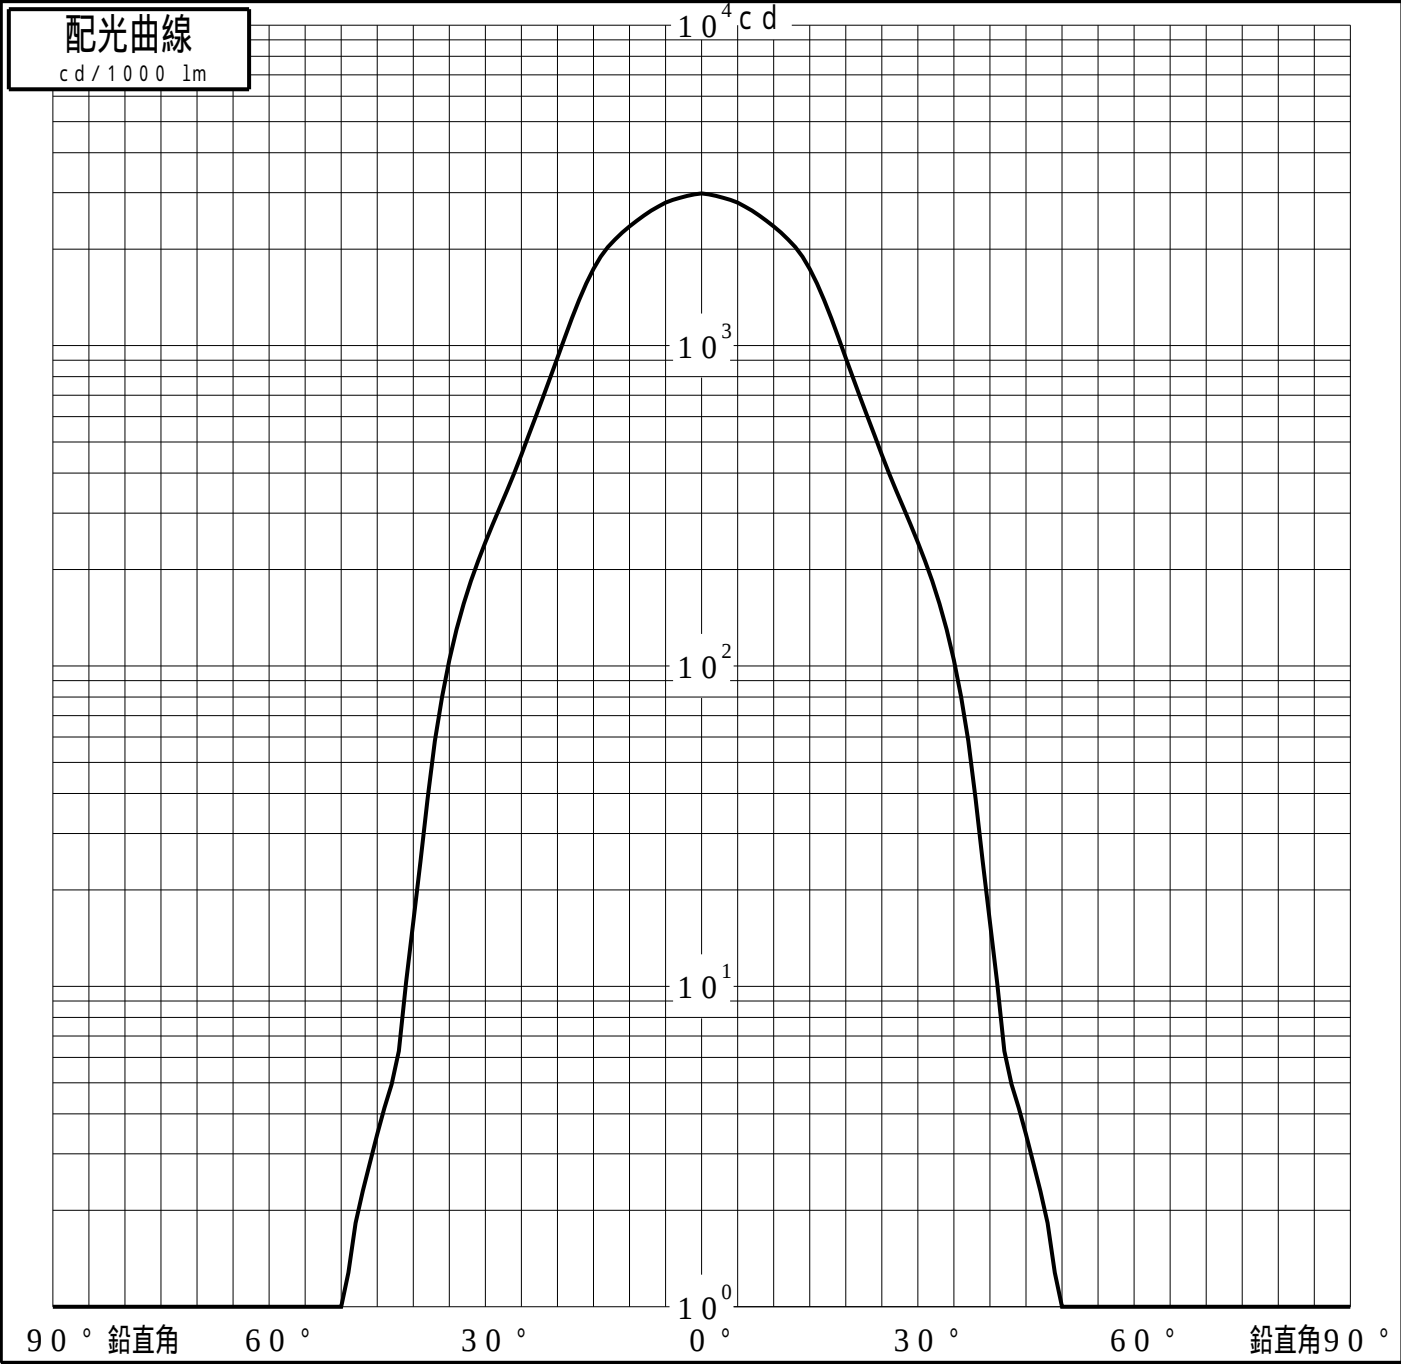

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS51334+NTS91052B+NTS90	光源	LED2700_70_760 ×1
管理番号	K0156321(2)DJ1 TF		

累積光束曲線

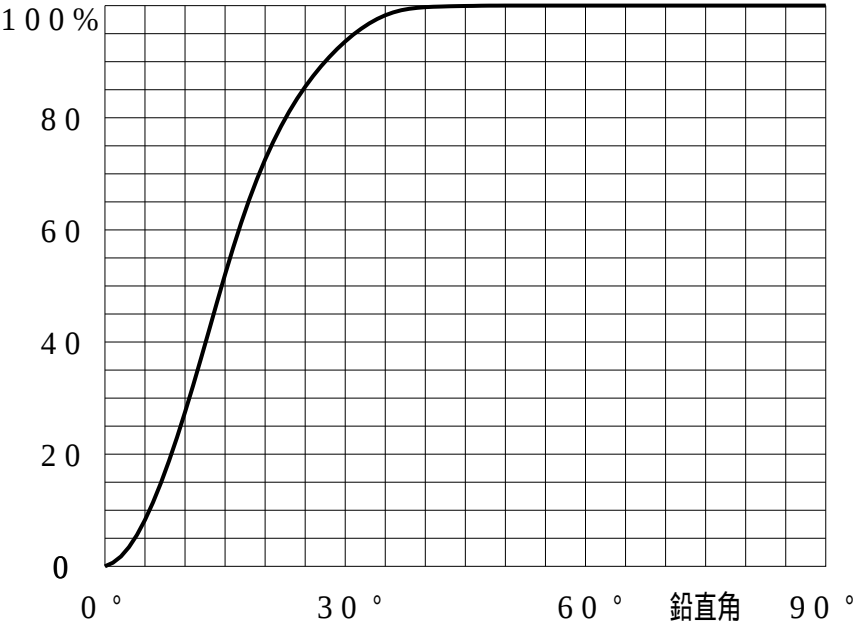

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm