


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS51334+NTS91052W+NTS90	
光源	LED2700_70_625 ×1 625.0 l m	
管理番号	K0156321(2)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	93.0 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	56.9%	90.6%	96.6%
最大光度	2985 cd/1000 lm	ビ - ム角	32.8	56.8	66.5

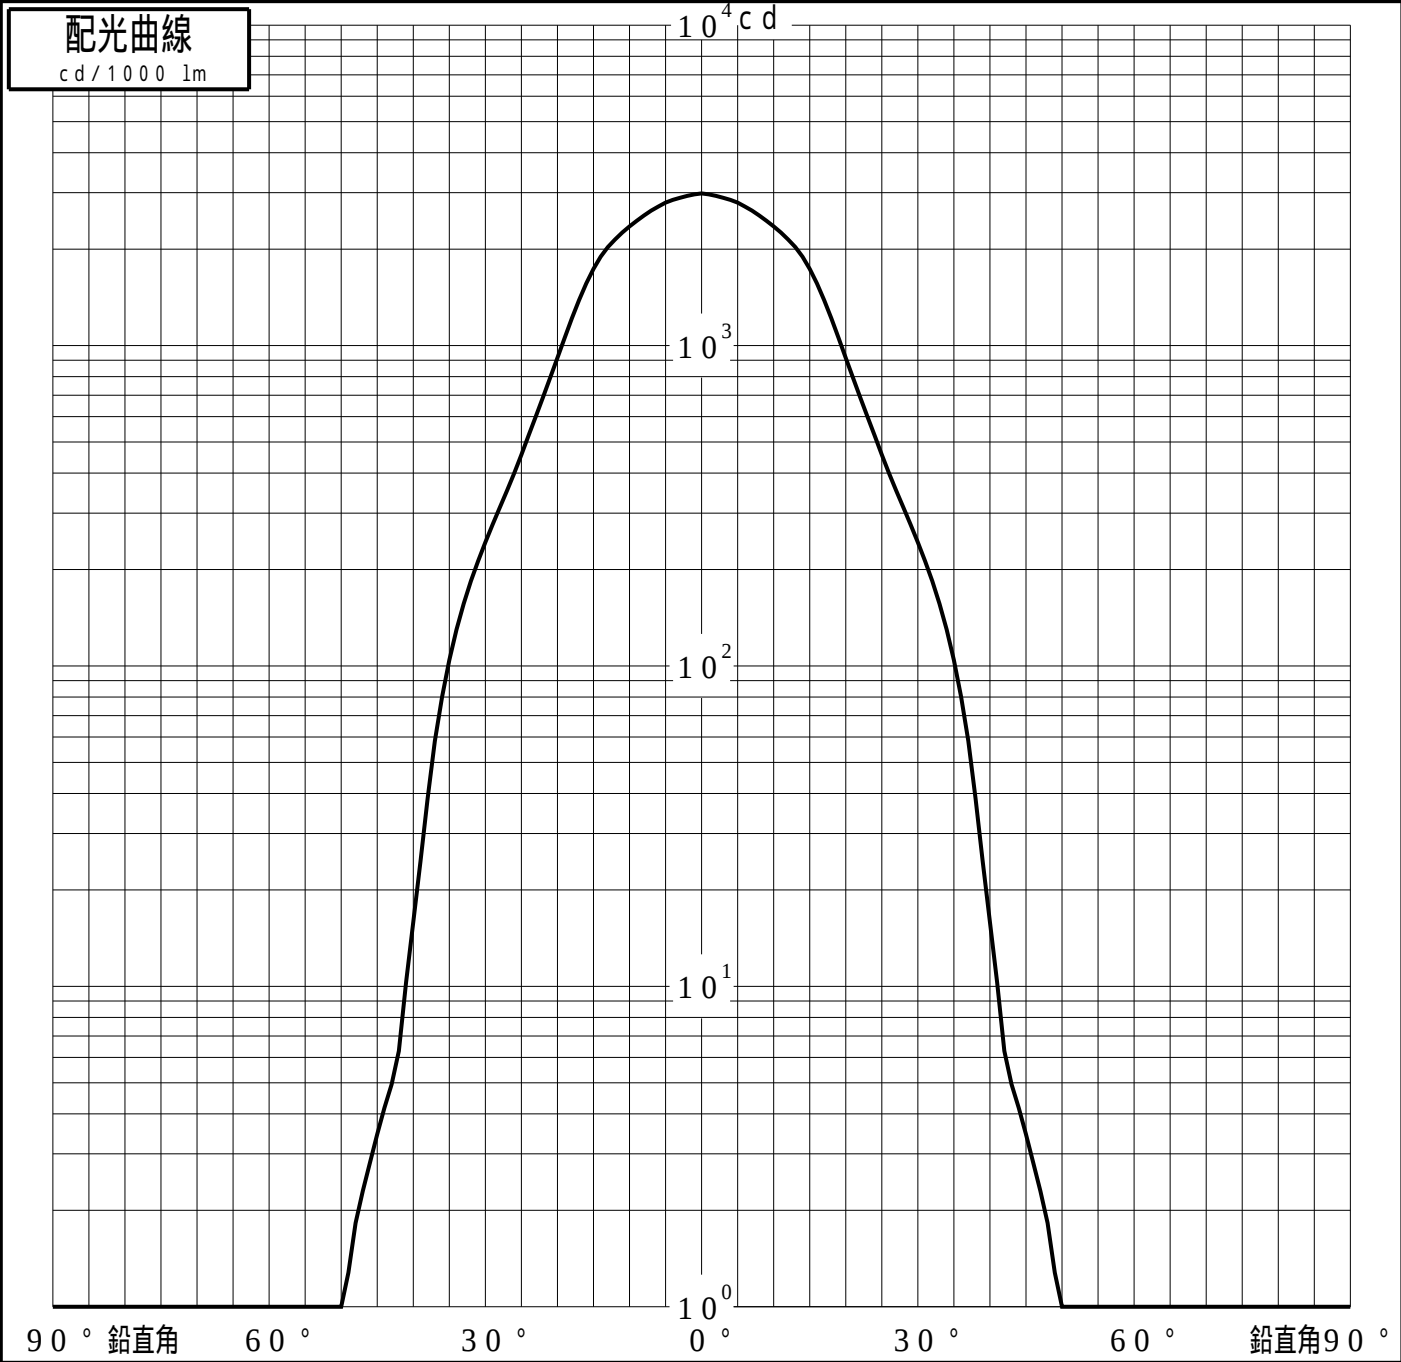

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS51334+NTS91052W+NTS90


光源

LED2700_70_625 ×1

管理番号

K0156321(2)DJ1 TF

累積光束曲線

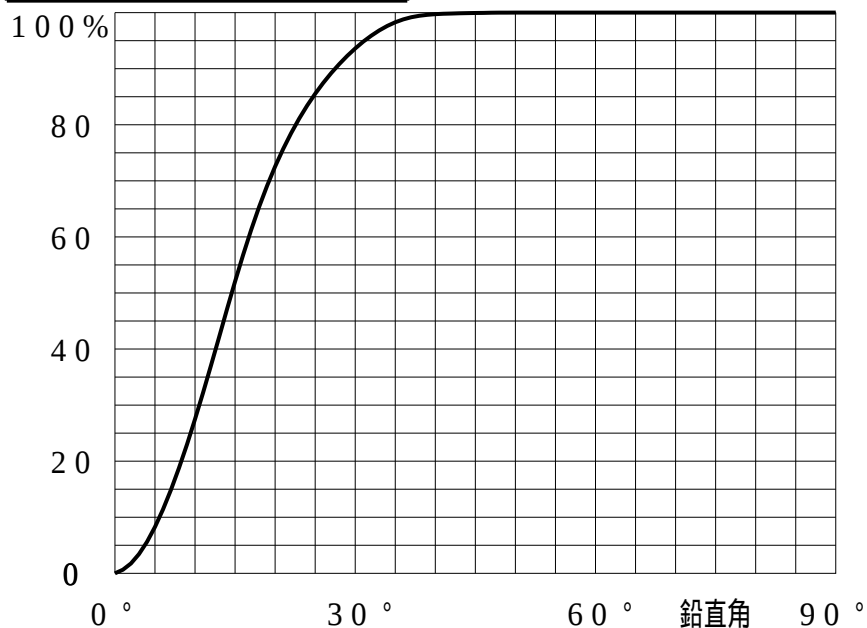

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm