
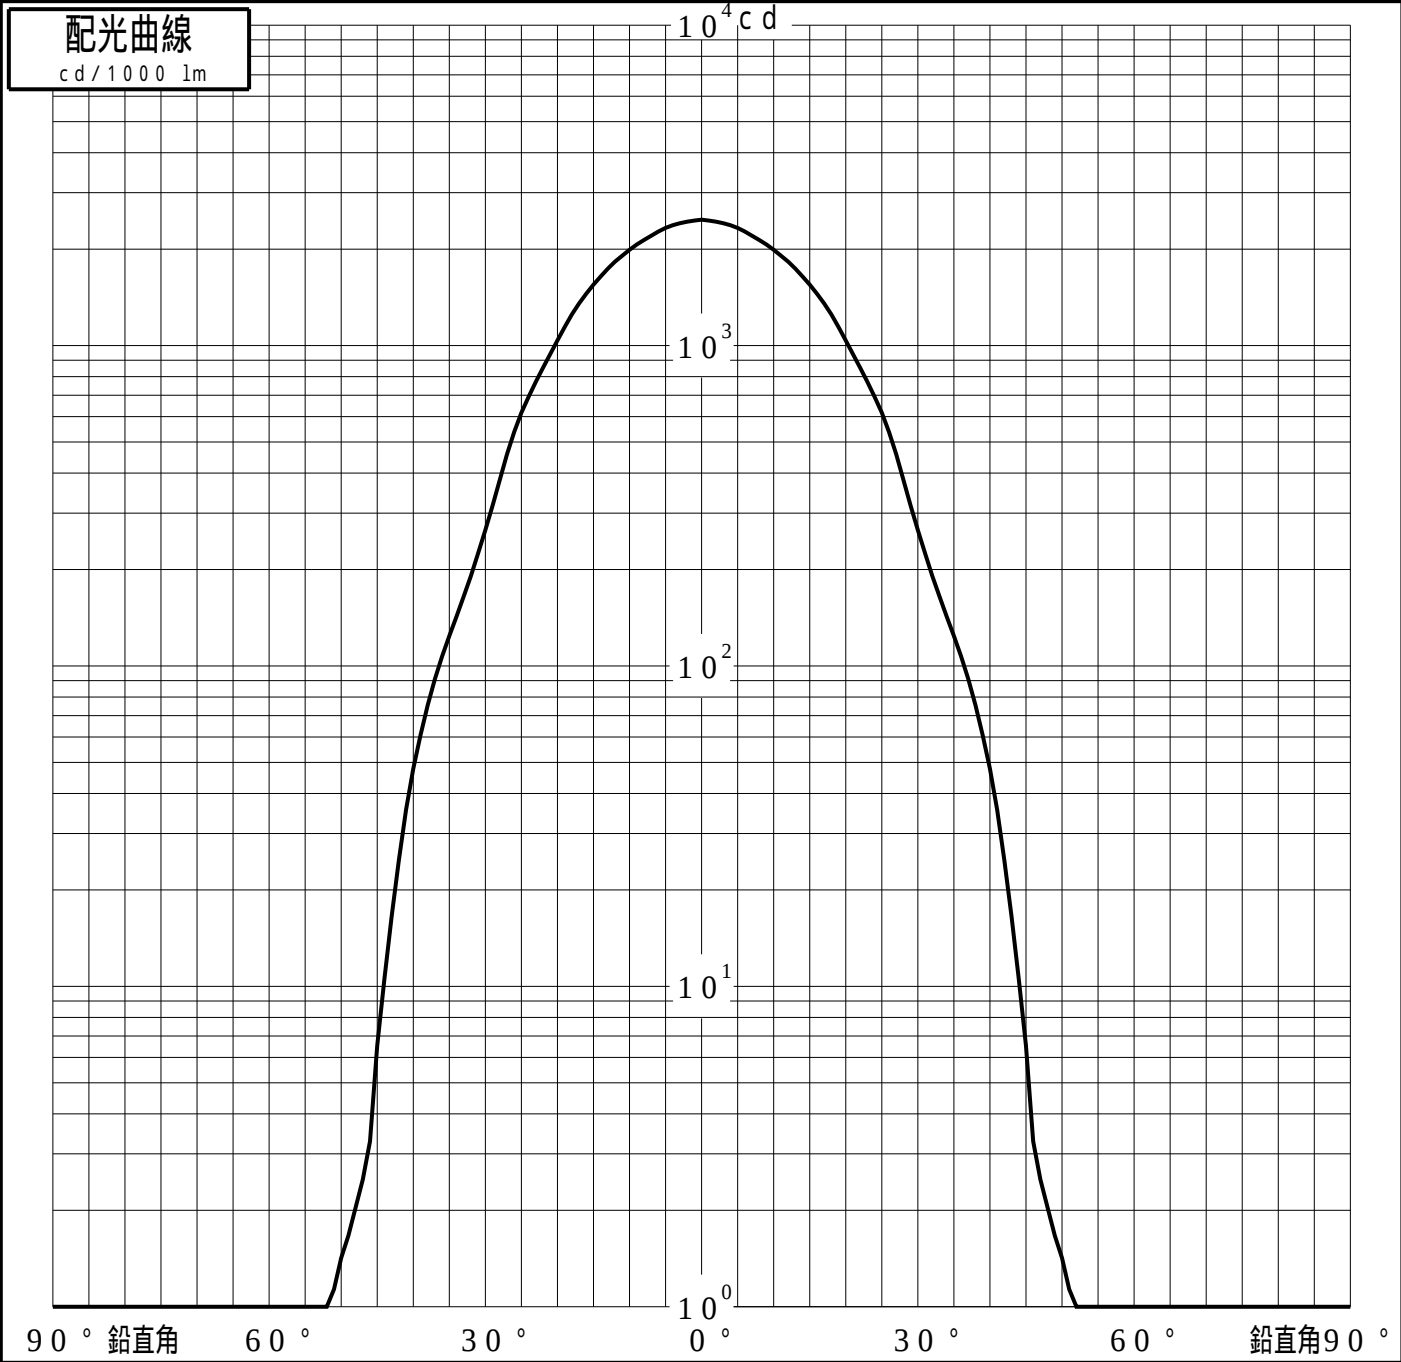


投光照明器具特性	
品名（品番）	NTS51334+NTS91055W+NTS90
光源	LED2700_70_500 x1 500.0 l m
管理番号	K0156317(3)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	99.8 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	55.7%	91.5%	96.2%
最大光度	2471 cd/1000 lm	ビーム角	36.3	60.9	70.1



投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS51334+NTS91055W+NTS90



光源

LED2700_70_500 ×1

管理番号


K0156317(3)DJ1 TF

累積光束曲線

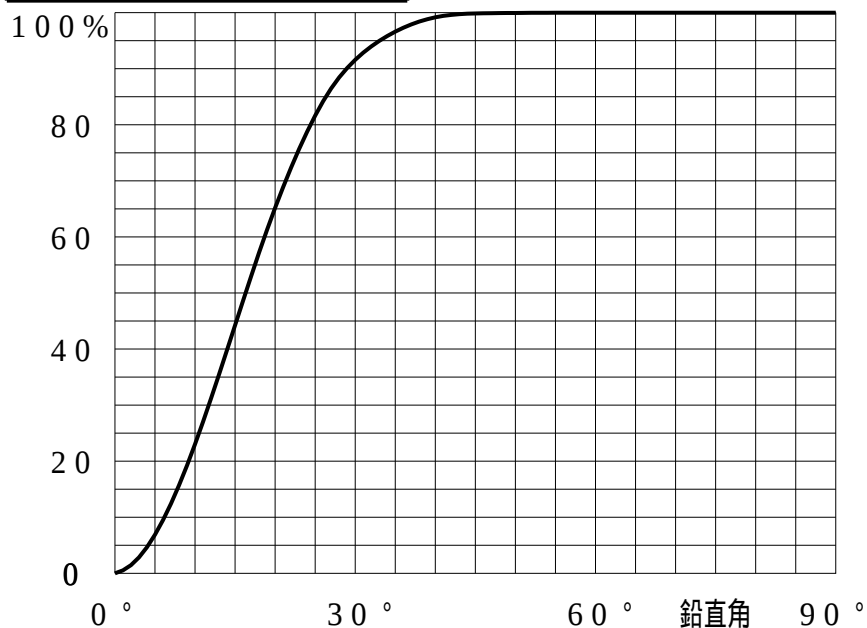

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

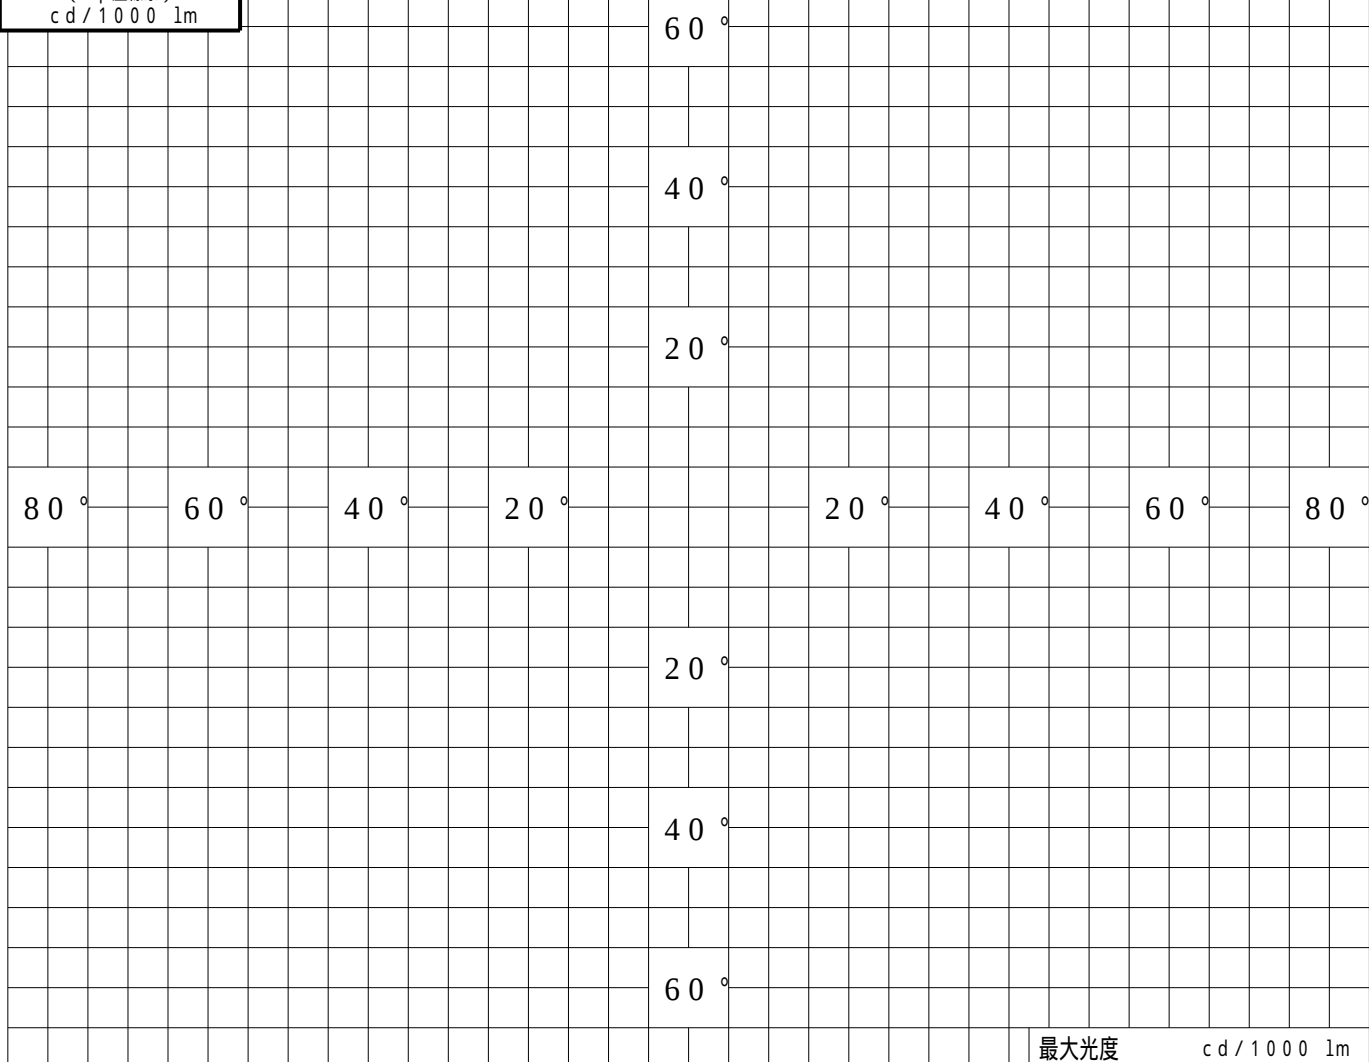

最大光度

cd/1000 lm