



投光照明器具特性		
品名（品番）	NTS51334+NTS91055W+NTS90	
光源	LED2700_70_820 ×1 820.0 l m	
管理番号	K0156317(3)DJ1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	99.8 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	55.7%	91.5%	96.2%	
最大光度	2471 cd/1000 lm	ビーム角	36.3	60.9	70.1	

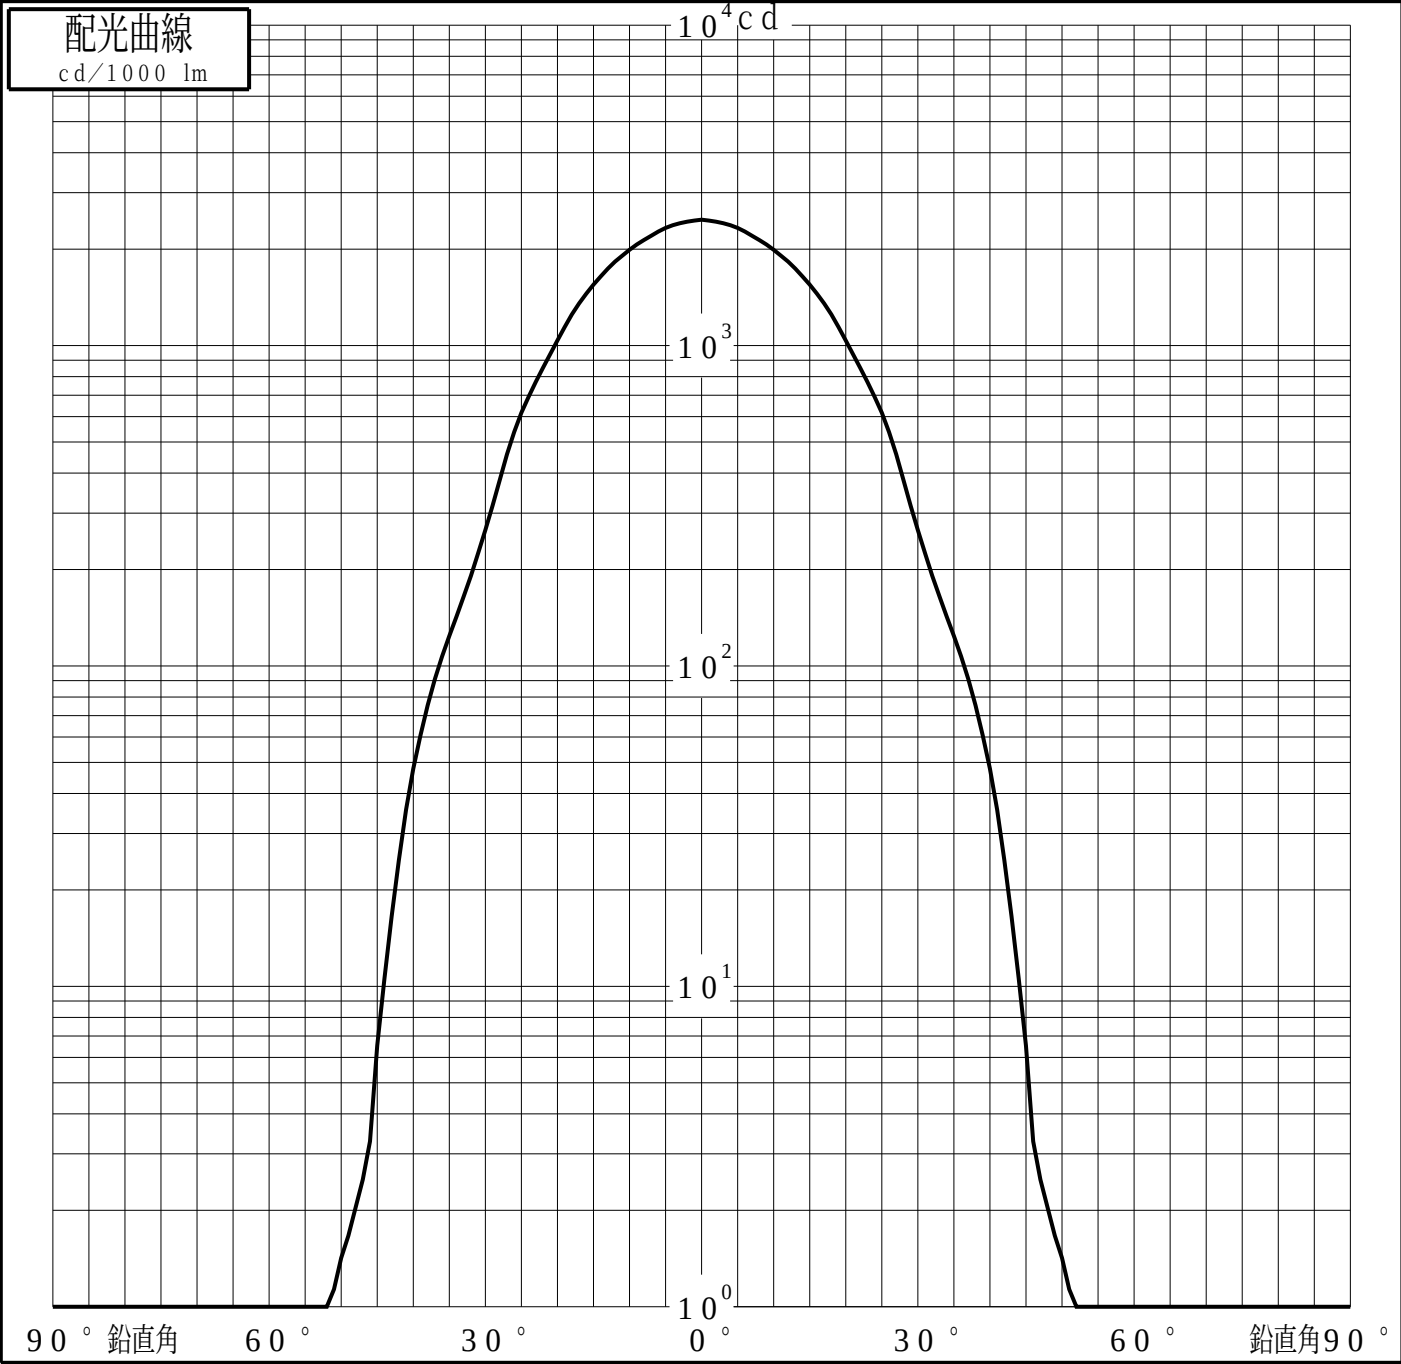

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS51334+NTS91055W+NTS90	光源	LED2700_70_820 ×1
管理番号	K0156317(3)DJ1TF		

累積光束曲線

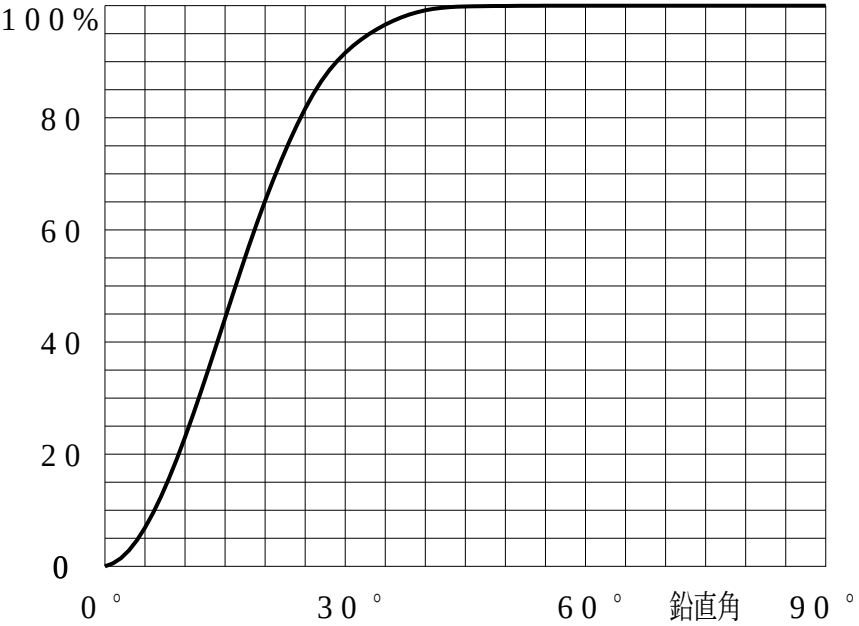

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

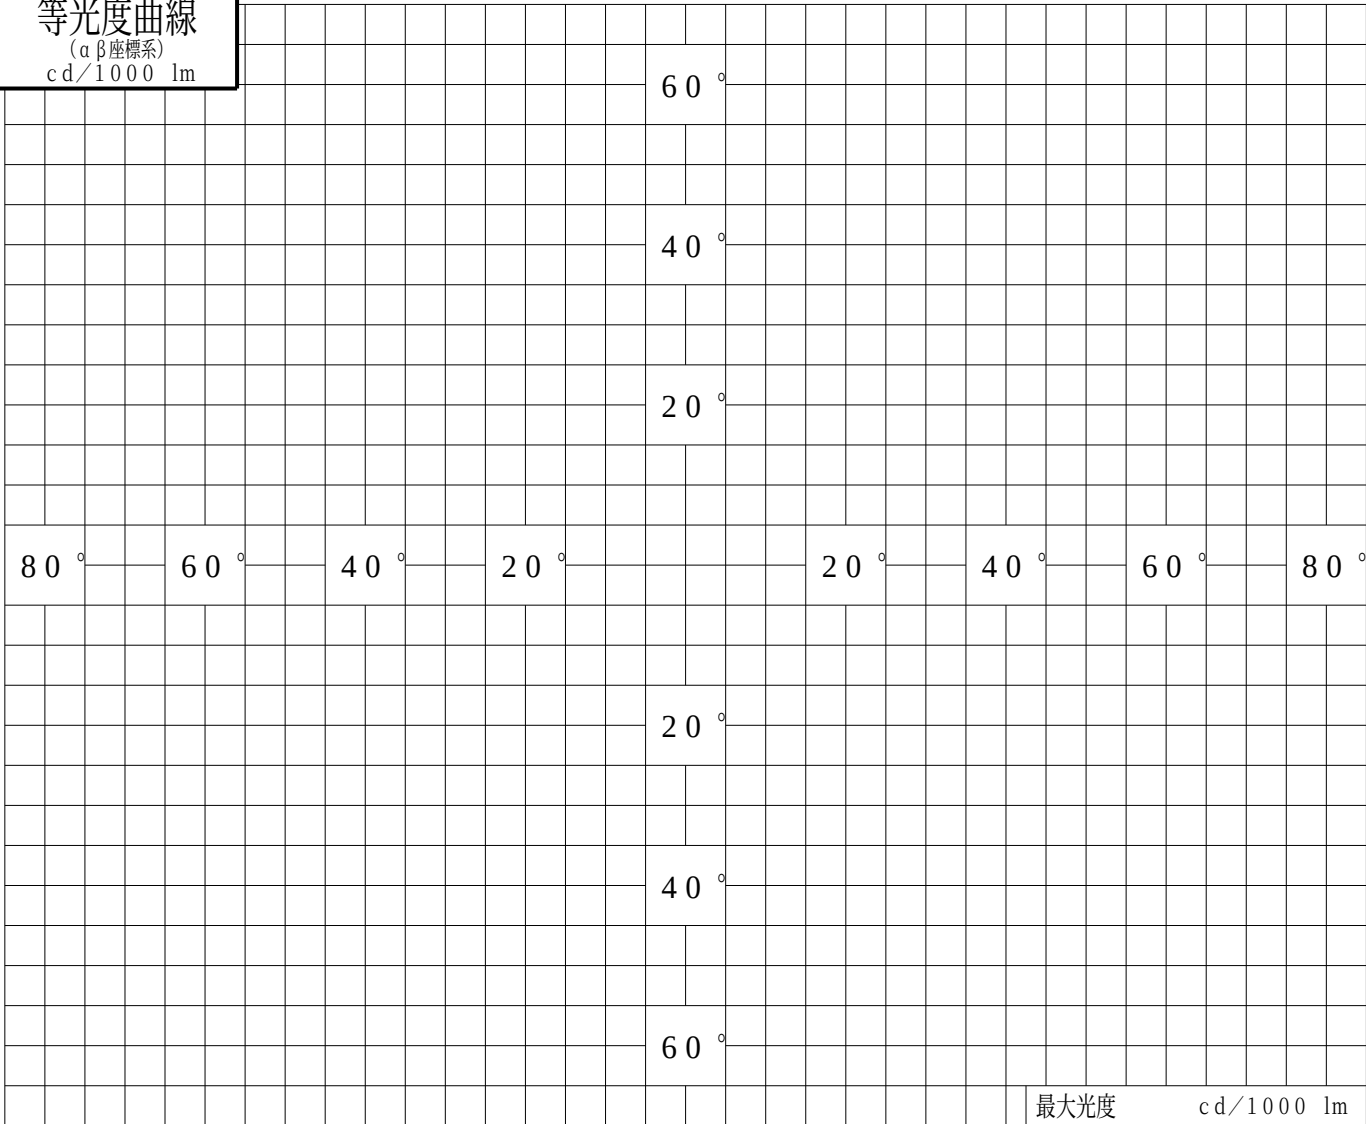

最大光度 cd/1000 lm