


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS51334+NTS91057W+NTS90	
光源	LED2700_70_425 ×1 425.0 l m	
管理番号	K0158513(0)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	99.7 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	54.0 %	91.9 %	96.0 %
最大光度	2310 cd / 1000 lm	ビーム角	37.3 °	63.8 °	73.4 °

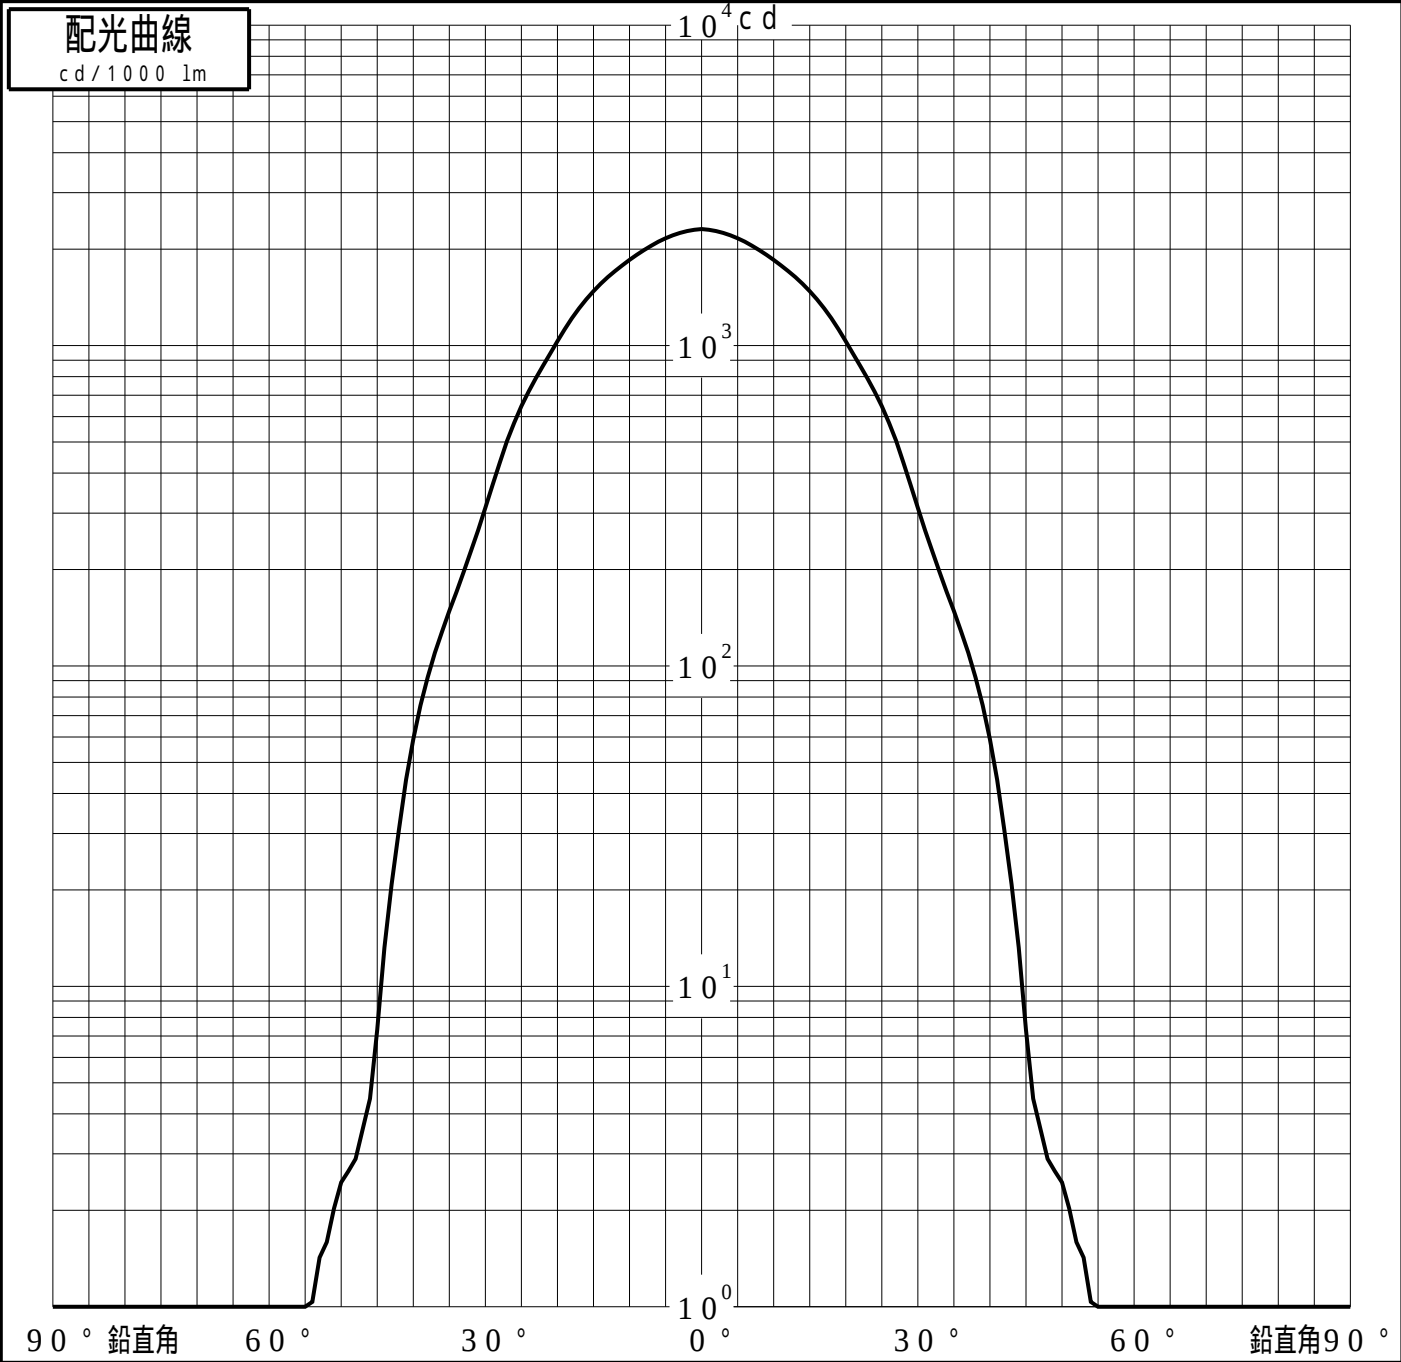

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS51334+NTS91057W+NTS90


光源

LED2700_70_425 ×1

管理番号

K0158513(0)DJ1 TF

累積光束曲線

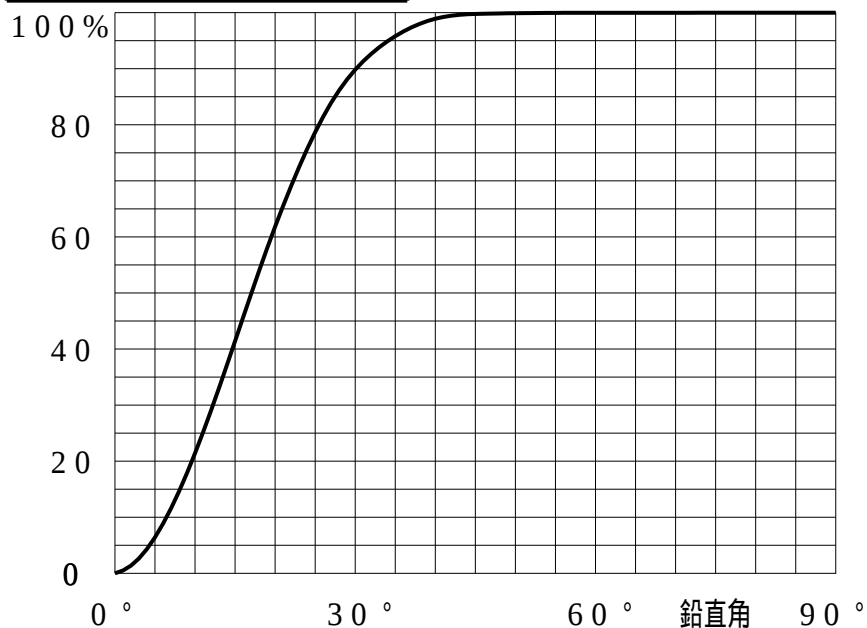

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm