


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS51336+NTS91050W+NTS90				
光源	LED4000_70_555 ×1 555.0 lm				
管理番号	K0158511(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	97.7 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	58.8 %	90.2 %	94.9 %
最大光度	2271 cd / 1000 lm	ビ - ム角	38.5	63.3	72.4

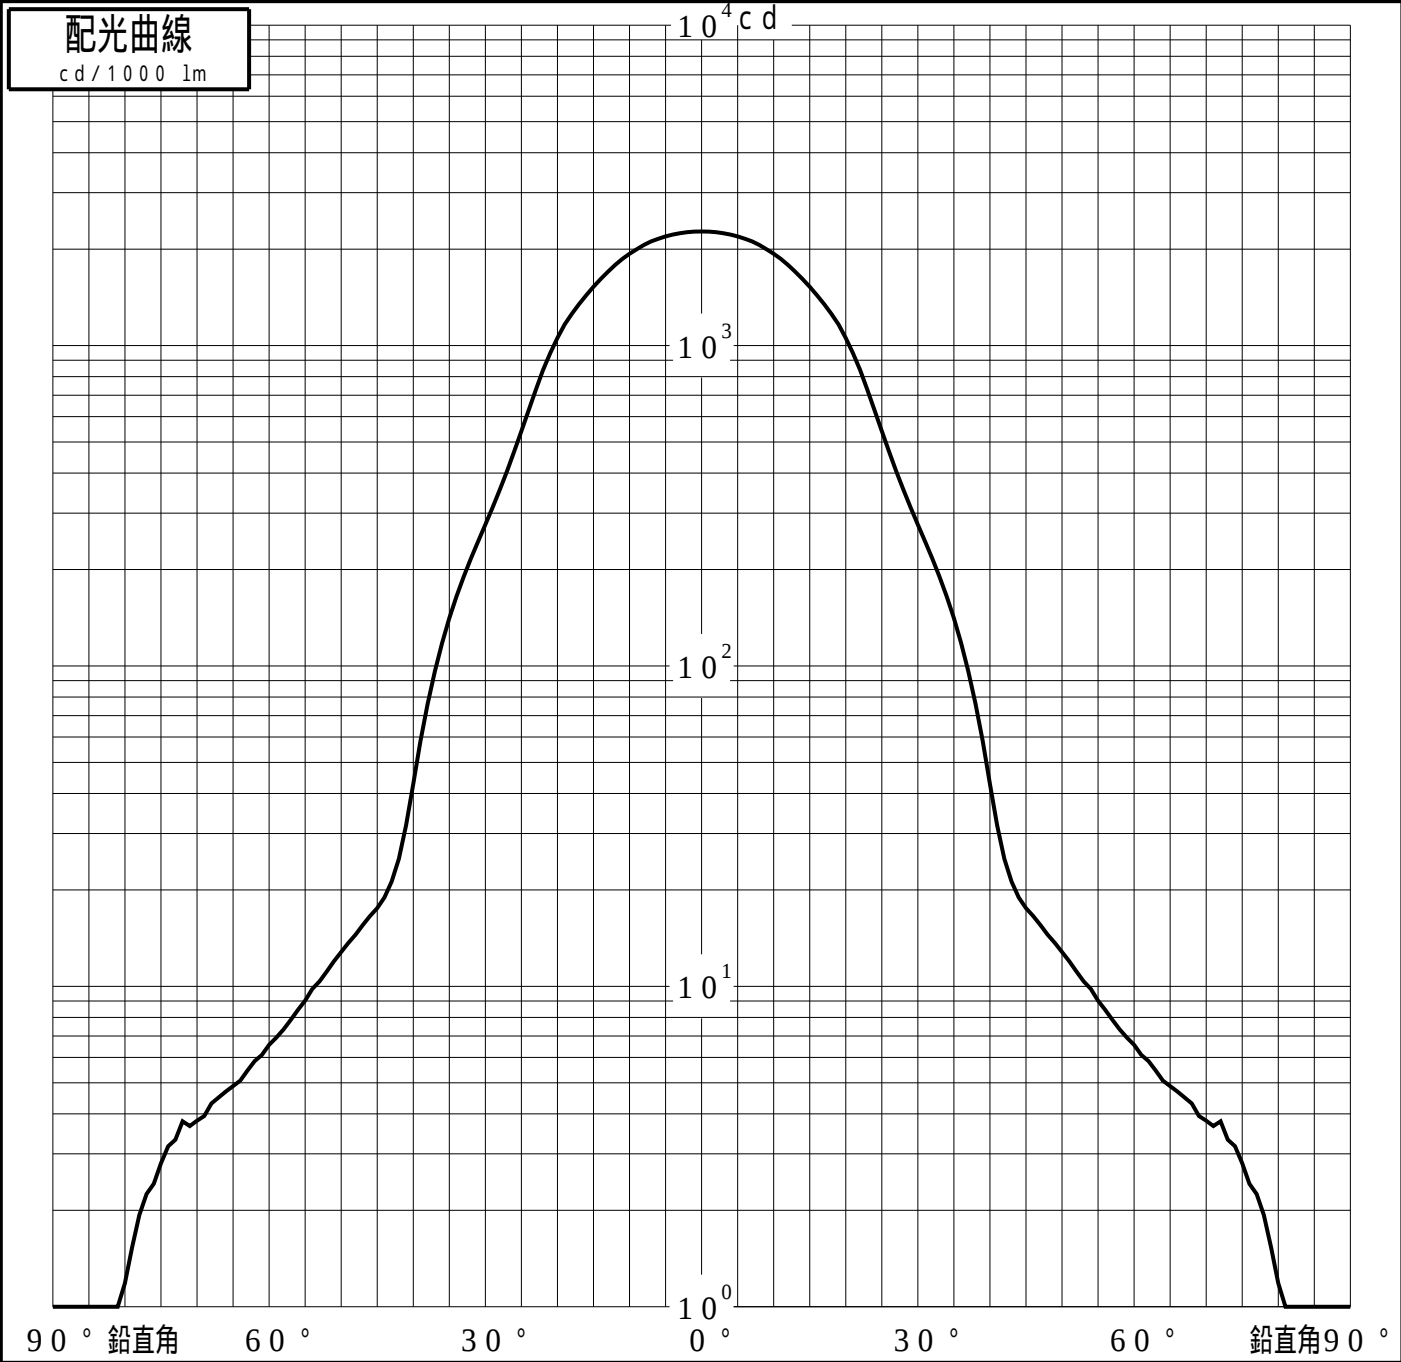

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS51336+NTS91050W+NTS90


光源

LED4000_70_555 ×1

管理番号

K0158511(0)DJ1 TF

累積光束曲線

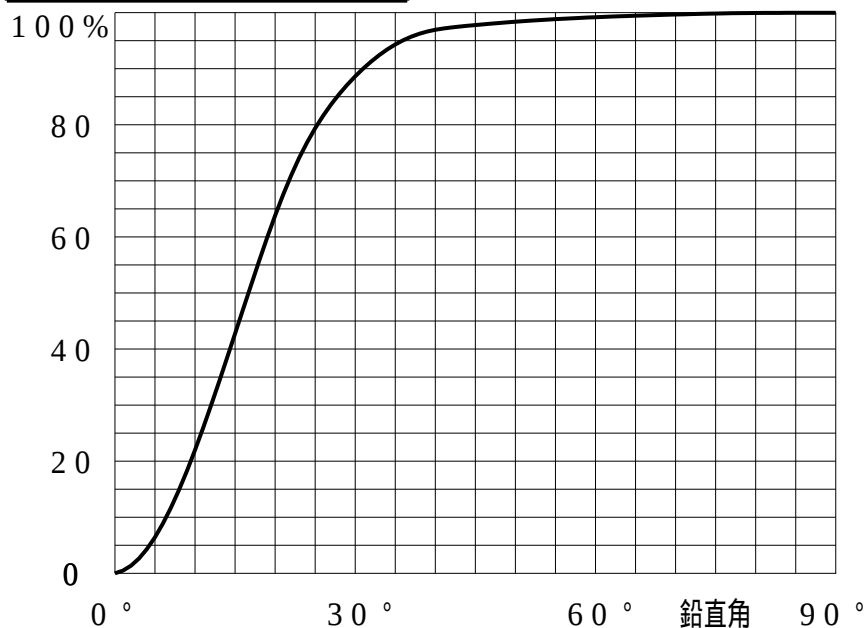

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm