



投光照明器具特性	
品名（品番）	NTS62007W+NTS90201(24DEG
光源	LED3500_70_1005 ×1 1005.0 l m
管理番号	K0168003(*) DJ 1 TF



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	93.9 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	47.7%	84.6%	89.9%	
最大光度	4909 cd/1000 lm	ビーム角	23.6	43.1	50.1	

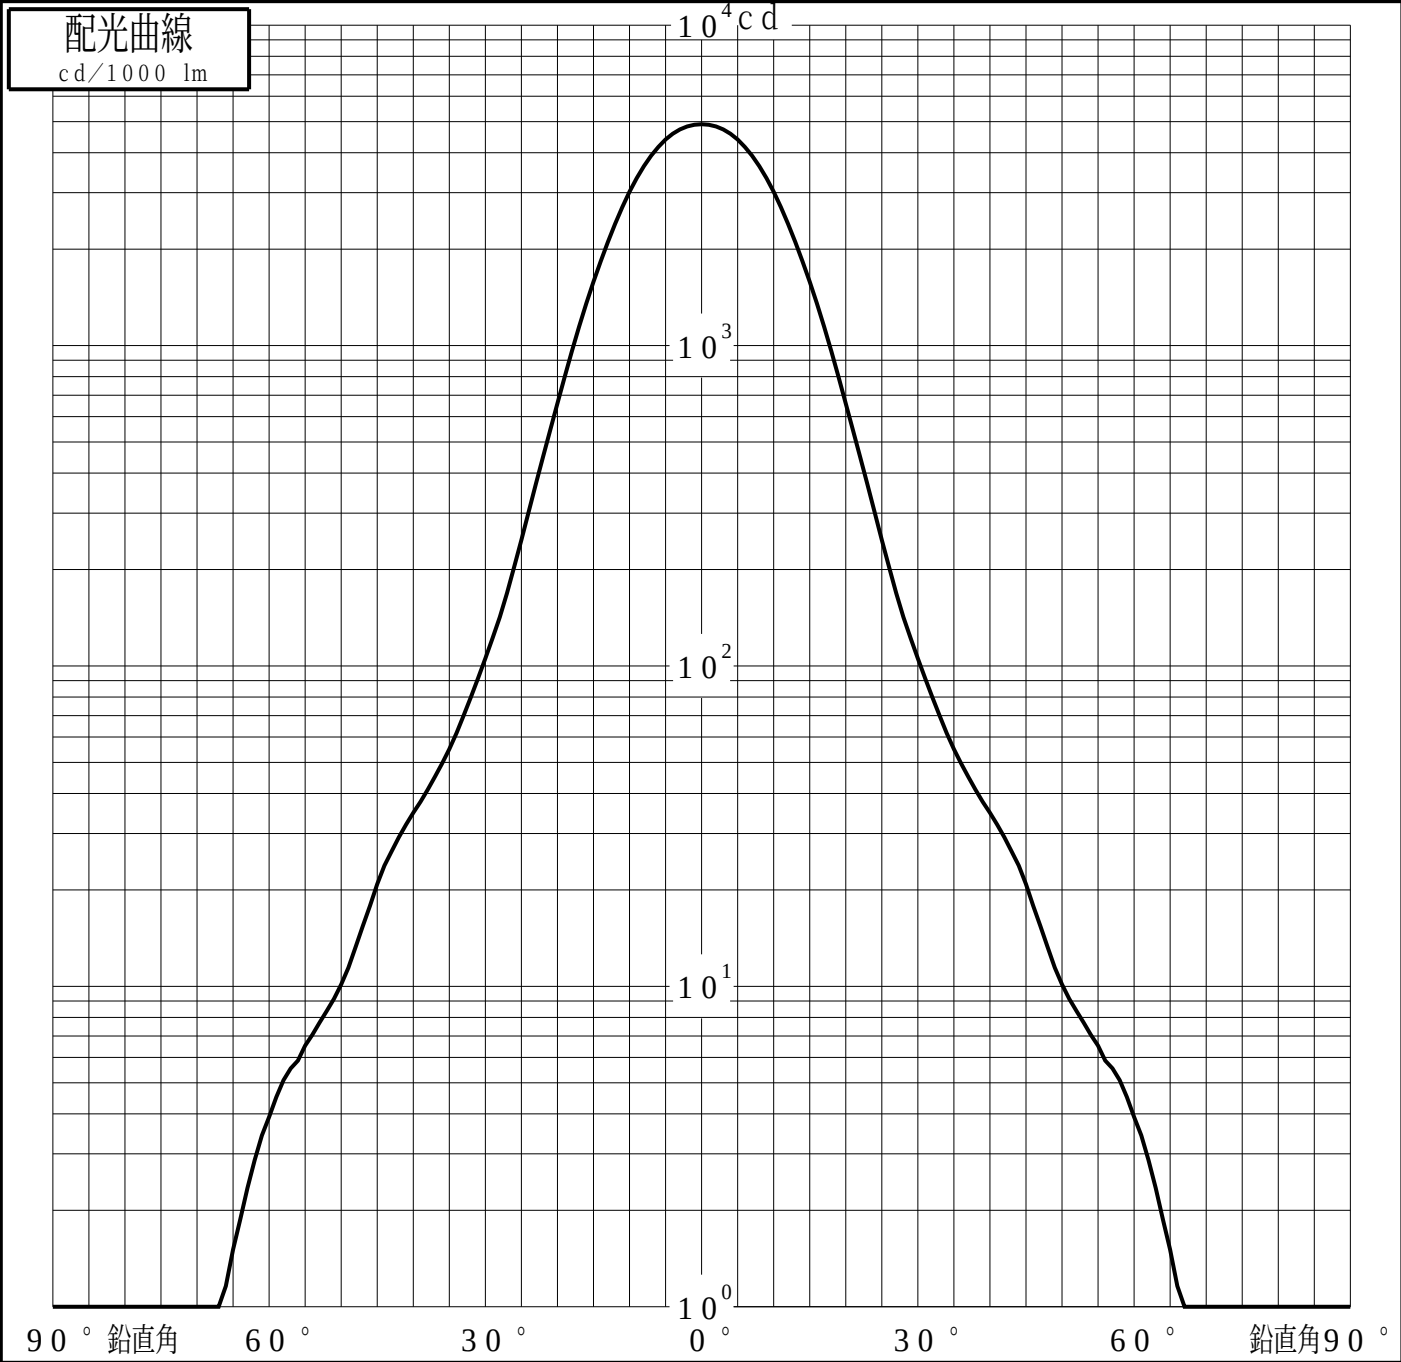

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62007W+NTS90201(24DEG	光源	LED3500_70_1005 ×1
管理番号	K0168003(*) DJ 1 TF		

累積光束曲線

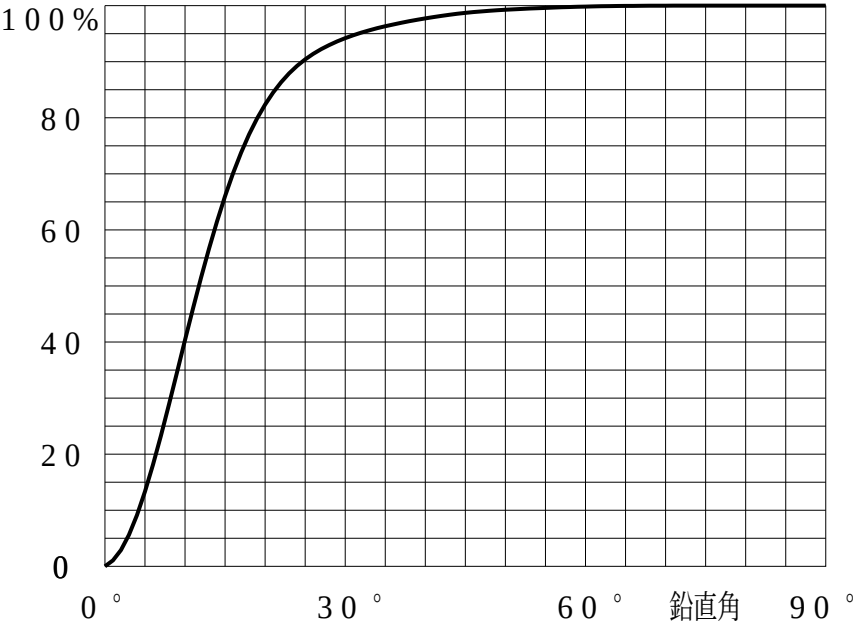

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

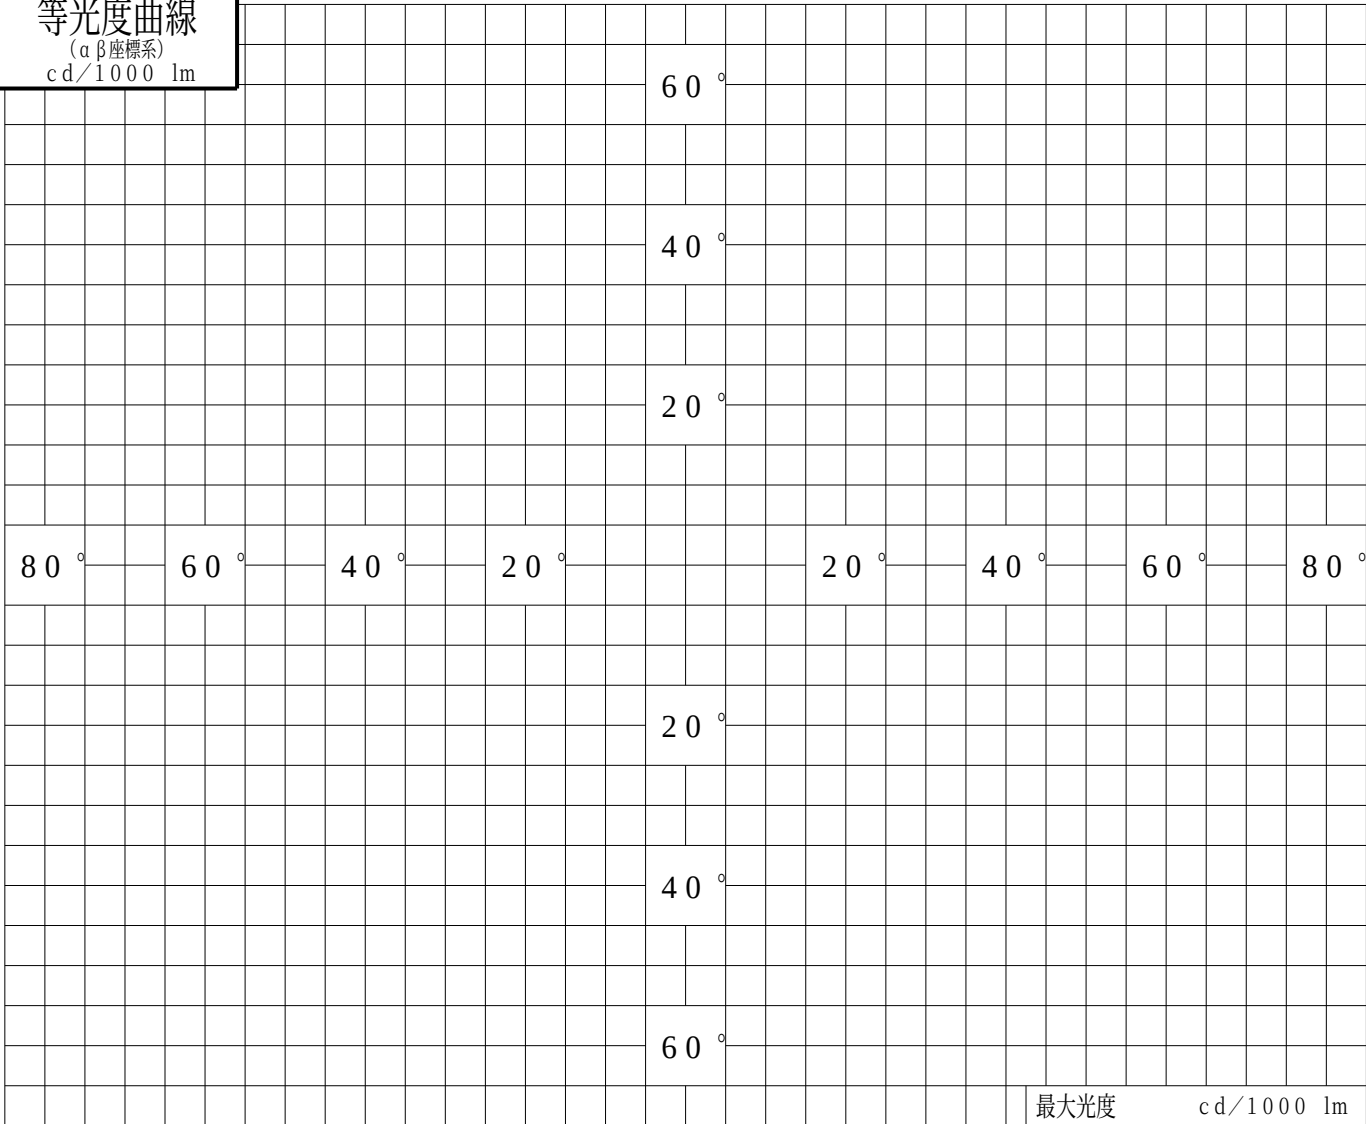

最大光度 cd/1000 lm