



投光照明器具特性		
品名（品番）	NTS62052B+NTS90151(32DEG	
光源	LED3500_70_1075 ×1 1075.0 l m	
管理番号	K0167923(*) DJ1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	92.7 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	56.9%	88.9%	92.7%	
最大光度	3085 cd/1000 lm	ビーム角	32.2	52.6	59.9	

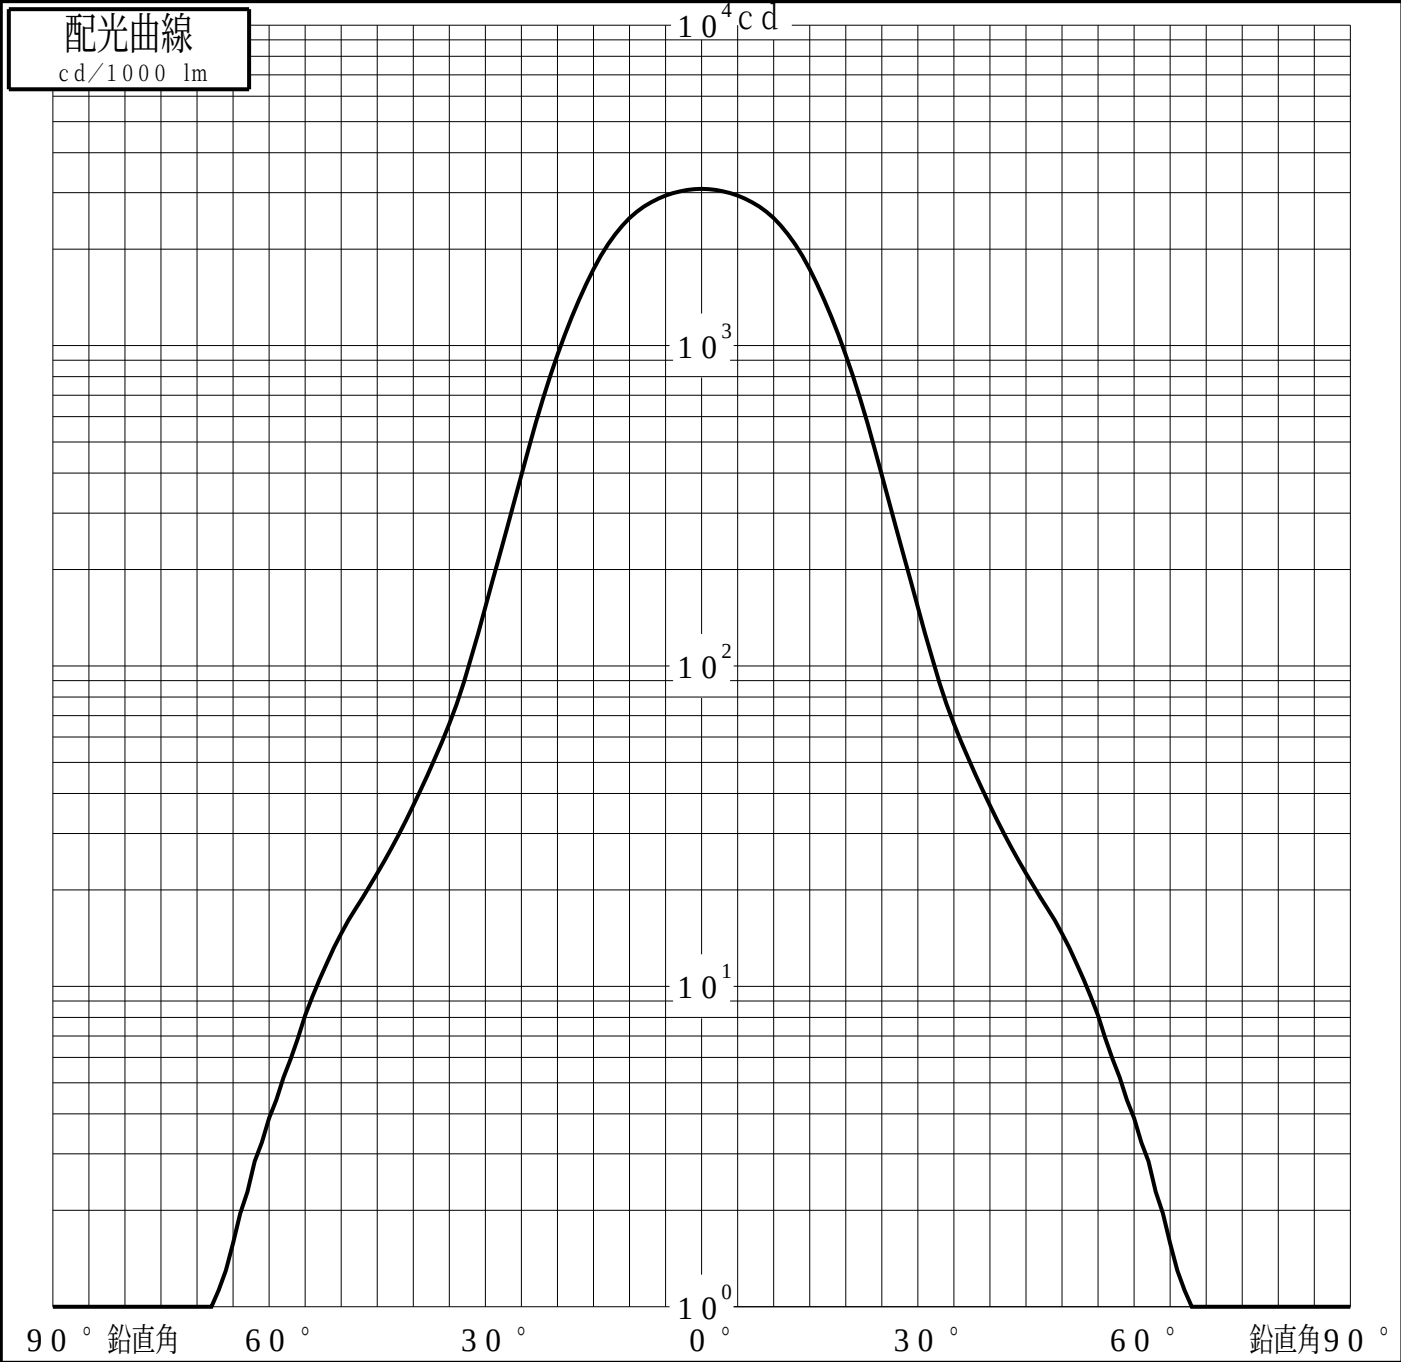

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62052B+NTS90151(32 DEG	光源	LED3500_70_1075 ×1
管理番号	K0167923(*) DJ 1 TF		

累積光束曲線

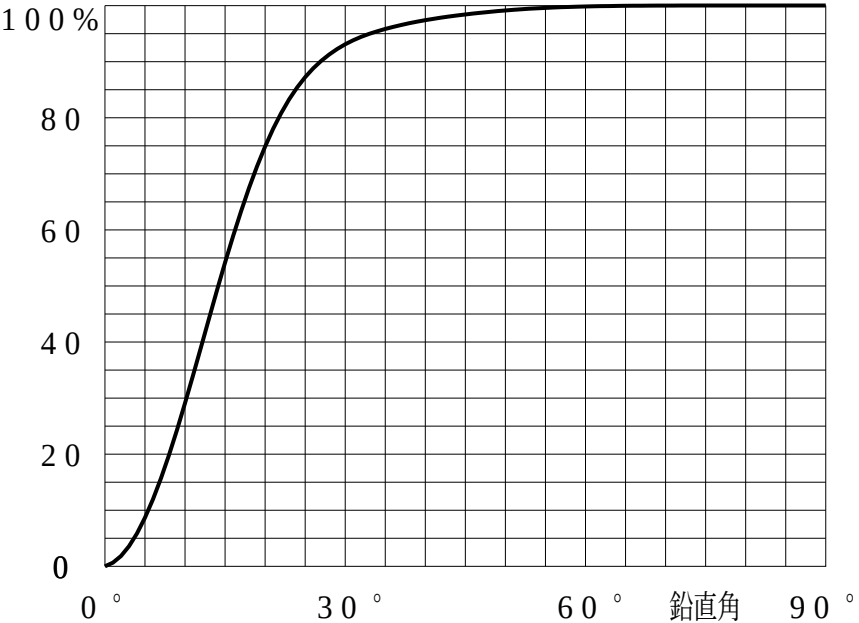

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

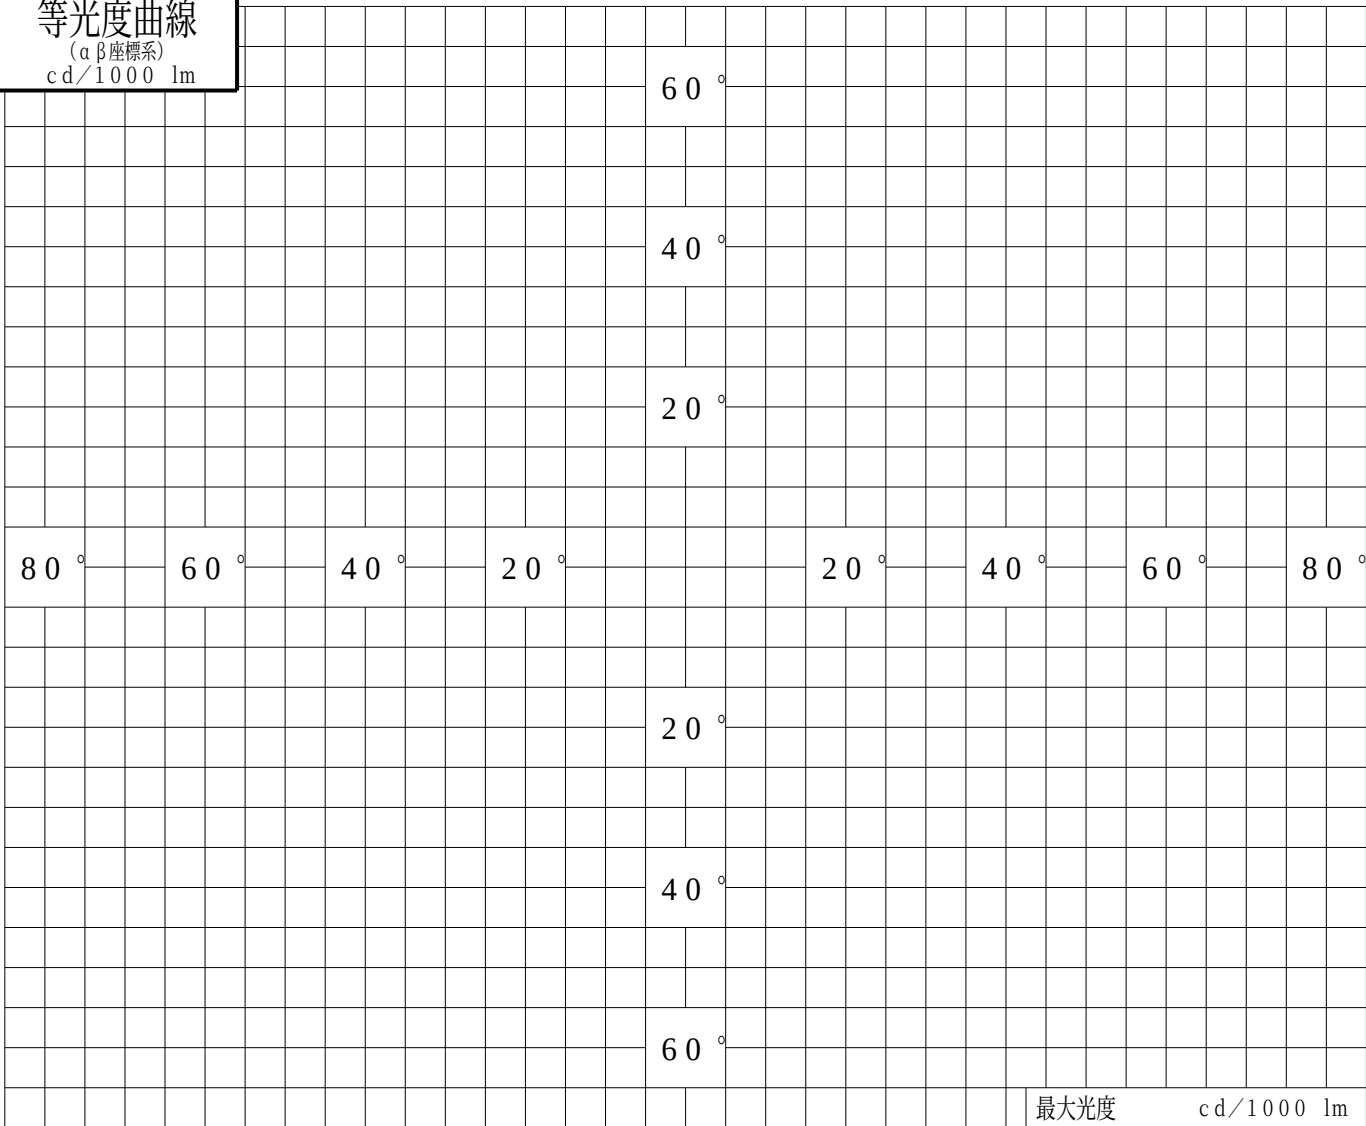

最大光度 cd/1000 lm