投光照明器具特性

品名（品番）	NTS62052B+NTS90151+NTS91				
光源	LED3500_70_945 x1　945.0 lm				
管理番号	K0168022(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	89.3 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.4 %	ビーム効率	46.9 %	81.8 %	88.9 %
最大光度	3872 cd/1000 lm	ビーム角	26.1 °	48.3 °	57.9 °

配光曲線

cd/1000 lm

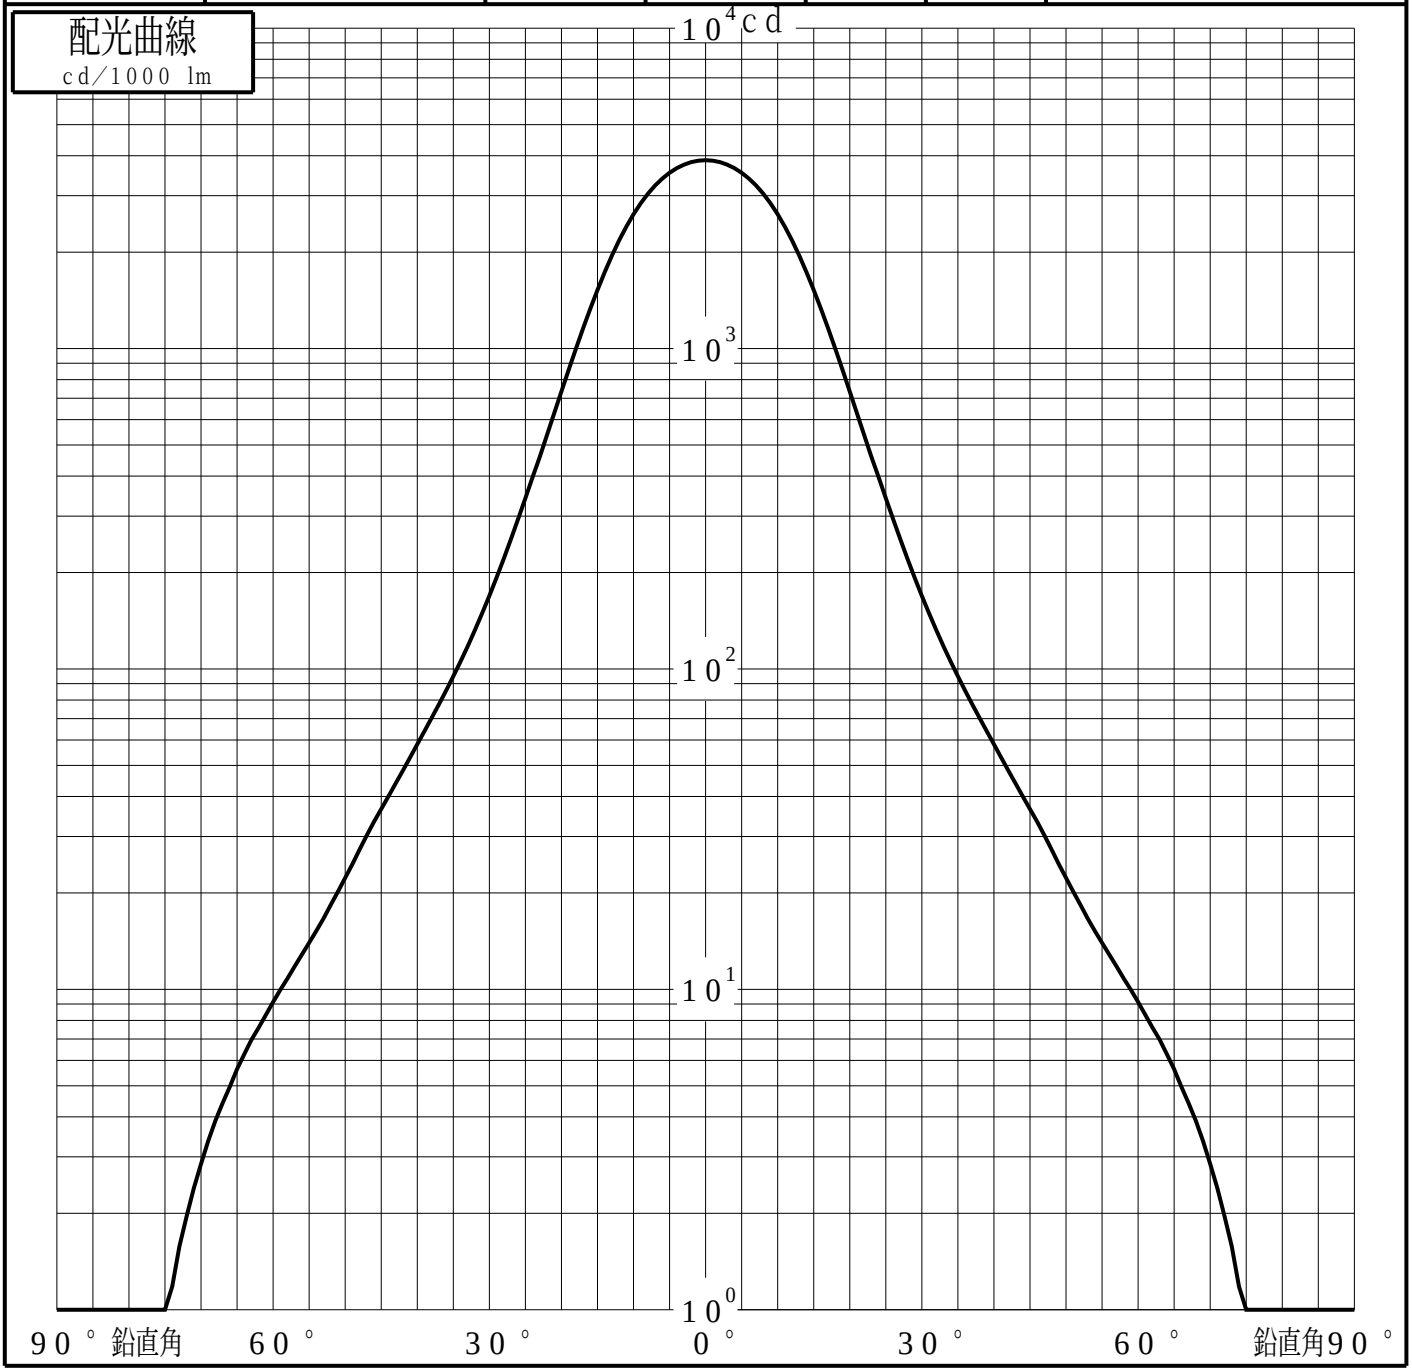

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS62052B+NTS90151+NTS91	光源	LED3500_70_945 x1
管理番号	K0168022(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

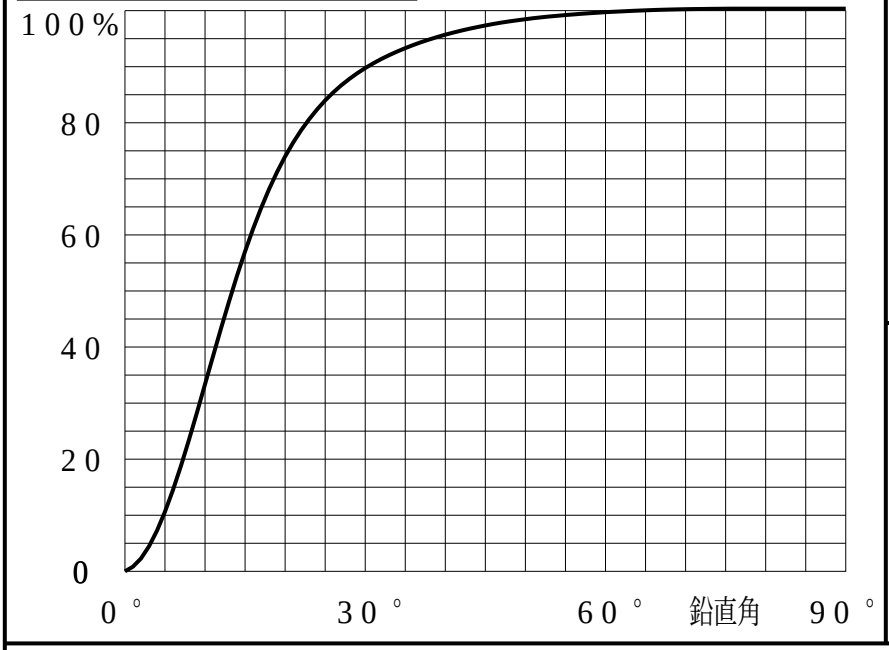

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

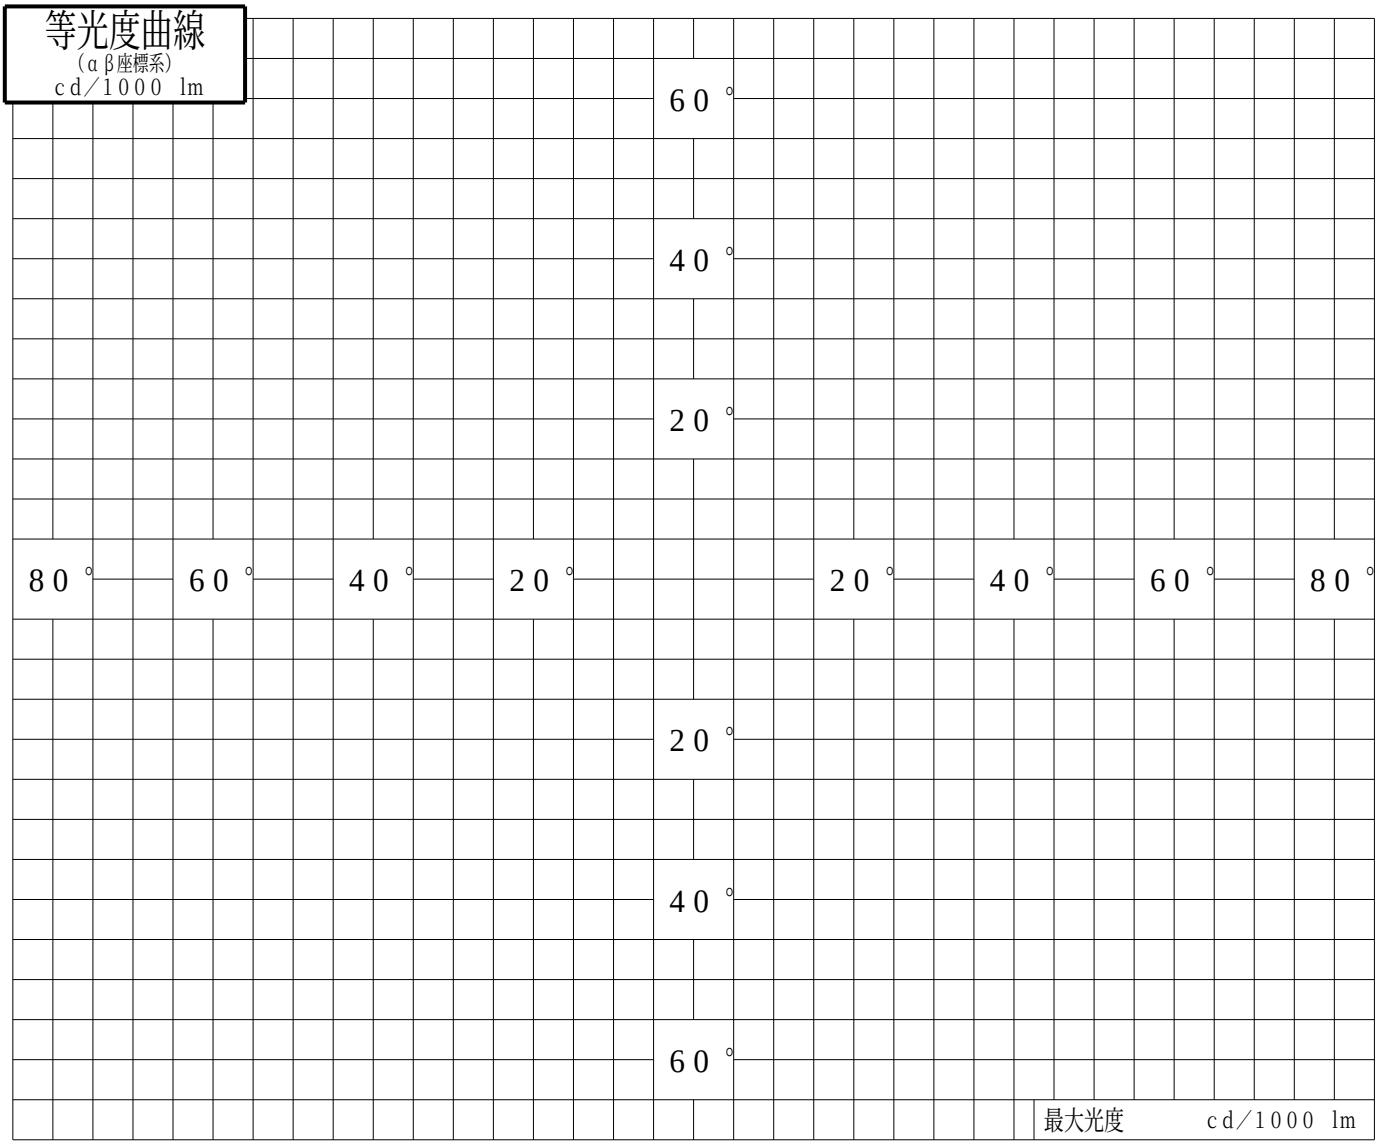

パナソニック株式会社