


| 投光照明器具特性 |                                                       |  |
|----------|-------------------------------------------------------|--|
| 品名(品番)   | NTS62154+NTS90101( 32 DEG)                            |  |
| 光源       | LED2700_70_640    ×1                      640.0   l m |  |
| 管理番号     | K0167923( *) DJ1   TF                                 |  |


|          |                    |          |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|--------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形          | 主ビ - ム効率 | 92.7 %             |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビ - ム効率  | 56.9%              | 88.5%               | 92.0%               |                                                                                     |
| 最大光度     | 3085<br>cd/1000 lm | ビ - ム角   | 32.2               | 52.6                | 59.9                |                                                                                     |

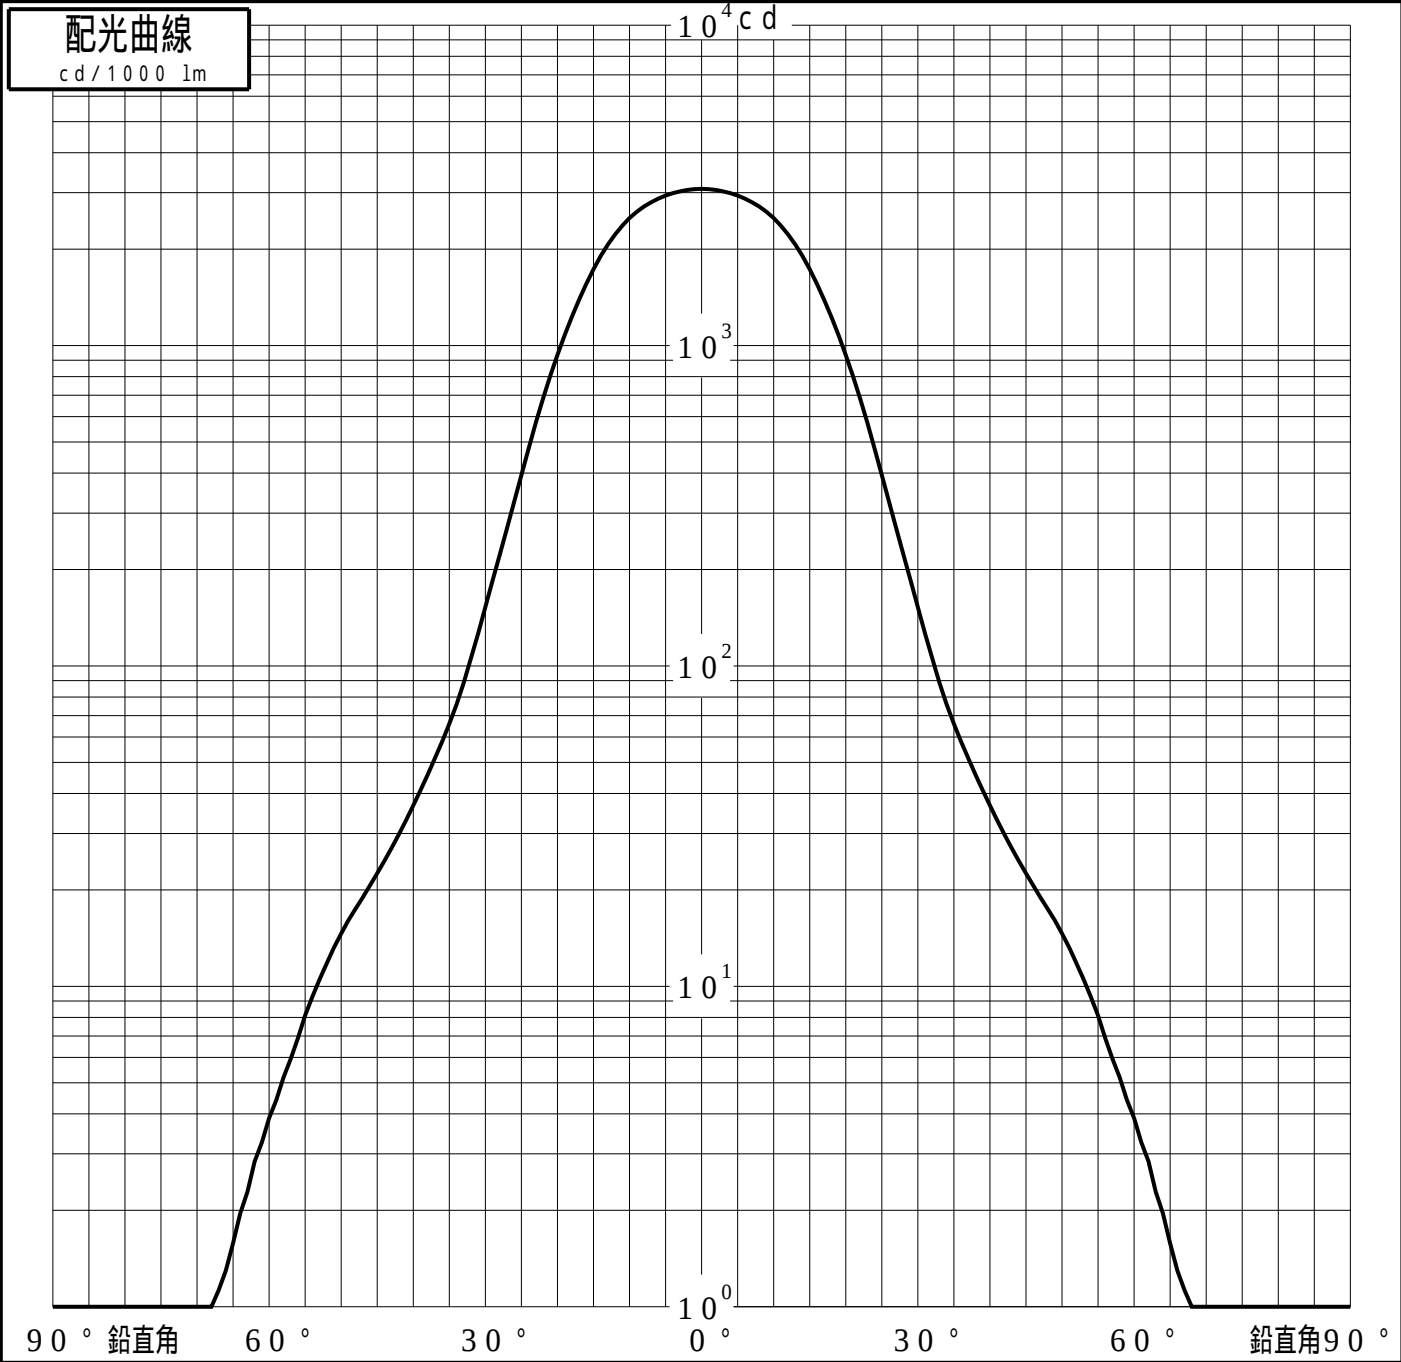

投光照明器具特性

|         |                            |    |                   |
|---------|----------------------------|----|-------------------|
| 品番 (品名) | NTS62154+NTS90101( 32 DEG) | 光源 | LED2700_70_640 ×1 |
| 管理番号    | K0167923( *) DJ 1 TF       |    |                   |

累積光束曲線

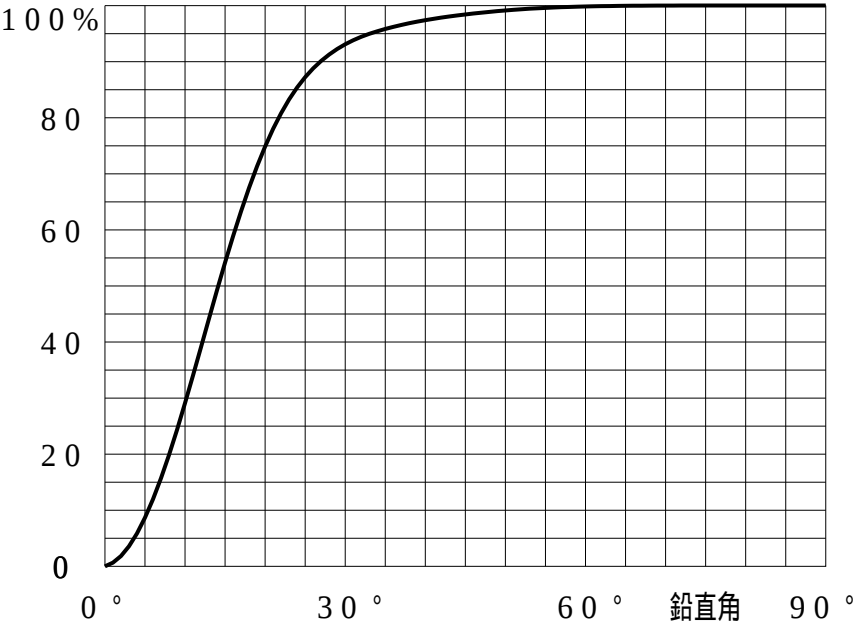

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm