屋外照明器具特性

品番（品名）	XY2887
光源	LDT6L-G-E17/S/T6 x1　　810.0 lm
管理番号	K0168149(1)DB1
JISC8131-1999による配光形式	

器具効率	64.4 %	直下光度	0.0 cd/1000lm
上方光束 下方光束	32.1% 32.3%	最大光度	71.4 cd/1000lm

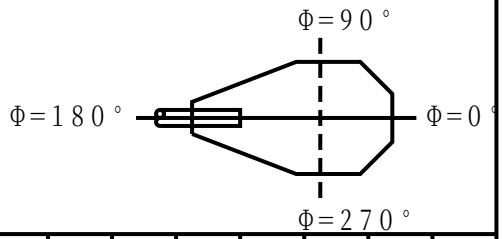

鉛直角θ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
φ=0°鉛直面	0	0	1	4	10	17	24	31	38	43	49	54	58	62	65	68	69	71	71
90°	0	0	1	4	10	17	24	31	38	43	49	54	58	62	65	68	69	71	71
180°	0	0	1	4	10	17	24	31	38	43	49	54	58	62	65	68	69	71	71
270°	0	0	1	4	10	17	24	31	38	43	49	54	58	62	65	68	69	71	71
Imaxを含む鉛直面	0	0	1	4	10	17	24	31	38	43	49	54	58	62	65	68	69	71	71

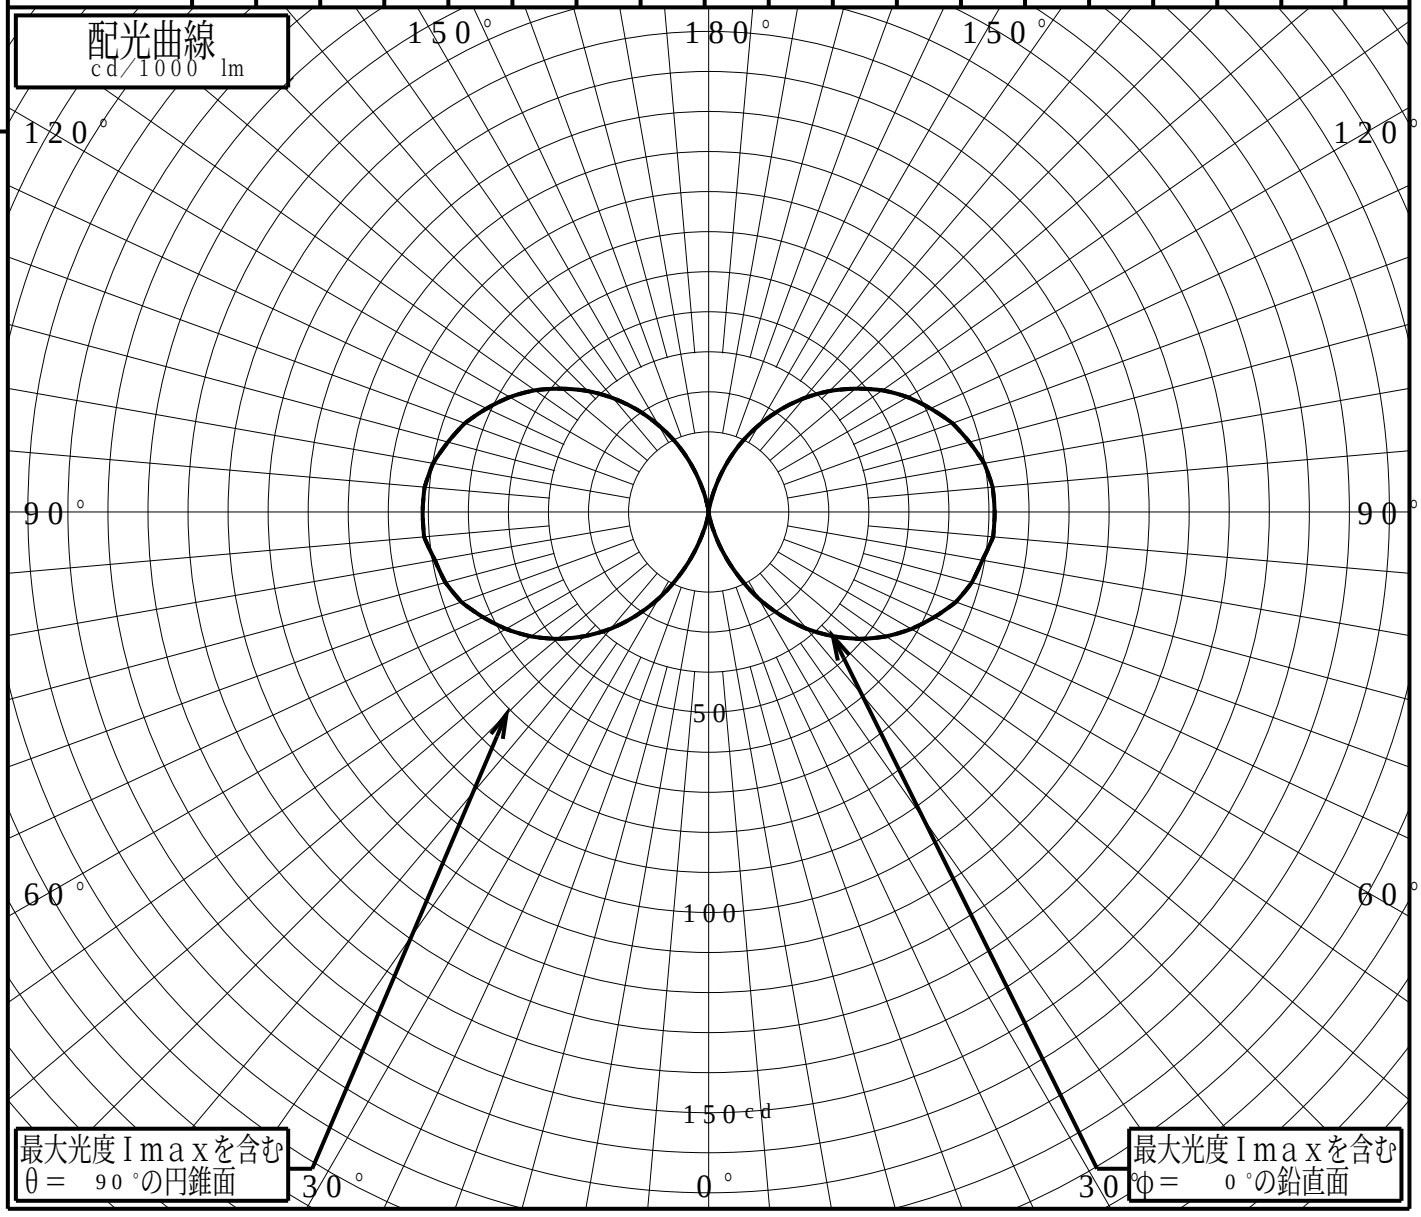

パナソニック株式会社

道路・トンネル照明率曲線

品番（品名）	XY2887	光源	LDT6L-G-E17/S/T6 x1
管理番号	K0168149 (1)DB 1		

α＝ 0.0°

H: 取付高さ(MOUNTING HIGHT)

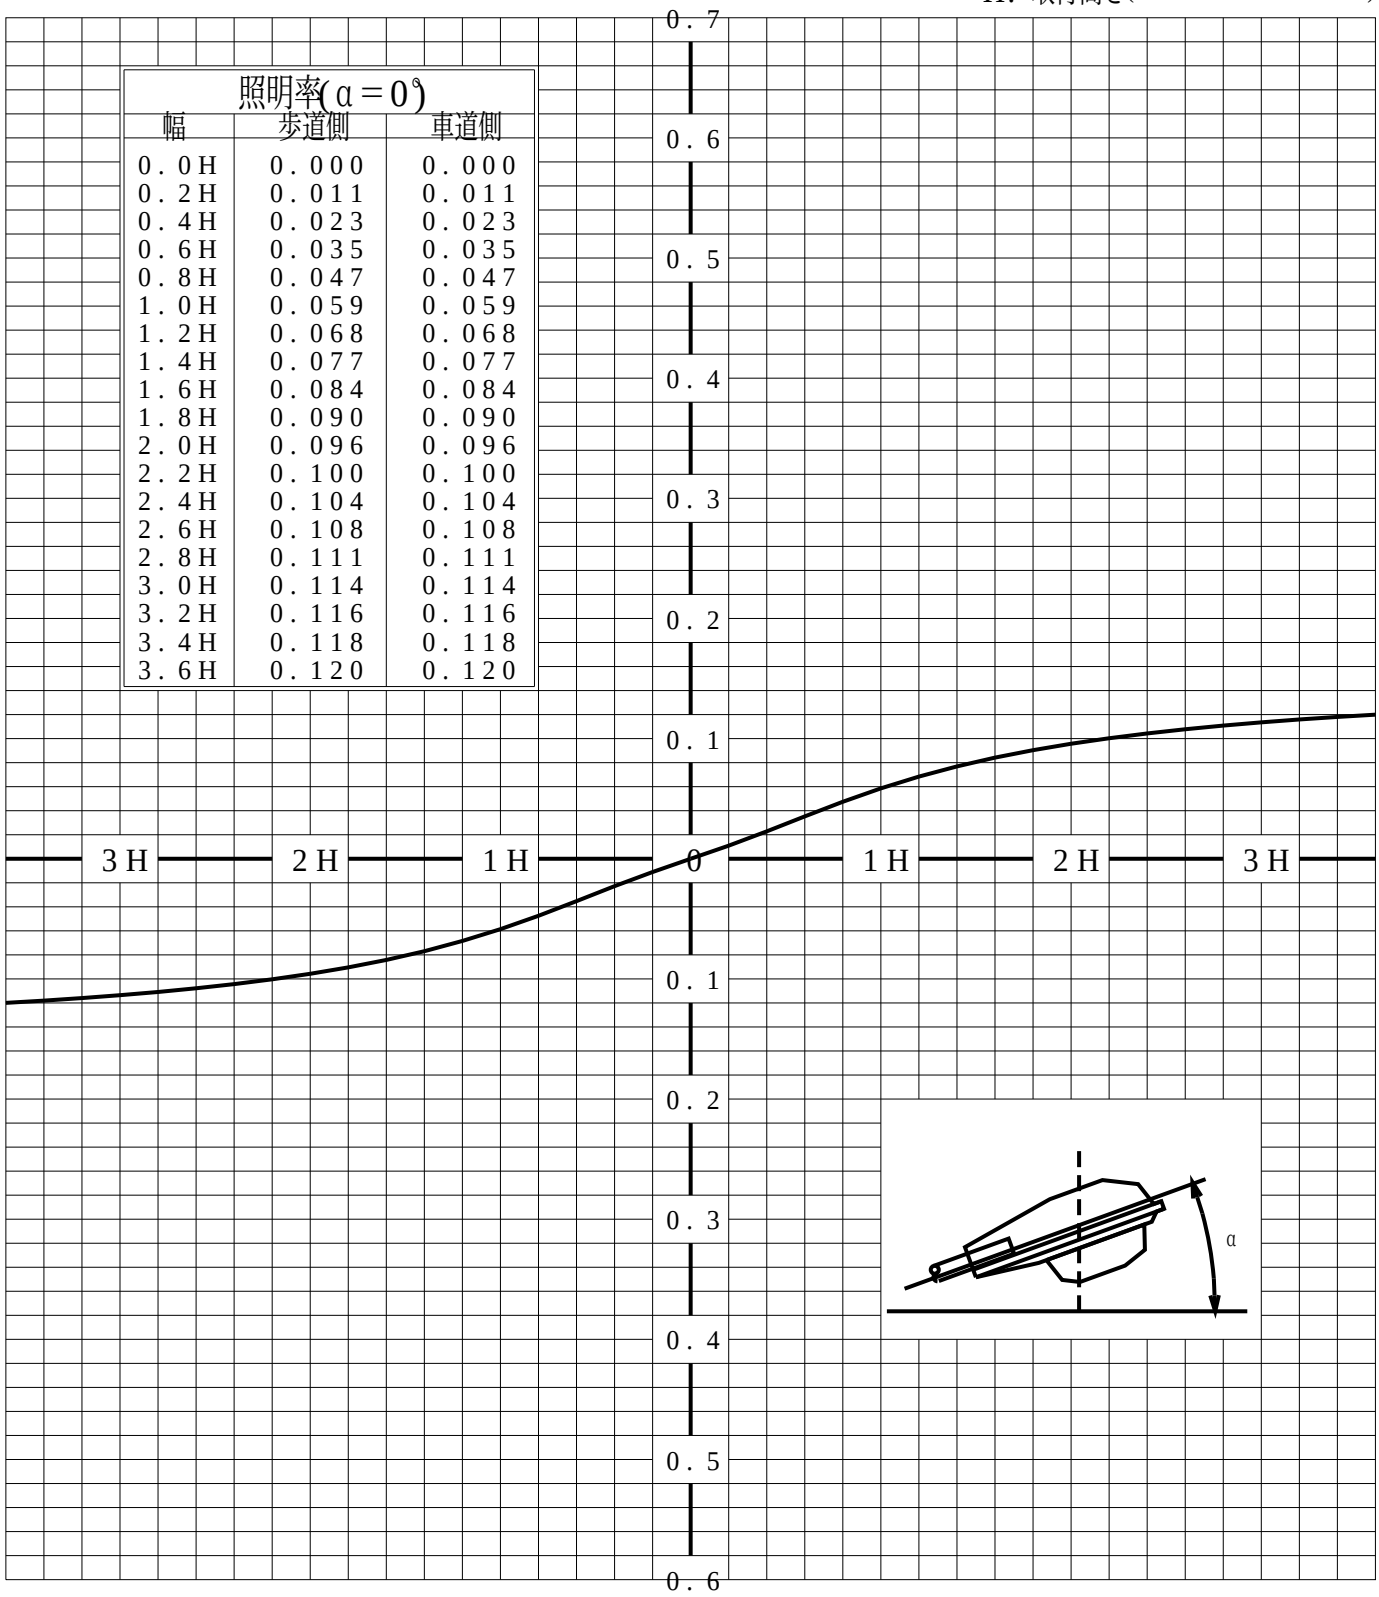

照明率(α＝0°)

幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.011	0.011
0.4H	0.023	0.023
0.6H	0.035	0.035
0.8H	0.047	0.047
1.0H	0.059	0.059
1.2H	0.068	0.068
1.4H	0.077	0.077
1.6H	0.084	0.084
1.8H	0.090	0.090
2.0H	0.096	0.096
2.2H	0.100	0.100
2.4H	0.104	0.104
2.6H	0.108	0.108
2.8H	0.111	0.111
3.0H	0.114	0.114
3.2H	0.116	0.116
3.4H	0.118	0.118
3.6H	0.120	0.120

歩道側 ◁ ▷ 車道側

パナソニック株式会社